OREGON®

2019 - 2020

OREGON®

PowerCut™ 70-Series EXL

L’évolution de la chaîne de tronçonneuse professionnelle 3/8’’



Voir page B81

✓ Plus rapide
Système de coupe optimisé pour plus de performance dès le démarrage

✓ Moins d’effort
Affûtage exclusif permettant une réduction de la fatigue chez l'opérateur

✓ Plus puissant
Un système efficace et puissant avec une excellente performance de coupe

Scie droite et courbée



Voir page B204

Broyeur



Voir page A18

Voici un nouveau produit qui va permettre de se débarrasser facilement des débris et des branches qui encombrent le jardin Robuste, résistant et simple d'utilisation, doté d'un puissant moteur, le nouveau broyeur SH2200 (réf. 609321) est l'outil idéal pour les gros travaux de jardinage.

Fils de coupe Oregon®

Fils de coupe de qualité professionnelle.

- Une couleur par diamètre
- Identification facile du diamètre souhaité
- Gamme élargie (plus de diamètres) et emballage amélioré pour faciliter la vente au détail



HERBES BASSES

Voir page C10



Abatteuse

Les opérateurs d'abatteuse du monde entier connaissent les difficultés associées à un travail rude en environnement extrême.
Le mot-clé : une disponibilité maximale. C'est pourquoi la plupart des opérateurs d'abatteuse choisissent les chaînes, pignons et guide-chaînes robustes et et hautement performants proposés par Oregon.



OREGON®



Pas de 0,404"

Des guide-chaînes, chaînes et pignons conçus pour offrir des performances solides sur vos équipements de coupe haute vitesse. Vous pouvez associer vos deux profils de chaîne (18HX et 19HX) avec divers guide-chaînes, en fonction de vos besoins. Fabriqués dans un alliage d'acier robuste, les guide-chaînes Oregon 0,404" résistent aux conditions d'utilisation difficiles des abatteuses forestières mécaniques.

Caractéristiques des guide-chaînes disponibles

JetFit
Nez à pignon remplaçable
Pulvérisateur de souche

Vitesse de chaîne recommandée

8 000 Tr/min
40,64 m/s

Pas de 3/4"

Robustesse et résistance sont au cœur de nos composants 3/4"".
Lorsque vous avez besoin d'un système de coupe robuste capable de supporter
les conditions les plus difficiles, nos composants 3/4" répondent présents.

Caractéristiques des guide-chaînes disponibles

JetFit
Nez à pignon remplaçable
Pulvérisateur de souche
Symétrique double extrémité
Asymétrique double extrémité

Vitesse de chaîne recommandée

6000 Tr/min
30.48 m/s



OREGON®

Outils à batterie et électriques

OUTILS À BATTERIE
SYSTÈME MULTI-OUTILS À BATTERIE
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE AVEC SYSTÈME D'AFFÛTAGE INTÉGRÉ

Catalogue de Produits Forestiers

GUIDE D'APPLICATION ET CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

GUIDES-CHAÎNES & PIGNONS

Maintenance

MAINTENANCE, LUBRIFIANTS ET PRODUITS CHIMIQUES

Sylviculture & Jardin

OUTILS, ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

Catalogue de Produits Jardins

GUIDE DE L'UTILISATEUR & FILS NYLON

TÊTES ET LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSES

Merchandising et promotion de la marque

PRÉSENTOIRS, ACCESSOIRES ET PROMOTION DE LA MARQUE

















Outils à batterie et électriques

Outils à batterie 36V et tronçonneuse électrique



Outils à batterie 36V Oregon® A4


Pack batteries Lithium-Ion PowerNow™ A6


C750 Chargeur de batterie rapide A6


C650 Chargeur de batterie A6


Système Multi-outils à batterie A7


NOUVEAU Tronçonneuse filaire CS 1400 ..... A10


Tronçonneuse filaire à système d'affûtage intégré CS 1500 ..... A10


CS 300 Tronçonneuse sur batterie à système d'affûtage intégré A11


LM300 Tondeuse A12


LM400 Tondeuse A13


BL300 Souffleur A14


ST275-GSL Coupe-Bordure A15


PS250 Élagueur sur perche A16


HT255 Taille-Haie A17


NOUVEAU SH2200 Broyeur A18


WL275 Projecteur portatif A19


Sac à dos & Sac d'outillage A19

Quel rendement? A20

36V
LITHIUM-ION

Outils à batterie et électriques Oregon

DEMARRAGE INSTANTANE

- Pas de corde de lanceur
- Pas de préchauffage
- Pas de carburant

CONFORT ET EQUILIBRE

- Design ergonomique
- Léger et bien équilibré
- Faibles vibrations

FAIBLE NIVEAU SONORE

- Jusqu'à 4x plus silencieux qu'un outil thermique
- Silencieux entre les coupes/tailles
- Excellente autonomie

AUCUNE EMISSION POLLUANTE

- Respectueux de l'environnement
- Pas de gaz d'échappement

PEU D'ENTRETIEN

- Plus économique qu'un outil thermique qui nécessite de l'entretien et des réparations



HT600

EX600

HT255



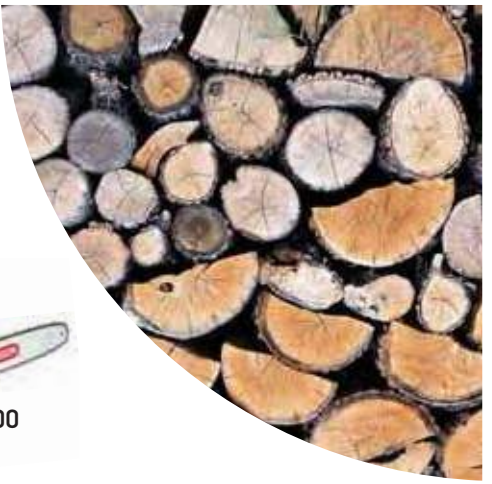



CS300



NOUVEAU - CS1400
Tronçonneuse filaire
Voir page 10



CS1500
Tronçonneuse filaire



PS250

PS600

EX600

Un meilleur jardin commence ici



UNE BATTERIE, UN SYSTEME PUISSANT



WL275



BL300



NOUVEAU SH2200 Broyeur







ST275-GSL

ST600

BC600



LM300



LM400

* La tension de batterie en pleine charge mesurée sans charge de travail est de 36 volts. La tension nominale est de 36 ou 37 volts, suivant la batterie utilisée.

Pack batteries Lithium-Ion PowerNow™

La gamme de batteries Oregon vous fournit toute la puissance nécéssaire pour vous garantir la réalisation d'un travail de qualité. Les batteries Oregon bénéficient d'une technologie de piles haut de gamme qui vous assure une puissance constante et durable.

EXCELLENTE TECHNOLOGIE DE PILES

Les batteries au lithium-ion sont à la fois hautement performantes et très légères.

PUISSANCE CONSTANTE

Les batteries au lithium-ion fournissent une puissance constante jusqu'à leur décharge complète.

MAINTIEN DE LA CHARGE

Les batteries au lithium-ion conservent leur charge des mois durant lorsqu'elles sont déconnectées de leur chargeur.

CAPACITE CONSTANTE

Le maintien de la charge et la décharge totale ne sont pas nécéssaires pour conserver une capacité constante de la batterie.
Pas d'effet mémoire

2.6 Ah | 94 Wh Batterie



B425E
562625

4.0 Ah | 144 Wh Batterie



B600E
562391

6.0 Ah | 216 Wh Batterie



B650E
583689

Travail = puissance x durée

On mesure généralement la capacité d'une batterie en watt-heure (Wh), soit la combinaison de Volt et de Ah. Par exemple, notre batterie 36 V 4,0 Ah offre une autonomie supérieure à celle d'une batterie de 56 V 2,0 Ah.

Chargeurs disponibles

Conçu pour une utilisation avec toutes les batteries Lithium-Ion Oregon

Temps de charge par modèle de batterie



B425E



B600E



B650E

C650
Chargeur de batterie



594078

90 min. | **140 min.** | **240 min.**

C750
Chargeur de batterie rapide



594079

30 min. | **60 min.** | **90 min.**

* La tension de batterie en pleine charge mesurée sans charge de travail est de 36 volts.

Système Multi-outils à batterie

Un système polyvalent et performant conçu pour les utilisateurs qui veulent économiser du temps et de l'argent. Le système multi-outils Oregon permet de choisir l'accessoire dont vous avez besoin afin d'obtenir l'outil personnalisé pour vous et votre jardin.Les accessoires sont étudiés pour fonctionner parfaitement avec le moteur dont la technologie sans balais offre une puissance durable. En quelques secondes, vous pouvez passer de l'élagage de vos arbres à la coupe de l'herbe autour d'un parterre de fleurs.

PUISSANCE

- Le moteur sans balais délivre plus de puissance et un couple amélioré pour une plus grande efficacité.
- Beaucoup de puissance pour couper et tailler de larges surfaces.
- Les batteries au lithium-ion fournissent une puissance constante.

EFFICACITE

- Une seule source de puissance Pas besoin d'entretenir plusieurs outils motorisés.
- Utilise n'importe quelle batterie 36V Oregon.

POLYVALENT

- Un seul système qui utilise l'accessoire interchangeable OREGON de votre choix.
- Passer facilement des gros travaux au travail de précision.
- Permuter d'un outil à un autre en quelques secondes.

RANGEMENT

- Prend moins de place dans votre garage.
- Se range facilement dans votre coffre de voiture.
- Léger et facile à manipuler.

1 Moteur



4 Accessoires



ÉLAGUEUR

COUPE BORDURE



DÉBROUSSAILLEUSE



TAILLE HAIE PIVOTANT EXTENSIBLE

PRENDRE VOTRE KIT MOTEUR MULTI-OUTILS

Moteur Multi-outils seul

Si vous avez déjà batterie et chargeur Oregon

Moteur Multi-outils E6 avec batterie 2.6 Ah et chargeur standard





Moteur Multi-outils A6 avec batterie 4.0 Ah et chargeur standard





50% de temps d'utilisation en plus qu'avec le kit E6

Moteur Multi-outils R7 avec batterie 6.0 Ah et chargeur rapide





130% de temps d'utilisation en plus qu'avec le kit E6 et temps de recharge diminué avec le chargeur rapide

OREGON

PH600 Moteur Multi-outils

Moteur





591001	Moteur Multi-outils *sans batterie ni chargeur*
594074	Moteur Multi-outils *avec batterie 2.6 Ah et chargeur standard (Kit E6)*
594069	Moteur Multi-outils *avec batterie 4.0 Ah et chargeur standard (Kit A6)*
594073	Moteur Multi-outils *avec batterie 6.0 Ah et chargeur rapide (Kit R7)*

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur sans balais
- Compatible avec toutes les batteries 36V OREGON
- Variateur de vitesse
- Verrou de transport
- Harnais inclus
- Poids 4.4 Kg (Avec batterie)



PS600 Kit

Élagueur



CARACTÉRISTIQUES

- Guide Oregon 25 cm
- chaîne Oregon 1/4 25AP
- Longueur 2.02 m jusqu'à 4.22 m**
- Longueur 2.72 m avec extension EX600
- Capacité réservoir d'huile 100 ml
- Seulement 1.8 kg



6.0 Ah = jusqu'à 750 Coupes
4.0 Ah = jusqu'à 500 Coupes
2.6 Ah = jusqu'à 350 Coupes
Bois de 5 à 7 cm de diamètre

590996	Kit élagueur
25AP058E	Chaine de rechange
100SDAA041	Guide de rechange

EX600 Kit

Extension



CARACTÉRISTIQUES

- Pour accessoire Taille-haie et Élagueur Oregon
- 70 cm
- Seulement 0.6 kg

590997

OREGON

HT600 Kit
Taille-haie

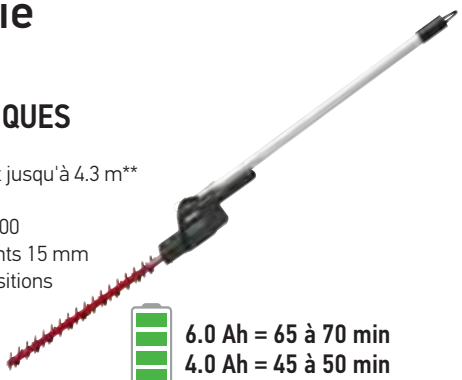

CARACTÉRISTIQUES
- Lame 38 cm
- Longueur 2.23 m et jusqu'à 4.3 m**
- Longueur 2.93 m avec extension EX600
- Ecartement des dents 15 mm
- Rotation 120°, 7 positions
- Seulement 2.5 kg

590995

6.0 Ah = 65 à 70 min
4.0 Ah = 45 à 50 min
2.6 Ah = 30 à 35 min





ST600 Kit
Coupe-bordure

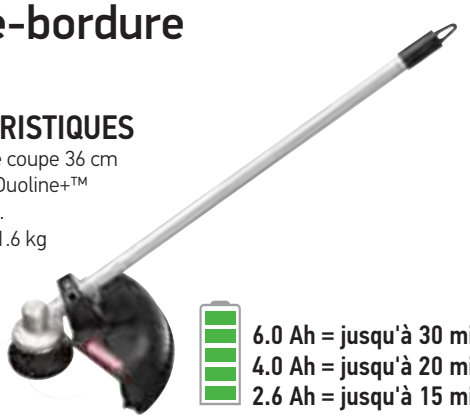

CARACTÉRISTIQUES
- Diamètre de coupe 36 cm
- Fil 2.0 mm Duoline+™
- 5500 tr/min.
- Seulement 1.6 kg

6.0 Ah = jusqu'à 30 min
4.0 Ah = jusqu'à 20 min
2.6 Ah = jusqu'à 15 min

590994	Kit coupe bordure
595901	Tête de rechange
559046	Biotrim 2.0mm 15m

BC600 Kit
Débroussaillage

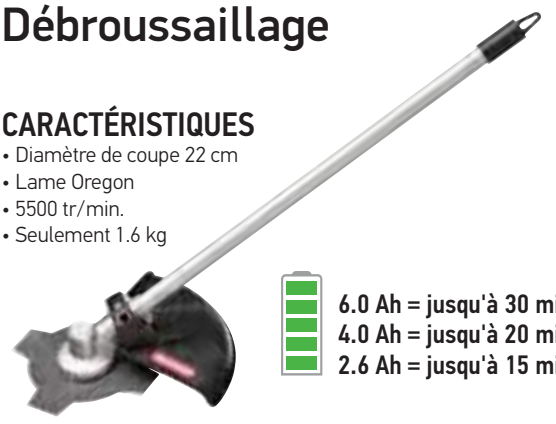

CARACTÉRISTIQUES
- Diamètre de coupe 22 cm
- Lame Oregon
- 5500 tr/min.
- Seulement 1.6 kg

6.0 Ah = jusqu'à 30 min
4.0 Ah = jusqu'à 20 min
2.6 Ah = jusqu'à 15 min

591000	Kit lame débroussailleuse

** Pour un individu mesurant 1.8 m et travaillant à un angle de 60 degrés (+/- 18 degrés)

NOUVEAU

CS 1400

Tronçonneuse filaire

Nouveau modèle CS1400 (réf. 603349), similaire au modèle CS1500 sans le système PowerSharp. Cette tronçonneuse de 2 400 W, équipée d'un système tendeur de chaîne sans outils et d'une chaîne AdvanceCut, est un produit intéressant pour les grandes enseignes. La chaîne ControlCut allie un niveau de vibrations réduit à une fonction de minimisation du recul. La chaîne ControlCut permet de réduire le niveau de vibration et atténue le rebond lors de l'utilisation. La chaîne AdvanceCut permet de réduire le niveau de vibration et atténue le rebond lors de l'utilisation.





TENSION DE LA CHAÎNE SANS OUTIL

Il vous suffit de serrer l'anneau tendeur situé sur le capot latéral pour tendre la chaîne.

CARACTÉRISTIQUES

- Seulement 5.90Kg
- Longueur du guide 16'' (40cm)
- Amperage 10.4 Amps
- Livrée avec chaine ControlCut
- Pas 3/8" Low Profile™
- Largeur de rail 0,050"

603349	CS1400 Corded Chainsaw
91PXL056E	Chaîne de remplacement
160SDEA041	Guide de remplacement 40 cm (18")

CS1500

Tronçonneuse filaire à système d'affûtage intégré



SEULE TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE DU MARCHÉ ÉQUIPÉE D'UN SYSTÈME D'AFFÛTAGE INTÉGRÉ

La tronçonneuse CS1500 Oregon®, 2400 watt, est la seule tronçonneuse électrique équipée d'un système affûtage intégré. Cette tronçonneuse présente tous les avantages et bénéfices d'une tronçonneuse électrique : démarrage instantané, peu d'entretien, faible niveau sonore, silencieuse entre les coupes, ainsi que le système PowerSharp®. Il suffit de tirer sur le levier PowerSharp® et votre chaîne sera affûtée en à peine 3 secondes. Vous ne travaillerez plus jamais avec une chaîne émoussée.

HAUTES PERFORMANCES

Équipée d'un puissant moteur 15 ampères et d'un guide-chaîne 45 cm, elle peut s'atteler facilement à quasiment toutes les tâches.

TENSION DE LA CHAÎNE SANS OUTIL

Il vous suffit de serrer l'anneau tendeur situé sur le capot latéral pour tendre la chaîne.

CARACTÉRISTIQUES

- Seulement 5,7 kg (guide-chaîne et chaîne inclus)
- Longueur du guide 45 cm
- Vitesse de chaîne sans charge 14,7 m/seconde
- Pas 3/8" Low Profile™
- Largeur de rail 0,050"

CONSEILS

Un guide-chaîne et une chaîne toujours lubrifiés
La lubrification du guide-chaîne et de la chaîne est essentielle pour éviter une usure prématurée et garantir à votre tronçonneuse des performances optimales. Lorsque vous utilisez la CS1500 pour la première fois, vous devez amorcer le graisseur. Débranchez la tronçonneuse et démontez le guide-chaîne et la chaîne. Ouvrir le bouchon d'huile, branchez la tronçonneuse et faites-la tourner pendant 2 à 3 minutes. Vous verrez l'huile apparaître sur le coussinet de barre.

604419	Tronçonneuse électrique avec système d'affûtage intégré
571039	Chaîne de remplacement, PowerSharp® pierre d'affûtage incluse
180SDEA041	Guide de remplacement 45 cm (18")

OREGON

CS300

Tronçonneuse sur batterie à système d'affûtage intégré



36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = jusqu'à 600 Coupes
4.0 Ah = jusqu'à 440 Coupes
2.6 Ah = jusqu'à 290 Coupes
Bois de 5 à 7 cm de diamètre
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

La tronçonneuse Oregon démarre instantanément et coupe facilement arbres et branches. Son moteur sans charbon délivre à la fois un couple élevé et une vitesse de coupe rapide, et sa batterie 36V n'émet ni gaz d'échappement ni odeur. Affutez la chaine en quelques secondes grâce au système PowerSharp intégré.

573018	Tronçonneuse *sans batterie ni chargeur*
573017	Tronçonneuse *avec batterie 2,6 Ah et chargeur standard*
573016	Tronçonneuse *avec batterie 4,0 Ah et chargeur standard*
586624	Tronçonneuse *avec batterie 6,0 Ah et chargeur rapide*
573268	Chaine de rechange 40cm
160SDEA041	Guide de rechange 40cm

POWERSHARP INTEGRE - SYSTEME D'AFFÛTAGE AUTOMATIQUE

Affûtez la chaine en quelques secondes sans la démonter.

HAUTE PERFORMANCE

Son moteur sans charbon innovant délivre puissance et couple. Vous pouvez également ajuster très facilement la tension de la chaine grace au système de tension sans outil.

EQUILIBRE / ERGONOMIE OPTIMALE

Légère, 5.4 Kg seulement avec la batterie, son design particulièrement étudié lui donne un équilibre parfait.

CARACTERISTIQUES

- Longueur de guide : 40cm
- Graissage automatique avec réservoir 150ml
- Vitesse de la chaine à vide : 14.2m/s
- Poids: 5.4 kgs seulement avec la batterie

CONSEILS

Maintenez votre chaîne correctement affutée

La chaîne de tronçonneuse se détend lors de l'utilisation prolongée, donc vérifier sa tension fait partie de l'entretien régulier. Il est toutefois important de ne pas trop tendre la chaîne. Une chaîne trop tendue peut casser. Suivre les instructions du manuel pour la tension de la chaîne. La chaîne est correctement tendue si vous pouvez la tirer doucement, avec des gants de protection, afin de la sortir légèrement du rail du guide. La CS300 est équipée du système de tension sans outils afin de simplifier et de rendre plus rapide cette opération

Système d'affûtage Powersharp

Le système d'affûtage intégré PowerSharp élimine les temps d'arrêt dus aux chaînes émoussées. Il suffit d'actionner le levier PowerSharp pendant 3 à 5 secondes pour que votre chaîne retrouve son tranchant d'origine. Le système PowerSharp vous permet d'affûter votre chaîne sur la tronçonneuse, pendant que vous travaillez, en quelques secondes.



OREGON

LM300

Tondeuse





36V LITHIUM-ION

6.0 Ah = jusqu'à 750 m²
4.0 Ah = jusqu'à 500 m²
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

La tondeuse Oregon coupe rapidement et efficacement de grandes surfaces. Le démarrage instantané et ses 6 hauteurs de coupe réglable vous permettent de travailler chaque type de pelouse et en toutes saisons. Son moteur sans charbon, sa batterie, son bac de ramassage permettront de tondre de plus grandes surfaces.

581683	Tondeuse *sans batterie ni chargeur*
581684	Tondeuse avec batterie 4,0 Ah *et chargeur standard*
586734	Tondeuse avec batterie 6,0 Ah *et chargeur rapide*
581710	Tondeuse avec 2 batteries 4,0 Ah *et 1 chargeur rapide*
582045	Kit lame de rechange

HAUTE PERFORMANCE

La tondeuse Oregon démarre instantanément et rend la tonte plus agréable. Le moteur sans charbon offre plus de couple et d'efficacité. Cette tondeuse offre une qualité de coupe et une durée d'utilisation exceptionnelles (jusqu'à 500 m2 avec une batterie chargée).

EQUILIBRE / ERGONOMIE OPTIMALE

La tondeuse Oregon est légère (15.1 Kg avec batterie) et sa poignée peut-être ajustée très facilement. Elle propose 6 hauteurs de coupe facilement réglables.

CARACTERISTIQUES

- Moteur sans balais
- Largeur de coupe : 40 cm
- Bac de ramassage : 50 L
- Poids : 15.1 kgs avec batterie

CONSEILS

Différents modèles de tonte peuvent mener à une pelouse plus saine

Choisissez différentes directions pour tondre votre pelouse. Par exemple, si vous tondez horizontalement un jour, tondre dans l'autre sens la même parcelle la fois suivante. Ces changements dans le sens de coupe donneront une plus belle finition à votre gazon - L'herbe tend à se pencher dans la direction où elle est tondue. Le choix des différents types de tonte contribuera également à réduire le compactage du sol. La tondeuse Oregon LM300 est légère, permettant une utilisation facile dans n'importe quelle direction.



40 cm (16") cutting width



Hauteur de coupe facilement réglable



Bac de ramassage 50 L

OREGON

LM400
Tondeuse





36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = jusqu'à 900 m²
4.0 Ah = jusqu'à 650 m²
Avec deux batteries
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

La nouvelle tondeuse Oregon LM400 possède la puissance nécéssaire pour tous les jardins. Le plateau robuste en acier de la LM400 lui procure le look d'une tondeuse thermique — Sans émission ni bruit excessif. La Tondeuse LM400 fonctionne avec une seule batterie mais peut en contenir deux, ce qui lui donne l'avantage d'augmenter son temps d'utilisation. La tondeuse LM400 a la possibilité de se ranger verticalement et prendra donc moins de place dans votre garage.

594197	Tondeuse LM400 sans batterie ni chargeur
591075	Tondeuse LM400 Kit A6 *Batterie 4.0 Ah et chargeur standard*
591074	Tondeuse LM400 Kit R7 *Batterie 6.0 Ah et chargeur rapide*
591073	Tondeuse LM400 Kit X7 *Deux batteries 4.0 Ah et chargeur rapide*
596865	Kit lame de rechange
596866	Replacement Blade kit

HAUTE PERFORMANCE
Couper plus d'herbe avec moins de passages. Le moteur sans balais de la LM400 offre un couple amélioré qui vous permet de couper l'herbe haute et la végétation dure sur terrain accidenté. La lame de 51 cm de coupe offre une coupe plus large pour des terrains plus grands.

3 OPTIONS DE COUPE
La tondeuse LM400 dispose de trois options de coupe :
Simplement dans le sac de ramassage fourni.
Utilisez la sortie droite pour éjecter les débris pendant la tonte.
Choissisez l'option d'éjection arrière, les débris retombent sur le sol et aident à réduire la perte d'humidité du sol.

CARACTERISTIQUES
- Moteur sans balais
- Plateau acier
- Diamètre de coupe 51 cm
- Sac de ramassage de 60 l
- 26 kg avec une batterie
- Stockage vertical possible
- Possibilité de deux batteries pour une durée d'utilisation rallongée.
- 6 hauteurs de coupe
- Sac de ramassage / Ejection arrière / Ejection latérale / Lame mulching

CONSEILS
Une lame de tondeuse aiguisée coupe plus d'herbe en moins de temps
Une belle pelouse commence avec une lame tranchante. Assurez-vous d'aiguiser votre lame au premier signe d'usure. Si l'herbe brunit c'est le signe d'une lame abimée. Le diamètre de coupe de 51 cm de la LM400 signifie que sa lame est conçue pour couper plus d'herbe avec moins de passage. La lame peut-être ré-aiguisée ou remplacée au besoin.

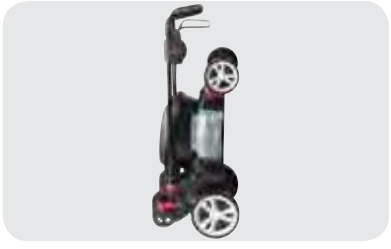

Stockage vertical possible



Possibilité de deux batteries pour une durée d'utilisation rallongée



Ejection latérale

OREGON

BL300

Souffleur





36V LITHIUM-ION

6.0 Ah = jusqu'à 120 min.
4.0 Ah = jusqu'à 90 min.
En mode minimal,15 mn à pleine puissance, 8 mn en mode turbo.
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

Le nettoyage des terrains et jardins peut-être facilement réalisé avec le souffleur Oregon. La combinaison du débit d'air très élevé (jusqu'à 841 m3/h) et de sa vitesse (jusqu'à 212 Km/h) font de ce souffleur un outil indispensable.
Son ergonomie, sa maniabilité et son faible niveau sonore en font un outil que l'on peut utiliser à tout moment.

573009	Souffleur *sans batterie ni chargeur*
573008	Souffleur *avec batterie 4,0 Ah et chargeur standard*
586648	Souffleur *avec batterie 6,0 Ah et chargeur rapide*

FAIBLE NIVEAU SONORE

La puissance du BL300 assure un nettoyage de qualité tout en respectant l'environnement. Avec seulement 84db en mode turbo, le BL300 vous garantit un travail bien fait sans nuisance pour le voisinage. Conforme à la limite imposée par la majorité des réglementations locales relatives au bruit.

HAUTE PERFORMANCE

La combinaison d'un moteur sans charbon, innovant, et du ventilateur axial garantissent performance et efficacité. Le variateur de vitesse permet à l'utilisateur de garder le controle complet en utilisant uniquement la puissance requise pour le travail. Ce souffleur offre jusqu'à 841 m^3/h de débit d'air (mesure réalisée au niveau de la buse).

EQUILIBRE / ERGONOMIE OPTIMALE

Le souffleur sans fil est conçu pour une utilisation prolongée. Avec sa poignée confortable et sa sangle, il est idéal pour les grands terrains.

CARACTERISTIQUES

- Poids: 3.8 kgs seulement avec batterie
- Débit d'air très élevé: 841m3/h (mesuré à la buse)
- Vitesse de souffle jusqu'à 212Km/h

CONSEILS

Utilisez votre souffleur pour plus que des feuilles
Remplacez votre balai et votre râteau dans la plupart des cas. Nettoyer facilement les feuilles et les débris d'herbe du jardin. Soufflez le sac de la tondeuse, le garage ou la terrasse. Retirez l'accumulation de feuilles des gouttières ou caniveau. Soufflez rapidement la poussière de tout type de matériel. Le BL300 est silencieux, puissant, léger, et portable, vous permettant de l'utiliser presque partout.



Parfaitement équilibré



Trous pour fixer les crochets de sangle (sangle incluse)



Bouton turbo et variateur de vitesse

OREGON

ST275-GSL

Coupe-Bordure





36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = approx. 45–60 min.
4.0 Ah = approx. 35–45 min.
2.6 Ah = approx. 20–33 min.
En fonction de la végétation coupée et de la technique utilisée. Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

Grâce à sa transmission à engrenage (technologie brevetée), le coupe-bordure Oregon vous permet tout à la fois de débroussailler et d'embellir votre jardin.

582153	Coupe-bordure ST275-GSL sans batterie ni chargeur, *Gator SpeedLoad*
581615	Coupe-bordure ST275-GSL - E6 *avec batterie 2,6 Ah et chargeur standard*
581617	Coupe-bordure ST275-GSL - A6 *avec batterie 4,0 Ah et chargeur standard*
586730	Coupe-bordure ST275-GSL - R7 *avec batterie 6,0 Ah et chargeur rapide*
581647	Tête de rechange
24-280-03	Pack 3 disques de rechange 2mm
24-280-10	Pack 10 disques de rechange 2mm
24-280-25	Pack 25 disques de rechange 2mm

2 OUTILS EN 1

Conversion facile de débroussailleuse en taille-bordure.

PUISSANCE ET COUPLE

Sa transmission à engrenage (technologie brevetée) délivre un couple élevé et une performance supérieure qui garantissent une coupe efficace même avec une végétation dense.
Le variateur de vitesse permet à l'utilisateur de garder le contrôle.

EQUILIBRE / ERGONOMIE OPTIMALE

- Conçu pour un confort et une utilisation prolongée.
- Léger (seulement 4,3 kgs) .
- Sangle incluse pour atténuer la fatigue de l'opérateur.

CARACTERISTIQUES

- Seulement 4.3 kgs avec la batterie
- Diamètre de coupe 33cm
- Vitesse à vide 6250 trs/mn

CONSEILS

Une coupe avec moins d'effort
Utilisez le variateur de vitesse suivant le type de travail à accomplir. En position faible cela permet de faire un travail de précision autour des fleurs par exemple. Réservez la pleine puissance pour la végétation plus dure. Cela aidera à prolonger la durée de vie du fil et rendre la coupe plus efficace. Le variateur de vitesse du ST275 vous permet de garder le controle de la vitesse du fil.

Gator SpeedLoad

RAPIDE
Système de rechargement du fil de coupe le plus rapide sur le marché. Le temps perdu à cela passe de 5 minutes à quelques secondes. Elimine le temps d'arrêt et augmente la productivité.

FACILE
Débarrassez-vous des frustrations et traquas liés au chargement du fil de coupe : ouvrez la tête, placez le disque et refermez la tête.

DURABLE / ROBUSTE
Réduit le coût de votre fil de coupe de moitié grâce à ce fil révolutionnaire. Il dure jusqu'à deux fois plus longtemps qu'un fil standard.



OREGON

PS250

Élagueur sur perche





36V LITHIUM-ION

6.0 Ah = jusqu'à 750 Coupes
4.0 Ah = jusqu'à 500 Coupes
2.6 Ah = jusqu'à 350 Coupes
Bois de 5 à 7 cm de diamètre
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

L' élagueur Oregon vous assure précision et puissance pour tous les travaux de coupe en hauteur, grâce à son manche télescopique. Le moteur en position intermédiaire, pour un équilibre optimal, et l'autonomie de la batterie, vous garantissent un confort de travail sans équivalent tout au long de la journée.

563469	Elagueur *sans batterie ni chargeur*
563458	Elagueur *avec batterie 2,6 Ah et chargeur standard*
563457	Elagueur *avec batterie 4,0 Ah et chargeur standard*
586644	Elagueur *avec batterie 6,0 Ah et chargeur rapide*
90PX034E	Chaine de rechange
084MLEA041	Guide de rechange

MANCHE TELESCOPIQUE
Jusqu'à 4.5m depuis le sol**

POSITION MOTEUR
Le moteur en position intermédiaire répartit davantage le poids de l'élagueur pour le placer idéalement au niveau des mains.
La tête de coupe de dimension réduite permet d'atteindre aisément toutes les branches à couper.

EQUILIBRE / ERGONOMIE OPTIMALE
Son moteur en position intermédaire, pour un équilibre parfait, associé à son poids (seulement 6,1 kg avec la batterie) réduit la fatigue.
Une sangle est également incluse pour un confort accru.

CARACTERISTIQUES
- Seulement 6.1kgs avec la batterie
- Vitesse de la chaine : 14.4 m/s
- Chaine à trait de coupe étroit Microlite 3/8 (90PX) en jauge de 1.1mm
- Guide de 20cm.

CONSEILS

Comment couper correctement les branches d'arbre
Mettre l'élagueur à pleine vitesse avant le contact avec la branche. Appliquer une légère pression pour couper les branches basses en premier, puis couper plus haut. Coupez en premier les bouts des branches puis finir contre le tronc.



Tête compacte et mince



Moteur en position intermédiaire



Collier réglable



Crochet à branches

** Pour un individu mesurant 1.8 m et travaillant à un angle de 60 degrés (+/- 18 degrés)

OREGON

HT255

Taille-Haie



36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = jusqu'à 150 min.
4.0 Ah = jusqu'à 100 min.
2.6 Ah = jusqu'à 65 min.
En fonction de la végétation coupée et de la technique utilisée

Le taille-haie Oregon est assez léger pour tailler les haies hautes et larges ou les rangées de haies successives. Les lames découpées au laser, à la fois robustes et durables, sont idéales pour tailler et sculpter les haies tout en préservant la végétation des maladies (coupes nettes).

558881	Taille-haie *sans batterie ni chargeur*
558882	Taille-haie *avec batterie 2,6 Ah et chargeur standard*
591186	Taille-haie *avec batterie 4,0 Ah et chargeur standard*

LAMES DE 60 CM DECOUPEES AU LASER

Les lames découpées au laser garantissent des coupes nettes et une végétation plus saine, et le faible niveau sonore (74dB) assure à l'utilisateur un confort de travail sans équivalent pour un niveau de performance élevé.

EQUILIBRE / ERGONOMIE OPTIMALE

- Léger : seulement 4.4Kg avec batterie
- Poignée large et confortable.

CARACTERISTIQUES

- Vitesse de coupe maximale de 2750 coups/mn
- Peut couper des branches jusqu'à 19mm de diamètre
- Variateur de vitesse.

CONSEILS

Gardez vos haies en forme
La forme de votre haie peut prolonger sa longévité et sa santé. Par exemple, les haies en forme de "A" permettent à la lumière du soleil d'atteindre les niveaux les plus bas de la haie. Cela renforce les racines et les tiges. Le HT255 est léger, rendant la taille plus facile.

Lames de haute technologie

Lames de haute technologie pour une longévité supérieure.
A la fois robustes et durables, les lames du taille-haie OREGON HT255 sont idéales pour tailler et sculpter les haies.



NOUVEAU

SH2200

Broyeur électrique filaire

Voici une autre nouveauté qui aidera les clients à gérer les déchets du jardin. Robuste, résistant et simple d'utilisation, doté d'un puissant moteur, le nouveau broyeur SH2200 (réf. 609321) est l'outil idéal pour les gros travaux de jardinage.

- Lame réversible en acier trempé
- Diamètre de coupe jusqu'à 40 mm
- Sac de collecte 40 litres
- Roues de transport





609321	Broyeur électrique filaire
599450	Kit de lame pour broyeur

WL275

Projecteur portatif



Batterie non incluse

36V
LITHIUM-ION

6.0 Ah = environ 36H à basse puissance
6.0 Ah = environ 18H à pleine puissance
Chargeur secteur : Eclairage continu
Fonctionne avec toutes les batteries Oregon

Le projecteur portatif Oregon permet de maintenir un éclairage optimal quand ce dernier est insuffisant. Nos options d'alimentation uniques vous laissent le choix entre le branchement sur secteur ou l'autonomie d'une batterie Oregon.

581612	Outil sans batterie ni chargeur

HAUTE PERFORMANCE
1091 Lumens / 12h pleine puissance
584 Lumens / 24h basse puissance

PORTATIF
Utilisez le cordon d'alimentation secteur fourni ou insérez une batterie Oregon.

DURABLE ET AJUSTABLE
Les réglages du chassis et options d'ajustement de l'angle du projecteur offrent des performances idéales sur le site de travail.

Plusieurs réglages possibles pour les options avec angle lumineux > 90°





Sac à dos

593441

Sac à dos idéal pour transporter un ordinateur portable ou une tablette..

- Poche intérieure pour ordinateur portable ou tablette
- Bandeaux réfléchissants à l'avant et sur les bretelles
- 34 cm L x 10 cm l x 48 cm H



Sac d'outillage

551276

Ce sac d'outillage a été conçu pour transporter, protéger et stocker une tronçonneuse ou un souffleur Oregon, ainsi que ses accessoires.

- Revêtement intérieur résistant à l'eau et à l'huile
- Conception robuste résistant à l'abrasion et à l'usure
- Ouverture extra-large pour un accès facile et une visibilité optimale
- 7 poches intérieures et 2 poches extérieures, pour bien organiser chargeur de batteries et autres accessoires
- 68,5 cm L x 30,5 cm l x 30,5 cm H



Quel rendement ?

			B425E | 2.6 Ah	B600E | 4.0 Ah	B650E | 6.0 Ah
	CS300	2-3" (5-7.5 cm) coupes	≤250	≤400	≤600
	BL300	minutes†	10–50	15–90	22–120
	PS250	2-3" (5-7.5 cm) coupes	≤325	≤500	≤750
	ST275	minutes	15–25	30–40	45–60
	HT255	minutes	≤60	≤100	≤150
	LM300	mètres carrés	≤3500	≤500	≤700
	LM400	mètres carrés‡	≤4500	≤700	≤1000
	WL275	heures	≤12	≤24	≤36
	ST600	minutes	≤15	≤20	≤30
	HT600	minutes	30–35	45–50	65–70
	BC600	minutes	≤15	≤20	≤30
	PS600	2-3" (5-7.5 cm) coupes	≤325	≤500	≤750

† La charge de batterie réelle dépend du réglage de déclenchement sans turbo.
‡ Avec deux batteries.

OREGON®

Produits Forestiers

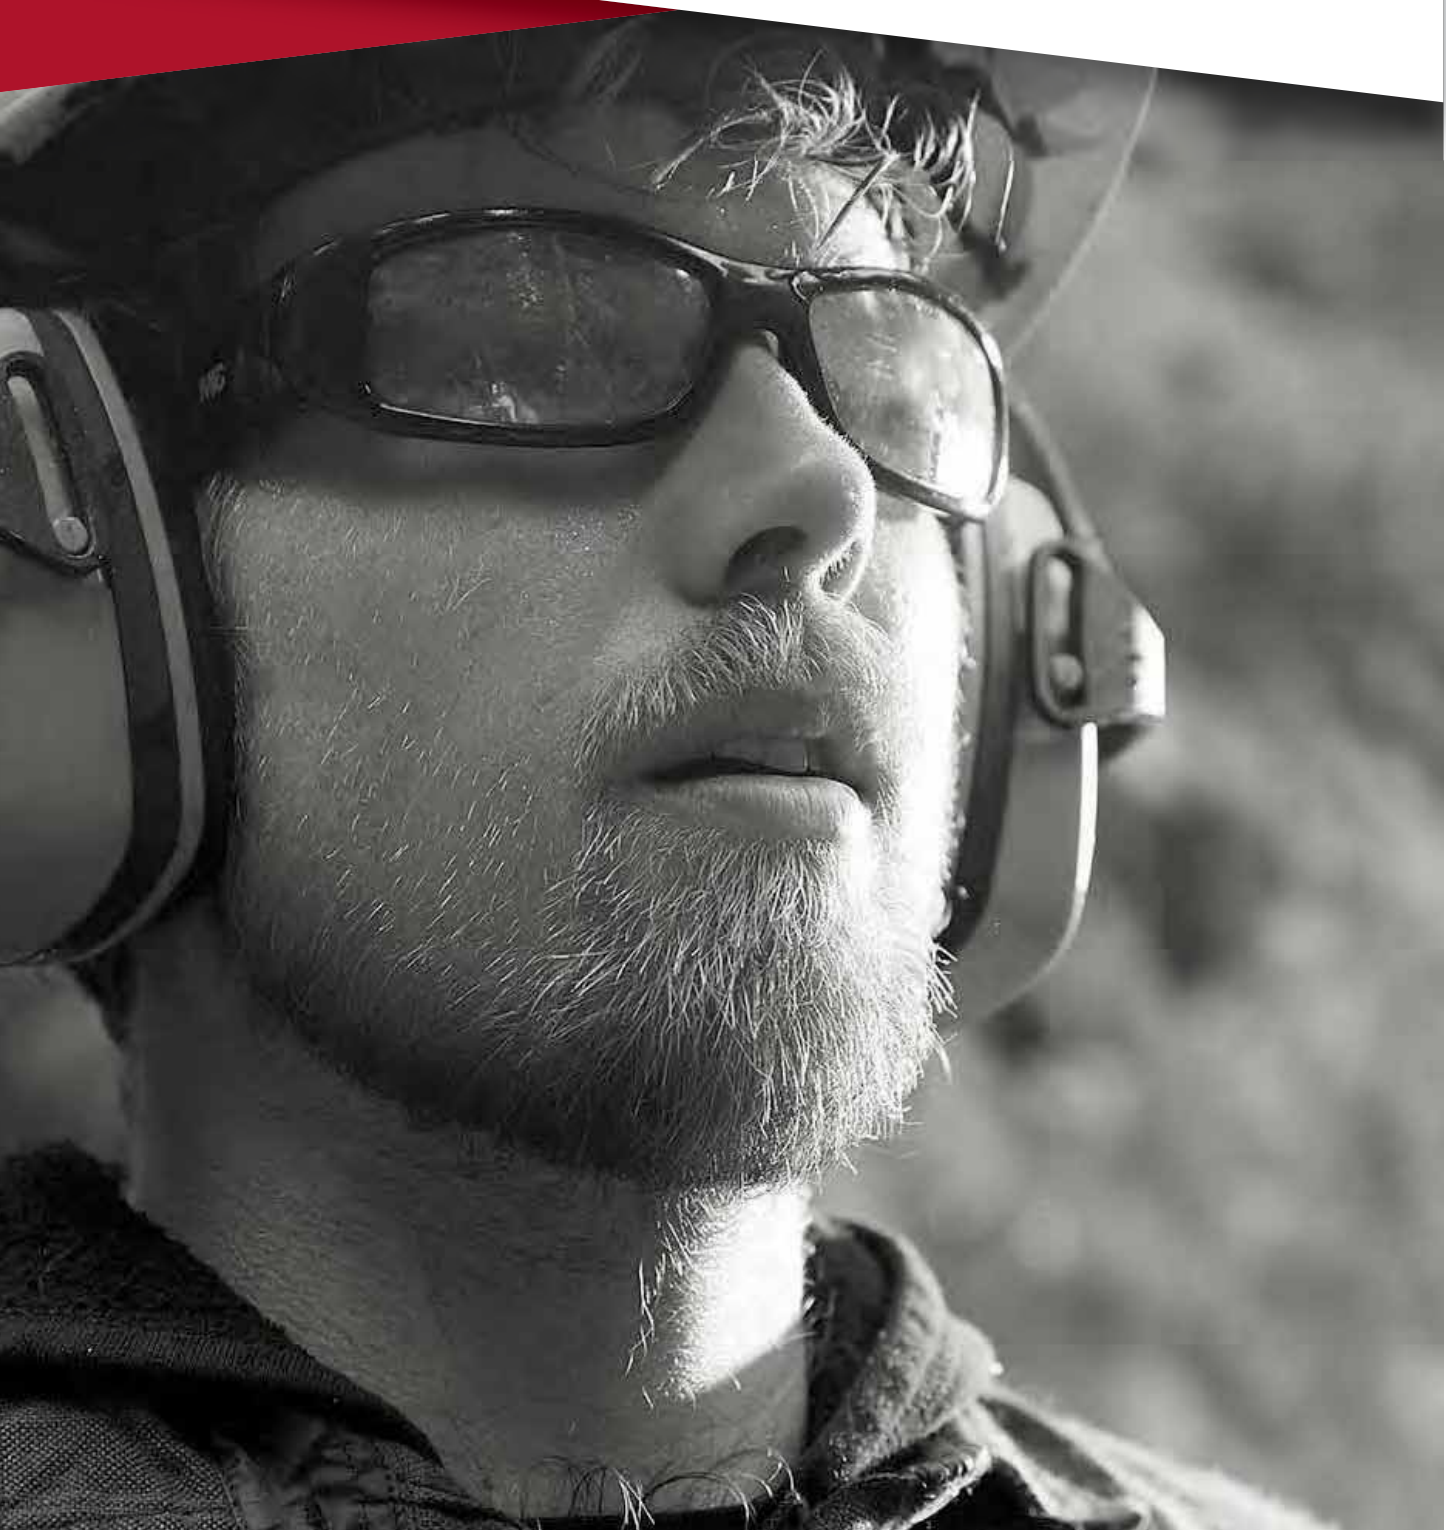

Oregon : Recherche facile B3

Gammes de produits B4

GUIDE D'APPLICATION B7
Guide d'application par marques et modèles

Guide de recherche rapide B52
(modèles Stihl®, Husqvarna®, Echo®, Shindaiwa, Efco®, Dolmar®)

SYSTÈME DE COUPE SPEEDCUT™ B64

CARACTÉRISTIQUES OREGON B76



CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

PowerCut™ B80

SpeedCut™ B83

VersaCut™ B84

ControlCut™ B87

DuraCut™ B89

RipCut™ B92

Sculptor™ B94

AdvanceCut™ B95

PowerSharp® B97

Standard B104

Pièces de rechange B105

Maillons de remplacement B106

Références croisées : gouges par maillons d'entrainement B107

Oregon : RECHERCHE FACILE

Comment trouver facilement votre chaîne et guide de remplacement pour votre tronçonneuse ?

1. LE PRODUIT ADEQUAT POUR CHAQUE UTILISATEUR p.4



2. GUIDE D'APPLICATIONS PAR MARQUES ET MODÈLES p.7

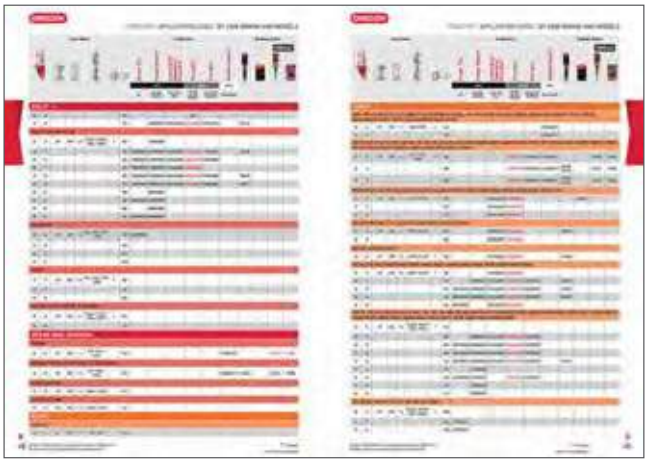

3. RECHERCHE PAR RÉFÉRENCE p.52



GAMMES DE PRODUITS

Oregon® comprend parfaitement que les besoins des bûcherons, qu'ils soient professionnels ou novices, sont aussi variés que les terrains et les environnements au sein desquels ils travaillent.
Nous avons donc regroupé dans plusieurs gammes de produits nos guide-chaîne et chaînes de tronçonneuses, suivant les caractéristiques clés recherchées par les utilisateurs. Cette organisation vous permet de choisir la chaîne et le guide-chaîne les plus adaptés en fonction de vos besoins quotidiens. Les différentes gammes proposées vous permettent en outre de visualiser facilement les différences entre chaque modèle.



UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Les bûcherons, arboriculteurs, arboriculteurs fruitiers, ajusteurs-monteurs, travailleurs forestiers et autres professionnels du bois hautement qualifiés ont besoin de produits spécialement conçus pour faire face aux exigences de leur profession. Oregon propose des produits robustes, durables et fiables, équipés de LubriTec™, un système de lubrification haut de gamme qui allonge la durée de vie des outils.

Vous exigez des performances élevées pour vos outils, et c'est bien normal. Les guide-chaine et chaînes pour tronçonneuses Oregon ont été conçus pour vous faciliter le travail au quotidien et améliorer votre rendement, quel que soit l'environnement.

PowerCut™
SpeedCut™
VersaCut™
ControlCut™
DuraCut™
RipCut™



UTILISATEURS OCCASIONNELS

Les paysagistes, particuliers et autres utilisateurs occasionnels privilégient avant tout la simplicité et la fiabilité dans leurs travaux d'entretien des arbres. Ils ont besoin d'un outil capable de couper un arbre récalcitrant ou de faire de leur week-end un moment de jardinage agréable et satisfaisant. Oregon propose des produits spécialement conçus pour offrir aux utilisateurs occasionnels de solides performances.

Ce sont des outils sûrs, simples d'utilisation, légers et d'un excellent rapport qualité-prix.

AdvanceCut™



PRODUITS DE BASE

Les produits standard Oregon sont sûrs, simples d'utilisation, légers et d'un excellent rapport qualité-prix.

Rivet unique (guide-chaîne uniquement)

Accessoires

Chaînes de remplacement standard

Vous trouverez des informations détaillées sur les gammes de produits dans la section chaîne de tronçonneuse (pages B 120) et la section guide-chaînes (pages: B 116) de ce catalogue.



Présentation des nouveaux emballages

Gammes de produits et couleurs d'emballage
Nous avons repensé nos emballages, afin de vous permettre d'identifier plus facilement les produits qui conviennent à votre activité. Nous proposons aujourd'hui trois gammes de produits différentes, plus conviviales, chacune associée à une couleur spécifique pour faciliter le choix des outils les plus adaptés.

UTILISATEURS PROFESSIONNELS

PowerCut™
SpeedCut™
VersaCut™
ControlCut™
DuraCut™
RipCut™

Pour les utilisateurs professionnels, des produits haut de gamme spécialement conçus pour leurs tâches quotidiennes et proposés dans un emballage de couleur noire.

UTILISATEURS OCCASIONNELS

AdvanceCut™

Pour les utilisateurs occasionnels, des produits conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques et proposés dans un emballage de couleur grise.

PRODUITS DE BASE

Rivet unique
Accessoires
Chaînes de remplacement standard

Les produits de base sont proposés dans un emballage de couleur blanche.

Matériaux d'emballage et robustesse
Vous remarquerez une vraie amélioration dans la qualité de nos emballages, qui sont désormais proposés dans des matériaux et une conception de qualité supérieure, pour une plus grande longévité.

Communication claire et présentation conviviale
Vous pouvez désormais identifier et choisir le produit qui vous convient grâce aux éléments suivants :

1. Gamme de produit
2. Référence produit
3. Fabricants de tronçonneuses pris en charge
4. Informations produit
5. Fenêtre plastifiée offrant un aperçu du produit
6. Support de moteur exposé pour une identification facile
7. Zone de note dédiée aux informations sur le produit



Emballage pour chaîne de tronçonneuse



Vue avant



Vue arrière



Boîte de rangement générique - Vue avant



Vue avant



Vue arrière

Guide d'application

INSTRUCTIONS

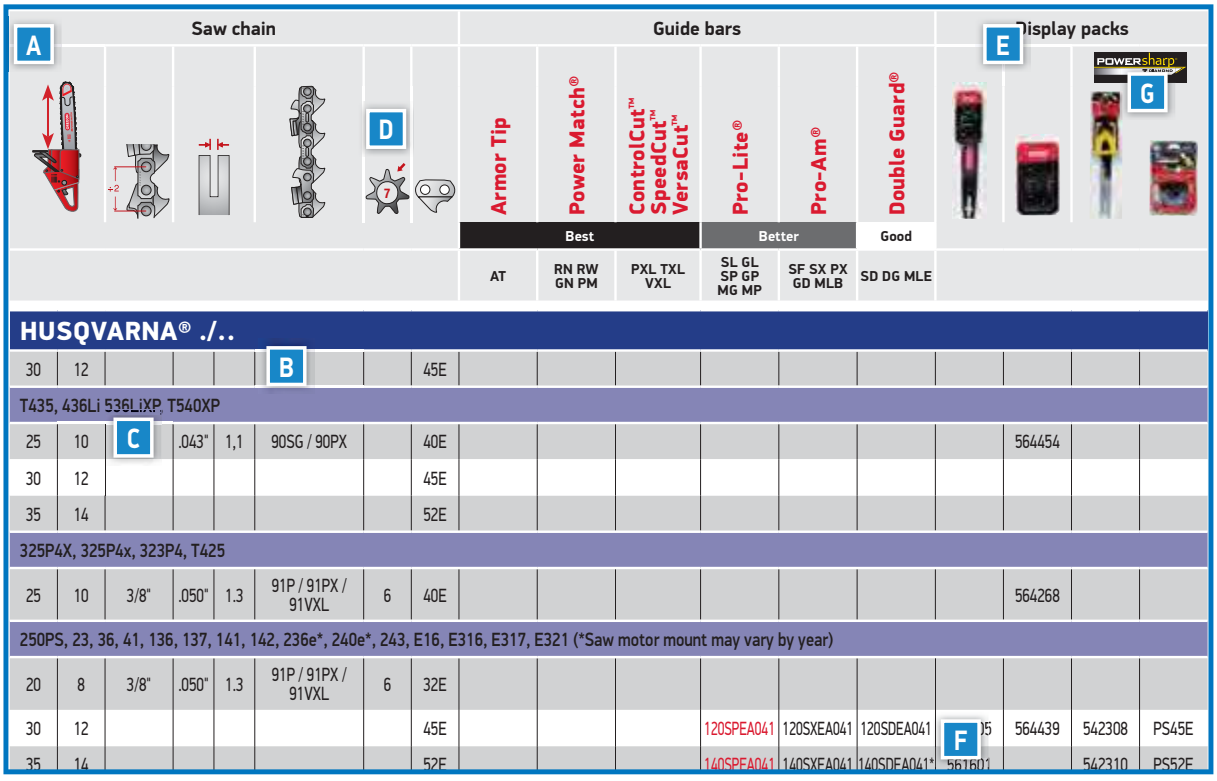

A	Saw chain					D		Guide bars						Display packs	E		G
								Armor Tip	Power Match®	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	Pro-Am®	Double Guard®				
									Best		Better		Good				
								AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HUSQVARNA® ./..																	
30	12				B		45E										
T435, 436Li 536LiXP, T540XP																	
25	10	C	.043"	1,1	90SG / 90PX		40E								564454		
30	12						45E										
35	14						52E										
325P4X, 325P4x, 323P4, T425																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E								564268		
250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 236e*, 240e*, 243, E16, E316, E317, E321 (*Saw motor mount may vary by year)																	
20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	32E										
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	F 05	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E

A Les tableaux d'application des chaînes et guide-chaînes sont organisés par marque de tronçonneuse et classés par ordre alphabétique.

B Les modèles de tronçonneuses sont répertoriés, puis répartis en groupes. Chaque groupe de modèles de tronçonneuses possède sa propre série d'applications recommandées pour les chaînes et guide-chaînes. Remarque : Les tronçonneuses conçues pour être utilisées avec plusieurs pas de chaîne seront répertoriées dans plusieurs groupes de modèles de tronçonneuses.

C Les applications pour les chaînes et guide-chaînes de chaque groupe de modèles de tronçonneuses sont organisées par sections, à la tête de chacune se trouvant un pas, une Jauge et la (les) chaîne(s) recommandées possédant ce pas et cette Jauge. La plupart des groupes de modèles de tronçonneuses comprennent plusieurs sections d'applications, selon le nombre de calibres de chaînes (ou d'autres variables de produits) qui s'appliquent à chaque groupe

D Les pignons à denture et les systèmes à bague flottante peuvent varier selon le nombre de dents. Le nombre de dents des pignons d'entraînement courants est affiché

E Les combinaisons chaînes/guide-chaînes et les blisters de présentation des chaînes s'affichent sur la même ligne que la longueur de guide-chaîne et la référence du guide-chaîne fourni dans la combinaison.

F Les astérisques vous renvoient à des notes de bas de page importantes. Veuillez lire toutes les notes de bas de page et vous y conformer. Elles fournissent des informations importantes sur les guide-chaînes Intenz® et d'autres sujets.

G Les systèmes PowerSharp® sont disponibles pour certains modèles de tronçonneuses d'origine.

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ACTIVE																	
MT39																	
25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	58E						100SDAA041				
25	10						60E										
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14					6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
MT40																	
25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	58E						100SDAA041				
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14					6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16					6	56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
MT41																	
40	16	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	66E					160MLBK041					
MT51, MT56, MT62																	
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18					7	72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
45	18	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	64E			188VXLHK095	188SLHK095						
45	18					7	68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20					7	72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095						
AC620031, AC620033																	
20	8	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	48E						080SDAA218				
AC620021																	
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	40E						100SDEA218		564268		
30	12					6	45E								564439		
AEG®																	
KES35, KS30, KS35, KS40																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
KES36																	
33	13	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7	56E			133PXLBD025	133SLBD025						
38	15						62E			153VXLGD025	153SLGD025	153SFGD025		556287			
40	16						67E	163ATMD025	163RNBD025	163VXLGD025	163SLGD025	163SFGD025		561608			
45	18						74E	183ATMD025	183RNBD025	183VXLGD025	183SLGD025	183SFGD025		561659			
50	20						81E	203ATMD025		203VXLGD025	203SLGD025						
33	13	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	52E										
38	15						56E		153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025					
40	16						60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025					
45	18						66E	183ATMD025	183RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025					
50	20						72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025		556430			

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ALDI																	
KSI2100-40																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX/ 91VXL		56E						160SDEA041				
ALKO																	
E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
KB3500, KB4000, KB4500, BKS38-35																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E						140SDEA218				
35	14						50E										
40	16						55E						160SDEA218				
140, 240, KB5000																	
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						61E										
35	14	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	57E										
40	16						65E										
40	16						66E				160SLGK095						
45	18						72E				180SLGK095						
1074, P21, P26, P28																	
35	14	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	60E										
40	16						69E										
3400																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E										
40	16						60E				160SLHD176						
45	18						64E				180SLHD176						
45	18						66E										
50	20						69E										
50	20						70E		200RNDD176		200SLHD176						
251, 261, 460, 480, FARMERSAW																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E										
45	18						64E				188SLHD176						
45	18						66E										
50	20						72E		8873D								
170																	
38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	56E										
45	18						64E										
50	20						70E										
KE 40																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E								564439		

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ALKO./..																	
35	14						50E										
40	16						56E										
ALPINA®																	
330, 380, Euro-35, Euro-40, 432, 438, Euro 45, P 34, PR350																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
45	18						60E										
ELECTRIC, E120, E130, ES182, ES202, E150, KS1400B, KS 1500B, A-10E, A-14E, 352, 382																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605		542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
Elettra 160, Elettra 170, 270, 280, Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074			542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						55E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
40	16						56E										
P360, P370, P390, P391Q, P361																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						56E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
P370, P410, 402, 422, 442																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787		
40	16						64E								576788		
P470, 480, 462, 472, 482,C41																	
40	16	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	66E			160TXLBK095		160MLBK095		581620			
45	18						72E			180TXLBK095		180MLBK095			576789		
PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600, P522, C46, C50																	
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						61E										
40	16						65E										
45	18						72E		180RNBK095		180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E				208SLBK095						

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®
								Le Meilleur			Meilleur		Bon	
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE	
ALPINA® ./..														
PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600														
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479
35	14						61E							
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095			
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095			
50	20						78E							
PRO55, PRO56, PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650														
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E							
45	18						68E							
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E							
45	18						64E							
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450			
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095			
PROF-700, PROF-800, P.700, P750, P.800, P660, P680														
45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431
55	22	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	75E	223ATMD009						
60	24						84E	243ATMD009						
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX		76E	243ATMD009						
0-70, 0-70 TENDIMATIC, 0-70 SPECIAL, PROF-70														
38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	55E							
45	18						65E		183RNDD029					
50	20						69E							
0-90, PROF-90, PROF-120														
53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	71E							
63	25						82E							
75	30						94E							
92	36						107E							
BLACK AND DECKER®														
Alligator LP 1000														
15	6	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	40E							
25	10					9	42E							
PP2018, CSC818, LH1600, GKC1817														
20	8	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	5	34E							
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E							
CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK425, GK330, GK310, GK1935, GK320, GK321, GK322, GK35, GK330, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640, GK1940														
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E						100SDEA218	
30	12						44E							
35	14						49E						140SDEA218	
40	16						56E						160SDEA218	

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
BLACK AND DECKER®./..																	
DN301, DN302,																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E										
30	12						45E										
BONUS																	
KSB 35, KSE 2000S																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	49E						140SDEA318			542313	PS49E
40	16					6	55E						160SDEA318		564442	542316	PS54E
BOSCH																	
AKE30/17S, AKE35/17S, AKE30-18S, AKE40S, AKE 40/17s, AKE35, AKE30S, AKE36S, AKE30-19S, 35-19S, 40-19S, AKE40-19S, 40-19PRO,AKE-35-18S, AKE30LI, AKE40-18S, AKE35S																	
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	7	45E						124MLEA041		564439		
35	14						52E						144MLEA041				
40	16						57E						164MLEA041				
1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, AKE35-19PRO, 40-19PRO, BULLCRAFT																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041		120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041		140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041		160SDEA041*	543483		542314	PS56E
BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30,																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E						140SDEA218				
40	16						55E						160SDEA218				
KS450																	
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	65E										
40	16						66E				160SLGK095						
45	18						72E				180SLGK095						
B&Q																	
TRY1800CSA																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		52E										
CAMPAGNOLA																	
Laser, M/3, Puma, linx																	
20	8	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	48E						080SDAA108				
25	10					9	58E						100SDAA108				
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	40E						39888		564268		
CARVER																	
RSG 38-16K , RSG 41-16K																	
40	16	3/8"	0,50''	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041				
RSG 45-18K																	
45	18	0,325	0,58''	1,5	21BPX / 21LPX		72			188VXLGK095		188PXBK095 188SFGK095					
RSG 52-20K , RSG 62-20K																	
50	20	0,325	0,58''	1,5	21BPX/21LPX		76			208VXLGK095		208PXBK095					
RSG 72-20K																	
50	20	3/8"	0,63''	1,6	75LGX		72			203VXLHD025		203SFHD025					

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
																PowerSharp®	
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
CASTELGARDEN																	
CS35P, CS16E, CS17E, CS36, CS39																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						50E										
40	16						55E										
CS45, CS50																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E										
CS60																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E										
45	18						64E										
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095						
CASTOR®																	
TR350																	
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	44E										
330, CX 35, 380, CX40, 423, 438, CX 45, P34, P-34S, CP-34S, TR350																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
ELETTRA 160, ELETTRA170, High-Tech 1.6, High-Tech 1.8, ES180, Hi -TEC 2, 0Q																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						50E										
40	16						55E										
40	16						56E										
CP360, CP370, CP380, CP361, CP391																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
45	18						60E										
CP370																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787		
40	16						64E								576788		
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
45	18						60E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
CASTOR® ./..																	
CP410																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787		
40	16						64E								576788		
C40, C40E, CP41, CP45																	
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						61E										
40	16						65E										
45	18						72E				180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E										
CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP540i, CP550																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E										
CP-55, CP-56, CP-65, CP-66																	
30	40	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E										
35	18						68E		180RNDK095								
CP600, CP600I, CP650																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E										
45	18						64E										
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20						68E										
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095						
CP-700, CP-800, CP750																	
45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX		75E	223ATMD009									
60	24						84E	243ATMD009									
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX		76E	243ATMD009									
C-70, C-70 TENDIMATIC, C-70 SPECIAL, CP-700																	
38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	55E										
45	18						65E		183RNDD029								
50	20						69E										
C-90, CP-90, CP-120																	
53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	71E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
CASTOR® ./..																	
63	25						82E										
75	30						94E										
92	36						107E										
CHALLENGE																	
SCS718A																	
35	14	3/8"	0.50"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		51E						140SDEA074				
GCS350N																	
35	14	3/8"	0.50"	1.3			53E						140SDEA041*	561601		542310	PS52E
CHAMPION																	
137, 142, 240, 246																	
35	14	3/8"	0,50''	1,3	91P / 91PX / 91VXL		52					140SXEA041	140SDEA041				
250, 254, 55																	
45	18	0,325	0,50''	1,3	20LPX/20BPX		72					180PXBK095					
45	18	0,325	0,58''	1,5	21LPX/21BPX		72					188PXBK095					
COMET																	
CKS 2000, KSC 2000																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E				160SPEA041		160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E
							55E						160SDEA318		564442	542316	PS54E
36, 38, 1636, 1842																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E						160SDEA041				
45	18						62E										
46, 205																	
50	20	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	78E										
CUB CADET®																	
CS3916																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				
CC1936, CC2740																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA095		140SDEA095		564441	542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220																	
38	15	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
CC4256, CS5720																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E		168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095						
45	18						68E		188RNDK095	188VXLHK095	188SLHK095						
50	20						72E		208RNDK095								

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
DDE																	
DDE CS 4116 4118																	
40	16	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	66E					160MLBK041					
40	16		.058"	1,5	20BPX / 20LPX	7	66E		160RNBK041		160SLGK041						
45	18		.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	72E					180MLBK041			576789		
45	18		.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	72E		180RNBK041		180SLGK041						
DOLMAR®																	
AS-1212, PS221, PS-3, PS221,PS222, AS-1812, AS3626 C, PS-222TH																	
12	5	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	6	42E										
25	10		.050"	1,3	25A / 25AP		60E										
ES-31,ES-36, ES40, ES32, ES37, ES4, ES5, PS221, PS222, ES41, ES32, ES-38A, ES-42A, ES-33A, ES-39TLC, PS-32, PS-34, PS-45																	
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	45E						124MLEA041				
30	12						46E										
35	14						52E						144MLEA041				
40	16						56E										
ES-152A, ES-162A, ES172A, PS-34, PS3410, PS350, PS-3300TH, PS-330, PS-340, PS34, PS45, PS3410, PS41, PS-341, PS-344, PS-400, ES41, PS390, ES40, ES6, PS-401, PS-33, 100, 102, 103, 105, 108, ES37, CS2040, 101, 104, 106, ES152, ES172, ES151, ES140, 275, ES30, ES2035, ES162, ES3, ES160, 285, ES161, ES2040, ES2035, ES153, ES183, ES173, ES163, PS-35, ES-42 A, ES-153 A, ES-164 TLC, ES-174 TLC, ES-2135 A, ES-2136 TLC, ES-2140 A, ES-2141 TLC																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
30	12						46E										
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564443	542314	PS56E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564444	542314	PS56E
PS-410, PS-411, PS420																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E						130MLBK041		576787		
38	15						64E						150MLBK041		576788		
45	18						72E						180MLBK041		576789		
111, 115i, PS5000, PS4600, 110, 109, PS510, PS540, PS5100S, PS500, PS460																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		578707, 581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095		578708, 581620	576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		578739, 581619	576789		
109, PS-43, 112, 111, PS-52, 117, 115, PS5000, PS5105, PS4600, PS-4605, PS-6100 , 117, 119, 120, 219, PS-6000i , PS6000iH, PS6800i, PS6800iH, 120SI, 1231																	
38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E				158SLHK153						
43	17						64E	178ATMB083	178RNDB083								
45	18						64E				188SLHK153						
50	20						72E		208RNDB083		208SLHK153						
53	21						72E										
112, 113, 114, 116, ES-1800 , 115, PS-4600, PS-4605,PS-6100, PS-5000, PS-51505, PS-420, PS-460, PS-500																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
DOLMAR® ./..																	
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095	168PXBK095					
40	16						66E			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E			188PXLBK095	188SLBK095	188PXBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188SFGK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
122, 123, 133, 143, CA, KMS4, PS9000, PS9010, 153, 152, 144, 186																	
43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	8	64E										
50	20						72E	208ATMD033	208RNDD033								
58	23						80E										
74	29						96E										
PS-6400, PS-7300, PS-7900																	
38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E			158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009		556286			
38	16						60E			168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
45	18						68E	188ATMD009		188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009		208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009	248VXLHD009	248SLHD009	248SFHD009					
70	28						92E	288ATMD009									
144, 153, 166PD, CA, CC, CT, DD217, 133																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	61E	173ATMD033									
53	21						70E										
DRAPER																	
CS1500, CS1800., CSP4545																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E						140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				
CS20401B																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
ECHO®																	
PPF-225																	
25	10	3/8''	.050''	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40						100SDEA218				
PPT-266, PPT-280																	
30	12	3/8''	.050''	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	44						120SDEA318				
PPT-2400																	
25	10	3/8''	.043''	1,1	90PX	6	39						104MLEA218				
30	12	3/8''	.043''	1,1	90PX	6	44						124MLEA218				
ECCS310ES																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ECHO® ./..																	
CS-280E, CS-304VL, CS-351VL, CS-302, CS-360WES, 341, 346, 3000, 3400, 3450, CS-280EG, CS-280EVL																	
25	10	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	56E										
30	12						66E						120SDAA041				
35	14						76E						140SDAA041				
CS-285EVL, CS-290EVL, CS-27WES, CS-300, CS-310, CS-310ES, CS-330, CS-352ES, CS-300EVL, CS-280E, CS-301, CS-260T/TES, CS305, CS341, CS346,CS-320T/TES, CS-350, CS-350T/TES, CS-360, CS360TES, CS-352ES, CS-302, CS-315, ECS150, ECS1850FT, CS-320EVL, CS-328, CS-340, CS-345, CS351, CS-330EVL, CS-360EVL, CS370, CS-400, E155, CS-2800, CS-2900, S2000, CS3000, CS3050, CCS3400, CS3450, CS4400, ECS150, ECS1850FT, S2600, CS3000, CS3400, C2700, CS3050, CS3500																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		47E										
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
35	14						53E										
							56E										
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483			
CS-3600, CS-3900, CS400, CS520, CS-4000, CS-4400, CS4500, CS5000, CS-4500, CS-400EVL, CS-440, CS-440EVL, CS-440EVLH, CS3700, CS4200, CS510, CS4100, CS-530																	
33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E										
35	14						61E										
38	15						64E										
40	16						66E			160VXLGK041	160SLGK041						
45	18						72E			180VXLGK041	180SLGK041						
CS-5000, CS-5500, CS-5501, CS-6700																	
40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	67E										
45	18						72E				188SLGD176						
CS-3600, CS-360EVL, CS-3700ES, CS-4200, CS-420ES, CS-450, CS-680, CS-8002, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-440EVL, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, 5100, CS-4400, CS-4200																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041					
35	14						61E										
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041					
38	15						64E			158VXLGK041	158SLGK041						
40	16						66E		168RNBK041	168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041					
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041					
CS-60S, CS-451VL, CS-452VL, CS-500EVL, CS-500VL, CS-510EVL, CS-550EVL, CS-600EVL, CS-602VL, CS-610EVL, CS-706, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-670, CS-701, CS-702VL, CS750EVL, CS-501, CS-601, CS-750VL, CS-5500, 6700, 8000, CS-590, CS-620																	
33	13	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E										
38	15						56E										
40	16						59E										
40	16						60E				160SLHD176						
45	18						64E				180SLHD176						
50	20						69E										
50	20						70E		200RNDD176		200SLHD176						
60	24						81E		240RNDD176								
CS-5501, CS-6700, 6702, 6800, CS-6701, CS-8000, CS-5000, CS-6700, CS-8000, 8001																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ECHO® ./..																	
38	15						56E										
40	16						59E										
40	16						60E										
45	18						64E				188SLHD176						
50	20						70E										
50	20						72E		8873D								
60	24						81E										
CS-900EVL, CS1001																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						72E										
63	25						82E										
75	30						92E										
CS-1100VL, CS-1200, 1201																	
53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	72E	213ATLE086									
63	25						84E	253ATLE099									
ECKMAN																	
CS011, EA003,. BE003, CS015, SPEA001P6P16, LHT05, EMFC1, ECS01, PCS02																	
20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	33E										
25	10						39E										
25	10						40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E
30	12						45E						120SDEA041		564439	542308	PS45E
45	18						62E						180SDEA041				
45	18						61E										
PCS03																	
45	18				21BPX / 21LPX		72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095			564458		
EFCO®																	
MT2500																	
25	10	1/4"	,050"	1,3	25AP	8	58E						100SDAA041				
PT2500																	
25	10	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	39E						104MLEA318				
131, 132, 125, 3600, 4000, MT350, MT3500, MT3600																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605		542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
134, 135, 114E, 115, 116E, 117E, 136, 140, 140S, 119																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E										
40	16						56E						160SDEA129				

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
EFCO® ./..																	
138, 141																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
40	16						66E			160TXLBK095	160MPBK095	160MLBK095					
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
140S																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E					130MLBK041			576787		
40	16					7	66E					160MLBK041					
142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
170, 180, 171, 181, MT6500																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024					
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024					
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024					
58	23						80E										
63	25						88E										
75	30						98E	308ATMD024*									
40	16	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	55E										
45	18						62E	188ATMD024									
50	20						66E	208ATMD024									
58	23						73E										
199																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATLE031	173RNFE031								
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031								
63	25						80E										
75	30						92E										
90	36						108E										
104	41						123E										
EINHELL																	
EKS25, EKS35																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	41E										
30	12						47E										
35	14						54E										
40	16						58E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
EINHELL./..																	
40A, 41, MKS30, MKS40AV																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E								564439		
35	14						52E										
40	16						56E										
PES30, PES34, PES34, PES35, PES40, PROFI, KSE1640, KSE1435, EKS1650, PES 1640, PES 1540, KSE1435, KSE1635, KSE, BG-PC 4040, BG-EC 1840TC, KSE1640, KSE2000, PKS1635, PKS1840, EC2040																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
PKS45/1AV, PKS50/1AV																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
QG-PC 4645																	
40	16	.325"	0.58"	1.5	21BPX/21LPX		66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
QG-PT3043, BG-PC 5045																	
45	18	.325"	0.58"	1.5	21BPX/21LPX		72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
ESPER																	
SS-300, SS-360																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
FARMER																	
MKS 350, MKS 360, FEAS 6020T Hochentaster, FEKS 2040																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	49E						140SDEA318			542313	PS49E
35	14					6	53E						140SDEA041*	561601		542310	PS52E
FLEURELLE																	
FEAS 6020T Hochentaster, FEKS 2040																	
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	33E						080SDEA041				
40	16					6	57E								564444		
FLORABEST																	
FHE 550A1, FKS 2000 A1 /B1FKS, 2000 B1FKS, 2000/6FKS, 2200 B1FKS, 2000/7FKS, 2200/08FKS, 2200/10FKS, 2200/8FKS, 2200/9FKS, 2200 1FKS, 2200 A1, FKS2200/E3																	
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E						160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E
FKS2000/6																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		56E						160SDEA041				

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister				
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 		
								Le Meilleur			Meilleur		Bon					
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
GARDENCARE																		
GC-3814, GC-4016																		
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E						140SDEA041*			542310	PS52E	
40	16						57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E	
GC-4518, GC-5020																		
45	18	.325"	0.58"	1.5	21BPX / 21LPX	7	72E			188VXLGK095	188SLGK095				564458			
50	20						78E			208VXLGK095	208SLGK095							
GARDENLINE																		
GLPC40, GLPC41, GCS2000, PLU8073, KS12100-40																		
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX /91VLX		57E						160SDEA041			542314	PS56E	
MS41																		
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX /91VLX		60E						180SDEA095					
GMC																		
ELC2400																		
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E	
45	18						62E						180SDEA041					
GO/ON																		
EKS 1835/2																		
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	53E						140SDEA041*	561601		542310	PS52E	
GREENWORKS																		
GCS2046, GCS1840, GPS7220, G24PS20, G40PS20, G40CS30, GD40CS40, GD80CS50																		
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P /91PX / 91VXL		40						100SDEA041					
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		45					120SXEA041	120SDEA041					
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		56					160SXEA041	160SDEA041					
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		62					180SXEA041	180SDEA041					
GRIZZLY®																		
HANDY, KS400i																		
40	16	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	55E											
30HF, 35HF, 41HF, E140F, F130, F140																		
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E											
35	14						49E											
40	16						56E						160SDEA129					
40HF																		
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E											
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479				
35	14						60E											
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095							
40	16						66E			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
40	16						68E											
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®			
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ЭНЕРГОМАШ																	
Энергомаш ПТ99374, Энергомаш ПТ99376, Энергомаш ПТ99416, Энергомаш ПЦ99200																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						63E					180SXEA041	180SDEA041				
Энергомаш ПТ99456, Энергомаш ПТ99458, Энергомаш ПТ99466, Энергомаш ПТ99468, Энергомаш ПТ99502																	
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
HECHT																	
955W, 975W, 976W																	
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		33						080SDEA041				
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		40						100SDEA041				
936 AKU																	
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		49					120SXEA041	120SDEA041				
927																	
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		40						100SDEA041				
927 R, 928 R																	
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		44					120SXEA041	120SDEA041				
938																	
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		49					120SXEA041	120SDEA041				
939 S, 1835, 1836, 3518																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		53					140SXEA041	140SDEA041				
2240 QT, 2440																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041				
937, 939, 941, 1840, 2040, 2040 QT, 2048																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA095	160SDEA095				
44, 45, 945, 946, 946 T, 950, 956, WARRIOR 645, RAPTOR 254/645																	
38	15	.325''	.050''	1,3	95VPX, 95TXL		64			150TXLBK095	150MPBK095		150MLBK095		576788		
45	18	.325''	.050''	1,3	95VPX, 95TXL		72			180TXLBK095	180MPBK095		180MLBK095		576789		
38	15	.325''	.058''	1,5	21BPX/LPX		64			158VXLGK095	158SLGK095	158PXBK095					
40	16	.325''	.058''	1,5	21BPX/LPX		66			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18	.325''	.058''	1,5	21BPX/LPX		72			188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095					
962																	
50	20	3/8''	.050''	1,3	72LPX / LGX / DX/DPX		72				200SLHD176						
HITACHI																	
CS280A, CS280B, CS30EH, CS350A, CS350B, CS35B																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HITACHI./..																	
HITACHI CS38EK, CS40EL, CS45EM, CS 33 EA, CS33ET, CS 33 EB																	
38	15	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	64E				150MPBK041		150MLBK041		576788		
40	16					7	66E				160MPBK041		160MLBK041				
HOMELITE®																	
20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3335, 3850, 4500, 4550, PS33, RANGER, 3314, 3316, 3300, CS40, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
192, 200, 240SL, 245SL, SUPER2/2CC, 180Series, 190, 192, SUPER2SL, ELELECTRIC, XL, XL-10, XL2 CC, XL2SUPER, XLTI, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205																	
20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	37E										
25	10						42E										
30	12						48E				120GPEA061						
30	12						49E										
35	14						52E										
35	14						53E						140DGEA061				
40	16						59E										
30, 150, EZ, EZAUTO, 130, MINI, SUPEREZAUTO, SUPERXLMINI, EZ250, 252, VISUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100SERIES, XL250, 415b, 4550b, 3816, 4528, 4520, 4016																	
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	54E										
33	13						56E										
35	14						61E										
40	16						67E										
45	18						72E				180SLGK095						
50	20						78E		200RNBK095								
290, 300, 340 MINI SL, 150, CS-40																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	49E										
35	14						54E										
40	16						59E										
45	18						64E										
50	20						70E										
60	24						81E										
250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545																	
33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	57E										
35	14						61E										
38	15						65E										
40	16						66E										
40	16						69E										
45	18						73E				180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	57E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
38	15						65E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HOMELITE®./..																	
38	15						65E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						67E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						69E										
45	18						73E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
330, 350, 360AO, 360SL, 700, 800, 825, 460, 400, 540, 410, 450, 450SL, 550, 850, 825, 900, 922, 923, 400, 700, 800, 550SL, 650, 750, 925, 955, SUPERXLAUTO, SXLA0, SXL925, XL12, 8800																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	60E										
50	20						70E				200GLHD196						
60	24						81E										
67	27						93E										
73	29						98E										
1000XP, 1020, 2100, 700DSERIES, S1050AUTO																	
43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	68E										
53	21						78E										
63	25						90E										
SUPER1050XP, WIZ, XSERIES, XPSERIES, XP2000, ZIP																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						71E										
63	25						82E										
360																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						71E										
ХОПЕР																	
Хопер 4518, Хопер 4518 Фермер, Хопер 4618 Профи, Хопер 5220																	
45	18	0,325	0,58''	1,5	21LPX/21BPX		72			188VXLGK095		188PXBK095 / 188SFGK095					
50	20	0,325	0,58''	1,5	21LPX/21BPX		76			208VXLGK095		208PXBK095					
HUSQVARNA®																	
327P4, 237P5X, 327P5X, 327PT5S																	
25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	40E										
30	12						45E										
T435, 436Li 536LiXP, T540XP																	
25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX		40E										
30	12						45E										
35	14						52E										
325P4X, 325P4x, 323P4, T425																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268		
250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 236e*, 240e*, 243, E16, E316, E317, E321 (*Saw motor mount may vary by year)																	
20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	32E										
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HUSQVARNA® ./..																	
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				
135, 136, 137, 141, 142, 236e,* 240e*, 243, 315 EL, 317 EL, 321 EL, 333, 334T, 335XPT, 338XPT, T435, T540XP, 1400 EL, 1500 EL, 1600 EL, 525P4S																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095	120SXEA095	120SDEA095		564439		
35	14						52E				140SPEA095	140SXEA095	140SDEA095			542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095	160SXEA095	160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E						180SDEA095				
HUSKY32, HUSKY38																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	47E										
35	14						53E										
40	16						58E										
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 234, 238, 240, 242XP, 246, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450e, 455e, 535FBX(Clearing saw), 545, 550XP, 555, 560XP																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 234, , 246, 254, 257, 261, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
55, 154, 254, 257, 261, 262, 357XP, 359, 362XP, 455e Rancher, 545, 550, 555, 560XP																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses							Guides-chaînes						Présentation sous blister				
															PowerSharp®		
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet					
							Le Meilleur			Meilleur		Bon					
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
HUSQVARNA® ./..																	
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	50E		138RNDK095		138SLDK095						
33	13						52E										
38	15						56E			158VXLHK095	158SLHK095						
40	16						60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095						
45	18						64E			188VXLHK095	188SLHK095						
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095								
60	24						84E		248RNDK095								
61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 260, 266, 268, 272XP, 281, 285, 288, 298, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP, 390XP, 394, 395XP, 480, 562XP, 570XP, 575XP, 576XP, 1100, 2100, 2101, 3120XP, 572XP																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009		138SLHD009						
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009		556286			
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22						76E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009					
65	26						89E		268RNDD009								
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
75	30						102E		308RNDD009								
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E	363ATLD009	363RNDD009								
107	42						135E		423RNDD009								
3120, 395																	
55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	68E	223ATMD009									
60	24						76E	243ATMD009	243RNFD009								
90	36						104E	363ATLD009	363RNFD009								
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009								
33	13						52E		138RNDD009								
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009		556286			
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22						76E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009					
65	26						89E		268RNDD009								

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®			
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
HUSQVARNA® ./..																	
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
75	30						102E		308RNDD009								
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E	363ATLD009	363RNDD009								
SAWMILL																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91R	8	60E	160ATMD009			160SLHD009						
50	20						72E	200ATMD009		200VXLHD009	200SLHD009						
327P4, 237P5X, 327P5X, 327PT5S																	
25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	40E										
30	12						45E										
T435, 436Li 536LiXP, T540XP																	
25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX		40E										
30	12						45E										
35	14						52E										
395XP, 3120XP																	
55	22	.404"	.063"	1,6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	68E	223ATMD009									
60	24						76E	243ATMD009	243RNFD009								
90	36						104E	363ATLD009	363RNFD009								
HUTER																	
BS-25																	
30	12	3/8"	,050''	1,3	91P / 91PX / 91VXL		44					120SXEA041	120SDEA041				
BS-45M, BS-40, ELS-2000																	
40	16	3/8"	,050''	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041				
BS-52																	
50	20	0,325	,058''	1,5	21LPX/21BPX		76			208VXLGK095		208PXBK095					
IKRA																	
KS 1400, KS 1500, KS 1600, EKS 1600, EKS1700, EKS1800, KS 2000, KS 1200, KS 1400																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
All Models, IRCEM																	
38	15	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		64E			158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
1700F, I2000F																	
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	64E										
45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024					
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024					

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
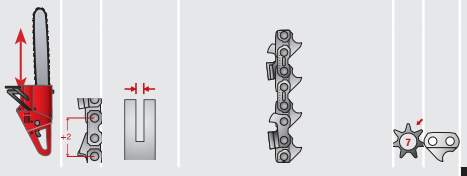								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
JCBHYDROCHIEF																	
All models																	
43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	67E	173ATME031									
53	21						75E	213ATME031									
63	25						83E	253ATLE099									
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATME031	173RNFE031								
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031								
63	25						80E	253ATLE099									
JCB																	
CS38																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		56E						160SDEA041				
JONSERED®																	
BABYSAWM36, M361, 361, 365, 370																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E								564439		
35	14						50E										
35	14						52E										
40	16						57E				160SPEA064						
2033 TH, 2137, 2138, 2234*, 2238* (*Saw motor mount may vary by year)																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
2035, 2036**, 2040** 2115/2116/2117/2118/2121EL, 2135, 2138, 2139T, 2234*, 2238* (*Saw motor mount may vary by year) (**Available with more than one chain pitch)																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E						180SDEA095				
EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036**, 2040**, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260 (**Available with more than one chain pitch)																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E				118SLBK095						
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
2156, 2159, 2163, 2260																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	50E				138SLDK095						

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
JONSERED® ./..																	
38	15						56E		158RNDK095	158VXLHK095	158SLHK095						
40	16						60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095						
45	18						64E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHK095	188SLHK095						
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
625, 630, 670, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188, 820/830*920/930* (*with 9mm stud)																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009								
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009		556286			
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22						76E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009								
65	26						89E		268RNDD009								
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
75	30						102E		308RNDD009								
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E		363RNDD009								
53	21	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	68E										
55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	68E	223ATMD009									
60	24						76E	243ATMD009									
90	36						104E	363ATLD009	363RNFD009								
60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024					
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024					
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024					
58	23						80E										
63	25						88E										
75	30						98E										
1020																	
40	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
JONSERED® ./..																	
43	17						64E				178SLHD010						
55	22						76E										
SAWMILL 2095+, SAWMILL 600+																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91R	8	60E	160ATMD009			160SLHD009						
50	20						72E	200ATMD009		200VXLHD009	200SLHD009						
40	16	.325"	.050"	1.3	N/A	8	67E	160ATMD009									
50	20						81E	200ATMD009									
КАЛИБР																	
БП-1400/16, БП-2600/18																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041				
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		62					180SXEA041	180SDEA041				
KRESS®																	
DUO-SAGE																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	9	36E										
LOGOSOL																	
3000, 3052, 0036 with Stihl 064, 066, MS660, MS361, MS064, E3000, E3500, E3052																	
33	13	3/8"	.063"	1.6	75RD		52E										
38	15						56E	153ATMD025	153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025					
40	16						60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025					
45	18						66E	163ATMD025	163RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025					
50	20						72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025		556430			
60	24						84E	243ATMD025	243RNDD025								
70	28						91E		283RNDD025								
75	30						98E										
90	36						114E		363RNDD025								
3020 with Stihl 084 , 088, MS880, MS084, MS088																	
38	15	3/8"	.063"	1.6	75RD		58E										
43	17						66E	173ATLE031	173RNDE031								
50	20						74E										
53	21						75E	213ATLE031									
63	25						86E										
63	25						88E										
LOHUIS																	
LHS-YD-52																	
45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		72E				188SLGK095						
MAKITA®																	
5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB																	
30	12	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	66E						120SDAA041				
35	14						76E						140SDAA041				
AUC120DWAE, DCS 34, DCS330, 340, 341, 390, 400, 401, 5012, 5014, 5016, 3500 , UC3501, UC3020A, UC3520A, UC4020A, 4030																	
12	5	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	6	42E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®			
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MAKITA® ./..																	
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG/90PX	6	46E										
35	14						52E						144MLEA041				
40	16						56E										
UC250DWB, DCS330S, DCS350, DCS3501, DCS390, UC3501, UC3520A, BUC250RDE, BUC122RFE,UC4020A, DCS400, DCS380, DCS300, DCS3410TH, DCS232T, UC3030A, DCS340, DCS341, DCS401, DCS4610, UC3530AK, UC4530A, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, UC3000, UC3500, UC4000, UC3000, UC3500, UC4000, UC4030AK, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, 5012, 5014, 5016																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA218		564268		
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
30	12						46E										
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
DCS 410, DCS411, DCS 4301																	
33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E						130MLBK041				
38	15						64E						150MLBK041				
45	18						72E						180MLBK041				
DCS430, DCS431, DCS 520, DCS4300i, DCS5200i																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX/95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
DCS430, DCS520, DCS4300I, DCS5200I, DCS431 , DCS520, DCS43001, DCS431, 45																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
40	16						68E										
45	18						72E			188PXLBK095	188SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
DCS460, DSC500, DSC4600, DSC5030																	
38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E		158RNDB083		158SLHK153						
43	17						64E	178ATMB083	178RNDB083								
45	18						64E				188SLHK153						
50	20						72E		208RNDB083		208SLHK153						
53	21						72E										
DCS6000I, DCS520I, 540, 5200, 6000, DCS 6800i																	
38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E		158RNDB083								
43	17						64E	178ATMB083	178RNDB083								
50	20						72E		208RNDB083								

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MAKITA® ./..																	
53	21						72E										
9000, DCS9010																	
43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	8	64E										
50	20						72E	208ATMD033	208RNDD033								
58	23						80E										
DCS-6400, DCS-6401, DCS-7300, DCS6401, DCS9000, DCS9010, DCS7301, DCS79001, DCS-7900																	
38	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E			168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
45	18						68E	188ATMD009		188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009		208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
60	24						84E	248ATMD009									
70	28						92E	288ATMD009									
MAROYAMA																	
MAROYAMA MCV 3100, MAROYAMA MCV 3100																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
MAX BAHR																	
KSH 600 Hochentaster, Electramac 312, 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, Mac 335, MacCat 436, 441, Mac 538e, 539e, Promac33																	
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E
MACCALISTER																	
MC2000																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57E										
MCCULLOCH®																	
M1, M2, M2B, M4, M4B, M6, M6B																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	38E										
30	12						44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ARIZON, CALIFORNIA 46/90, EAGERBEAVER, Eagerbreaver 1030, MAC120, MAC130, MM30, MM35, PM36, PM310, PM320, 330, 340, PM360, PM364, PM370, PM380, PM470, PM480, PM510, PM400, PM6, PM730, EMAC1040, PM484, MAC940, DAY.900, MINI MAC (All Models), 3214/6, 3516/8, EB2.3, MacCat																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E						120SDEA318				
35	14						49E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318			542313	PS49E
35	14						50E										
40	16						55E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
45	18						60E										
PM394, PM494, MAC 930, MAC935, Mac-Cat 839, 842, Electromac 1030, 1035, Euromac 314/316, Mac 436, Mac 538E/539E, Mac120, 14A/S, EM16, 10, 12, 14, 16E																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E						120SDEA318				
30	12						45E										
35	14						50E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318		564440	542313	PS49E
40	16						56E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
45	18						60E						180SDEA318				

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
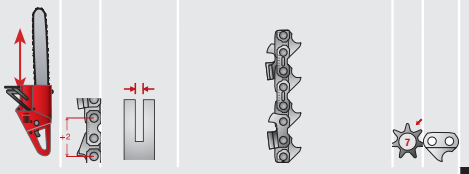								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MCCULLOCH® ./..																	
ELECTRA MAC16E, 838, 839																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	54E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
3500, 400P, TITAN35, TITAN40, PM38, PM40, PM46, DAYTONA 1000																	
35	14	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						56E										
40	16						64E										
45	18						72E										
335, 435, 440, 441, 738, TITAN41, TITAN46, 4600, 4700, 4900, 5000, 10-49, 10-42, TIMBERBEAR 849, 338, 7-42																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E				160SLGK095						
45	18						72E				180SLGK095						
1-10, 10-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 6-10, 60, 610, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800, 805, 850, DE50, SP60, SP81,																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	50E										
40	16						60E										
50	20						71E				200SLHD276						
60	24						81E										
70	28						92E										
850, DE50, SP60, SP81, TITAN50, TITAN57, 955, 1000, CP55, CP70, CP70L																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E										
50	20						71E										
60	24						81E										
MAC950, MAC960, MAC 970, 300, 050, 006, PROMAC 51, PROMAC55, PROMAC60, PROMAC70, MCCULLOCH (JF)																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E										
38	15						56E										
40	16						60E				168SLHD024	168SFHD024					
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024					
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024					
MS1215, MS1415, MS1425, MS1630, MS1640, MS1435, MS1645, MS1845J																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E						120SDEA318		564439		
35	14						49E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318			542313	PS49E
40	16						55E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						49E										
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						54E										
CS360T, CS420T																	
35	14	3/8"	0.50"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		52E				140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MCCULLOCH® ./..																	
CS400T																	
40	16	3/8"	0.50"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E						180SDEA095				
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E				160SLBK095						
45	18						72E		180RNBK095		180SLBK095						
50	20						78E				200SLBK095						
METABO®																	
Kt 1441																	
35	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
Kt 1530																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	8	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
38	15						64E			158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
5338																	
30	12	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	8	64E										
35	14						72E										
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074			542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						55E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
1440																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	58E										
MITOX																	
Pole Pruner																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		39E						100SDEA218				
28MT MULTI-TOOL																	
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		40E										
3814, 4116																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E						140SDEA041*		564441	542310	PS52E
40	16						57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
4518, 5020, 5620																	
45	18	.325"	0.58"	1.3	21BPX / 21LPX	7	72E			188VXLGK095	188SLGK095	188PXB095			564458		
50	20						78E			208VXLGK095	208SLGK095						
50	20						78E			208VXLGK095	208SLGK095						
6220, 6224																	
50	20	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX		72E										
60	24						84E		240RNDD009								
CS38 PRO, CS41 PRO																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		53E						140SDEA041*			542310	PS52E
40	16						57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses							Guides-chaînes						Présentation sous blister			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®			
							Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
MITOX./..																
CS45 PRO, CS50 PRO, CS56 PRO																
40	16	.325"	0.58"	1.3	21BPX / 21LPX		66E			168VXLGK095	168SLGK095						
45	18						72E			188VXLGK095	188SLGK095						
50	20						78E			208VXLGK095	208SLGK095						
CS3612T																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		45E					120SDEA041		564439	542308	PS45E
MOUNTFIELD																
MC382																
40	16	.325"	0.58"	1.3	95VPX / 95TXL	7	66E									
MC438, MC3616, MC3720, MC2000Q, MC48LI																
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*		564441	542310	PS52E
40	16					7	57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*			542314	PS56E
MC640																
40	16	.325"	0.58"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E									
MR. GARDENER																
EKS 2040																
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	57E						160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E
ПАРМА (ИНКАР)																
Урал, Дружба, Тайга, Парма (Инкар)																
50	20	.404"	.063"	1,6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	64E		203RNFM015		203SLFM015						
Тайга, Парма (Инкар)																
43	17	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	64E				178SLHD010						
Парма-2М (Инкар)																
45	18	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095	188PXBK095					
45	18	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	72E			180TXLBK095	180MPBK095	180PXBK095			576789		
Парма-3 (Инкар), Парма-4 (Инкар)																
45	18	.325"	.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	72E				180SLGK095		180MLBK095				
38	15		.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	64E			150TXLBK095	150MPBK095				576788		
ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16\38Л, 16\2000, ПЦБ-14\35Л, ПЦБ-14\38Л																
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16					6	56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564443	542314	PS56E
NAREX																
EPR 30-20/35-20/40-20/35-24/40-24/45-24																
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		45					120SXEA041	120SDEA041				
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		52					140SXEA041	140SDEA041				
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041				
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		62					180SXEA041	180SDEA041				
OLEO-MAC®																
GST250																
25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP	8	58E						100SDAA041				

B

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
OLEO-MAC® ./..																	
EP100 Pole Pruner, E1500, 931, 932, GS35, GS350, GST360																	
25	10	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	39E						104MLEA318				
30	12						45E								564439		
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						53E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
233, 234, 244, 240, 241, 335, 340, 930, 935DX 935X, 936, 940, E140F, E160F, E1700, E1900, E1500, 300																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E										
40	16						56E						160SDEA129				
OM-E200																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074		564439	542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						56E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
240																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074		564439	542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						56E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	51E										
35	14						57E										
40	16						64E										
E170, E170F																	
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	51E										
35	14						57E										
40	16						64E										
937, 938, 941,GS44																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
40	16						66E			160TXLBK095	160MPBK095	160MLBK095					
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		
940C																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E						130MLBK041		576787		
40	16						66E						160MLBK041				
938, 942, 941, 945, 950, 946, 950SUPER, 947, 956, 962, 950A, 951, E300 F																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister				
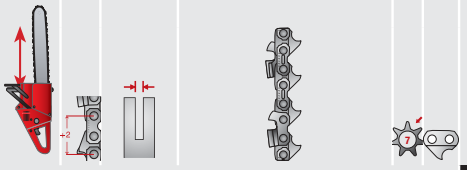								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®		
								Le Meilleur			Meilleur		Bon					
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
OLEO-MAC® ./..																		
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
40	16						68E											
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							
962, 956																		
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095							
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450							
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095							
55	22						77E											
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E											
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479				
35	14						60E											
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095							
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
40	16						68E											
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							
250A, 251, 251SUPER, 251B, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, E300, OM-E300																		
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024						
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024						
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024						
58	23						80E											
63	25						88E											
75	30						98E											
970, 980, 971, 981																		
40	16	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	55E											
45	18						62E	188ATMD024										
50	20						66E	208ATMD024										
58	23						73E											
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024						
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024						
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024						
58	23						80E											
63	25						88E											
75	30						98E											
999, 999F, 985																		
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATLE031	173RNFE031									
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031									
63	25						80E											
75	30						92E											
90	36						108E											
104	41						123E											

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
OREGON																	
CS1500																	
45	18	3/8"	.050"	1,3	91PS	6	62E						180SDEA041				571039
CS300																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91PS	6	56E						160SDEA041				573268
CS250																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91PS	6	52E						140SDEA041				566336
PS250																	
20	8	3/8"	.043"	1,1	90PX	7	34E						084MLEA041				
PS600 (pole saw attachment)																	
25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP		58E						100SDAA041				
PARKER																	
5800																	
45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		72E				188SLGD176						
PARKSIDE																	
EKS 1700																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E								564443		
EKS1650																	
40	16	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	55E										
PKS 2000/4 PKS 40 PKS 10/3, PKS40/5																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	55E								564442		
40	16					6	57E								564444		
PARMA																	
All Models																	
40	16	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX		62E										
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX		62E			168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
PARTNER®																	
1436, 1641																	
35	14	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	52E						144MLEA041				
40	16						56E						164MLEA041				
1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200, 1835,1840, 371, 391, 542, 1640, 351CCS, 3CCS																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	50E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318		564440	542313	PS49E
40	16						54E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E						120SDEA064		564439		
35	14						52E										
40	16						56E										
P4-18, P4-20, 20X, P33XT, 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, P390, 391, 395, 405, P420*, P738, P842 (*Saw motor mount may vary by year)																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister				
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®		
								Le Meilleur			Meilleur		Bon					
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
PARTNER®./..																		
45	18						62E						180SDEA041					
185, 1550EL 1850EL, P420*, P520, 616, 620, P718T, P722T																		
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA095		140SDEA095		564441	542312	PS52E	
40	16		.050"	1,3		6	57E						160SDEA095		564444	542317	PS56E	
20X POWER, 365, 400, 410, 411, 450,460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540,545, 1200/1400/1450/1500/1650EL, P5000, P5300, P5500																		
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787			
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788			
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789			
20X POWER, 365, 400, 410, 411, 450,460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540,545, 1200/1400/1450/1500/1650EL, P5000, P5300, P5500																		
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E											
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479				
35	14						60E											
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095							
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486				
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
40	16						68E											
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							
550, 605																		
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	50E		138RNDK095		138SLDK095							
38	15						56E			158VXLHK095	158SLHK095							
650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65																		
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E											
38	15						56E											
40	16						60E											
43	17						64E				178SLHD010							
50	20						72E											
55	22						76E											
660, P7700, 710																		
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288				
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431				
55	22						77E		228RNDD009									
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009									
65	26						89E		268RNDD009									
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009									
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E		363RNDD009									
P100, P85, R40, R435, R440																		
55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	69E											
65	26						80E											

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses							Guides-chaînes						Présentation sous blister			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®			
							Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
PATRIOT																
ESP1816, ESP2016, 937-16, 3816 Imperial , 3816, 541 PRO																
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041				
4520																
50	20	0,325	,058''	1,5	21LPX/21BPX		76			208VXLGK095		208PXBK095					
PERFORMANCE POWER																
PRO38CCSA																
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		60E						180SDEA318				
PERFORMANCE PRO																
PWR1750CSA, PWR1800CSC, PP350																
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL								140SDEA041				
PIANIER (KAISER, TAYAKANA, NOVA)																
GSK1800																
20	8	1/4"	,050"	1,3	25AP		48E						080SDAA041				
PNT250, T-PNT250, PNT2500N																
25	10	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E						100SDEA218				
GSK2500N																
25	10	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041				
30	12	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SXEA041	120SDEA041				
GSK3500N, GSK3800N																
35	14	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E					140SXEA041	140SDEA041				
40	16	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E					160SXEA041	160SDEA041				
GSK4500N																
45	18	.325"	,050"	1,3	95VXL / 95TXL	7	72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095			576789		
POULAN®																
ES300																
35	14	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	52E						144MLEA041				
40	16						56E						164MLEA041				
1800, 2000, 2300AV, 2300CVA, 25A, P3314, P3314WS, PLN1514, 1420, 1630? MICRO25, S25CVA, S25D, S25DA, P600, P3416, P4018WT, PLN3516F, ES350																
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
1400E																
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E								564441		
200SERIES																
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E										
300SERIES, 306, 3400, 445, 446, 450, 360, 361, 3700, 3800, 395, 3900, 4400, 400SERIES, 4000, 4200																
33	13	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E										
40	16						60E				160SLHD176						
50	20						70E		200RNDD176		200SLHD176						
4400, 4900, 5200, 5400, 6700																
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister				
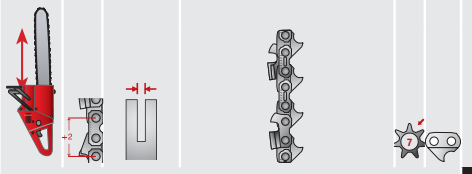								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®				
								Le Meilleur			Meilleur		Bon					
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
POULAN®./..																		
415, 425, 445, 475, 505																		
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009									
33	13						52E		138RNDD009									
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009		556286				
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009						
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009							
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288				
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431				
55	22						76E		228RNDD009									
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009									
65	26						89E		268RNDD009									
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009									
75	30						102E		308RNDD009									
5500, 6000																		
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	61E	173ATMD033										
53	21						70E											
POWERCRAFT																		
PC40																		
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		54E						160SDEA318					
45	18	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		60E						180SDEA318					
QUALCAST																		
GCS400																		
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		57E						160SDEA041					
RYOBI®																		
PCN 3335 APR02, RCS1935, RCS2340																		
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E	
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605		542308	PS45E	
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E	
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E	
PCN 4040																		
40	16	.325"	0.58"	1.3	20BPX/20LPX		66E				160SLGK041							
45	18						72E				180SLGK041							
35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36, CS-1530, CS-1535, CS-1540																		
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E											
35	14						49E						140SDEA218					
40	16						55E						160SDEA218					
CSE5145, CSE5650																		
40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	68E											
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041						
50	20						80E											

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
RYOBI® ./..																	
CSN 410																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E										
RCS36																	
30	12	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX		45E						124MLEA041		564439		
RCS4240B																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		56E						160DEA041				
RCS5145B																	
45	18	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX		72E					180PXBK095					
45	18	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TLX		72E					180MLBK095					
RCS3535B																	
35	14	3/8"															
RCS3535CBPK1																	
35	14	3/8"															
RCS20402C																	
40	16	3/8"	.050"	1,3													
RCS4640C																	
40	16	.325"															
PCN4545																	
45	18	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL		72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK041			576789		
SABRE																	
SABRE 31, 33, 205, 3350B, S35																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	48E				120GPEA061						
30	12						49E										
35	14						52E										
35	14						53E						140DGEA061				
40	16						59E										
SHINDAIWA® / SDK / ISEKI																	
P230, P231																	
20	8	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	33E										
25	10						39E						104MLEA318				
30	12						44E										
305AVZ, E305																	
35	14	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	8	76E						140SDAA041				
40	16						86E										
A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, 269TS, 320TS, 358TS, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 120, 140, A150B, 150E, 160, A180, 285S, 300S, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 352S, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483			
360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 446S, 450, 451, 488, 490, 500, 510, 560, 580, A180B, 511, 577																	
33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
SHINDAIWA® / SDK / ISEKI./..																	
40	16						66E				160SLGK041						
45	18						72E		180RNBK041		180SLGK041						
YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377, 389S, 452S, 452GS																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041					
35	14						60E										
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041					
40	16						66E		168RNBK041	168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041					
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041					
550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 598, 667, YB801, YB901, YB1091																	
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009								
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009								
SKIL®																	
1600HE, 1601HE, 1602HE, 1610U, 1612U, 1616U, 1712U																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E								564439		
35	14						52E										
40	16						56E										
1620U, 1634U, 1636U																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
1603H, 1604H																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E								564441		
SOLO®																	
613, 621																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	564444	542314	PS56E
6238, 6240																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*				
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*				
614, 630, 633, 635, 636, 637, 640, 642																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095		564441	542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095		564443	542317	PS56E
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	60E						180SDEA095				
MULTI-MOT																	
25	10	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	8	58E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
SOLO./..																	
30	12						68E										
600, 605VA, 606VA, 631, 632, 634, 638, 641, FARMER31, FARMER32, FARMER38																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	47E										
35	14						53E										
40	16						58E										
610, 611VA, 615, 616VA, FARMER11, FARMER16																	
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	67E										
45	18						73E										
639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654, 656, 643 IP, 646,652,651C,656C, 643IP, 646,652, 651C, 656C																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095					
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						66E		168RNBK095	168PXLBK095	168SLBK095	168PXBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429	564458		
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429	564458		
662, 667, 670, 680, 690, 694, 665, 675, 681																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009								
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009		556286			
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22						76E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009	248VXLHD009	248SLHD009	248SFHD009					
65	26						89E		268RNDD009								
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
603, 609, 694																	
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	76E	243ATMD009									
70	28						84E										
80	32						95E										
90	36						108E										
635,642																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	63E										
53	21						72E										
63	25						82E										
620, 640, 645, 650, 655, 660, 70, SOLOREX																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	8	60E										
50	20						71E										

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
SOVEREIGN																	
PCS38Z																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		57E										
SPEAR AND JACKSON																	
SPJCS38																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		54E						160SDEA318			542316	PS54E
SPJ4040, SPJCS37-40, SPJCS1840, SCS350. GCS400N																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
SCS400, SCS4546S																	
45	18	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX		72E										
SCS4565, SPJC4645																	
45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		72E										
STANLEY																	
SCS-46JET																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		57E						160SDEA095				
STIHL®																	
HT70, HT75, HT100, HT101, H131, HTE60, 017, 019T, MS190, E140, 023L, 017, 019T, MS190, E140, 023L, MSE140, MSE160, MS170, MSE170, MS171, MSE180, MS181,MSE190, MS191T, MS192, MSE210, MSE230, MS241, MS251, MS193,MSE141																	
30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	44E						124MLEA074				
35	14						50E						144MLEA074		564455		
009, 010, 011, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, E10, E14, E160, E180, MSE200, MS241, MS200T, MS180, MS191, MS170, MS210, MS211,MS230, MSE140, MS160, MSE170, MSE190, MSE210, MSE230, MS250, MS180, MS192, MS231, MS201																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074			542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16						55E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
MS260, MS261, 024, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, MS270, MS271 MS280, MS291, MS290, MS360, MS361, MS362, E220																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBD025	130MPBD025			578741	576787		
38	15						62E			150TXLGD025	150MPGD025			580862			
40	16						67E			160TXLGD025	160MPGD025						
							74E			180TXLGD025				580863			
MS240, E160, E180, 10, 11, 9, E10, 019/T, 020/T, 021/T, 023/T, 025/T, MS251																	
40	16	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7	62E			163PXLBA074	163SLBA074	163PXBA074		561604			
45	18	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7	68E			183PXLBA074	183SLBA074	183PXBA074					
024, 026 , 028, 029, 030, 031																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBD025	138SLBD025			543480			
032, 034, 036, 039, MS240, MS260, MS270, MS261, MS271, MS280, MS290, MS360, MS361, MS390, MS200, MS36E																	
33	13	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7	56E			133PXLBD025	133SLBD025						
38	15						62E		153RNBD025	153VXLGD025	153SLGD025	153SFGD025		556287			
40	16						67E	163ATMD025	163RNBD025	163VXLGD025	163SLGD025	163SFGD025		561608			
45	18						74E	183ATMD025	183RNBD025	183VXLGD025	183SLGD025	183SFGD025		561659			
50	20						81E	203ATMD025		203VXLGD025	203SLGD025						

B

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®
								Le Meilleur			Meilleur		Bon	
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE	
STIHL®./..														
029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044 , 045, 046 , 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS200, MS220, MSE220, MS290, MS291, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS361, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS640, MS650, MS660, MSE250, MS461, MS462, MS661														
33	13	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	52E							
38	15						56E		153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025		567294
40	16						60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025		567293
45	18						66E	183ATMD025	183RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025		567292
50	20						72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025		
55	22						77E		223RNDD025					
60	24						84E	243ATMD025	243RNDD025	243VXLHD025	243SLHD025	243SFHD025		
70	28						91E		283RNDD025					
90	36						114E		363RNDD025					
							135E		423RNDD025					
07S, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS880, MS780, MS881														
35	14	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	58E							
43	17						66E	173ATME031						
53	21						75E	213ATME031						
63	25						88E							
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATME031	173RNFE031					
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031					
63	25						80E	253ATME031	253RNFE031					
75	30						91E							
90	36						104E							
070, 090														
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	64E							
53	21						72E	213ATLE086						
63	25						84E	253ATLE099						
75	30						92E	303ATLE099						
90	36						104E	363ATLE099						
104	42						122E		423RNFE099					
STIGA®														
930, 935, 1400														
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E							
30	12						45E							
35	14						50E						140SDEA218	
940														
35	14	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E							
35	14						56E							
955														
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E							
SE1.6, SE1.8														
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E							

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet	 PowerSharp®			
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
STIGA®./..																	
35	14						50E										
40	16						55E										
40	16						56E										
SP340																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										
SP370, SP410																	
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787		
40	16						64E								576788		
SP460, SP510																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095						
50	20						78E										
STRUM																	
Sturm GC99374,Sturm GC99376,Sturm GC99416Sturm, CC9920,Sturm CC9922																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						63E					180SXEA041	180SDEA041				
Sturm GC99456, Sturm GC99458, Sturm GC99466, Sturm GC99468, Sturm GC99502																	
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
TALON																	
AC2108, AC2109, AC2101, AC2105, AC2111, AC3100																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E						120SDEA318		564439		
35	14						49E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318			542313	PS49E
40	16						55E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E
AC3100																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						49E										
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						54E										
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E										
AC3102																	
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E				160SLBK095						
45	18						72E		180RNBK095		180SLBK095						
50	20						78E				200SLBK095						

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
TANAKA®																	
290, 300, ECS330, ECS3500, ECS360, ECS320, ECS 3301, ECS3351																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
ECS4000, ECV-4501																	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041					
35	14						60E										
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041					
40	16						66E			168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041					
40	16						68E										
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041					
50	20						80E										
650, ECS506, 655																	
33	13	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E										
40	16						60E				160SLHD176						
45	18						64E				180SLHD176						
45	18						66E										
50	20						70E		200RNDD176		200SLHD176						
TAIGA																	
All Models																	
43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX		64E										
43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX		64E				178SLHD010						
TITAN																	
TTB355CHN, TTL632CHN																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57E						160SDEA041				
TTK587GDO, TTB426GDO																	
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		33E										
TOPCRAFT																	
E 1,7 profi																	
40	16	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	55E										
TKS 1,8 Pro																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	55E										
TRUESHOPPING																	
HY5200, RAPTOR52, SL-YD5200B																	
50	20	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX		76E				208SLGK095						
VILLAGER																	
ELECTRIC - VET 1800																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		53						140SDEA041	543437		542310	PS52E

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister				
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp®		
								Le Meilleur			Meilleur		Bon					
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
VILLAGER./..																		
ELECTRIC - VET 2000																		
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57						160SDEA041	543483		542314	PS56E	
VGS 12																		
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		45						120SDEA041			542308	PS45E	
VGS 16																		
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		53						140SDEA041	543437		542310	PS52E	
VGS 20																		
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57						160SDEA041	543483		542314	PS56E	
VGS24, VGS30, VGS33, VGS24P, VGS33P, AGM4600, 5200																		
45	18	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX		72					188PXBK095						
VGS 43																		
45	18	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX		68					188SFHD009		556288				
ZENOAH®																		
G2500PS G2000T																		
30	12	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	66E						120SDAA041					
GT250-10, GT310-12, GT310-14, G2500T, G3200T, GZ3500T, G300T, G310TS, G320 AVS, G3800AVS-14, G3800AVS-16,G250TS, G3100, G3200, G3800, G3300																		
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E	
30	12						45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E	
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E	
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E	
40	16						58E											
G380AVS																		
30	12	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	54E											
33	13						56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041						
35	14						60E											
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041						
40	16						66E			168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041						
G415AVS-16, GZ4000, GZ4500																		
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E						130MLBK041		576787			
38	15						64E						150MLBK041		576788			
45	18						72E						180MLBK041		576789			
G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS																		
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479				
35	14						60E											
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486				
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095							
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20						81E											
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Chaînes de tronçonneuses								Guides-chaînes						Présentation sous blister			
								DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet			PowerSharp® 	
								Le Meilleur			Meilleur		Bon				
CM	INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				
ZENOAH® ./..																	
40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	66E										
45	18						72E				188SLGD176						
50	20						81E										
G621AVS, G6200, G7700																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E										
40	16						60E										
45	18						64E				188SLHD176						
50	20						70E										
50	20						72E		8873D								
ZOMAX (TAYAKANA)																	
ZM2000																	
20	8	1/4"	,050"	1,3	25AP		48E						080SDAA041				
ZM4010																	
40	16	3/8"	,050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E					160SXEA041	160SDEA041				
ZM4610																	
45	18	.325"	,050"	1,3	95TXL	7	72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095			576789		

Oregon® and PowerSharp® are registered trademarks of Blount, Inc.
All other marks are the property of their respective owners

T* = Intenz

Items in red are obsolete

Oregon POUR STIHL®

CORRESPONDANCES ENTRE LES REFERENCES STIHL® ET Oregon (MODÈLES LES PLUS COURANTS)

	STIHL® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	STIHL® MODÈLE DE CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	STIHL® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE-CHAÎNE
MS170, MS171, MS181, MS192T, MSE140						
						
Meilleur	3610 000 0044	Picco Micro Mini 3	90PX044E	3005 000 3905	124MLEA074	Single Rivet 30cm
	3610 000 0050	Picco Micro Mini 3	90PX050E	3005 000 3909	144MLEA074	Single Rivet 35cm
MS181, MS211, MS241, MS200, MS201, MS200T, MS201T						
						
Le meilleur	3636 000 0044	Picco Micro	91VXL044E	3005 000 4805	120SDEA074 ◇	Single Rivet 30cm
	3636 000 0050	Picco Micro	91VXL050E	3005 000 4809	140SDEA074 ◇	Single Rivet35cm
	3636 000 0055	Picco Micro	91VXL055E	3005 000 4813	160SDEA074 ◇	Single Rivet 40cm
						
Le meilleur	3636 000 0044	Picco Micro	91VXL044E	3005 000 7405	120SXEA074	AdvanceCut™ 30cm
	3636 000 0050	Picco Micro	91VXL050E	3005 000 7409	140SXEA074	AdvanceCut™ 35cm
	3636 000 0055	Picco Micro	91VXL055E	3005 000 7413	160SXEA074	AdvanceCut™ 40cm
MS230, MS231, MS250, MS251						
						
Meilleur	3629 000 0062	Rapid Micro	22BPX062E	3005 000 4713	163PXLBA074	ControlCut™ 40cm
	3629 000 0068	Rapid Micro	22BPX068E	3005 008 4717	183PXLBA074	ControlCut™ 45cm
Le meilleur	3639 000 0062	Rapid Super	22LPX062E	3005 000 4713	163PXLBA074	ControlCut™ 40cm
	3639 000 0068	Rapid Super	22LPX068E	3005 008 4717	183PXLBA074	ControlCut™ 45cm
MS271, MS241, MS260, MS261						
						
Meilleur	3629 000 0067	Rapid Micro	22BPX067E	3003 000 6813	163VXLGD025	VersaCut™ 40cm
	3629 000 0074	Rapid Micro	22BPX074E	3003 008 6817	183VXLGD025	VersaCut™ 45cm
Le meilleur	3639 000 0067	Rapid Super	22LPX067E	3003 000 6813	163VXLGD025	VersaCut™ 40cm
	3639 000 0074	Rapid Super	22LPX074E	3003 008 6817	183VXLGD025	VersaCut™ 45cm

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

◇ → PowerSharp® compatible

OREGON®

EQUIPE LES TRONÇONNEUSES STIHL®

OREGON® is a registered trademark of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.

	STIHL® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	STIHL® MODÈLE DE CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	STIHL® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE-CHAÎNE
MS291, MS311, MS391, MSE220, MS362						
						
Meilleur	3652 000 0060	Rapid Micro	75DX060E	3003 000 5213	163VXLHD025	VersaCut™ 40cm
	3652 000 0066	Rapid Micro	75DX066E	3003 000 5217	183VXLHD025	VersaCut™ 45cm
	3652 000 0072	Rapid Micro	75DX072E	3003 000 5221	203VXLHD025	VersaCut™ 50cm
Le meilleur	3621 000 0060	Rapid Super	75LGX060E	3003 000 5213	163VXLHD025	VersaCut™ 40cm
	3621 000 0066	Rapid Super	75LGX066E	3003 000 5217	183VXLHD025	VersaCut™ 45cm
	3621 000 0072	Rapid Super	75LGX072E	3003 000 5221	203VXLHD025	VersaCut™ 50cm
						
Meilleur	3652 000 0060	Rapid Micro	75DX060E	3003 000 9213	163ATMD025	DuraCut™ 40cm
	3652 000 0066	Rapid Micro	75DX066E	3005 000 9217	183ATMD025	DuraCut™ 45cm
	3652 000 0072	Rapid Micro	75DX072E	3005 000 9221	203ATMD025	DuraCut™ 50cm
Le meilleur	3621 000 0060	Rapid Super	75LGX060E	3003 000 9213	163ATMD025	DuraCut™ 40cm
	3621 000 0066	Rapid Super	75LGX066E	3003 000 9217	183ATMD025	DuraCut™ 45cm
	3621 000 0072	Rapid Super	75LGX072E	3003 000 9221	203ATMD025	DuraCut™ 50cm
MS440, MS441, MS460, MS650, MS660						
						
Meilleur	3652 000 0060	Rapid Micro	75DX060E	3003 000 9413	163RNDD025	PowerCut™ 40cm
	3652 000 0066	Rapid Micro	75DX066E	3003 000 9417	183RNDD025	PowerCut™ 45cm
	3652 000 0072	Rapid Micro	75DX072E	3003 000 9421	203RNDD025	PowerCut™ 50cm
	3652 000 0084	Rapid Micro	75DX084E	3003 000 9431	243RNDD025	PowerCut™ 60cm
Le meilleur	3621 000 0060	Rapid Super	75LGX060E	3003 000 9413	163RNDD025	PowerCut™ 40cm
	3621 000 0066	Rapid Super	75LGX066E	3003 000 9417	183RNDD025	PowerCut™ 45cm
	3621 000 0072	Rapid Super	75LGX072E	3003 000 9421	203RNDD025	PowerCut™ 50cm
	3621 000 0084	Rapid Super	75LGX084E	3003 000 9431	223RNDD025	PowerCut™ 55cm

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

PowerSharp® compatible

Oregon POUR HUSQVARNA®

CORRESPONDANCES ENTRE LES REFERENCES HUSQVARNA® ET Oregon (MODÈLES LES PLUS COURANTS)

	HUSQVARNA® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	OREGON RÉFÉRENCE	HUSQVARNA® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	OREGON RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE-CHAÎNE
135 / 140E / 317EL / 321 EL /338 XPT / 334T / T435 / T540					
					
Le meilleur	501 84 70-45	91VXL045E	501 95 92-45	120SDEA095 💎	Single Rivet 91/3/8" 30cm
	501 95 95-52	91VXL052E	501 95 92-52	140SDEA095 💎	Single Rivet 91/3/8" 35cm
	501 84 70-56	91VXL056E	501 95 92-56	160SDEA095 💎	Single Rivet 91/3/8" 40cm
					
Le meilleur	501 84 70-45	91VXL045E	576 83 07-45	120SXEA095	AdvanceCut™ 30cm
	501 84 70-52	91VXL052E	576 83 07-52	140SXEA095	AdvanceCut™ 35cm
	501 84 70-56	91VXL056E	576 83 07-56	160SXEA095	AdvanceCut™ 40cm
55 / 339 XP / 353 / 346 XP / 357XP / 359 / 435 / 435E / 440E /445 / 445E / 450 / 450E / 455 / 455E / 460 / 543XP / 545 / 550 XP / 555 / 560 XP					
					
Meilleur	501 84 06-56	95TXL056E / 95VPX056E	508 92 61-56	130MLBK095	AdvanceCut™ 33cm
	501 84 06-64	95TXL064E / 95VPX064E	508 92 61-64	150MLBK095	AdvanceCut™ 38cm
	501 84 06-66	95TXL066E / 95VPX066E	508 92 61-66	160MLBK045	AdvanceCut™ 40cm
	501 84 06-72	95TXL072E / 95VPX072E	508 92 61-72	180MLBK095	AdvanceCut™ 45cm
					
Meilleur	501 84 04-56	21BPX056E	508 91 21-56	138PXBK095	AdvanceCut™ 33cm
	501 84 04-64	21BPX064E	508 91 21-64	158PXBK095	AdvanceCut™ 38cm
	501 84 04-66	21BPX066E	508 91 21-66	168PXBK095	AdvanceCut™ 40cm
	501 84 04-72	21BPX072E	508 91 21-72	188PXBK095	AdvanceCut™ 45cm

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

💎 ➡ PowerSharp® compatible

OREGON®

EQUIPE LES TRONÇONNEUSES HUSQVARNA®

OREGON® is a registered Trademark of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.

	HUSQVARNA® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	OREGON RÉFÉRENCE	HUSQVARNA® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	OREGON RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE-CHAÎNE
55 / 339 XP / 353 / 346 XP / 357XP / 359 / 435 / 435E / 440E /445 / 445E / 450 / 450E / 455 / 455E / 460 / 543XP / 545 / 550 XP / 555 / 560 XP					
					
Le meilleur	501 84 14-56	73LPX056E	508 91 41-56	158VXLHK095	VersaCut™ 38cm
	501 84 14-60	73LPX060E	508 91 41-60	168VXLHK095	VersaCut™ 40cm
	501 84 14-68	73LPX068E	508 91 41-68	188VXLHZ095	VersaCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	510 15 35-72	208VXLHK095	VersaCut™ 50cm
					
Le meilleur	501 84 14-68	73LPX068E	501 95 77-68	188RNDK095	PowerCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	501 95 77-72	208RNDK095	PowerCut™ 50cm
365 / 372 XP / 385XP/ 390XP / 395XP / 562 XP/ 570/ 576 XP / 3120 XP					
					
Le meilleur	501 84 14-56	73LPX056E	508 91 31-56	158SFHD009	AdvanceCut™ 38cm
	501 84 14-60	73LPX060E	508 91 31-60	168SFHD009	AdvanceCut™ 40cm
	501 84 14-68	73LPX068E	508 91 31-68	188SFHD009	AdvanceCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	544 28 55-72	208SFHD009	AdvanceCut™ 50cm
					
Le meilleur	501 84 14-68	73LPX068E	501 95 69-68	188RNDD009	PowerCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	501 95 69-72	208RNDD009	PowerCut™ 50cm
	501 84 14-84	73LPX084E	501 95 69-84	248RNDD009	PowerCut™ 65cm
	501 84 14-92	73LPX092E	501 95 69-92	288RNDD009	PowerCut™ 70cm
	501 84 14-72	73LPX072E	544 90 25-72	208RNDD009	PowerCut™ 50cm

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

PowerSharp® compatible

Oregon POUR ECHO®

CORRESPONDANCES ENTRE LES REFERENCES ECHO® ET Oregon (MODÈLES LES PLUS COURANTS)

	ECHO® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	Oregon REFERENCE	ECHO® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE CHAINE
CS-260T / TES, CS-270WES, CS-280WES					
					
Meilleur	X221-000100	91PX040E	X121-000002	100SDEA041	SingleRivet™ 25cm
	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
CS-310ES					
					
Meilleur	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000131	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
					
Le meilleur	X222-000130	91VXL047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000080	91VXL053E	X123-000131	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
CS-320T / TES, CS-350T / TES					
					
Meilleur	X222-000140	91PX047E	430210-36931	120SXEA041	AdvanceCut™ 30cm
	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	430219-38732	140SXEA041	AdvanceCut™ 35cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
	X224-000070	91PX058E	430211-13432	160SXEA041	AdvanceCut™ 40cm
CS-352ES					
					
Meilleur	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
					
Le meilleur	X222-000130	91VXL047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000080	91VXL053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
CS-353ES					
					
Meilleur	X223-000130	91PX047E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
Le meilleur	X223-000080	91VXL053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
CS-350WES, CS-351WES, CS-360WES					
					
Meilleur	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
					
Le meilleur	X222-000130	91VXL047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000080	91VXL053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

OREGON®

EQUIPE LES TRONÇONNEUSES ECHO®

OREGON® is a registered trademark of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.

ECHO® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE		Oregon REFERENCE	ECHO® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE CHAINE
CS-3500					
					
Le meilleur	**X223-000090**	91VXL052E	X123-000250	140SXEA041	AdvanceCut™ 35cm
CS-3000, CS-3400, CS-303T					
					
Meilleur	**X222-000140**	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
					
Meilleur	**X222-000140**	91PX047E	430210-36931	120SXEA041	AdvanceCut™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	430219-38732	140SXEA041	AdvanceCut™ 35cm
CS-3050					
					
Meilleur	**X222-000140**	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-00007	91PX052E	X123-000250	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
CS-3700ES					
					
Meilleur	**431713-30230**	21BPX056E	430513-16633	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431713-30231	21BPX056E	430513-16633	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431721-30230	21BPX064E	430521-37333	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431721-30231	21BPX064E	430521-37333	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
CS-420ES					
					
Meilleur	**431721-30231**	21BPX064E	430521-37333	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431717-30231	21BPX072E	430527-37333	188PXBK041	AdvanceCut™ 45cm
					
Le meilleur	**X245-000011**	21LPX072E	430517-30132	188VXLGK041	VersaCut™ 45cm
CS-450, CS-510, CS-500ES, CS-550					
					
Meilleur	**431721-30231**	21BPX064E	430521-30131	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431717-30231	21BPX072E	430517-30132	188PXBK041	AdvanceCut™ 45cm
CS-590, CS-600, CS-610, CS-680, CS-680S					
					
Le meilleur	**431017-30831**	73LGX064E	430217-30833	188VXLHD176	VersaCut™ 45cm
CS-8002					
					
Le meilleur	**431017-30831**	73LGX064E	430217-30833	188VXLHD176	VersaCut™ 45cm
	431017-30831	73LGX064E	430217-31731	188VXLHD176	VersaCut™ 45cm

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Oregon POUR SHINDAIWA

CORRESPONDANCES ENTRE LES REFERENCES SHINDAIWA ET Oregon (MODÈLES LES PLUS COURANTS)

	SHINDAIWA RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	Oregon REFERENCE	SHINDAIWA RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE CHAINE
269TCS					
					
Meilleur	431610-10030	25AP060E	X101-000090	100SDAA041	Single Rivet 25cm
352S, 360					
					
Meilleur	X223-000070	91PX052E	18132-01424	140SXEA041	AdvanceCut™ 35cm
	X224-000080	91PX057E	X124-000440	160SXEA041	AdvanceCut™ 40cm
377					
					
Meilleur	431711-60031	95TXL066E / 95VPX066E	X124-000450	160MLBK041	AdvanceCut™ 40cm
389S, 452S, 452GS, 488, 488P, 490					
					
Meilleur	431713-30230	21BPX056E	18172-01302	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431713-30231	21BPX056E	18172-01302	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431721-30230	21BPX064E	18172-01504	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431721-30231	21BPX064E	18172-01504	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	X244-000041	21BPX066E	X124-000460	168PXBK041	AdvanceCut™ 40cm
452S, 488, 488P, 490					
					
Meilleur	431717-30231	21BPX072E	X125-000150	188PXBK041	AdvanceCut™ 45cm

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

EQUIPE LES TRONÇONNEUSES SHINDAIWA

SHINDAIWA RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	Oregon REFERENCE	SHINDAIWA RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE CHAINE
598, 600				
				
Le meilleur 431012-30831	73LGX072E	X126-000080	208RNDD009	PowerCut™ 50cm
577, 577P, 757, 757C				
				
X265-000010	73DPX068E	X125-000160	188RNDD009	PowerCut™ 45cm
Meilleur 431012-32630	73DPX072E	X126-000130	208RNDD009	PowerCut™ 50cm
431013-31730	73DPX084E	X128-000030	248RNDD009	PowerCut™ 60cm
757, 757C				
				
Meilleur 431012-32630	73DPX089E	X130-000010	268RNDD009	PowerCut™ 65cm

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Oregon POUR EFCO®

CORRESPONDANCES ENTRE LES REFERENCES EFCO® ET Oregon (MODÈLES LES PLUS COURANTS)

	EFCO® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	Oregon REFERENCE	EFCO® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE CHAINE
EP 90, EP 100, EP 120, PT2500, PTX2500, PT2700, PTX2700, MULTI MATE PRUNER,...					
POLE PRUNER MODELS					
					
Meilleur	6309 0029R / 30629529	90PX039E	6309 0031R	104MLEA318	Single Rivet 10"
	0010 01599R	90PX044E	6309 0055R	124MLEA318	Single Rivet 12"
MT1800E, MT2000E,...					
ELECTRIC SAW MODELS					
					
Meilleur	30629525	91PX053E	5003 0212R	140SDEA041	Single Rivet 14"
	30629528	91PX057E	5005 2019R	160SDEA041	Single Rivet 16"
132S, 136, 137, MT2600, MT350, MT350S, MT3500,MT3500S, MT3600, MT370, MT3700, 137PS, MT3700PS, MT3750, 141S, MT4100, MT4100S, MT4000, ...					
					
Le meilleur	30629522 / 30629518	91VXL045	5003 0233R	120SDEA041	Single Rivet 12"
	30629525 / 30629520	91VXL052E	5003 0212R	140SDEA041	Single Rivet 14"
	5024 0146R / 30629526	91VXL053E	5003 0212R	140SDEA041	Single Rivet 14"
	30629528	91VXL057E	5005 2019R	160SDEA041	Single Rivet 16"
		PS45E		120SDEA041	Single Rivet 12"
		PS52E		140SDEA041	Single Rivet 14"
	3063006	PS56E	5018 0030R	160SDEA041	Single Rivet 16"
141SP, MT 440, MT 4400,...					
					
Meilleur	0010 00722R / 30629509 / 30629508	95TXL066E / 95VPX066E	5006 2014R	160MLBK041	AdvanceCut™ 16"
	30629514 / 30629510	95TXL066E / 95VPX072E	5023 0059R	180MLBK041	AdvanceCut™ 18"

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

OREGON®

FITS saws made by EFCO® company

OREGON® is a registered trademark of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.

	EFCO® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	Oregon REFERENCE	EFCO® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE CHAINE
147, 152, MT5200,...					
					
Meilleur	0010 00710R / 30629530	21BPX066E	0946 00332R	168PXLBK095	ControlCut™ 16"
	0010 00711R / 30629512	21BPX072E	0946 00333R	188PXLBK095	ControlCut™ 18"
	30629513	21BPX078E		208PXLGK095	ControlCut™ 20"
156, 162, 165 (WITH .325" PITCH),...					
					
Meilleur	001000710R / 30629530	21BPX066	50012038	168RNBK095	PowerCut™ 16"
	001000711R / 30629512	21BPX072	50012039	188RNBK095	PowerCut™ 18"
	001000712R / 30629513	21BPX078	50012040R	208RNBK095	PowerCut™ 20"
156, 162, 165 (WITH 3/8" PITCH),...					
					
Le meilleur	0010 00350R / 30629502	73LGX068E	5009 2021 / 5002 2023R	188RNDK095	PowerCut™ 18"
	30629503 / 30629505	73LGX072E	5002 2024R	208RNDK095	PowerCut™ 20"
	0010 00754R	73LGX077E	5002 2025	248RNDK095	PowerCut™ 24"
181, MT6500, MT7200, MT8200,...					
					
Le meilleur	0010 00350R	73LGX068E	0970 00300	188RNDD009	PowerCut™ 18"
	30629505 / 30629503	73LGX072E	0970 00301R	208RNDD009	PowerCut™ 20"
	0010 01134R	73LGX084E	5025 0116R	248RNDD009	PowerCut™ 24"
	5025 0117R	73LGX092E		288RNDD009	PowerCut™ 28"

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Oregon POUR DOLMAR®

CORRESPONDANCES ENTRE LES REFERENCES DOLMAR® ET Oregon (MODÈLES LES PLUS COURANTS)

DOLMAR® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE		Oregon REFERENCE	DOLMAR® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE CHAINE
AS3626,...					
BATTERY LI-ION MODELS					
					
Better	528092040	91PX040E	412025661	100SDEA041	Single Rivet 25cm
ES43TLC, ES2141KTLC,...					
ELECTRIC MODELS					
					
Better	196213-0	90PX056E	958400003	164MLEA041	Single Rivet 40cm
PS221TH,...,*					
PRUNNING MODELS					
					
Better		25AP058E		100SDAA041	Single Rivet 25cm
PS222TH,...,*					
PRUNNING MODELS					
					
Better	528092040	91PX040E	412025661	100SDEA041	Single Rivet 25cm
PS32C, PS32CTLC,...					
					
Better	511290746	90PX045E	958400001	124MLEA041	Single Rivet 30cm
	511290752	90PX052E	958400002	144MLEA041	Single Rivet 35cm
PS3410TH, PS35C, PS35CTLC, PS350SC,...					
					
Better	528092746	91PX045E	958500003	120SDEA041	Single Rivet 30cm
	511290752	91PX052E	958400002	140SDEA041	Single Rivet 35cm
	511492756	91PX057E	958500051	160SDEA041	Single Rivet 40cm

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

OREGON®

FITS saws made by DOLMAR® company

OREGON® is a registered trademark of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.

	DOLMAR® RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE	Oregon REFERENCE	DOLMAR® RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	Oregon RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE	DESCRIPTION DU GUIDE CHAINE
109, 115S, PS43, 112, 111, PS-52, 117, 115, PS420C, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS500C PS5000, PS5105, PS5105C, PS6100, PS61000,...*					
					
Best	528099756	73LPX056E	411907650	158SLHK153	Pro-lite® 38cm
	523093764	73LPX064E	411909650	188SLHK153	Pro-lite® 45cm
	528099772	73LPX072E	411910650	208SLHK153	Pro-lite® 50cm
					
Best	514686764	21LPX064E	958038631		
	514686772	21LPX072E	958045631		
PS6400, PS7300, PS7310, PS7900, PS7910, PS9000, PS9010,...					
					
Best	528099768	73LPX068E	958045655	188VXLHD009	VersaCut™ 45cm
	528099772	73LPX072E	958050655	208VXLHD009	VersaCut™ 50cm
					
Best	528099772	73LPX072E	415050455	208ATMD009	DuraCut™ 50cm
	528099784	73LPX084E	415059455	248ATMD009	DuraCut™ 60cm
	528099784	73LPX084E	415060555	248RNDD009	DuraCut™ 60cm

* Always check Sprocket/Rim and Guide bar compatibility. OREGON 1/4" Rim : 542767, OREGON 3/8" LP Rim: 18720, OREGON .325" Rim: 11892

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



NOUVEAU™
PowerCut
70-Series EXL

L'évolution de la chaîne de tronçonneuse professionnelle 3/8''

- ✓ Plus rapide
- ✓ Moins d'effort
- ✓ Plus puissant


OREGON®

OREGON®

Système SpeedCut™

La NOUVELLE génération de chaînes et guides au trait de coupe plus fin...



Le trait de coupe correspond à la largeur de la gouge. Plus la gouge est large, plus il y a de résistance lors de la coupe.

Grâce à sa gouge très étroite, la chaîne de tronçonneuse SpeedCut™ permet de tronçonner plus vite qu'une chaîne classique.
Les chaînes de tronçonneuse et les guide-chaînes compatibles affichent l'icône.

Le système SpeedCut™ est conçu pour couper plus vite tout en étant plus léger qu'un système classique.
Ce système est particulièrement bien adapté aux tronçonneuses d'une cylindrée de moins de 55 cm^3.

NOUVEAU
Chaîne de tronçonneuse SpeedCut™.325

+

NOUVEAU
Guide SpeedCut™.325

PLUS RAPIDE ✓ MIEUX AFFÛTÉE ✓ PLUS FACILE ✓ PLUS LÉGER ✓ PLUS SOLIDE ✓ PLUS DURABLE ✓

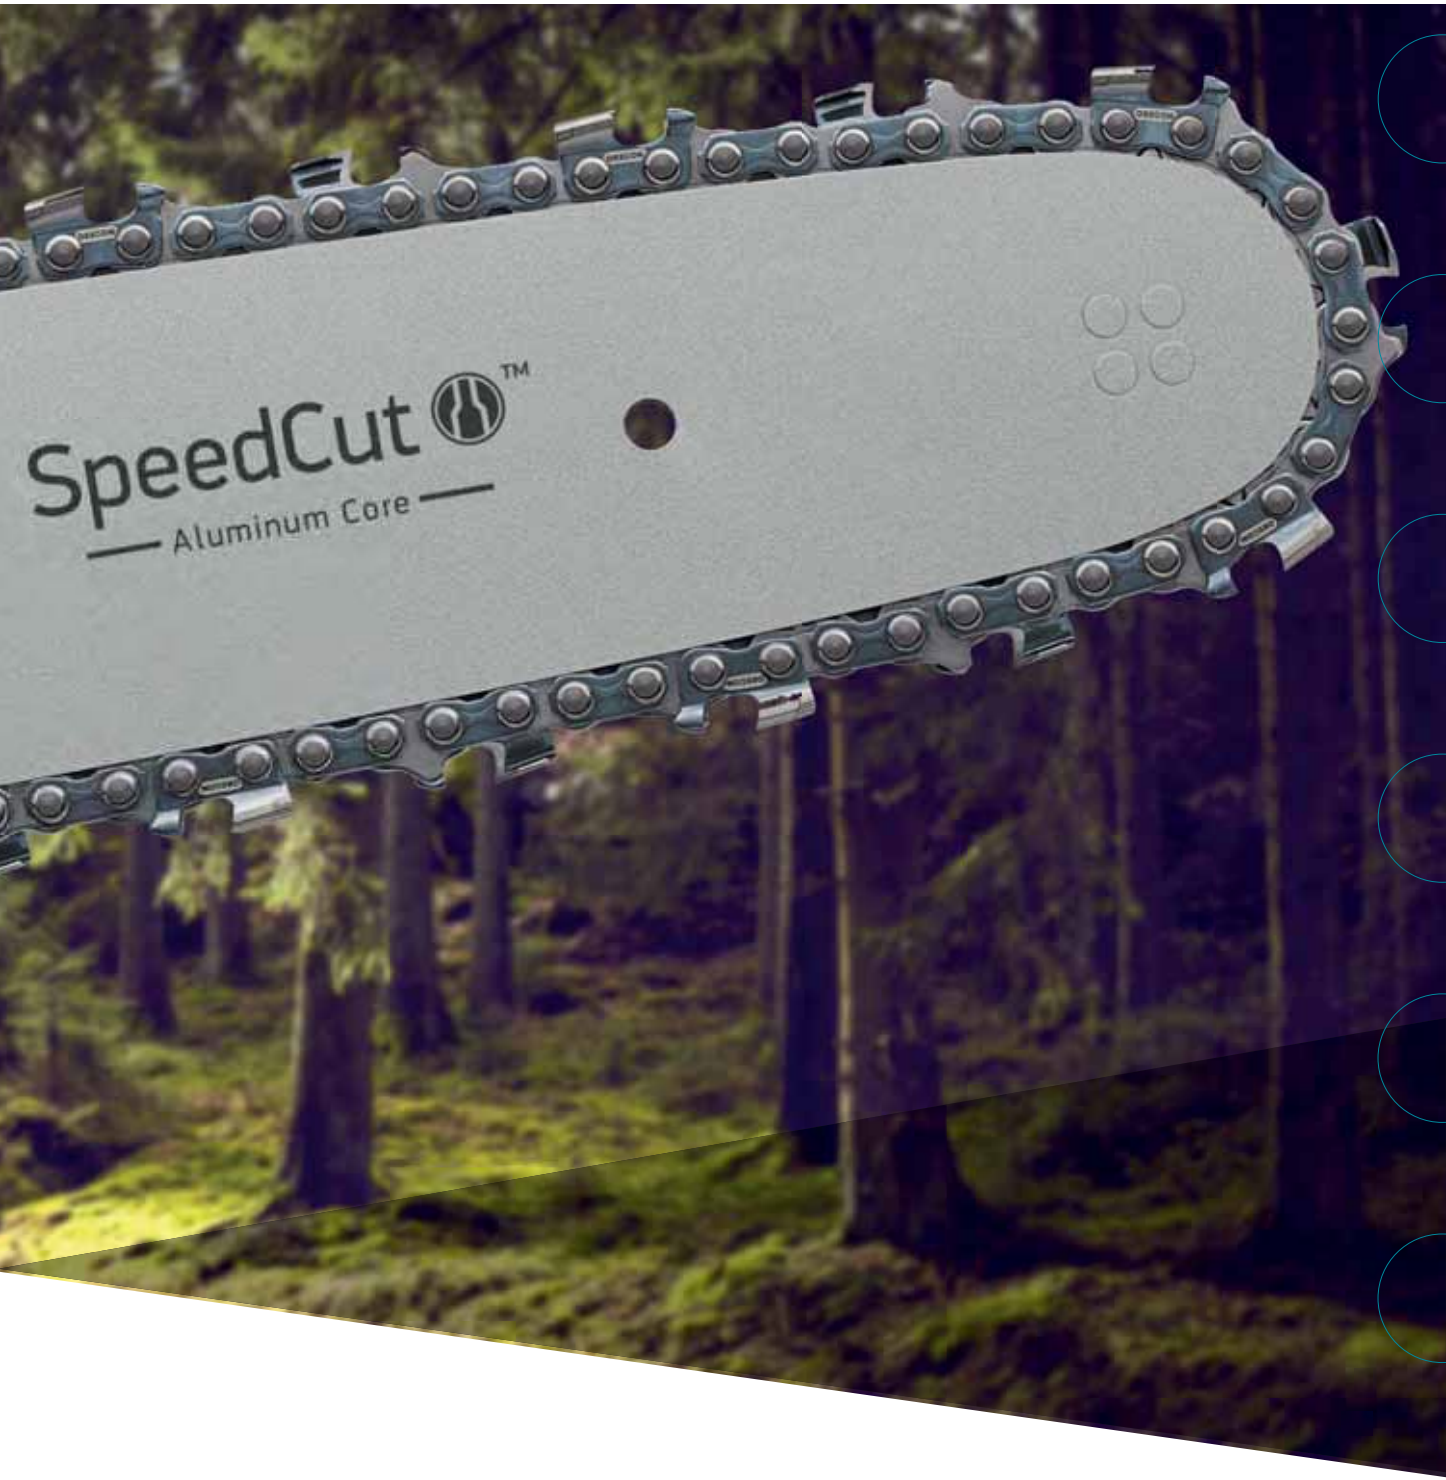

NOUVEAU design de la gouge

Plus grande efficacité de coupe grâce à une meilleure évacuation des copeaux*

Vitesse de coupe accrue grâce à la nouvelle forme de la gouge*



Affûtage facilité **

Angles d'affûtage marqués au laser et indicateur de fin de vie

La forme de la gouge a été conçue pour faciliter l'affûtage avec une lime

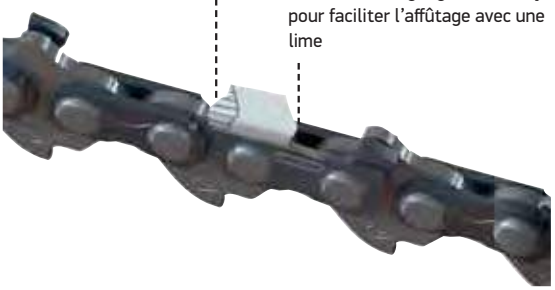

LE MEILLEUR ALLIÉ DE VOTRE TRONÇONNEUSE

OREGON®

Chaîne de tronçonneuse SpeedCut™ .325



chaîne 95TXL**

La meilleure chaine prête à l'emploi de la gamme Oregon



PLUS RAPIDE ✓
Plus de vitesse, moins d'efforts

Une nouvelle gouge au tranchant plus fin

MIEUX AFFÛTÉE ✓
Parfaitement affûtée, elle est prête à l'emploi

Grâce au nouveau design de la gouge et à la nouvelle technologie d'affûtage

PLUS FACILE ✓
Surface de coupe qui reste affûtée plus longtemps

Utilisation plus longue grâce à la forme de la gouge plus facile à affûter et qui reste affûtée plus longtemps

LubriTec™ OILING SYSTEM

NOUVEAU Système de lubrification amélioré



Permet d'allonger la durée de vie de la chaîne et du guide

En diminuant les frottements, l'efficacité de la chaîne augmente



Les autres améliorations apportées

- **Meilleure protection anticorrosion :**
  Une huile de qualité supérieure est appliquée sur la chaîne après assemblage.
- **Contrôles qualité renforcés à l'assemblage et à la finition :**
  Stabilité accrue de la chaine - diminution du risque de casse. Réduit l'usure du guide.
- **Nouvelle technologie d'affûtage**
  Tranchant renforcé et durable.

* Par rapport à la chaîne de tronçonneuse Oregon 95VPX
** La NOUVELLE chaîne Oregon 95TXL remplace la chaîne Oregon 95VPX



LubriTec™ OILING SYSTEM

NOUVEAU Système de lubrification amélioré

LubriTec™ régule la quantité d'huile nécessaire

NOUVEAU Durée de vie du rail accrue.*

Nouveaux matériaux plus résistants et traitement thermique pour une longévité accrue

Nez plus robuste*

NOUVEAU nez entièrement redessiné pour en limiter l'écartement et réduire l'usure

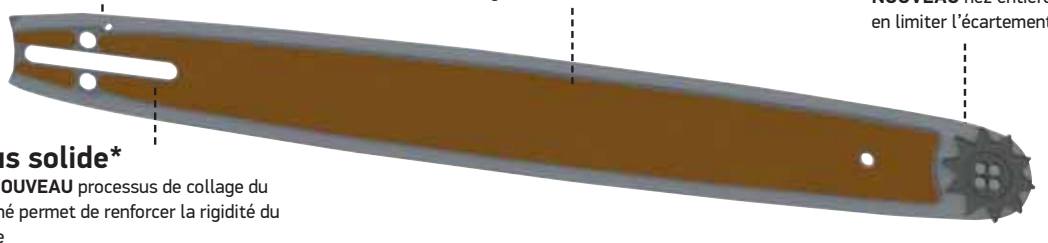

Plus solide*

Un **NOUVEAU** processus de collage du laminé permet de renforcer la rigidité du guide

OREGON®

LE MEILLEUR ALLIÉ DE VOTRE TRONÇONNEUSE



Guide-chaîne SpeedCut ™ .325

NOUVEAU Design du guide

Guide à usage professionnel**

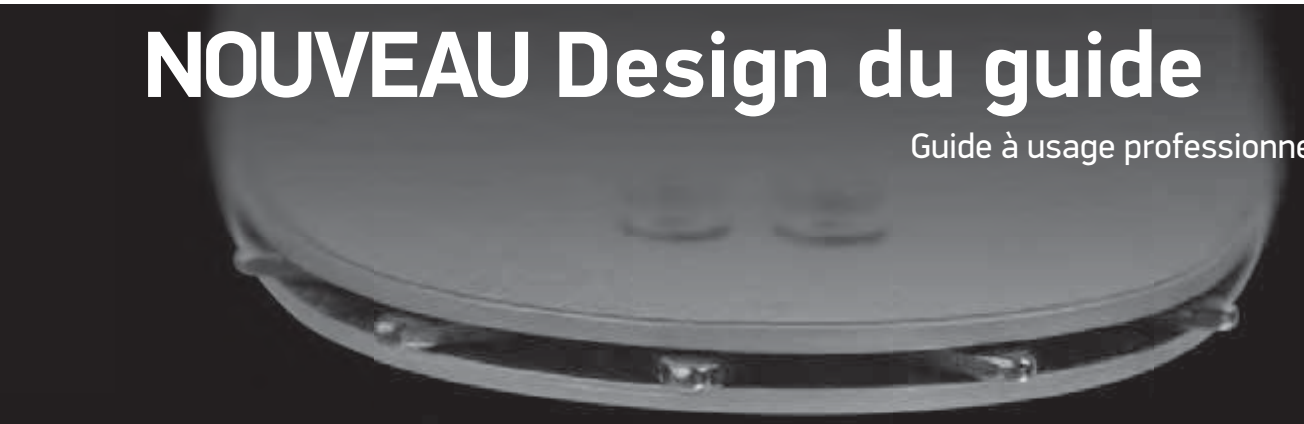

PLUS LÉGER ✓

Facile à manipuler
Nécessitant moins d'efforts

Grâce à sa structure en alliage d'aluminium avancé

PLUS SOLIDE ✓

Une rigidité exceptionnelle et un contrôle absolu

Grâce à une nouvelle technologie de collage identique aux procédés utilisés dans l'aérospatial

PLUS DURABLE ✓

Une longévité accrue

Grâce à un nouveau nez entièrement redessiné et à des rails de guide-chaîne plus solides

NOUVEAU Design du guide

NOUVEAU Procédé de peinture à UV

- Aucun écoulement de peinture dans le rail du guide
- La jauge reste intacte et sa mesure précise



Plus léger*
NOUVELLE structure en aluminium

* Par rapport aux guide-chaînes Oregon Pro-Lite®

** Ces nouveaux guides Oregon à usage professionnel remplacent les guides Pro-Lite® d'Oregon

Les avantages de SpeedCut™





Chaîne de tronçonneuse

Plus rapide* Une couple plus rapide et plus facile grâce à une surface de coupe redessinée et un trait de coupe étroit.

Mieux affûtée* Mieux affûtée, un tranchant plus durable grâce à un nouvel affutage de précision et un angle de coupe optimisé.

Plus facile* Une chaine plus facile à affuter, grâce à une gouge qui corresponde à la lime. Des indicateurs plus nombreux vous aident à atteindre l'angle d'affutage recommandé.

\+ Toujours utiliser avec un guide Micro-lite. Se repérer à l'icone .

\+ LubriTec(tm) garde les rails du guide et les rivets lubrifiés, pour moins de frottement, d'usure et une plus longue durée de vie.

\+ Remplace la chaine 95VPX

Guide-chaîne

Plus léger** Jusqu'à 20% plus léger, pour plus de contrôle et moins d'efforts grâce à une âme en aluminium.

Plus solide** Conçu pour offrir plus de rigidité et de solidité que nos précédents guides légers.

Plus durable* Plus durable dans l'utilisation, grâce à un nouveau nez complêtement redessiné avec des nouveaux composants et matériaux. Des rails plus résistants dessinés pour durer plus longtemps.

\+ LubriTec(tm garde les maillons entraineurs de la chaine et les rivets lubrifiés, pour moins d'usure et une plus longue durée de vie.

\+ Garde mieux la chaîne en place et moins d'usure grâce à un dessin de précision du rail.

÷2

.325"

.050"

13"
15"
16"
18"
20"

LubriTec™ OILING SYSTEM



D025
Stihl®

A074
Stihl®
Oleo-Mac®

K095
Dolmar®
Husqvarna®
Partner®
Poulan®
Mcculloch®
Makita®
Homelite®
Jonsered®

* Par rapport à la chaîne de tronçonneuse Oregon 95VPX
**La NOUVELLE chaîne Oregon 95TXL remplace la chaîne Oregon 95VPX
Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Gammes de produits

Oregon comprend parfaitement que les besoins des bûcherons, qu'ils soient professionnels ou novices, sont aussi variés que les terrains et les environnements au sein desquels ils travaillent.

Nous avons donc regroupé dans plusieurs gammes nos chaînes de tronçonneuses, suivant les caractéristiques clés recherchées par les utilisateurs. Cette organisation vous permet de choisir la chaîne de tronçonneuse la plus adaptée en fonction de vos besoins quotidiens et de visualiser facilement les différences entre chaque modèle.

Pour vous aider à identifier facilement nos différentes gammes de produits, chacune d'elles présente une couleur d'emballage différente. Les produits de la gamme destinée aux utilisateurs occasionnels sont signalés par un emballage blanc ou gris. Les produits de la gamme destinée aux utilisateurs professionnels sont signalés par un emballage noir.

Des chaînes pour tronçonneuses hautes performances



PowerCut™
Une chaîne de tronçonneuse idéale pour les bûcherons et les travailleurs forestiers expérimentés. Les gouges Full Chisel pénètrent le bois avec rapidité, efficacité et précision.

SpeedCut™
Des performances et une plus grande vitesse de coupe pour les professionnels des travaux de coupe et les tailleurs de bois de chauffe expérimentés. Le trait de coupe fin nécessite moins de puissance, tout en permettant de couper facilement et rapidement de grands volumes de bois.

VersaCut™
Système conçu pour les bûcherons professionnels qui recherchent des performances élevées pour leur tronçonneuse. Les gouges offrent une robustesse et une polyvalence optimales.

ControlCut™
Système idéal pour les particuliers et les professionnels qui recherchent davantage de contrôle, avec une découpe lisse à chaque fois. Facile à entretenir, il offre un profil d'affûtage facile.

DuraCut™
Système conçu pour les bûcherons travaillant des environnements difficiles et abrasifs. Il a subi un processus de métallisation perfectionné avec couches supplémentaires de chrome, qui permet de couper jusqu'à trois fois plus longtemps qu'avec une chaîne conventionnelle.

RipCut™
Système conçu spécifiquement pour les scieries à chaîne. Il produit des coupes à refendre parfaitement lisses, avec une efficacité inégalée, pour des planches et des panneaux ultra-précis.

Des chaînes aux performances fiables



AdvanceCut™
Idéal pour les particuliers qui souhaitent couper des arbres dans leur jardin et pour les professionnels aux activités de coupe de bois occasionnelles. Système simple d'utilisation grâce à son rebond réduit.

Produits de base



Chaîne de remplacement standard pour les particuliers utilisant leur tronçonneuse occasionnellement. Système simple d'utilisation grâce à son rebond réduit.

OREGON®

Le meilleur	Meilleur	Bon
Bûcheron professionnel Arboriste Entreprise d'entretien d'arbres	Entretien paysager Gestion immobilière Pépinière Agriculteur Bois de chauffage Construction/Démolition Municipalité Service incendie	Gestion immobilière Bois de chauffage Particuliers

Choisissez la bonne chaîne

Pas de chaîne — Électrique ⟶ 100 CC — Numéro de chaîne par jauge





	.043" 1,1mm	.050" 1,3mm	.058" 1,5mm	.063" 1,6mm
1/4"		25		
3/8" Low Profile™	90	91		
.325"		20 95	21	22
3/8"		72	73	75
.404"				27 59

Les photos de chaîne sont à taille réelle.

Des chaînes pour tronçonneuses hautes performances							Des chaînes aux performances fiables		Chaîne de remplacement standard
PowerCut™	**SpeedCut™**	**VersaCut™**	**ControlCut™**	**DuraCut™**	**RipCut™**		**AdvanceCut™**		
Vitesse maximum avec découpe de précision pour les tronçonneuses de grande taille	Plus rapide, plus affûtée et plus facile à entretenir, moins de puissance nécessaire pour des découpes plus rapides	Utilisation polyvalente, reste affûtée plus longtemps et affûtage plus facile	Découpe lisse et rebond réduit	Durée d'affûtage optimale en conditions abrasives, affûtage avec des outils standard	Conception de gouge efficace pour les coupes à refendre en scierie	Produits spécialisés	Performances et robustesse garanties, rebond réduit	Produits spécialisés	Simplicité d'utilisation grâce aux caractéristiques anti-rebond
			25AP			25F			
		91VXL		M91VXL	91R		90PX 91PX	91PS	91P
20LPX 21LPX 22LPX	95TXL		20BPX 21BPX 22BPX	M95VP M20LPX M21LPX M22LPX					
NEW 72EXL 73EXL 75EXL 72LPX 73LPX 75LPX		72DPX/DX 73DPX/DX 75DPX/DX 70DP		M72LPX M73LPX M75LPX	72RD 73RD 75RD				
58 59L		26 27X 27PX 59ACL			27R				

Lubrification

LubriTec™ OILING SYSTEM

Vous voulez des outils qui fonctionnent plus efficacement et durent plus longtemps. Nous avons conçu LubriTec pour offrir la meilleure lubrification possible à votre chaîne de tronçonneuse. Garantir la lubrification là où elle est nécessaire vous permet d'avoir une chaîne de tronçonneuse et un guide qui durent plus longtemps et tombent moins souvent en panne. En voici le principe :

LubriTec pour la chaîne

- Le lubrifiant est conservé à l'intérieur de réservoirs LubriTec.
- L'huile s'écoule librement dans et autour des éléments de la chaîne et du guide de la tronçonneuse. L'huile est maintenue dans la zone où les frottements sont les plus élevés, c'est-à-dire là où la chaîne entre en contact avec les parois des rainures du guide.
- La présence de lubrifiant réduit les frottements au démarrage, juste avant que le système de lubrification fonctionne à plein rendement.
- LubriTec renforce les maillons attaches de la chaîne et réduit leur tendance à la déformation pendant le fonctionnement, ce qui permet d'avoir une chaîne plus stable et plus durable.

LubriTec pour le guide

- Notre retenue de guide LubriTec a été conçue pour que le lubrifiant reste là où il est le plus nécessaire. Elle ressemble à une petite barrière et se trouve dans le fond de la rainure du guide, juste derrière le trou de lubrification. Cela augmente à la fois la quantité d'huile disponible et réduit l'encrassement du trou de lubrification. Il en résulte une meilleure lubrification générale.
- Le trou de lubrification incliné LubriTec élimine pour ainsi dire le risque de bouchage du trou de lubrification du guide*. Le trou de lubrification s'incline vers le haut du guide et en avant vers le nez. Son diamètre est environ 40 % moins grand qu'un trou standard, ce qui permet d'augmenter la vitesse à laquelle l'huile pénètre dans le guide. Cela permet également d'éliminer la sciure et les débris pendant le fonctionnement.

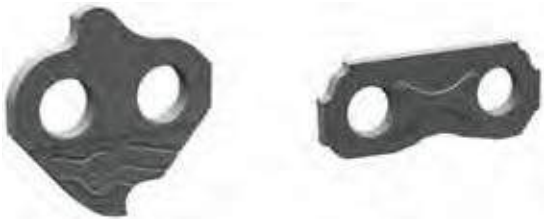



Terminologie de la chaîne de tronçonneuse

Éléments d'une chaîne de tronçonneuse

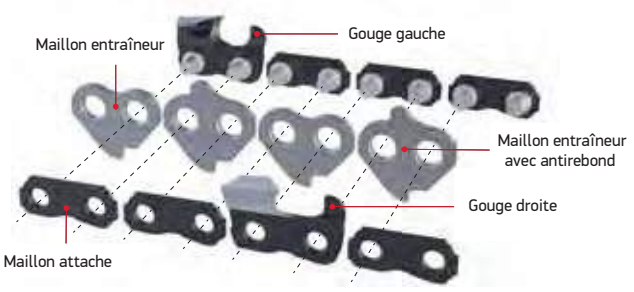

Éléments d'une gouge et rivets

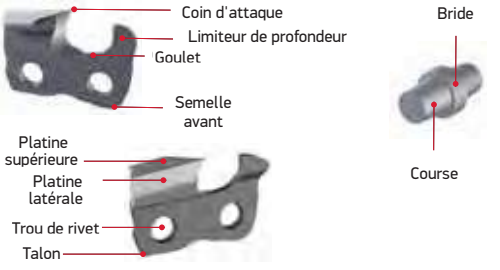

Terminologie de séquence des couteaux d'une chaîne

Standard



Chaîne de tronçonneuse



Moins de vibrations

Moins de vibrations
Moins de vibrations signifie plus de confort. Pour réduire le phénomène du doigt mort induit par les vibrations, nous avons créé un petit espace entre la chaîne de la tronçonneuse et le guide.
Une grande quantité d'énergie est dissipée par la chaîne de tronçonneuse qui fait ici office d'amortisseur.
Cette énergie n'atteint jamais le guide, la tronçonneuse ni, ce qui est plus important encore, l'opérateur.
Réduit les vibrations de 25 % ou plus.

Indicateurs d'affûtage -**Nouveau**



Indicateurs d'affûtage
L'affûtage est plus facile et plus précis que jamais. Des repères d'affûtage indiquent le meilleur angle de la platine supérieure. Les lignes facilitent le limage de l'angle de la platine supérieure et permettent d'obtenir des longueurs de gouge égales. Les indicateurs d'affûtage indiquent quand les gouges arrivent en fin de vie. Les gouges ne peuvent pas être affûtées au-delà de la ligne.



Composants bleuis

Composants bleuis
Nos composants bleuis vous offrent une résistance à la corrosion élevée grâce à la présence d'huile de protection. Un processus de trempage précis et maîtrisé se traduit par une surface bleue qui caractérise notre chaîne de tronçonneuse sans rivale dans sa classe.

Gouges chromés



Gouges chromées
Votre chaîne reste plus longtemps plus affûtée. Oregon électrodépose une couche de chrome industriel dur sur toutes les gouges de ses chaînes de tronçonneuse. Le chrome garantit une surface plus dure et une meilleure résistance à l'usure. Ainsi, vous passez plus de temps à couper et moins à limer ou meuler la chaîne.

Rivets durcis

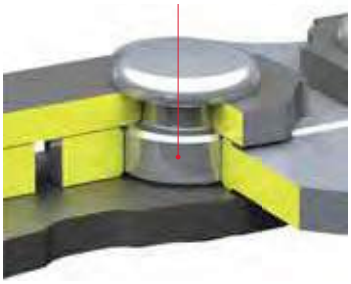

Rivets durcis
Pour obtenir une chaîne de tronçonneuse affichant une plus longue durée de vie, Oregon applique un processus d'induction qui consiste à durcir et tremper tous les rivets de chaîne, garantissant une surface de haute qualité qui résiste à l'usure et offre une résistance renforcée. Moins d'usure et d'étirement de la chaîne signifie moins de réglages de la tension de la chaîne.





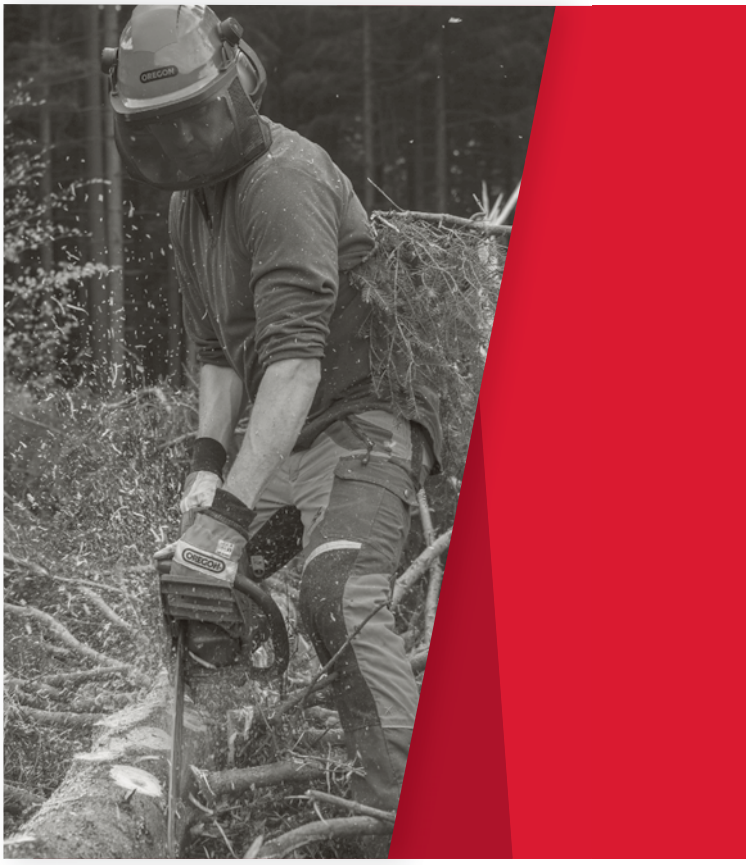

PowerCut™

Les bûcherons chevronnés et les travailleurs forestiers expérimentés ont besoin de précision, de puissance et de rapidité pour aller au bout d'une dure journée de labeur.

La chaîne de tronçonneuse PowerCut d'Oregon possède toutes ces qualités. Elle est dotée de gouges Full Chisel, pour une coupe rapide et précise du bois.

Si vous recherchez des performances optimales pour vos longues journées de travail, le système PowerCut est le choix idéal.

• Vitesse • Puissance • Précision

Le meilleur

.325" 20, 21, 22LPX



La chaîne haute performance au pas de .325'' pour les professionnels du bois.
Cette chaîne à gouges carrées et à faible rebond offre le meilleure de la performance.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage (indication de l'angle optimal).
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
20LPX	.325"	.050" (1.3 mm)	3/16"
21LPX	.325"	.058" (1.5 mm)	3/16"
22LPX	.325"	.063" (1.6 mm)	3/16"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	7

Le meilleur

3/8" 72, 73, 75EXL



La nouvelle chaîne Oregon PowerCut™ 70-Series EXL 3/8" est une amélioration de la chaîne Oregon LGX, spécialement conçue pour mettre à profit la puissance des tronçonneuses professionnelles 50-100 cc haut débit d'aujourd'hui.
Conçue pour permettre à l'opérateur de ménager ses efforts et d'effectuer une coupe plus rapide, la chaîne Oregon PowerCut™ 70-Series EXL facilite la réalisation de vos travaux.
Des performances de coupe accrues, avec moins d'efforts.

Fonctionnalités et bénéfices
- Profil de gouge carrée amélioré
- Tranchant plus net, plus affûté et plus robuste
- Technologie d'affûtage multi-axe
- Système de lubrification LubriTec™ moins de friction, une durée de vie allongée

. Des gouges de précision profilées, pour une pénétration dans le bois plus rapide, efficace et précise.
. Un affûtage plus simple grâce au maillon doré, permettant d'identifier ou l'affûtage a commencé.

OREGON			
72EXL	3/8"	.050" (1.3 mm)	7/32"
73EXL	3/8"	.058" (1.5 mm)	7/32"
75EXL	3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Type de gouge
Gouge gauche
Gouge droite
Eléments de sécurité
Profil 7

Le meilleur

3/8" 72, 73, 75LPX



La chaîne au pas de 3/8" idéale pour les professionnels du bois. Cette chaîne à gouges carrées et à faible rebond offre le meilleur de la performance. Les limiteurs de profondeur optimisés garantissent une coupe rectiligne et douce.

Fonctionnalités et bénéfices
- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage (indication de l'angle optimal).
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
72LPX	3/8"	.050" (1.3 mm)	7/32"
73LPX	3/8"	.058" (1.5 mm)	7/32"
75LPX	3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Type de gouge
Gouge gauche
Gouge droite
Eléments de sécurité
Profil 7

Le meilleur

.404" 58, 59L



Pour les bûcherons, chaîne hautes performances à usage intensif, pour utilisateurs professionnels qui utilisent de puissantes tronçonneuses. Gouges carrées qui offrent le meilleur de la performance. Moins de rebond grâce au dessin des limiteurs de profondeur.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
58L	.404“	.058” (1.5 mm)	7/32”
59L	.404“	.063” (1.6 mm)	7/32”

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	

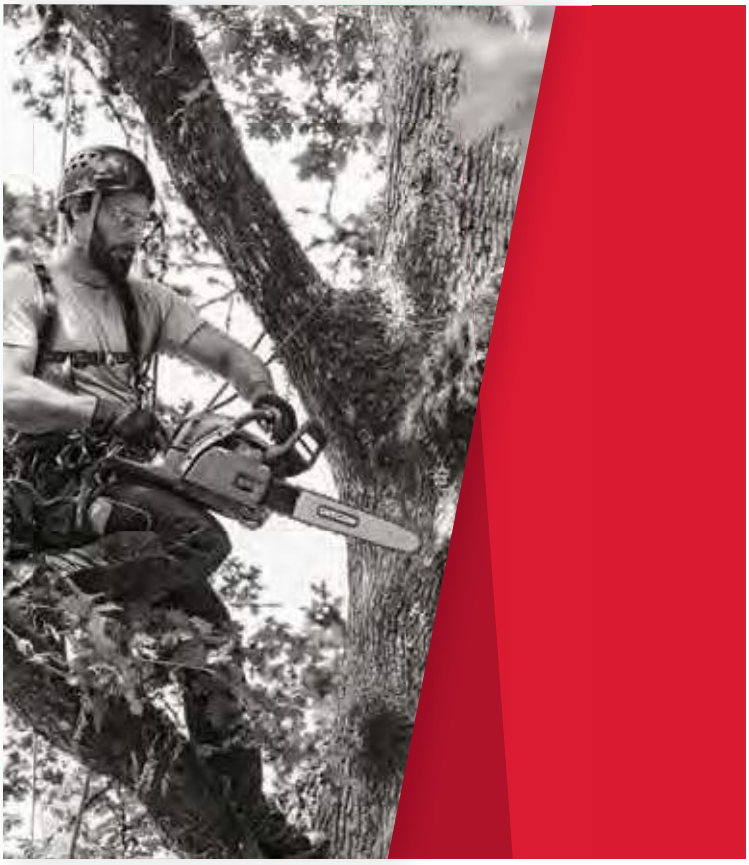

SpeedCut™

Que vous soyez arboriculteur ou tailleur de bois de chauffe, pour vous attaquer à de gros volumes de bois vous devrez être rapide, efficace et vous équiper d'une chaîne de tronçonneuse hautement performante. Efficacité, rapidité et performances de pointe, la chaîne SpeedCut d'Oregon illustre les qualités de l'ensemble du système de coupe SpeedCut.

Grâce à son trait de coupe fin, elle est simple d'utilisation et facile à entretenir. En effet, un trait de coupe fin nécessite moins de puissance que les autres systèmes de découpe, pour des coupes plus efficaces, ce qui vous permet de terminer le travail rapidement et facilement. Les professionnels apprécieront les performances inégalables de la SpeedCut, et l'adoreront pour sa facilité d'entretien.

• Efficace • Rapide • Facile

Le meilleur

.325"

95TXL

SpeedCut™
Trait de coupe réduit



Travaillez et affûtez facilement avec cette nouvelle chaîne 95TXL (qui remplace la chaîne 95VPX) . Idéale pour les élagueurs et utilisateurs qui recherchent une performance inédite, elle est recommandée pour des tronçonneuses dont la cylindrée est de 55 cc au plus. La chaîne SpeedCut 95TXL est plus rapide et sollicite moins les tronçonneuses que les chaînes standards puisqu'elle doit évacuer moins de copeaux de bois grâce à son trait de coupe réduit. Les gouges Micro-Chisel, à angle d'attaque à faible rayon, garantissent une excellente performance de coupe, beaucoup de souplesse et de confort à l'utilisation, peu de vibrations et sont les plus faciles à affûter. Obtenez des coupes plus rapides et plus faciles grâce à une surface de gouge redessinée, un tranchant particulièrement net avec un angle de coupe optimisé et précis qui reste affûté plus longtemps.
Toujours associer une chaîne SpeedCut à un guide SpeedCut ou Micro-Lite pour en obtenir le meilleur rendement.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage (indication de l'angle optimal).
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

95TXL	.325"	.050" (1.3 mm)	3/16"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	



VersaCut™

Qu'il s'agisse d'arbustes, de souches, de branches ou de brindilles, les arboriculteurs, paysagistes et bûcherons ont déjà tout vu. C'est dehors et c'est en bois ? Alors, vous l'avez probablement déjà coupé ou entretenu.

La chaîne VersaCut d'Oregon est faite pour vous. Elle allie polyvalence et longévité. Grâce aux gouges Semi-Chisel et Micro-chisel®, votre chaîne reste affûtée plus longtemps, pour une journée entière de coupe.

Facile d'entretien, la chaîne VersaCut reste également plus affûtée dans une multitude de conditions de coupe.

Bois propre ou sale, gelé ou vert, la chaîne VersaCut est le bon choix pour les professionnels arboricoles.

• Facile • Robuste • Polyvalente

Le meilleur

3/8" Low Profile **91VXL**



La chaîne 91VXL, au profil "compact", offre une performance des plus élevées. Idéale pour les paysagistes et arboriculteurs qui utilisent des tronçonneuses légères pour l'élagage et la taille des arbres. La platine supérieure de la gouge est 33% plus longue qu'une chaîne 91 standard.
Les gouges arrondies assurent une performance de coupe supérieure associée à un niveau de vibration réduit. Elles sont également plus tolérantes aux erreurs d'affûtage.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.

OREGON			
91VXL	3/8"-91	.050" (1.3 mm)	5/32"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	7

Le meilleur

3/8" 72, 73, 75DPX/DX



La chaîne au pas de 3/8'' idéale pour les coupes intensives, à haut rendement. Chaînes à gouges demi ronde avec peu de vibration et une excellente performance de coupe. Les limiteurs de profondeur optimisés garantissent une coupe rectiligne et douce.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage (indication de l'angle optimal).
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
72DPX/DX	3/8”	.050” (1.3 mm)	7/32”
73DPX/DX	3/8”	.058” (1.5 mm)	7/32”
75DPX/DX	3/8”	.063” (1.6 mm)	7/32”

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	7

Le meilleur

.404" 26, 27X



Chaîne hautes performances à usage intensif, pour utilisateurs professionnels qui utilisent de puissantes tronçonneuses. Idéal pour ceux qui préfèrent la longévité et l'entretien aisé des gouges à faible rayon.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
26X	.404“	.058” (1.5 mm)	7/32”
27X	.404“	.063” (1.6 mm)	7/32”

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Profil	7

Le meilleur

.404" 27PX



Chaîne hautes performances à usage intensif, pour utilisateurs professionnels qui utilisent de puissantes tronçonneuses, et ne veulent que peu de rebond de la chaîne. Idéal pour ceux qui préfèrent la longévité et l'entretien aisé des gouges à faible rayon.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

	Type de gouge	Gouge gauche	Gouge droite	Eléments de sécurité	Profil
27PX	.404“	.063” (1.6 mm)	7/32”						

Le meilleur

.404" 59ACL



Pour les bûcherons, chaîne hautes performances à usage intensif, pour utilisateurs professionnels qui utilisent de puissantes tronçonneuses, notamment en régions tropicales. Les gouges rondes de type "Chipper" se caractérisent par des angles d'attaque et platine latérale entièrement arrondis, garants d'excellentes performances, d'affûtage aisé et de longévité.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

	Type de gouge	Gouge gauche	Gouge droite	Profil
59ACL	.404“	.063” (1.6 mm)	7/32”				

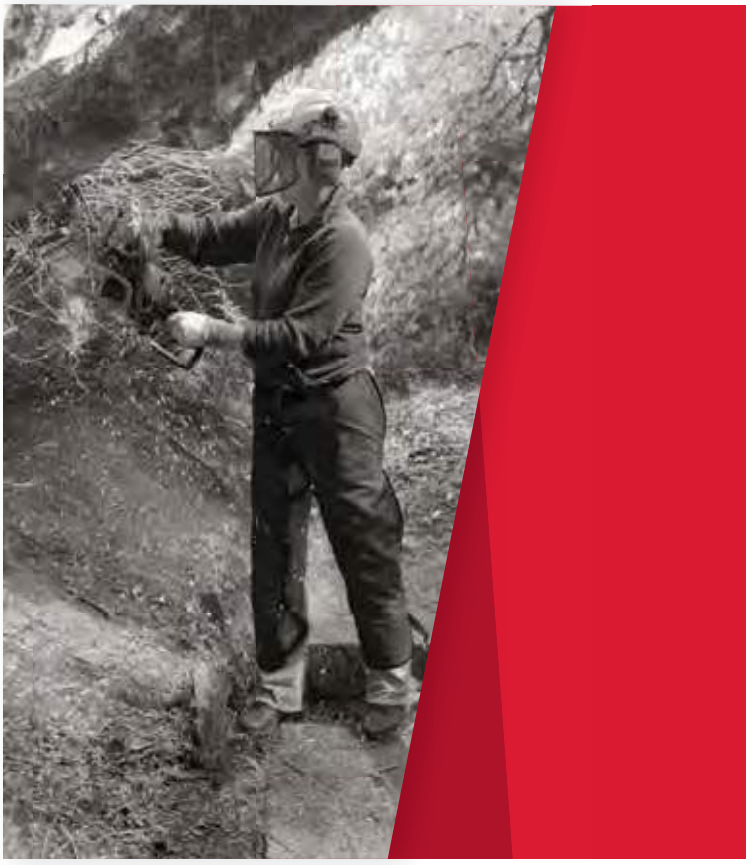

ControlCut™

Si vous possédez ou entretenez une propriété, c'est inévitable, vous devrez vous acquitter d'une multitude de petits travaux. Et ils s'accumulent vite. La chaîne de tronçonneuse ControlCut d'Oregon convient parfaitement pour tous les travaux légers, car elle garantit une coupe lisse et s'entretient facilement.

Mais elle peut également endurer des travaux plus conséquents. Les styles de coupe Semi-Chisel et Micro-chisel® de la chaîne ControlCut conviennent parfaitement aux particuliers qui doivent de temps à autre couper des branches d'arbre, mais aussi aux paysagistes et arboriculteurs fruitiers expérimentés qui coupent des arbres professionnellement.

La chaîne ControlCut demande peu d'entretien, et reste affûtée plus longtemps pour vous permettre de boucler votre travail rapidement et facilement.

• Lisse • Contrôle • Facilité

Le meilleur

1/4" 25AP



Pour que vos travaux les plus simples soient bien faits. La chaîne 25AP est extrêmement légère et douce à l'utilisation, idéale pour l'élagage. Les gouges Micro Chisel® ont un angle d'attaque à faible rayon pour une performance accrue et sont faciles à entretenir. Grâce à sa dimension réduite et sa légèreté, la chaîne 25AP est facile à utiliser et très maniable.

Disponible en version chaîne sculpture.

OREGON			
25AP	1/4"	.050" (1.3 mm)	5/32"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	7

Le meilleur

.325" 20, 21, 22BPX



Le choix idéal pour le particulier qui utilise une tronçonneuse au pas de .325''. Les gouges Micro-Chisel, à angle d'attaque à faible rayon et à faible rebond, assurent une excellente performance de coupe, peu de vibrations et sont faciles à affûter.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage (indication de l'angle optimal).
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
20BPX	.325”	.050” (1.3 mm)	3/16”
21BPX	.325”	.058” (1.5 mm)	3/16”
22BPX	.325”	.063” (1.6 mm)	3/16”

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	7



DuraCut™

(anciennement MultiCut™)

Les bûcherons sont confrontés en permanence à des environnements difficiles. Les arbres endommagés par le feu peuvent être instables et exiger une attention supplémentaire. Les arbres en environnement sablonneux, comme l'ostryer de Virginie, sont connus pour mener la vie dure aux chaînes de tronçonneuse.

La chaîne DuraCut d'Oregon a été conçue pour ce type d'environnement. Elle est dotée d'un processus de métallisation perfectionné avec couches supplémentaires de chrome, qui vous permet de couper jusqu'à trois fois plus longtemps qu'avec une chaîne conventionnelle.

Travailler sur site avec des outils d'affûtage standard ? Aucun problème. Vous pouvez utiliser vos outils habituels pour affûter la chaîne, et vous remettre au travail. La chaîne DuraCut, c'est la solution robuste pour vos travaux de coupe les plus coriaces.

• Robustesse • Résistance

Le meilleur

3/8" Low Profile

M91VXL



Travaillez plus longtemps dans des environnements très sales grâce à cette version renforcée et robuste de notre chaîne agressive 91VXL, et découpez jusqu'à trois fois plus longtemps. (Anciennement MultiCut™) L'entretien se fait à l'aide de vos outils standard.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.

OREGON			
M91VXL	3/8"-91	.050" (1.3 mm)	5/32"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	

Le meilleur

.325" M21, M22LPX



Travaillez efficacement dans les environnements sales et abrasifs grâce à cette version renforcée et robuste de notre chaîne agressive 21 et 22LPX, et découpez jusqu'à trois fois plus longtemps. (Anciennement MultiCut™) L'entretien se fait à l'aide de vos outils standard.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage (indication de l'angle optimal).
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
M21LPX	.325"	.058" (1.5 mm)	3/16"
M22LPX	.325"	.063" (1.6 mm)	3/16"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	7

Le meilleur

3/8" M73, M75LPX



Travaillez davantage entre chaque affûtage, dans les environnements les plus sales, les plus difficiles et les plus abrasifs, grâce à cette version renforcée et robuste de notre chaîne LPX (pas 3/8") hautes performances, et découpez jusqu'à trois fois plus longtemps. (Anciennement MultiCut™) L'entretien se fait à l'aide de vos outils standard.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage (indication de l'angle optimal).
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
73LPX	3/8"	.058" (1.5 mm)	7/32"
75LPX	3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	7

Le meilleur

.325"

M95VPX

Trait de coupe réduit



Augmentez l'intervalle entre les affûtages grâce à cette version renforcée de notre système de découpe efficace à trait de coupe fin, et découpez jusqu'à trois fois plus longtemps. C'est le choix idéal pour les tronçonneuses de taille moyenne jusqu'à 55 cc, dans les environnements sales et abrasifs. (Anciennement MultiCut™) Utilisez toujours le guide-chaîne associé avec une chaîne à trait de coupe fin. L'entretien se fait à l'aide de vos outils standard.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
- Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage (indication de l'angle optimal).
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

M95VPX	.325"	.050" (1.3 mm)	3/16"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
	
Profil	



RipCut™

Tous les ouvriers en scierie vous le diront, une chaîne à refendre n'a rien à voir avec les autres chaînes de tronçonneuse. Pour refendre des découpes, il vous faut un type de chaîne spécifique qui transforme du bois brut en panneaux et planches utilisés dans les maisons et entreprises. La chaîne RipCut d'Oregon a été spécialement conçue pour les scieries à chaîne et produit des découpes lisses avec une efficacité sans pareil.

Les coupes à refendre précises de la RipCut d'Oregon offrent une surface bien lisse à chaque fois que vous coupez parallèlement au grain du bois. Il est déconseillé d'utiliser la RipCut à la main, mais elle convient parfaitement aux ajusteurs-monteurs.

• **Ripping** • **Coupe lisse**

Le meilleur

3/8" Low Profile **91R**



Fonctionnalités et bénéfices

• LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.

OREGON			
91R	3/8"-91	.050" (1.3 mm)	5/32"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	

Le meilleur

3/8" 72, 73, 75RD



Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
72RD	3/8”	.050” (1.3 mm)	7/32”
73RD	3/8”	.058” (1.5 mm)	7/32”
75RD	3/8”	.063” (1.6 mm)	7/32”

Type de gouge

Gouge gauche

Gouge droite

Profil 7

Le meilleur

.404" 27R



Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.
- Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.

OREGON			
27R	.404”	.063” (1.6 mm)	7/32”

Type de gouge

Gouge gauche

Gouge droite

Profil 7



Sculptor™

Les sculpteurs recherchent avant tout des outils de précision pour découper le bois en différentes formes et tailles et le transformer en œuvre d'art. La chaîne Sculptor a été spécialement conçue pour répondre à ces attentes et permettre un travail de précision. Ses gouges Micro Chisel vous offrent la liberté nécessaire pour créer des détails fins et offrir un fini parfait.

La chaîne Sculptor est également très facile d'entretien et particulièrement légère, pour une maniabilité optimale. Le système Sculptor est l'outil idéal pour les sculpteurs, les élagueurs et toutes les autres professions appréciant une découpe extra-fine.

Le meilleur

1/4" 25F



Chaîne destinée aux utilisateurs dont le guide-chaîne présente un rayon de nez de 10 mm ou moins, spécialement conçu pour la sculpture. Grâce à son maillage plus serré, la chaîne 25F est devenue l'outil préféré des sculpteurs qui recherchent détails extra-fins et finition impeccable. Les gouges Micro Chisel présentent un angle d'attaque à faible rayon, pour des performances accrues, et sont faciles à entretenir. Grâce à sa dimension réduite et à sa légèreté, la chaîne 25F est facile à utiliser et très maniable.

25F	1/4"	.050" (1,3mm)	5/32"

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Profil	7



AdvanceCut™

Les particuliers ont besoin d'une tronçonneuse toujours à portée de main pour les travaux occasionnels du jardin, voire pour une intervention sur des arbres endommagés par une tempête. Ils recherchent également une chaîne de tronçonneuse suffisamment perfectionnée pour affronter des tâches plus rudes, mais assez facile d'utilisation et flexible pour une utilisation occasionnelle.

Synonyme de solides performances et d'une belle longévité, la chaîne AdvanceCut d'Oregon est faite pour les particuliers « bricoleurs ».

Conçue pour offrir un rebond réduit, la chaîne AdvanceCut est le choix idéal, et fiable, pour entretenir les arbres de votre propriété. C'est un outil essentiel pour tout propriétaire avisé.

• **Fiabilité** • **Performance**

Meilleur

3/8" Low Profile

90PX

Trait de coupe réduit



Entretenez vos arbres en toute simplicité. La chaîne 90PX offre un niveau de performance élevé, et est idéale pour les tronçonneuses de petite cylindrée, pour le paysagiste comme le particulier. La jauge étroite de .043'' diminue d'environ 15% le poids de l'ensemble guide + chaîne. Les gouges anti-vibration, à faible rebond et à angle d'attaque biseauté, assurent une performance de coupe exceptionnelle, une grande longévité et nécessitent aussi peu d'entretien que les chaînes à gouges rondes. Le dessin du limiteur de profondeur associé au maillon entraineur de sécurité réduit fortement le rebond.

Fonctionnalités et bénéfices

• LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.

• Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage

90PX	3/8"-90	.043" (1,1mm)	4,5mm

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	7

Meilleur

91PX

La chaîne 91PX est idéale pour les utilisateurs occasionnels ou particuliers qui recherchent un niveau de vibration minimum et un faible rebond. Les gouges à angle d'attaque biseauté assurent une performance de coupe exceptionnelle, une grande longévité et nécessitent aussi peu d'entretien que les chaînes à gouges rondes. Le dessin du limiteur de profondeur associé au maillon entraineur de sécurité réduit fortement le rebond.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.

91PX	3/8”-91	.050” (1.3 mm)	5/32”

Type de gouge	
Gouge gauche	
Gouge droite	
Eléments de sécurité	
Profil	



PowerSharp®

Les utilisateurs occasionnels de tronçonneuse passent parfois trop de temps à utiliser une lime à main pour affûter leur chaîne émoussée, ou perdent leur après-midi à l'emmener chez le revendeur pour un affûtage professionnel. Avec la chaîne PowerSharp, terminés les affûtages approximatifs ! Votre chaîne émoussée retrouve tout son tranchant en à peine trois secondes.

La chaîne PowerSharp convient parfaitement aux utilisateurs professionnels cherchant à améliorer leur productivité. Ils obtiennent ainsi à chaque fois, facilement et rapidement, des gouges précises et affûtées comme un couteau.

• Rapidité • Facilité • Précision

Meilleur

3/8" Low Profile

91PS

Système exclusif PowerSharp



Maintenant, vous pous pouvez affûter votre chaîne rapidement, facilement, et immédiatement sur la tronçonneuse avec le système PowerSharp. Ce système comprend une chaîne PowerSharp 91PS, un guide et un dispositif d'affûtage. Affutez la chaîne 91PS en quelques secondes (seulement 3 étapes très simples). L'affuteur est léger et résistant. Il donne un affûtage précis et garantit une géométrie parfaite des couteaux. Grâce à son affûtage parfait, la chaîne PowerSharp restera affûtée plus longtemps qu'une chaîne standard.

Fonctionnalités et bénéfices

- LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.

OREGON		
91PS	3/8"-91	.050" (1.3 mm)

Type de gouge	
Eléments de sécurité	
Profil	

PowerSharp®

Système de précision pour l'affûtage des chaînes coupantes



PowerSharp® est un système d'affûtage de précision qui permet aux utilisateurs de tronçonneuses d'affûter facilement leur chaîne en quelques secondes seulement à l'aide d'un accessoire simple d'utilisation.

- **RAPIDE**. 3 à 5 secondes seulement suffisent à l'affûtage (jusqu'à 10 sur les modèles électriques).
- **FACILITÉ**. Trois étapes seulement pour garantir un tronçonnage plus rapide et plus aisé.
- **PORTABILITÉ**. Le système d'affûtage encastré dans un étui protecteur est léger, construit dans un matériau durable et d'une couleur appropriée pour assurer une parfaite visibilité.
- **PRÉCISION**. Alignement précis entre la chaîne coupante et la pierre d'affûtage pour garantir une géométrie parfaite de la chaîne coupante.
- **SOLIDITÉ**. La chaîne PowerSharp® est aussi durable et résistante que les chaînes Oregon 3/8" à profil bas.

Les caractéristiques en cours de brevetage de Powersharp® font de Powersharp® une méthode d'affûtage largement en avance sur les autres méthodes

Lorsque la chaîne se déplace dans le système d'affûtage encastré, seule la partie supérieure de la chaîne coupante entre en contact avec la pierre d'affûtage.

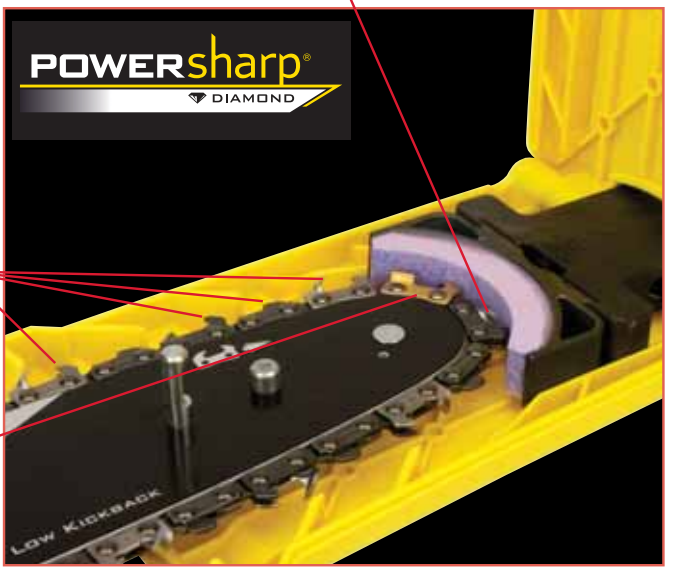

La forme unique des couteaux, des limteurs de profondeur et du témoin de profondeur de coupe procurent un tranchant d'une étonnante précision.

Le maillon diamanté de profilage rectifie la surface de la pierre, assurant un contact uniforme entre la pierre d'affûtage et la chaîne coupante.

Affûtez sur la tronçonneuse, pendant le travail, en quelques secondes.



SALEABLE P/N B	EAN
PS40E	5400182942191
PS44E	5400182911937
PS45E	5400182911944
PS49E	5400182911951
PS50E	5400182912361
PS52E	5400182912378
PS53E	5400182936268
PS54E	5400182912385
PS55E	5400182912392
PS56E	5400182912408

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

SALEABLE P/N A	BAR DESCRIPTION	EAN	CORRESP. CHAIN DL B
551639	10" A041	5400182942825	40
542308	12" A041	5400182912422	45
542309	12" A074	5400182912439	44
542310	14" A041	5400182912446	52
542311	14" A074	5400182912453	50
542312	14" A095	5400182912460	52
542313	14" A318	5400182912477	49
542314	16" A041	5400182912484	56
542315	16" A074	5400182912491	55
542316	16" A318	5400182912507	54
542317	16" A095	5400182912514	56

PowerSharp® compatible

Voir pages 7 à 51 pour la compatibilité avec PowerSharp®

FACILE D'UTILISATION

Le système PowerSharp® comprend une chaîne PowerSharp®, un guide et un dispositif d'affûtage. Combinés, ces éléments assurent un affûtage rapide et aisé.

INSTALLATION



Lorsque la chaîne subit une usure normale, fixez simplement le système d'affûtage encastré sur l'étui guide PowerSharp®. Les deux trous de guidage positionnés à l'extrémité de l'étui guide assurent un alignement parfait à chaque utilisation du système d'affûtage

AFFÛTAGE



Appuyez l'extrémité du système d'affûtage sur une surface solide et faites fonctionner la tronçonneuse pendant 3 à 5 secondes à plein régime (jusqu'à 10 secondes pour les tronçonneuses électriques).

TRONÇONNAGE



Le tour est joué, vous êtes maintenant prêt à travailler à nouveau, plus rapidement et en dépensant moins d'efforts.

PowerSharp®



Pour les tronçonneuses électriques, jusqu'à 10 sec.











ACTIVE	MT39, MT40			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
ALKO	BKS35/35 II			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	526, AC3107 14, AC3107 16, BKS35/35, BKS38/40, BKS42, KB38/40, KE-1800					542313	PS49E	542316	PS54E
ALLIS CHALMERS/ DAYTON	2Z753, 2Z760, 65			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
ALPINA®	P371							542315	PS56E
B AND Q	PWR1700, PP350C, PWR33CCSA, PRO42CCSA					542310	PS52E		
BLACK AND DECKER®	GK 1635T					542310	PS52E		
BOSCH	AKE 35 S			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
BONUS	KSE 2000S							542316	PS55E
CONSERVED	CS 2125-T	551639	PS40E						
COMET	KSC 2000							542316	PS55E
CUB CADET®	CC1936, CC2740					542312	PS52E	542317	PS56E
DAYTON	4Z573, 6Z284, 6Z823, 4Z573, 6Z284, 6Z823, 4Z573, 6Z284, 6Z823			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
DOLMAR®	100, 340, 341, PS-3410, PS-3410TH, PS-350C, ES-33 A, ES 42-A, ES-163-A, ES-173-A, ES -2135-AP, ES-214 AP			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
DRAPER	EXPERT 37CC					542310	PS52E	542314	PS56E
EARTHWISE	PS40010, CS30014, YT4729, CS30014, YT4729, CS30014	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E		
ECHO®	CS2100, CS230T, CS230TES, SC2600 CS260TES, CS270WES, CS3000, CS3050, CS310, CS310ES, CS330T, CS330MX4, CS3400, CS341, CS350(T) ES, CS3500, CS3501, CS350WES, CS351WES, CS-352ES, CS360T, CS370, CS370ESCS-1800, 4200ES, CS420ES, CS-1800-35, CS2100-40	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
EFCO®	132S, 136, 137, MT2600, MT350, MT3500, MT370, MT3700	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
EINHELL	BKS38-35, MKS1940, MKS38/41, MKS35/35, MKS42/45, RBK1440					542313	PS49E	542316	PS54E
	BG-EC2040, BG-PC3735, BG-PC4040, EK1535, EK1540, EKS1840, EKS2040P, KSE1435, KSE1640, KSE2000, KSE2040WK, PEK1840, PES1540, PES1640, PES2000, PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PKS1635, PKS1840, PKS2040WK, PKS35/1AV, PKS40/1AV, RBC4640, RBK3735, RBK4040, REK1840, REK2040WK, PROFI			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

PowerSharp®



Pour les tronçonneuses électriques, jusqu'à 10 sec.

		10"		12"		14"		16"	
FARMER	MKS350					542313	PS49E		
	MKS360					542310	PS53E		
FLORABEST	FKS2200/9, FKS2000/6, FHE 550A1	551639	PS40E			542310	PS52E	542314	PS56E
GO/ON	EKS 1835/2					542310	PS53E		
GREEN MACHINE	7100, 7200, 7400			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
GRIZZLY®	EKS1600, EKS1650, EKS 1700, EKS 1700-40, EKS 1800, EKS 1800-40, EKS 2000, EKS2000QT, EKS2500/5, EKS2500/5QT, PKS2000/4, PKS40, PKS40/3, BKS 35-14, BKS38-14, BKS 38-16, MKS350, KS 400I, KSL 400TL					542313	PS49E	542316	PS55E
	BKS 350, BKS 351, BKS400, EKS 1600/7, /8, /9, EKS 1835/2, EKS1835QT					542310	PS53E		
HANDY	THC38, THC45					542310	PS52E	542314	PS56E
HITACHI	CS 30 EH			542308	PS45E	542310	PS52E		
HOMELITE®	HCS3435BA, HCS3840BA, CSP 3314, CSP3316					542310	PS52E	542314	PS56E
HORNBACH	EK1600, MKS3840							542314	PS56E
HUSQVARNA®	33, 317, 320, 334, 334T, 335XPT, 338XPT, 339XP, T435, 321 ELECTRIC, T540XP					542312	PS52E	542317	PS56E
	23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 235, 236, 236E, 240, 240E, T 425	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
IKRA/ALDI/LIDL	EKS1700, KSB3940, KSE2000, KSE2400-40, KSI2000, KSI2000-40							542314	PS56E
IKRA: HELLWEG	KSE2400, KK19-40							542314	PS56E
JCB	ECS1800, PCS38, PCS38AF, TCF38, TCF38AF							542316	PS54E
JONSERED®	2118EL, 2115EL, 2035, 2116, 2135, 2121, 2117, 2139, 2234, 2238, CS2117 EL, CS2121 EL, CS2138S					542312	PS52E	542317	PS56E
	2033 TH, 2137, 2138			542308	PS45E	542310	PS52E		
LIDI	BKS542E, BK546E, BKS3516, FBKS4614, FBKS4014, BKS3516					542310	PS52E	542314	PS56E
MACALLISTER	MAC2000W, MAC2240							542314	PS56E
MAKITA®	DCS230T, DC232-T, DCS34, DSC340, DCS3400TH, DCS3410TH, DCS3501, DCS400, DCS4301, DCS4610 , DCS4610-35, DCS4610TH-35, UC4020A, UC3030A, UC3530AP, UC4030AP	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
MAROYAMA	MCV3100					542310	PS52E	542314	PS56E
MAX BAHR	KSH 600 HOCHENTASTER	551639	PS40E						

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

PowerSharp®



Pour les tronçonneuses électriques, jusqu'à 10 sec.

		10"		12"		14"		16"	
MCCULLOCH®	MAC 4-18XT, 7-38, 7-42, 8-42					542310	PS52E	542314	PS56E
	445, 839, MAC335, MAC338, MAC435, MAC842							542316	PS56E
MITOX	3814, 4116, 4016					542310	PS52E		
OLEO-MAC®	OM 1800E			542308	PS49E	542310	PS52E	542314	PS56E
	GS35, GS370, GS410C, GS940, 937, 941C					542310	PS52E	542314	PS56E
	GS350					542310	PS53E		
	925	551639	PS40E						
OBI/LUX	CMI2040KS, 2140KSE			542308	PS49E	542310	PS52E	542314	PS56E
PARKSIDE/ALDI	EKS 1600, ESK1700, EKS 1800, EKS 2500/5, EKS 2500/5QT, PKS 40, PKS 40/3, PKS40/5					542313	PS49E	542316	PS55E
PARTNER®	338, 842							542316	PS56E
	1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200					542313	PS50E	542316	PS54E
	330, 335, 340, 345, 350, 360, 365, 385, 395, 351, 370, P390, 391, 405 P738, P740, P842, FORMULA 60			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
PARTNER® (ITALY)	P1535, 1540, 1640, 1835, 1840, P 351, 352, 371, 391, 538E, 542E					542313	PS50E	542316	PS56E
PERFORMANCE POWER	PP1800, PP40CCEPA2, PWR33CCCSA							542314	PS56E
POWERHORSE	190500, 190501, 190555, 190556					542310	PS52E	542314	PS56E
RYOBI®	RCS3335, RCS3535CA, RCS3535A, RCS3540C, RCS4040CA, RCS4046, ECS 2035					542310	PS52E	542314	PS56E
SANLI	CS3740, CS4545							542314	PS56E
SEARS	3400 SERIES, 34000 SERIES, 35000 SERIES			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SHINDAIWA®	285S, 352S			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	360					542310	PS53E		
SNAPPER	S1634, S1838	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SPEAR AND JACKSON	SPJCS3740, SPJCS4040			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SOLO®	613, 620			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	614, 635					542312	PS52E	542317	PS56E
STIHL®	009, 010, 015, 018, 020, 021, 023, MS170, MS170D, MS171, MS180, MS180CBE, MS181, MS181CBE, MS191, MS191T, MS192, MS192CBE, MS201, 201 T, MS200T, MS210, MS210CBE, MS211, MS211CBE, MSE 140C-BQ, MSE 160C-BQ, MSE 180C-BQ, MSE 200C-BQ, MSE 220C-BQ			542309	PS44E	542311	PS50E	542315	PS55E

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

PowerSharp®





Pour les tronçonneuses électriques, jusqu'à 10 sec.











STURM	GC99374, GC99376, GC99416, CC9920, CC9922					542310	PS52E	542314	PS56E
TANAKA®	ECS3351, TCS2801S, TCS33EB, OCS 2801 S/C	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
TOPCRAFT	TKS 1.8 PRO							542316	PS55E
TROY-BILT	TBC57, 3516CC, TB3516C GAS	551639	PS40E					542314	PS56E
	TB3516 ELECTRIC							542316	PS55E
	TB4016, TB4018, TB4216, TB4218							542317	PS54E
ZENOAH®	G250TS, G2500, G2500SP,T2500, G300T, G300TS, G3100, G320AVS, G3200, G3300ES, G3300EZ, G38AVS, G3800, GZ400 FARMER, GZ3500T	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E		
ЭНЕРГОМАШ	ПТ99374, ПТ99376, ПТ99416, ПЦ99200					542310	PS52E	542314	PS56E
ИНТЕРСКОЛ	16\38Л, 14\35Л, 14\38Л					542310	PS52E	542314	PS56E
	14\37Л					542310	PS53E		

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

B

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

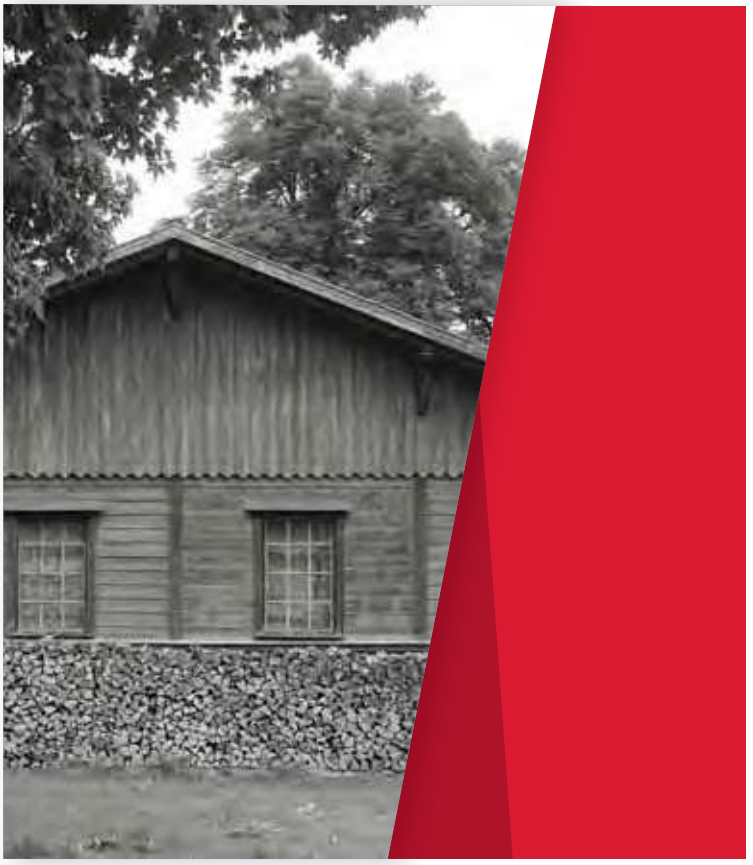

Chaîne standard

Chaîne conçue pour les particuliers utilisant leur tronçonneuse occasionnellement. L'utilisation est facile et agréable, grâce à des vibrations et un rebond réduits.

Bon

3/8" Low Profile **91P**



La chaîne 91P est idéale pour les utilisateurs occasionnels qui recherchent une chaîne à faible rebond. Les gouges à angles d'attaque biseautés, garantissent d'excellentes performances de coupe. Le dessin du limiteur de profondeur, arrondi, associé au maillon entraineur de sécurité réduit fortement le rebond.

OREGON			
91P	3/8"-91	.050" (1.3 mm)	5/32"

Type de gouge

Gouge gauche

Gouge droite

Eléments de sécurité

Profil 7

OREGON®										
		PAS	JAUGE	GOUGE GAUCHE	GOUGE DROITE	MAILLON ATTACHE	MAILLON ATTACHE PRÉRIVETÉ	MAILLON ENTRAÎNEUR	MAILLON ENTRAÎNEUR DE SÉCURITÉ
CHISEL	20LPX	.325	.050 (1,3 mm)	P35745	P35746	P23843	P31939	P31938	P31940
	21LPX	.325	.058 (1,5 mm)	P35745	P35746	P23843	P31939	P34177	P34178
	22LPX	.325	.063 (1,6 mm)	P35745	P35746	P23843	P34185	P35711	P37530
CHISEL	72LPX	3/8	.050 (1,3 mm)	P101925	P101926	P23837	P23910	P65715	P20857
	73LPX	3/8	.058 (1,5 mm)	P101925	P101926	P23837	P23910	P68183	P20856
	75LPX	3/8	.063 (1,6 mm)	P101925	P101926	P23837	P23921	P30927	P20858
CHISEL	72EXL	3/8	.050 (1,3 mm)	P582369	P582370	P581897	P596323	P582349	
	73EXL	3/8	.058 (1,5 mm)	P582369	P582370	P581897	P596323	P582353	
	75EXL	3/8	.063 (1,6 mm)	P582369	P582370	P581897	P596362	P582350	
	72LGX	3/8	.050 (1,3 mm)	P26197	P26198	P23837	P23910	P65715	
	73LGX	3/8	.058 (1,5 mm)	P26197	P26198	P23837	P23910	P68183	
	75LGX	3/8	.063 (1,6 mm)	P26197	P26198	P23837	P23921	P30927	
	58L	.404	.058 (1,5 mm)	P108795	P108796	P23825	P23868	P65514	
	59L	.404	.063 (1,6 mm)	P108795	P108796	P23825	P23868	P65513	
MICRO CHISEL®	25A/AP	1/4	.050 (1,3 mm)	P23848	P23849	P23850	P23956	P18960	P21893
	20BPX	.325	.050 (1,3 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P31938	P31940
	21BPX	.325	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	P34178
	22BPX	.325	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
	26X	.404	.058 (1,5 mm)	P18998	P18999	P23825	P23868	P17463	
	27X/PX	.404	.063 (1,6 mm)	P18998	P18999	P23825	P23868	P17464	P20855
SEMI CHISEL	72DX/DPX	3/8	.050 (1,3 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	P65715	P20857
	73DX/DPX	3/8	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	P68183	P20856
	75DX/DPX	3/8	.063 (1,6 mm)	P67418	P67419	P23837	P23921	P30927	P20858
CHIPPER	59AC	.404	.063 (1,6 mm)	P23835	P23836	P23825	P23868	P65513	
CHAMFER	91VG, 91PX	3/8	.050 (1,3 mm)	P21693	P21694	P24295	P25068	P21721	P111822**
	91VX, 91VXL	3/8	.050 (1,3 mm)	P537492	P537493	P24295	P25068	P21721	
CHAMFER	90SG, 90PX	3/8	.043 (1,1 mm)	P104709	P104710	P104711	P108045	P108043	P570777
MICRO CHISEL®	95VPX	.325	.050 (1,3 mm)	P101923	P101924	P100956	P101125	P101024	P111509
	95TXL	.325	.050 (1,3 mm)	P575972	P575973	P571847	P576686	P576808	P571846
MULTICUT™	M91VXL	3/8	.050 (1,3mm)	P109673	P109674	P24295	P25068	P21721	
	M95VPX	.325	.050 (1,3 mm)	517076	517077	P100956	P101125	P101024	P111509
	M21LPX	.325	.058 (1,5 mm)	P106740	P106741	P23843	P31939	P34177	P34178
	M22LPX	.325	.063 (1,6 mm)	P106740	P106741	P23843	P34185	P35711	P37530
	M73LPX	3/8	.058 (1,5 mm)	P106577	P106578	P23837	P23910	P68183	P20856
	M75LPX	3/8	.063 (1,6 mm)	P106577	P106578	P23837	P23921	P30927	P20858
RIPPING	91R	3/8	.050 (1,3 mm)	P105199	P105200	P24295	P25068	P21721	
	72RD	3/8	.050 (1,3 mm)	P38951	P38952	P23837	P23910	P65715	
	73RD	3/8	.058 (1,5 mm)	P38951	P38952	P23837	P23910	P68183	
	75RD	3/8	.063 (1,6 mm)	P38951	P38952	P23837	P23921	P30927	
	27R	.404	.063 (1,6 mm)	P35145	P35146	P23825	P23868	P17464	
HARVESTER	16H	.404	.063 (1,6 mm)	P35335	P35336	P23825	P23868	P37821	
	18HX	.404	.080 (2,0 mm)	512890	512891	518812	512893	512892	
	19HX	.404	.080 (2,0 mm)	597691	597692	597693	597694	597695	
3/4" Pitch SEMI-CHISEL	11H	3/4	.122 (3,1 mm)	P107541	P107542	P24569	P24577	P107543	
pieces / pack				25	25	25	25	25	25

** = 

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

1/4"		.325"		3/8" Low Profile		3/8"		.404"	
NOMBRE DE MAILLONS	LONGUEUR EN PIEDS	NOMBRE DE MAILLONS	LONGUEUR EN PIEDS	DRIVE LINK COUNT	LONGUEUR EN PIEDS	NOMBRE DE MAILLONS	LONGUEUR EN PIEDS	NOMBRE DE MAILLONS	LONGUEUR EN PIEDS
40	1.67	40	2.16	32	1.96	84	5.13	62	4.19
41	1.71	41	2.21	33	2.02	85	5.19	63	4.26
42	1.76	42	2.27	34	2.08	86	5.25	64	4.33
43	1.80	43	2.32	35	2.14	87	5.32	65	4.39
44	1.84	44	2.38	36	2.20	88	5.38	66	4.46
45	1.88	45	2.43	37	2.26	89	5.44	67	4.53
46	1.92	46	2.48	38	2.32	90	5.50	68	4.60
47	1.96	47	2.54	39	2.38	91	5.56	69	4.66
48	2.01	48	2.59	40	2.44	92	5.62	70	4.73
49	2.05	49	2.65	41	2.51	93	5.68	71	4.80
50	2.09	50	2.70	42	2.57	94	5.74	72	4.87
51	2.13	51	2.75	43	2.63	95	5.80	73	4.93
52	2.17	52	2.81	44	2.69	96	5.87	74	5.00
53	2.22	53	2.86	45	2.75	97	5.93	75	5.07
54	2.26	54	2.92	46	2.81	98	5.99	76	5.14
55	2.30	55	2.97	47	2.87	99	6.05	77	5.21
56	2.34	56	3.02	48	2.93	100	6.11	78	5.27
57	2.38	57	3.08	49	2.99	101	6.17	79	5.34
58	2.42	58	3.13	50	3.06	102	6.23	80	5.41
59	2.47	59	3.19	51	3.12	103	6.29	81	5.48
60	2.51	60	3.24	52	3.18	104	6.35	82	5.54
61	2.55	61	3.29	53	3.24	105	6.42	83	5.61
62	2.59	62	3.35	54	3.30	106	6.48	84	5.68
63	2.63	63	3.40	55	3.36	107	6.54	85	5.75
64	2.68	64	3.46	56	3.42	108	6.60	86	5.81
65	2.72	65	3.51	57	3.48	109	6.66	87	5.88
66	2.76	66	3.56	58	3.54	110	6.72	88	5.95
67	2.80	67	3.62	59	3.60	111	6.78	89	6.02
68	2.84	68	3.67	60	3.67	112	6.84	90	6.08
69	2.88	69	3.73	61	3.73	113	6.90	91	6.15
70	2.93	70	3.78	62	3.79	114	6.97	92	6.22
71	2.97	71	3.83	63	3.85	115	7.03	93	6.29
72	3.01	72	3.90	64	3.91	116	7.09	94	6.35
73	3.05	73	3.94	65	3.97	117	7.15		
74	3.09	74	4.00	66	4.03	118	7.21		
75	3.14	75	4.05	67	4.09	119	7.27		
76	3.18	76	4.10	68	4.15	120	7.33		
77	3.22	77	4.16	69	4.22	121	7.39		
78	3.26	78	4.21	70	4.28	122	7.45		
79	3.30	79	4.27	71	4.34	123	7.52		
80	3.34	80	4.32	72	4.40	124	7.58		
81	3.39	81	4.37	73	4.46	125	7.64		
82	3.43	82	4.43	74	4.52	126	7.70		
83	3.47	83	4.48	75	4.58	127	7.76		
84	3.51	84	4.54	76	4.64	128	7.82		
				77	4.70	129	7.88		
				78	4.77	130	7.94		
				79	4.83				
				80	4.89				
				81	4.95				
				82	5.01				
				83	5.07				

NOMBRE DE MAILLONS PAR ROULEAU

PAS DE CHAÎNE	PAR ROULEAU DE 100'	PAR ROULEAU DE 25'	PAR ROULEAU DE 50'
1/4"	2,392	600	NA
.325"	1,848	464	NA
3/8"	1,640	412	NA
.404"	1,484	372	NA
3/4"	NA	NA	384

 .325"			 3/8" Low Profile			 3/8"			 .404"		
LONGUEUR DE GUIDE-CHAÎNE	NOMBRE DE MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT	NOMBRE DE COUTEAUX	LONGUEUR DE GUIDE-CHAÎNE	NOMBRE DE MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT	NOMBRE DE COUTEAUX	LONGUEUR DE GUIDE-CHAÎNE	NOMBRE DE MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT	NOMBRE DE COUTEAUX	LONGUEUR DE GUIDE-CHAÎNE	NOMBRE DE MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT	NOMBRE DE COUTEAUX
	30	15		30	15		30	15		30	15
	31	15		31	15		31	15		31	15
	32	16	8"/20 cm	32	16		32	16		32	16
	33	16		33	16		33	16		33	16
	34	17		34	17		34	17		34	17
	35	17		35	17		35	17		35	17
	36	18		36	18		36	18		36	18
	37	18		37	18		37	18		37	18
	38	19		38	19		38	19		38	19
	39	19		39	19		39	19		39	19
	40	20	10"/25 cm	40	20		40	20		40	20
	41	20		41	20		41	20		41	20
	42	21		42	21		42	21		42	21
	43	21		43	21		43	21		43	21
	44	22	12"/30 cm	44	22		44	22		44	22
	45	22	12"/30 cm	45	22		45	22		45	22
	46	23		46	23		46	23		46	23
	47	23	12"/30 cm	47	23		47	23		47	23
	48	24		48	24		48	24		48	24
	49	24	14"/35 cm	49	24		49	24		49	24
	50	25	14"/35 cm	50	25	13"/33 cm	50	25		50	25
	51	25		51	25		51	25		51	25
11"/28 cm	52	26	14"/35 cm	52	26	13"/33 cm	52	26		52	26
	53	26	14"/35 cm	53	26		53	26		53	26
	54	27		54	27		54	27		54	27
	55	27	16"/40 cm	55	27	15"/38 cm	55	27		55	27
13"/33 cm	56	28	16"/40 cm	56	28	15"/38 cm	56	28	16"/40 cm	56	28
	57	28	16"/40 cm	57	28		57	28		57	28
	58	29		58	29		58	29		58	29
	59	29		59	29		59	29		59	29
14"/35 cm	60	30		60	30	16"/40 cm	60	30	17"/43 cm	60	30
	61	30	18"/45 cm	61	30		61	30		61	30
15"/38 cm	62	31	18"/45 cm	62	31		62	31		62	31
	63	31		63	31		63	31		63	31
15"/38 cm	64	32		64	32		64	32		64	32
	65	32		65	32		65	32		65	32
16"/40 cm	66	33		66	33	18"/45 cm	66	33		66	33
16"/40 cm	67	33		67	33		67	33		67	33
16"/40 cm	68	34		68	34	18"/45 cm	68	34	21"/53 cm	68	34
	69	34		69	34		69	34		69	34
	70	35		70	35		70	35		70	35
	71	35		71	35		71	35		71	35
18"/45 cm	72	36		72	36	20"/50 cm	72	36		72	36
	73	36		73	36		73	36		73	36
18"/45 cm	74	37		74	37		74	37		74	37
	75	37		75	37		75	37		75	37
	76	38		76	38	22"/55 cm	76	38	24"/60 cm	76	38
	77	38		77	38	22"/55 cm	77	38		77	38
20"/50 cm	78	39		78	39		78	39		78	39
	79	39		79	39		79	39		79	39
	80	40		80	40		80	40	25"/63 cm	80	40
							81	40	25"/63 cm	84	42
							82	41			
							83	41	30"/75 cm	92	46
						24"/60 cm	84	42			
							85	42	36"/90 cm	104	52

			OREGON	STIHL®		HUSQVARNA®	DOLMAR	CARLTON			WINDSOR
JAUGE	TYPE DE GOUGE	PROFIL	P/N	P/N	ALT P/N	P/N	P/N	P/N	ALT P/N	ALT P/N	P/N
1/4"											
.050"	Micro Chisel®		25AP	13RM		H00		E1MC-BL	E1MC		50K
3/8" Low Profile											
.043"	Chamfer		90SG	61PMN	61PMMC3			N4C-BL	N4C		43RG
	Chamfer		90PX	61PMN	61PMMC3	H38	290	N4C-BL	N4C		43RG
.050"	Chamfer		91VG	63PM1	63PMC3	H36/H37	92	N1C-BL			50RG
	Chamfer		91PX	63PM1	63PMC3	H36/H37	492	N1C-BL			50RG
	PowerSharp®		91PS								
	Chamfer		91VX	63PM				N1C			50R
	Semi-chisel		91VXL	63PM				N1C			50R
	Chamfer		M91VX								
	Semi-chisel		M91VXL								
.325"											
.050"	Micro Chisel®		95VPX / 95TXL			H30/SP33G	484	K1NK-BL	K1NK		50JSG
	Micro Chisel®		20BPX	23RMC		H22	82	K1C			50J
	Chisel		20LPX	23RS		H23		K1L			50JL
	Chisel		M20LPX								
.058"	Micro Chisel®		21BPX	25RMC		H25	86	K2C			58J
	Chisel		21LPX	25RS		H21	686	K2L			58JL
	Chisel		M21LPX								
.063"	Micro Chisel®		22BPX	26RMC		H28		K3C			63J
	Chisel		22LPX	26RS		H26		K3L			63JL
	Chisel		M22LPX								
3/8"											
.050"	Chisel		72LGX	33RSC	33RS	H47		A1LM			50APL
	Chisel		72LPX			H46	100	A1LM-BL			50APLG
	Chisel		M72LPX								
	Semi-chisel		72DX	33RM				A1EP			50A
	Semi-chisel		72DPX	33RM1	33RM	H51	101	A1EP	A1EP-BL		50AG
	Semi-chisel		72RD					A1EP-RP			

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

			OREGON	STIHL®		HUSQVARNA®	DOLMAR	CARLTON			WINDSOR
JAUGE	TYPE DE GOUGE	PROFIL	P/N	P/N	ALT P/N	P/N	P/N	P/N	ALT P/N	ALT P/N	P/N
3/8"											
.058"	Chisel		73LGX	35RS		H48		A2LM			58APL
	Chisel		73LPX	35RS1		H42	99	A2LM-BL			58APLG
	Chisel		M73LPX								
	Semi-chisel		73DX					A2EP			58A
	Semi-chisel		73DPX	35RM1		H49	93	A2EP	A2EP-BL		58AG
	Semi-chisel		73RD			H52		A2EP-RP			
.063"	Chisel		75LGX	36RSC	36RS			A3LM			63APL
	Chisel		75LPX	36RS1		H45	110	A3LM-BL			63APLG
	Chisel		M75LPX								
	Semi-chisel		75DX	36RM				A3EP			63A
	Semi-chisel		75DPX	36RM1	36RM	H44	96	A3EP	A3EP-BL		63AG
	Semi-chisel		75RD			H53		A3EP-RP			
.404"											
.058"	Chisel		58L					B2LM			
	Chisel		59L	46RS		H57		B3LM			63BL
.063"	Micro Chisel®		27X	46RM			103	B3S	B3EP	B3RM35	63B
	Micro Chisel®		27R			H65	108	B3H-RP	B3RM10		63BR

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Ce graphique ne formule aucune observation concernant la sécurité ou l'adéquation à un usage particulier de TOUTE chaîne de tronçonneuse fabriquée par Blount Inc. Pour utiliser correctement ce graphique, veuillez lire toutes les remarques ci-dessous et vous y conformer.

Remarques :

Ce graphique est destiné à être utilisé exclusivement par les personnes souhaitant remplacer d'autres marques de chaînes de tronçonneuses par une chaîne Oregon comparable. De nombreuses chaînes de tronçonneuses sont interchangeables en termes de conception. N'utilisez pas ce graphique pour le remplacement d'une chaîne de tronçonneuse Oregon par une chaîne d'une autre marque. Il s'agit là d'une utilisation abusive de ce graphique et quiconque l'emploie à cette fin en assumera tous les risques associés.

OREGON		<X>		A	B	C	D				12-PACK	4X3-PACK	3-PACK	
1/4"														
25A, 25AP	5/32" - 4,0mm	30°	10°	85°	.025"	27530	Q90405	Q16265C	70504	70504T	Q70509C	12211
3/8"														
90SG, 90PX	11/64" - 4,5mm	30°	0°	75°	.025"	27530	Q105860	Q29192C	70511	70511T	Q70512C	12211
91P, 91PX, 91VG	5/32" - 4,0mm	30°	0°	80°	.025"	27530	Q90405	Q16265C	70504	70504T	Q70509C	12211
91VXL, 91VX M91VXL, M91VX	5/32" - 4,0mm	30°	0°	80°	.025"	27530	Q90405	Q16265C	70504	70504T	Q70509C	12211
.325"														
95VPX	3/16" - 4,8mm	30°	10°	70°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C	12211
95TXL	3/16" - 4,8mm	30°	10°	70°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C	12211
20, 21, 22BPX 20, 21, 22LPX	3/16" - 4,8mm	30°	10°	70°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C	12211
M20, M21, M22LPX	3/16" - 4,8mm	25°	10°	60°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C	12211
3/8"														
72, 73, 75DX, DPX	7/32" - 5,5mm	30°	10°	80°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
72, 73, 75 LGX, LPX M72, M73, M75LPX	7/32" - 5,5mm	25°	10°	60°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
72, 73, 75RD	7/32" - 5,5mm	10°	10°	75°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
.404"														
26X, 27X	7/32" - 5,5mm	30°	10°	65°	.030"	107488	90406	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
27R	7/32" - 5,5mm	10°	10°	75°	.030"	107488	90406	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211
58, 59L	7/32" - 5,5mm	25°	10°	60°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C	12211

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

GÉOMÉTRIE D'AFFÛTAGE

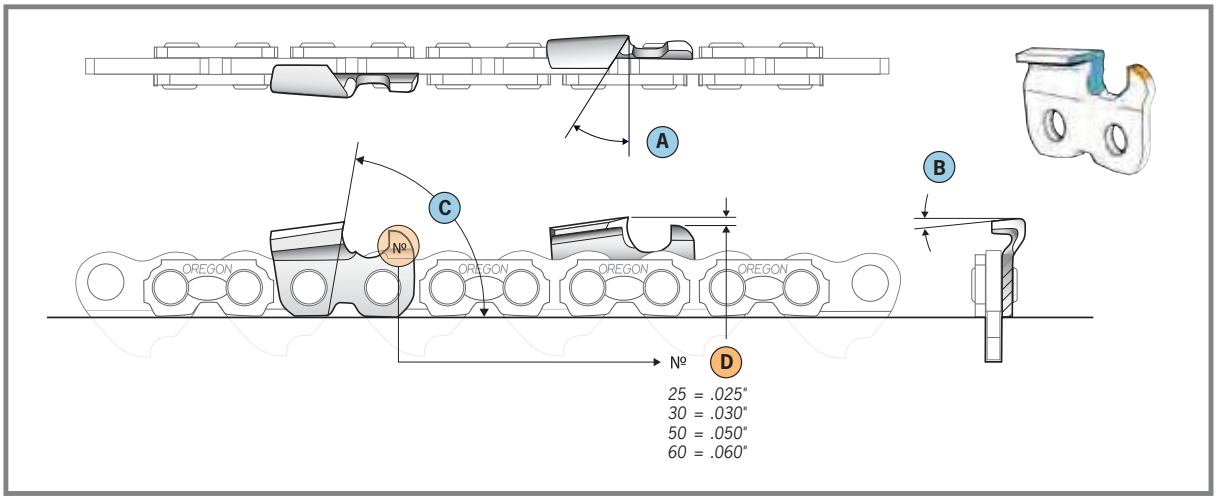

OREGON						
	|←X→|	A	B	C	145 MM 5-3/4"	105 MM 4-1/8"
1/4"						
25A, 25AP	1/8"	30°	10°	55°	32659P	160547P
3/8"						
90SG, 90PX	1/8"	30°	0°	55°	32659P	160547P
91P, 91PX, 91VG	1/8"	30°	0°	55°	32659P	160547P
91VXL, 91VX M91VXL, M91VX	1/8"	30°	0°	55°	32659P	160547P
.325"						
95VPX	3/16"	30°	10°	55°	32659P	160547P
95TXL	3/16"	30°	10°	55°	32659P	160547P
20, 21, 22BPX 20, 21, 22LPX	3/16"	30°	10°	55°	32659P	160547P
M20, M21, M22LPX	3/16"	25°	10°	55°	32659P	160547P
3/8"						
72, 73, 75DX, DPX	3/16"	30°	10°	55°	32660P	106548P
72, 73, 75 LGX, LPX M72, M73, M75LPX	3/16"	25°	10°	55°	32660P	106548P
72, 73, 75RD	3/16"	10°	10°	50°	32660P	106548P
404"						
26X, 27X	3/16"	30°	10°	55°	32660P	106548P
27R	3/16"	10°	10°	50°	32660P	106548P
58, 59L	3/16"	25°	10°	55°	32660P	106548P

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

ÉBARBAGE DE MEULE

ÉBARBAGE DE MEULE UNIVERSELLE

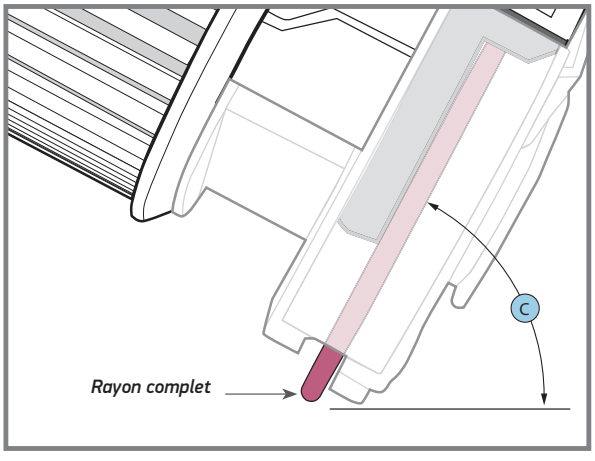

11H

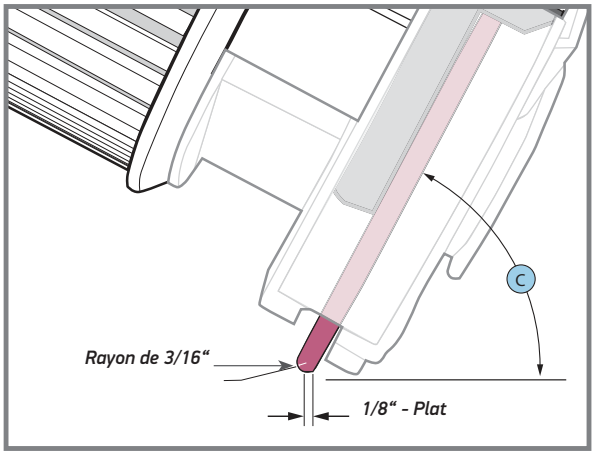



Gammes de produits

Oregon comprend parfaitement que les besoins des bûcherons, qu'ils soient professionnels ou novices, sont aussi variés que les terrains et les environnements au sein desquels ils travaillent.

Nous avons donc regroupé dans plusieurs gammes nos guide-chaîne pour tronçonneuses, suivant les caractéristiques clés recherchées par les utilisateurs. Cette organisation vous permet de choisir le guide-chaîne le plus adapté en fonction de vos besoins quotidiens et de visualiser facilement les différences entre chaque modèle.

Pour vous aider à identifier facilement nos différentes gammes de produits, chacune d'elles présente une couleur d'emballage différente. Les produits de la gamme destinée aux utilisateurs occasionnels sont signalés par un emballage blanc ou gris. Les produits de la gamme destinée aux utilisateurs professionnels sont signalés par un emballage noir.



Gammes B114



GUIDES-CHAÎNES

DuraCut™ B118

PowerCut™ B120

SpeedCut™/ControlCut™/VersaCut™ B122

AdvanceCut™ B126

Single Rivet B128

PROLITE® B130



GUIDE-CHAÎNES POUR SCULPTURE

Sculptor™ Bar B132

Tableau de références croisées B133

Pièces de rechange B135

Montes pour tronçonneuses B137



PRÉSENTATION SOUS BLISTER

Combos chaînes et guide-chaînes B144

TwinPacks B146

Chaînes et guide-chaîne sous blister B147



PIGNONS

Choisir le bon pignon B148

Application des pignons par marque et modèle de tronçonneuse B152

Application des pignons par référence Oregon B167



Gamme professionnelle

Les bûcherons, arboriculteurs, arboriculteurs fruitiers, ajusteurs-monteurs, travailleurs forestiers et autres professionnels du bois hautement qualifiés ont besoin de guide-chaîne spécialement conçus pour faire face aux exigences de leur profession. Oregon® propose des produits robustes, durables et fiables, équipés de LubriTec, un système de lubrification haut de gamme qui allonge la durée de vie des outils.

Vous exigez des performances élevées pour vos outils, et c'est bien normal. Les guide-chaine pour tronçonneuses Oregon ont été conçus pour vous faciliter le travail au quotidien et améliorer votre rendement, quel que soit l'environnement.



NOUVEAU MODÈLE
SpeedCut, VersaCut, & ControlCut



ANCIEN MODÈLE
Pro-Lite®

SpeedCut™

Parfait pour les professionnels débitant d'importants volumes de bois. Trait de coupe fin. Conception robuste et efficace. Modèle léger qui réduit la fatigue.

VersaCut™

Destiné aux professionnels (arboriculteurs et autres) réalisant différents types de travaux de coupe. Conception polyvalente et robuste. Modèle léger qui réduit la fatigue.

ControlCut™

Pour les utilisateurs recherchant des coupes lisses et contrôlées. Rayon de nez réduit qui limite le rebond. Modèle léger qui réduit la fatigue.





NOUVEAU MODÈLE
PowerCut



ANCIEN MODÈLE
Power Match®

PowerCut™

Destiné aux bûcherons et autres utilisateurs recherchant un outil robuste, capable de supporter des conditions de travail difficiles. Structure en chrome molybdène, qui réduit l'usure et améliore la longévité de l'outil.



NOUVEAU MODÈLE
DuraCut



ANCIEN MODÈLE
Armor Tip

DuraCut™

Idéal pour les environnements de coupe difficiles. Nez en stellite et structure en chrome molybdène offrant une haute résistance à l'usure.



Utilisateur occasionnel

Pour les particuliers et autres utilisateurs occasionnels qui privilégient avant tout la simplicité et la fiabilité dans leurs travaux de jardinage. Ils ont besoin d'un outil capable de couper un arbre récalcitrant ou de faire de leur week-end un moment de jardinage agréable et satisfaisant. Les guide-chaîne Oregon®, tels que les modèles AdvanceCut et Single Rivet, ont été spécialement conçus pour les utilisateurs occasionnels.



NOUVEAU MODÈLE
AdvanceCut



ANCIEN MODÈLE
Pro-Am®

AdvanceCut™

Destiné aux particuliers expérimentés, ainsi qu'aux agriculteurs et aux tailleurs de bois de chauffe. Modèle léger et maniable, avec nez multi-rivet.





NOUVEAU MODÈLE



ANCIEN MODÈLE
Double Guard®

Single Rivet

Pour les particuliers utilisant occasionnellement leur tronçonneuse. Nez à rivet unique et faible rayon, qui réduit le rebond.



CHOISIR LE BON GUIDE-CHAINE

Le meilleur
Bûcheron professionnel
Arboriste
Entreprise d'entretien d'arbres

Meilleur
Entretien paysager
Gestion immobilière
Pépinière
Agriculteur
Bois de chauffage
Construction/Démolition
Municipalité
Service incendie

Bon
Gestion immobilière
Bois de chauffage
Particuliers



Electric → 100 CC

		4			0			8			3				
		.043"			.050"			.058"			.063"				
		3/8"	1/4"	3/8"	.325"		3/8"	.325"	3/8"	.404"	.325"	3/8"	.404"		
Le meilleur							72		73	58		75	59	27	68
						20	72	21	73	58	22	75	59	27	68
Le meilleur	**NOUVEAU-** Guide-chaînes legers professionels  SpeedCut™ ControlCut™ VersaCut™				95	20	72	21	73		22	75			
Meilleur				91	95	20	72	21	73		22	75			
Bon		90	25	91											

COMMENT COMMANDER LES GUIDES ?

Les références à 10 chiffres des guide-chaînes Oregon sont imprimées sur leur emballage et indiquées sur le corps des guide-chaînes.



18 0 RN D K095

LONGUEUR (POUCES)	JAUGE	TYPES DE GUIDE-CHAÎNES (TOUS LES MODÈLES Oregon)	PAS	NOMBRE DE DENTS	MONTE DU GUIDE	INTENZ®
8	4 = .043" 1,1mm	Le meilleur — **DURACUT™**	A 1/4"	10	A041	T041
10			B .325"	10 or 12	A061	T074
11	0 = .050" 1,3mm	AT = Nez solide, embout soudé au laser avec alliage résistant à l'usure	D 3/8"	9 or 11	A064	T095
12		**POWERCUT™**	E 3/8"	7 or 9	A074	T218
13	8 = .058" 1,5mm		F .404"	10	A089	T318
14		RN = Nez à pignon remplaçable	G .325"	12	A095	
15	3 = .063" 1,6mm	Le meilleur — **NOUVEAU-** Guide-chaînes légers professionels	H 3/8"	11	A218	
16		TXL SpeedCut™			A318	
18		PXL ControlCut™			B083	
20		VXL VersaCut™			D009	
21		Meilleur — **ADVANCECUT™**			D024	
22					D025	
24		SX = Nez à pignon			D033	
25		PX = Nez à pignon			D176	
28		ML = Nez à pignon à trait de scie étroit			D196	
30		SF = Nez à pignon			E031	
32		Bon — **SINGLE RIVET**			E099	
33					K041	
36		SD = Nez à pignon			K153	
42		ML = Nez à pignon à trait de scie étroit			K095	
					Z095	

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Commentaires :

- Les tronçonneuses initialement équipées d'un guide-chaîne Intenz® et les tronçonneuses compatibles avec un guide-chaîne Intenz® ne possèdent pas de « goupille de réglage de guide-chaîne » pour tendre la chaîne. Utilisez UNIQUEMENT un guide-chaîne Intenz® lors du remplacement du guide-chaîne de ces tronçonneuses.
- Les guide-chaînes à corps solide Power Match® peuvent porter le marquage XXX, ZZZ ou d'autres lettres, car il est possible d'installer des nez différents sur leur corps, entraînant ainsi une modification de leur référence.
- Les références des guide-chaînes pour sculpture Oregon Sculptor™ ne respectent pas le système de numérotation des guide-chaînes Oregon.

Le meilleur

DuraCut™



DuraCut™ anciennement ArmorTip®

20 0 AT M K095

LONGUEUR (POUCES)	JAUGE	TYPE DE GUIDE-CHAÎNE DURACUT™	PAS	MONTE DU GUIDE
16 18 20 24	0 = .050"/1,3mm 8 = .058"/1,5mm 3 = .063"/1,6mm	AT = Nez solide, embout soudé au laser avec alliage résistant à l'usure	SOLID NOSE 325" / 3/8" / 404" M / L RAYON DU NEZ Medium (1.33") TYPE DE CHAÎNES 20 / 72 21 / 73 / 58 22 / 75 / 27, 59	D009 D024 D025 D033 D176 D196 E086 E099 K095 Z095

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Guide-chaînes à nez et corps solides pour les utilisateurs professionnels travaillant dans des environnements abrasifs ou sales.

CARACTÉRISTIQUES

- Alliage de stellite extrêmement résistant à l'usure garantissant une durée de vie prolongée du nez du guide-chaîne.
- Le stellite est soudé au laser sur le nez, assurant ainsi une jonction optimale avec le nez sans affaiblir le corps du guide comme cela peut se produire en cas de soudage au gaz.
- L'acier au chrome-molybdène ultrarobuste assure une excellente résistance du corps du guide-chaîne et garantit des rails solides extrêmement résistants à l'usure et à l'écaillement.

LubriTec™ OILING SYSTEM

TYPES DE TRONÇONNEUSES RECOMMANDÉS

65 cc et supérieur





DURACUT™ Référence

158ATMD009	208ATMD009	288ATMD009
163ATMD025	208ATMD024	303ATLE099
168ATMD009	208ATMD033	363ATLD009
168ATMK095	208ATMK095	363ATLE099
173ATMD033	213ATLE086	363ATMD025
173ATME031	213ATME031	413ATLE199
178ATMB083	223ATMD009	423ATLE086
178ATMD009	238ATMD024	
188ATMD009	243ATMD009	
188ATMD024	243ATMD025	
188ATMK095	248ATMD009	
200ATMD009	253ATLE099	
203ATMD025	253ATME031	

ATM



Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

• Selon la date de fabrication ou le type de guide-chaîne, il se peut que les fonctions de lubrification Lubri-Dam® et Lubri-Jet® ne sont pas disponible de série sur certains guide-chaînes.

Le meilleur

PowerCut™



PowerCut™ anciennement PowerMatch

18 0 RN D K095

LONGUEUR (POUCES)	JAUGE	TYPE DE GUIDE-CHAÎNE POWERCUT™	NEZ À PIGNON / PAS			MONTE DU GUIDE
			325"	3/8"	404"	
			B	D	F	
			NOMBRE DE DENTS			
			12	11	10	
			TYPE DE CHAÎNES			
13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 42	0 = .050"/1,3mm	RN =Nez à pignon remplaçable	20	72		B083 D007 D009 D024 D025 D033 D176 D196 E031 K041 K095 Z095
	8 = .058"/1,5mm		21	73	58	
	3 = .063"/1,6mm		22	75	27, 59	

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Norme de l'industrie pour les utilisateurs professionnels coupant du bois propre.

CARACTÉRISTIQUES

- Le nez se fixe à l'aide d'un seul rivet et est fermement maintenu en place par de larges pattes robustes.
- Le nez long encaisse la majorité des utilisations incorrectes, ce qui minimise l'usure du corps.
- L'acier au chrome-molybdène ultrarobuste assure une excellente résistance du corps du guide-chaîne et garantit des rails solides extrêmement résistants à l'usure et à l'écaillement.

LubriTec™ OILING SYSTEM

TYPES DE TRONÇONNEUSES RECOMMANDÉS

58 cc et supérieur



COMMENTAIRES

Les guide-chaînes à corps solide PowerCut™ peuvent porter le marquage XXX, ZZZ ou d'autres lettres, car il est possible d'installer des nez différents sur leur corps, entraînant ainsi une modification de leur référence.



RN Référence			
138RNBK095	183RNDD025	213RNFE031	363RNDD025
138RNDD009	183RNDD029	223RNDD025	363RNFD009
148RNBK095	188RNBK095	228RNDD009	423RNDD009
153RNDD025	188RNDD009	240RNDD176	
158RNBK095	188RNDK095	243RNDD025	
158RNDD009	8873D	243RNFD009	
158RNDK095	200RNDD009	248RNDD009	
163RNBD025	200RNDD176	248RNDK095	
163RNDD025	203RNDD009	280RNDK095	
168RNBK095	203RNDD025	253RNFE031	
168RNDD009	203RNFM015	268RNDD009	
168RNDK095	208RNBK095	283RNDD025	
173RNFE031	208RNDB083	288RNDD009	
178RNDB083	208RNDD009	303RNDD025	
178RNDD009	208RNDD033	308RNDD009	
183RNBD025	208RNDK095	363RNDD009	



• Selon la date de fabrication ou le type de guide-chaîne, il se peut que la fonction de lubrification Lubri-Dam® ne soit pas disponible de série sur certains guide-chaînes.

Le meilleur

SpeedCut™
ControlCut™
VersaCut™



NOUVEAU - Guide-chaînes légers professionnels

16 0 TXL B K095

LONGUEUR (POUCES)	JAUGE	TYPE DE GUIDE-CHAÎNE DURACUT™	NEZ À PIGNON / PAS	MONTE DU GUIDE
13 14 15 16 18 20	0 = .050"/1,3mm	TXL = SpeedCut	.325" : B, G RAYON DU NEZ : 10, 12 TYPE DE CHAÎNES : 95	A074 D025 K095

18 3 VXL G D025

LONGUEUR (POUCES)	JAUGE	TYPE DE GUIDE-CHAÎNE DURACUT™	NEZ À PIGNON / PAS	MONTE DU GUIDE
13 15 16 18 20 24	0 = .050"/1,3mm 8 = .058"/1,5mm 3 = .063"/1,6mm	PXL = ControlCut VXL = VersaCut	.325" : B, G — 3/8" : H RAYON DU NEZ : 10, 12, 11 TYPE DE CHAÎNES : 20, 72 / 21, 73 / 22, 75	A041 A074 D009 D024 D025 D176 K041 K095 K216



SPEEDCUT™ Référence

160TXLBA074	200TXLBK095	160TXLGD025
180TXLBA074	150TXLGK095	180TXLGD025
130TXLBK095	160TXLGK095	200TXLBK095
150TXLBK095	180TXLGK095	130TLXBK041
160TXLBK095	130TXLBD025	150TXLBK041
180TXLBK095	150TXLGD025	

TXLB **TXLG**



CONTROLCUT™ Référence

138PXLBK095*	138PXLBK041	138PXLBD025*
158PXLBK095*	158PXLBK041	133PXLBD025*
168PXLBK095*	163PXLBA074	
188PXLBK095*	183PXLBA074	

PXLB



VERSACUT™ Référence

153VXLGD025	208VXLGK095	203VXLHD025	188VXL6D176
163VXLGD025	200VXLHD009	188VXLHZ095	208VXLHK153
183VXLGD025	158VXLHD009	158VXLHK095	158VXLHK153
203VXLGD025	168VXLHD009	168VXLHK095	188VXLHK153
158VXLGK041	178VXLHD009	188VXLHK095	248VXLHD009
168VXLGK041	188VXLHD009	208VXLHK095	
188VXLGK041	208VXLHD009	60VXL6K095	
158VXLGK095	153VXLHD025	180VXL6K095	
168VXLGK095	163VXLHD025	160VXL6K041	
188VXLGK095	183VXLHD025	180VXL6K041	

VXLG **VXLH**



Ces guides professionnels légers entièrement redessinés sont plus légers, plus résistants et plus durables. Ils sont conçus pour offrir aux bûcherons professionnels des performances haut de gamme

Les guides **SpeedCut** se combinent avec la chaîne **SpeedCut** pour créer le système à trait de coupe réduit de la prochaine génération sur les tronçonneuses d'une cylindrée allant jusqu'à 55 cc. **SpeedCut** a été conçu pour offrir une coupe plus rapide et un poids réduit par rapport aux systèmes de coupe standard.

Les guides **VersaCut** sont des guides à trait de coupe standard présentant un nez de grand rayon et qui sont conçus pour être performants sur un large éventail d'applications professionnelles.

Les guides **ControlCut** sont des guides à trait de coupe standard qui présentent un nez de petit rayon pour réduire le rebond.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Coupe plus précise grâce à un guide plus rigide
- Meilleur équilibre sur les petites tronçonneuses
- Poids allégé pour moins de fatigue
- Durée de vie allongée grâce au rail plus dur
- Durée de vie du nez allongée et meilleures performances grâce au système de nez à roulette
- Taux d'usure du rail réduit et coupe plus précise grâce à un meilleur ajustement de la chaîne.

CYLINDRÉES DE TRONÇONNEUSES RECOMMANDÉES.

Entre 38 et 65 cc



GUIDES-CHAINES LEGERS PROFESSIONELS SPEEDCUT™, CONTROLCUT™, VERSACUT™

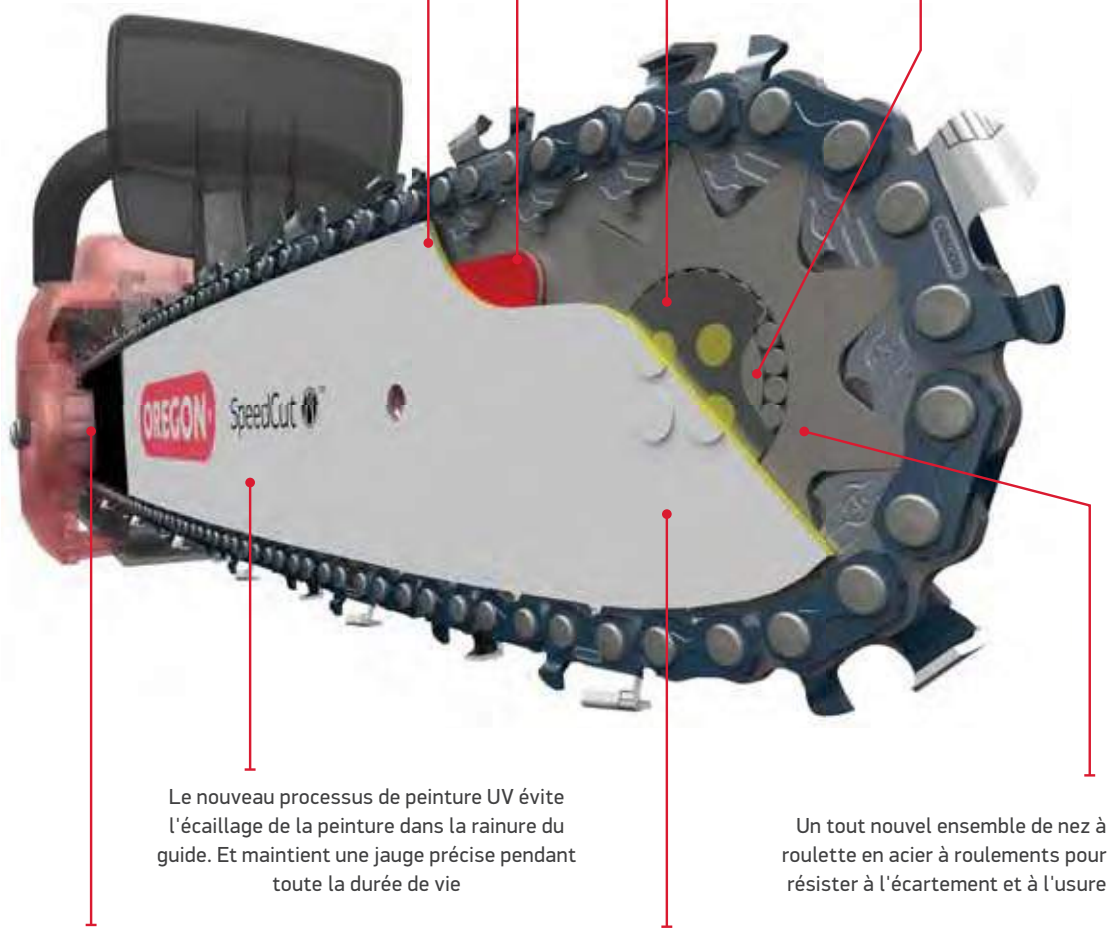

*Par rapport à un guide Oregon Pro-Lite
** Excepté pour la monte K041

NOUVEAU SpeedCut™

- Nez à faible rayon (10 dents)
- Nez à grand rayon (12 dents)
- "La technologie à trait de coupe réduit nécessite moins de puissance de la tronçonneuse et offre une vitesse de coupe exceptionnelle pour maximiser votre productivité."
- Conçu pour être combiné avec des guides SpeedCut™.325" de 33 à 50 cm (13" à 20")
- Pour tronçonneuses moyennes (jusqu'à 55 cc).

NOUVEAU ControlCut™

- **Nez à faible rayon (10 dents)** pour une réduction du rebond
- Trait de coupe standard
- Disponible en .325" de 33 à 45 cm (13" à 18")
- Pour tronçonneuses de petite à moyenne taille (jusqu'à 65 cc).

NOUVEAU VersaCut™

- **Nez à grand rayon (.325" : 12 dents / 3/8" : 11 dents)**
- Trait de coupe standard
- Disponible en 0,325" & 3/8" de 35 à 50 cm (15" à 20")
- Pour tronçonneuses de petite à moyenne taille (jusqu'à 65 cc)..

PRO-LITE® & LÉGER
GUIDE-CHAINES LÉGERS PROFESSIONNELS TABLE DE CONVERSION

.325" PRO-LITE®	SPEEDCUT™
130MPBK095	130TXLBK095
150MPBK095	150TXLBK095
160MPBK095	160TXLBK095
180MPBK095	180TXLBK095
150MPGD025	150TXLGD025*
160MPGD025	160TXLGD025*
180MPGD025	180TXLGD025*

.325 PRO-LITE NEZ LARGES	VERSACUT™
153SLGD025	153VXLGD025
163SLGD025	163VXLGD025
183SLGD025	183VXLGD025
203SLGD025	203VXLGD025
158SLGK041	158VXLGK041
168SLGK041	168VXLGK041
188SLGK041	188VXLGK041
158SLGK095	158VXLGK095
168SLGK095	168VXLGK095
188SLGK095	188VXLGK095
208SLGK095	208VXLGK095

.325 PRO-LITE PETITS NEZ	CONTROLCUT™
138SLBK095	138PXLBK095
158SLBK095	158PXLBK095
168SLBK095	168PXLBK095
188SLBK095	188PXLBK095
138SLBK041	138PXLBK041
158SLBK041	158PXLBK041
163SLBA074	163PXLBA074
183SLBA074	183PXLBA074
138SLBD025	138PXLBD025
133SLBD025	133PXLBD025

3/8" PRO-LITE NEZ LARGES	VERSACUT™
200SLHD009	200VXLHD009
158SLHD009	158VXLHD009
168SLHD009	168VXLHD009
178SLHD009	178VXLHD009
188SLHD009	188VXLHD009
208SLHD009	208VXLHD009
153SLHD025	153VXLHD025
163SLHD025	163VXLHD025
183SLHD025	183VXLHD025
203SLHD025	203VXLHD025
39450	188VXLHZ095
158SLHK095	158VXLHK095
168SLHK095	168VXLHK095
188SLHK095	188VXLHK095
208SLHK095	208VXLHK095

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Meilleur

AdvanceCut™



AdvanceCut™ anciennement Pro-AM

15 0 ML B K095

LONGUEUR (POUCES)	JAUGE	TYPE DE GUIDE-CHAÎNE ADVANCECUT™	NEZ À PIGNON — PAS				MONTE DU GUIDE	
			3/8" Low Profile	.325"		3/8"		INTENZ®
			E	B	G	H		
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24		SX = Nez à pignon PX = Nez à pignon ML = Nez à pignon à trait de scie étroit SF = Nez à pignon	**NOMBRE DE DENTS**				A041 A074 A095 A318 D009 D025 D176 K041 K095	T041
			9	10	12	11		
			TYPE DE CHAÎNE					
	0 = .050"/1,3mm		91	20,95		72		
	8 = .058"/1,5mm			21		73		
	3 = .063"/1,6mm			22		75		

Le guide-chaîne adapté aux bûcherons utilisant des tronçonneuses petites à moyennes avec des chaînes de 0,325" ou 3/8"

CARACTÉRISTIQUES

- La forme étroite et symétrique est légère, maniable et réversible pour une grande longévité.
- Le nez de petit rayon réduit les rebonds

LubriTec™ OILING SYSTEM

TYPES DE TRONÇONNEUSES RECOMMANDÉS

Jusqu'à 62 cc





SF Référence

153SFGD025	183SFGD025	203SFHD025
153SFHD025	183SFHD025	208SFHD009
158SFHD009	188SFGK095	208SFHD024
163SFGD025	188SFHD009	248SFHD009
163SFHD025	188SFHD024	243SFHD025
168SFHD009	188SFHK095	

SFG



SFH



PX Référence

138PXBK041	163PXBA074	200PXBK095
138PXBK095	168PXBK041**	208PXBK095
158PXBK041	168PXBK095**	
138PXDK095	180PXBK095	
158PXBK095	183PXBA074	
160PXBK095	188PXBK095**	

** PowerSharp® compatible

PXB



PXD



SX Référence

120SXEA041	140SXEA318
120SXEA074	160SXEA041
120SXEA095	160SXEA074
140SXEA041	160SXEA095
140SXEA074	160SXEA318
140SXEA095	100SXEA041

SX



ML Référence

130MLBK041	160MLBK041
130MLBK095	160MLBK095
150MLBK041	180MLBK041
150MLBK095	180MLBK095

MLB



Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

• Selon la date de fabrication ou le type de guide-chaîne, il se peut que la fonction de lubrification Lubri-Dam® ne soit pas disponible de série sur certains guide-chaînes.

Bon

Single Rivet



Single Rivet anciennement Double Guard

16 0 SD E A041

LONGUEUR (POUCES)	JAUGE	TYPE DE GUIDE-CHAÎNE	NEZ À PIGNON — PAS	MONTE DU GUIDE	
					INTENZ®
8, 10, 12, 14, 16, 18		SD = Nez à pignon ML = Nez à pignon à trait de scie étroit	1/4"	A041 A061 A064 A074 A095 A108 A218 A318 Z041 Z095	T041 T074 T218 T318
			A		
			NOMBRE DE DENTS		
			10		
			TYPE DE CHAÎNE		
	4 = .043"/1,1mm				
	0 = .050"/1,3mm		25		

3/8" Low Profile
E
NOMBRE DE DENTS
7
TYPE DE CHAÎNE
90
91

Le guide-chaîne pour les bûcherons utilisant des tronçonneuses électriques ou de petites tronçonneuses à essence équipées d'une chaîne 90 series à trait de coupe réduit, 91 Low Profil™ ou 25A(P) d'un pas de 1/4".

CARACTÉRISTIQUES

- La forme étroite et symétrique est légère, maniable et réversible pour une grande longévité.
- Le nez de petit rayon réduit les rebonds
- Les modèles sont disponibles avec le mécanisme de tension Intenz® directement intégré dans le guide-chaîne.
- Les orifices de Monte du guide pour la fixation de l'affûteuse à Monte du guide PowerSharp® sont disponibles sur certains modèles.

TYPES DE TRONÇONNEUSES RECOMMANDÉS

Électrique ou au gaz jusqu'à 45 cc





SD Référence

080SDAA108	100SDEA218	140SDEA074 **	160SDEA129
080SDAA218	120SDEA041 **	140SDEA095 **	160SDEA318 **
080SDAA318 **NEW**	120SDEA074 **	140SDEA218	160SDET041 *
080SDEA041	120SDEA095 **	140SDEA318	180SDEA041
100SDEA108 **NEW**	120SDEA218	140SDET041	180SDEA095
100SDAA108 **NEW**	120SDEA318 **	140SDET318 *	180SDEA318
100SDAA318 **NEW**	140DGEA061	160SDEA041 **	
100SDAA041 **NEW**	140SDEA041 **	160SDEA074 **	
100SDEA041	140DGEA061	160SDEA095 **	

ML Référence

084MLEA041 **NEW**	124MLEA074	164MLEA041
104MLEA218	124MLEA218	
104MLEA318	144MLEA041	
124MLEA041	144MLEA074	

* INTENS

** PowerSharp® compatible



Meilleur

PRO-LITE®



18 0 SL G K095

LONGUEUR (POUCES)	JAUGE	TYPE DE GUIDE-CHAÎNE PRO- LITE®	PAS					MONTE DU GUIDE	
			NEZ À PIGNON						INTENZ®
				.325"		3/8"			
				B	G		H		
			NOMBRE DE DENTS						
				10	12		11		
			TYPE DE CHAÎNE						
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24		SP = Nez à pignon SL = Nez à pignon MP = Nez à pignon à trait de scie étroit						A041 A061 A064 A074 A095 A318 D009 D024 D025 D176 D196 K041 K095 K216 Z095	T041 T074 T318
	0 = .050"/1,3mm			20,95		72			
	8 = .058"/1,5mm			21		73			
	3 = .063"/1,6mm			22		75			

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Guides en acier laminé avec pignon de renvoi, destinés aux bûcherons professionnels recherchant la meilleure alliance entre performance et robustesse pour couper du bois avec des tronçonneuses de taille petite à moyenne.

CARACTÉRISTIQUES

- Forme étroite, excellente maniabilité.
- L'acier au chrome-molybdène ultrarobuste assure une excellente résistance du corps du guide-chaîne et garantit des rails solides extrêmement résistants à l'usure et à l'écaillement.
- Kit de pignon à nez remplaçable (sauf SP).

TYPES DE TRONÇONNEUSES RECOMMANDÉS

Jusqu'à 38 – 65 cc





SL Référence			
158SLHK153	188SLHK153	203SLFM015	208SLHK153

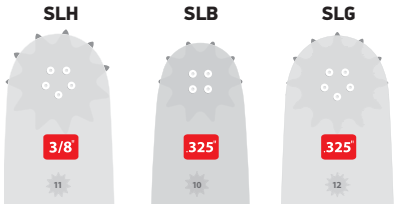

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

TABLEAU DE CONVERSION DES GUIDES PRO-LITE® ET ADVANCECUT™

.325" PRO-LITE®	.325" ADVANCECUT™
138SLBK041	138PXBK041
158SLBK041	158PXBK041
168SLGK041	168PXBK041
188SLGK041	188PXBK041
138SLBK095	138PXBK095
158SLBK095	158PXBK095
168SLGK095	168PXBK095
188SLGK095	188PXBK095
153SLGD025	153SFGD025
163SLGD025	163SFGD025
183SLGD025	183SFGD025

.325'' MICRO-LITE PRO	.325" ADVANCECUT™
130MPBK095	130MLBK095
150MPBK095	150MLBK095
160MPBK095	160MLBK095
180MPBK095	180MLBK095
130MPBK041	130MLBK041
150MPBK041	150MLBK041
160MPBK041	160MLBK041
180MPBK041	180MLBK041

PRO-LITE®	ADVANCECUT™ 91
120SPEA041	120SXEA041
140SPEA041	140SXEA041
160SPEA041	160SXEA041
120SPEA074	120SXEA074
140SPEA074	140SXEA074
160SPEA074	160SXEA074
140SPEA318	140SXEA318
160SPEA318	160SXEA318

3/8" PRO-LITE®	3/8" ADVANCECUT™
158SLHD009	158SFHD009
168SLHD009	168SFHD009
188SLHD009	188SFHD009
208SLHD009	208SFHD009
153SLHD025	153SFHD025
163SLHD025	163SFHD025
183SLHD025	183SFHD025
203SLHD025	203SFHD025
168SLHD024	168SFHD024
188SLHD024	188SFHD024
208SLHD024	208SFHD024

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

• Selon la date de fabrication ou le type de guide-chaîne, il se peut que la fonction de lubrification Lubri-Dam® ne soit pas disponible de série sur certains guide-chaînes.

La monte multiple s'adapte aux tronçonneuses les plus couramment utilisées pour la sculpture : Dolmar®, Echo®, Husqvarna®, Oleo-Mac®, Poulan Pro®, Shindaiwa®, Tanaka®, Stihl®, Zenoah®, etc.





CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqués en acier de haute qualité.
- Matériau de surfaçage dur de précision en alliage de chrome-cobalt soudé au gaz pour des performances et une durée de vie supérieures du nez.
- Acier brossé revêtu d'un enduit transparent pour un aspect et un fini distinctifs et durables.

OREGON				NOMBRE DE MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT TYPE POUR LES TRONÇONNEUSES UTILISANT LES MONTES DE MOTEUR SUIVANTS :*			
	PAS	RAYON DU NEZ	LONGUEUR	MONTE 041 / 095		MONTE 074	
				1/4"	91	1/4"	91
535044	1/4"	Dime (10 mm)	10" (25 cm)	60		60	
535045	1/4"	Dime (10 mm)	12" (30 cm)	68		68	
535046	1/4"	Dime (10 mm)	14" (35 cm)	76		75	
535047	1/4" / 91	Quarter (12 mm)	12" (30 cm)	68	47	68	47
535048	1/4" / 91	Quarter (12 mm)	14" (35 cm)	76	52	75	51

*Le nombre de maillons d'entraînement peut varier selon l'application de tronçonnage et le nombre de dents du pignon d'entraînement.

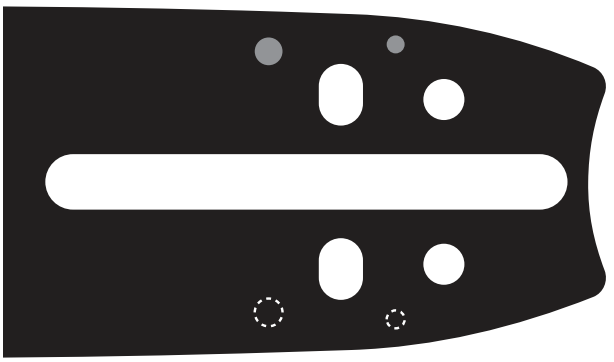

Rayon du Nez de guide

10 mm pour une chaîne possédant un pas de 1/4"



Rayon du nez de guide

12 mm pour une chaîne possédant un pas de 1/4" ou chaîne à profil bas 3/8"



Oregon® est une marque déposée de Blount, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif.

MARQUE	OREGON
ALPINA®	
4112100	203RNDD029
4112250	188VXLGK095
4112270	120SXEA016
4112280	140SXEA016
4112280	140SDEA016
4112290	160SXEA016
4112290	160SDEA016
4112300	140SDEA041
4112380	188RNDD009
4112381	188VXLHD009
4112390	208RNDD009
4112391	208VXLHD009
4112460	243ATMD009
4112470	180SDEA318
4112478	180SDEA016
4112500	160SDEA041
4112540	223ATMD009
4112560	140SDEA074
4112570	160SDEA074
4112600	124MLEA016
4112630	160MLBA165
4112650	130MLBA165
DOLMAR®	
411907650	158SLHK153
411909650	188SLHK153
411909660	180SLHK153
411910650	208SLHK153
411910660	200SLHK153
412030061	120SDEX041
412030211	124MLEX041
412030611	124MLEZ041
412030661	120SDEZ041
412035061	140SDET041
412035211	144MLET041
412035611	144MLEA041
412035661	140SDEA041
412040061	160SDEX041
412040611	164MLEZ041
412040661	160SDEZ041
414033141	130MLBA041
414038141	150MLBA041
414045141	180MLBA041
415033141	130TXLBK095
415033631	138PXLBK095

MARQUE	OREGON
415038141	150TXLBK095
415038451	158ATMK153
415038631	158PXLBK095
415038655	168VXLHD009
415040631	168PXLBK095
415045141	180TXLBK095
415045451	188ATMK095
415045455	188ATMD009
415045631	188PXLBK095
415045655	188VXLHD009
415050452	208ATMD033
415050455	208ATMD009
415050652	198VXLHD033
415050655	208VXLHD009
415053451	218ATMK153
415060451	248ATMK153
415060452	248ATMD033
415060455	248ATMD009
415060655	248VXLHD009
415070455	288ATMD009
415074452	298ATMD033
415076422	303ATMD033
415084422	333ATMD033
442040661	160SDEZ041
445033631	138PXLBK095
452030661	120SDEZ041
452035661	140SDEA041
462030111	120SDEZ041
462035661	140SDEA041
HUSQVARNA®	
501589601	248ATMD009
501921824	423ATLD009
501956072	208VXLHD009
501956552	118PXLBK095
501956968	188RNDD009
501956984	248RNDD009
501956992	288RNDD009
501957768	188RNDK095
501957772	208RNDK095
501958072	208ATMD009
501958092	288ATMD009
501958104	363ATLD009
501958192	303ATLD009
501959226	160SDEA095
501959240	100EDEA095

MARQUE	OREGON
501959245	120SDEA095
501959540	104MLEA095
501959545	124MLEA095
507476046	243ATMD009
530044508	160SDEA041
501958068	188ATMD009
501958768	188ATMK095
501959245	120SPEA095
501959252	140SDEA095
501959252	140SPEA095
501959256	160SPEA095
508912156	138PXLBK095
508912164	158PXLBK095
508914156	158VXLHK095
508926156	130TXLBK095
508926164	150TXLBK095
501854149	140SDEA041
501922945	120SDEA041
501956172	208VXLHD009
501956652	118PXLBK095
501956868	188ATMH009
501956872	208ATMD009
501956884	248ATMD009
501956892	288ATMD009
501957068	188RNDD009
501957072	208RNDD009
501957084	248RNDD009
501957092	288RNDD009
501957868	188RNDK095
501958204	363ATLD009
501959167	160TXLBK095
507433649	140SDEA095
507433650	160SDEA095
501956172	208VXLHD009
501957060	168RNDD009
501957868	188RNDK095
501957968	188ATMK095
501958200	343ATLD009
508912356	138PXLBK095
508912364	158PXLBK095
508912366	168VXLGK095
508912372	188VXLHK095
508913064	178VXLHD009
508914356	158VXLHD009
508926356	130TXLBK095
508926364	150TXLBK095

MARQUE	OREGON
MAKITA®	
442030661	120SDEZ041
442035661	140SDEA041
442040661	160SDEZ041
472035661	140SDEA041
442030611	124MLEZ041
442035611	144MLEA041
442040611	164MLEZ041
442030061	120SDEX041
442035061	140SDET041
442040061	160SDEX041
443038651	158SLHK153
443045661	180SLHK153
443045651	188SLHK153
443053651	208SLHK153
443053661	200SLHK153
445033631	138PXLBK095
445038631	158PXLBK095
445040631	168PXLBK095
445045631	188PXLBK095
445033141	130TXLBK095
445038141	150TXLBK095
445045141	180TXLBK095
444033141	130MLBA041
444038141	150MLBA041
482035661	140SDEA041
445045451	188ATMK153
445053451	218ATMK153
445060451	248ATMK153
445076422	303ATMD033
445074452	298ATMD033
445038655	168VXLHD009
445045655	188VXLHD009
445050655	208VXLHD009
445060655	248VXLHD009
445045455	188ATMD009
445050455	208ATMD009
445060455	248ATMD009
445070455	288ATMD009
445050665	200VXLHD009

MARQUE	OREGON
MC CULLOCH®	
225735	188VXLHD024
225736	208VXLHD024
225737	208RNDD024
240974	160PXBK095
240975	180PXBK095
241366	248RNDD024
241368	288RNDD024
241996	180SDET318
241997	160SDET318
242023	130PXBA095
242024	150PXBA095
242151	120SDEA041
246567	140PXLBK118
246568	150PXLBK118
246569	168RNDD024
246570	208RNDD024
247063	188VXLGD024
248283	140SDEA318
248284	160SDEA318
248632	208ATMD024
248633	248ATMD024
248634	288ATMD024
301095	160SDEA318
301187	120SDEA318
301188	140SDEA318
301189	180SDEA318
301325	140SDEA318
301326	160SDEA318
301328	180SDEA318
301460	120SDEA318
301617	160PXDD276
301618	200PXDD276
323215	180PXBK095
323217	200PXBK095
323219	160PXBK095
225735T	188VXLHD024
225736T	208VXLHD024
235732T	150PXLBK118
237551T	168RNDD024
OLEO-MAC®	
1000704	120SDEA111
1000705	140SDEA111
1000706	160SDEA129
1000745	228RNDK095

MARQUE	OREGON
4000415	160SXBA111
50030218	140SDEA041
50030231	120SDEA041
50050092	160SDEA041
50060017	130MLBK041
50060018	160MLBK041
51010051	124MLEA111
001000663	188RNDD024
001000664	208RNDD024
001000665	188ATMD024
001000666	208ATMD024
001000667	238ATMD024
001000668	258ATMD024
001000702	308ATMD024
001000707	168VXLGK095
001000708	188VXLGK095
001000725	150MLBK095
001000726	160MLBK095
001000741	208RNDK095
001000741	188ATMK095
001000743	188RNDK095
001000744	168RNDK095
001000748	413ATMZ031
001000751	303ATMZ031
001000752	363ATMZ031
001000764	168RNDD024
001000766	208RNBK095
001000769	188RNBK095
001000773	158RNBK095
001000789	258RNDK095
006000741	188ATMD024
006000906	168VXLHD024
006100929	208VXLHD024
006200741	188VXLHD024
008100968	258ATMD024
094600170	188SFBK095
094600171	168SFBK095
PARTNER®	
501958472	208VXLDD009
501958584	248RNDD009
501958592	288RNDD009
501958668	188ATMH009
501958672	208ATMD009
501958684	248ATMD009
501958692	288ATMD009

MARQUE	OREGON
502958592	288RNDD010
530044328	140SDEA041
530044329	160SDEA041
SOLO®	
6900130	140SDET095
6900133	120SDEA095
6900342	138PXLBK095
6900343	158VXLGK095
6900372	248RNDD009
6900464	158RNBK095
6900465	188RNBK095
6900467	208RNDK095
6900498	188RNDD009
6900500	138RNBK095
6900641	160SDET095
6900744	140SDEA095
6900861	188VXLGK095
6900898	118PXLBK095
6900930	144MLEA095
6900937	288RNDD009
6900965	124MLEA095
6900982	144MLET095
690046520	188RNBK095
6900343K	158VXLGK095
6900343N	158VXLGK095
6900861N	188VXLGK095
6900930K	144MLET095
6900930N	144MLEA095
STIHL®	
3002 000 8052	363ATLE099
3002 000 8423	213ATME031
3002 000 9215	173ATLE031
3002 000 9231	253ATME031
3002 000 9715	173RNDE031
3002 000 9723	213RNFE031
3002 000 9723	213RNDE031
3002 000 9731	253RNFE031
3002 001 8041	303ATLE099
3003 000 5211	153VXLHD025
3003 000 5213	163VXLHD025
3003 000 5217	183VXLHD025
3003 000 5221	203VXLHD025
3003 000 5306	133PXLBD025
3003 000 5631	243ATMD025

MARQUE	OREGON
3003 000 6106	133VXLHD025
3003 000 6111	153VXLHD025
3003 000 6113	163VXLHD025
3003 000 6117	183VXLHD025
3003 000 6121	203VXLHD025
3003 000 6811	153VXLGD025
3003 000 6813	163VXLGD025
3003 000 6817	183VXLGD025
3003 000 9211	153ATMD025
3003 000 9213	163ATMD025
3003 000 9217	183ATMD025
3003 000 9221	203ATMD025
3003 000 9413	163RNDD025
3003 000 9417	183RNDD025
3003 000 9421	203RNDD025
3003 000 9831	243RNDD025
3003 000 9853	363RNDD025
3003 001 9213	163ATMD025
3003 001 9221	203ATMD025
3005 000 4105	124MLEA074
3005 000 4109	144MLEA074
3005 000 4713	163PXLBA074
3005 000 4805	120SDEA074
3005 000 4809	140SDEA074
3005 000 4813	160SDEA074

KITS DE NEZ À PIGNON PRO-LITE®



	CODE DE JAUGE	JAUGE	PIGNON CODE DE NEZ	PAS	MOTIF DE NEZ
LARGE BIG 5					
553560	0	.050	G	.325"	
553559	8	.058			
553551	3	.063			
553562	0	.050	H	3/8"	
553558	8	.058			
553561	3	.063			
LEGACY – LARGE 4					
543536	0	.050	G	.325"	
543537	8	.058			
543538	3	.063			
543533	0	.050	H	3/8"	
543534	8	.058			
543535	3	.063			
LEGACY – LARGE 6					
543539	0	.050	G	.325"	
543540	8	.058			
543541	3	.063			
516861	0	.050	H	3/8"	
516862	8	.058			
516863	3	.063			
SMALL BIG 4					
543545	0	.050	B	.325"	
543546	8	.058			
543547	3	.063			
LEGACY – SMALL 4					
543542	0	.050	B	.325"	
543543	8	.058			
543544	3	.063			
38320	0	.050	D	3/8"	
105552	8	.058			
35762	3	.063			

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

NEZ POWERCUT™ POWER MATCH® (RN)

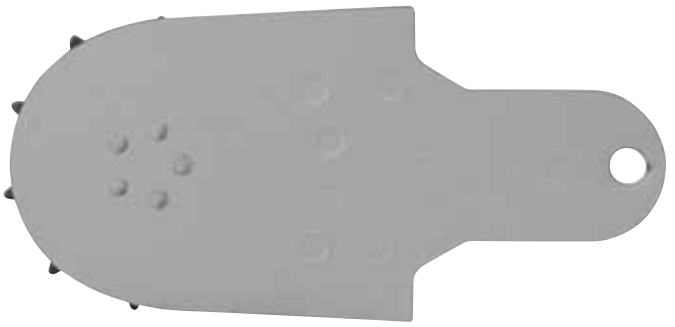

Pas	Jauge	Dents	OREGON Rivet	OREGON Nez
.325”	.050”- .058”- .063”	12	**523437**	**34775**
3/8”	.050”- .058”- .063”	11	**523437**	**30853**
.404”	.050”- .058”- .063”	10	**523437**	**30855**

A041

T041

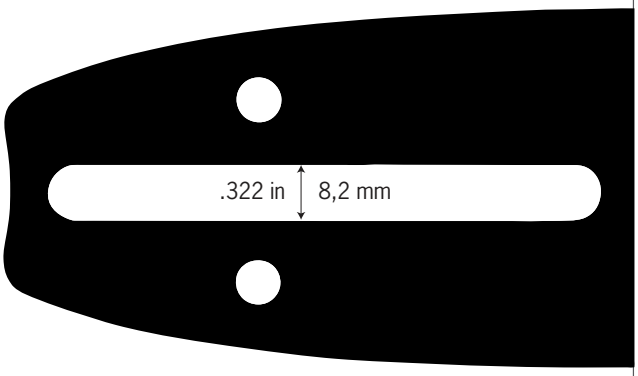

APPLICATIONS OEM :

Alpina, Bosch, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Echo®, Efco®, Einhell®, Homelite®, Husqvarna®, Ikra, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil®, Tanaka®, Zenoah, et autres

	A041
INTENZ® mount	**T041**

- Monte Carlton®– 10
- Monte Windsor®– PKU

A061

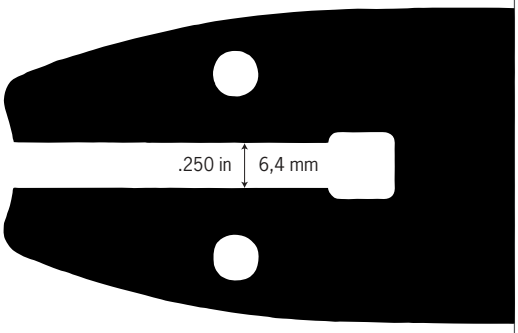

APPLICATIONS OEM :

Homelite®, Sabre

	A061

- Monte Carlton®– 28
- Monte Windsor®– MXL

A064

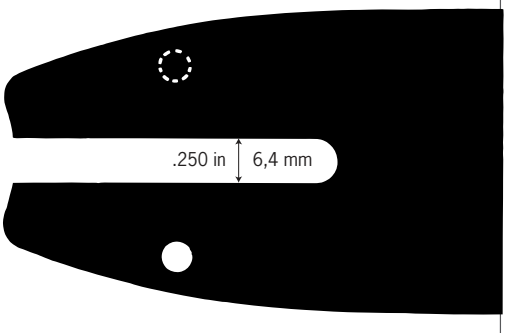

APPLICATIONS OEM :

Einhell®, Husqvarna®, Jonsered®, Skil

	A064

- Monte Carlton®– 52
- Monte Windsor®– FJ

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

A074
T074

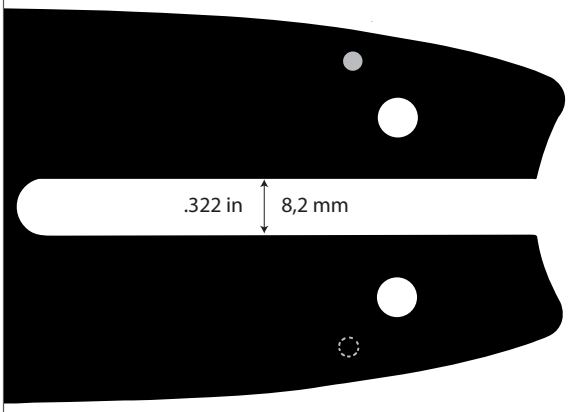

APPLICATIONS OEM :
Alpina, Castor, Metabo®, Stihl®, Oleo-Mac®

	A074
INTENZ® mount	**T074**

- Monte Carlton®– 26
- Monte Windsor®– ST

A095
T095

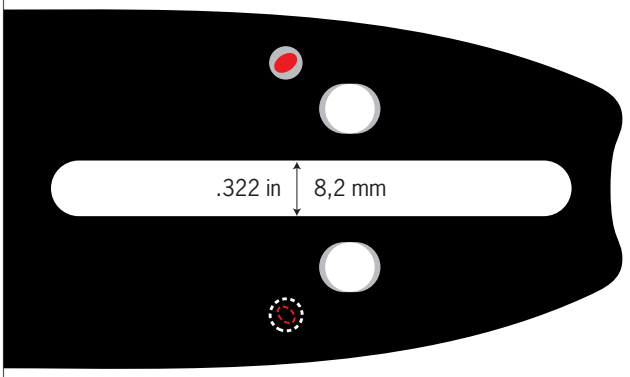

APPLICATIONS OEM :
Alko, Alpina, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Pioneer, Poulan®/Poulan Pro®, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, et autres

	A095
INTENZ® mount	**T095**

- Monte Carlton®– 01
- Monte Windsor®– CJL

A218
T218

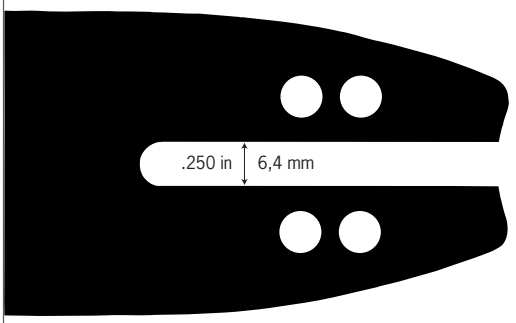

APPLICATIONS OEM :
Alko, Black et Decker®, McCulloch®, Power Pruner®/Echo® Power Pruner®, Polesaws, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

	A218
INTENZ® mount	**T218**

- Monte Carlton®– 29

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

A318

T318

APPLICATIONS OEM :

Alko, Black et Decker®, McCulloch®, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

	A318
INTENZ® mount	T318

- Monte Carlton®– 38
- Monte Windsor®– MC

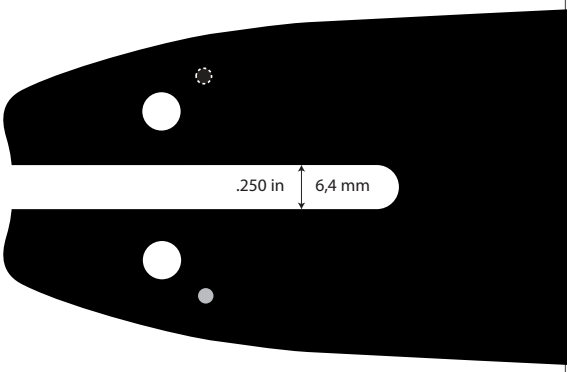

K041

APPLICATIONS OEM :

AEG, Alpina, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil, Tanaka®, Zenoah®, et autres

	K041

- Monte Carlton®– 10W
- Monte Windsor®– PKU

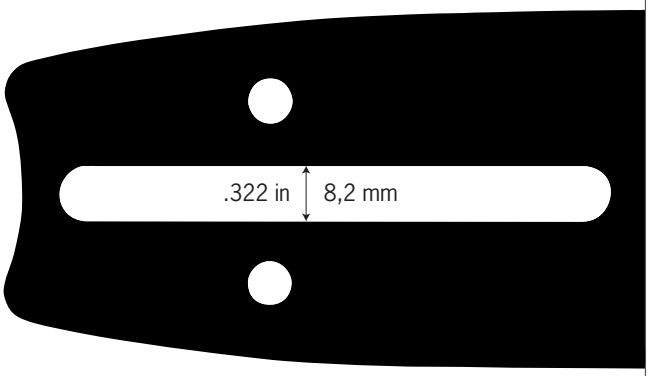

K095

APPLICATIONS OEM :

Alko, Alpina, Castor, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, et autres

	K095

- Monte Carlton®– 01W
- Monte Windsor®– CJL

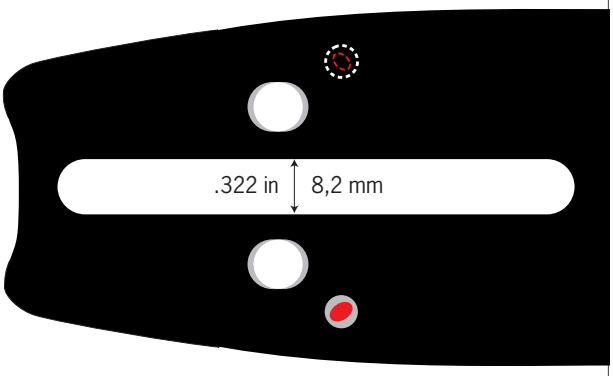

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

K153

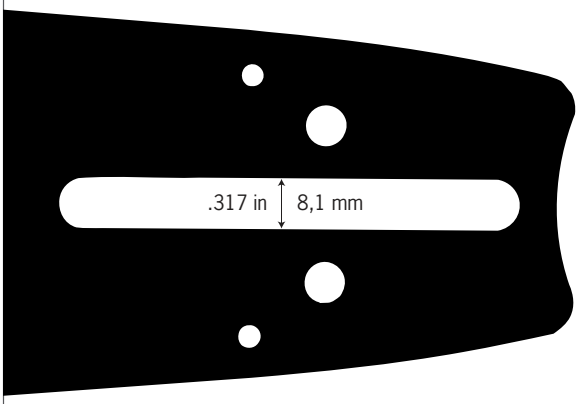

APPLICATIONS OEM :

Dolmar

K153

- Monte Carlton®– 53

D009

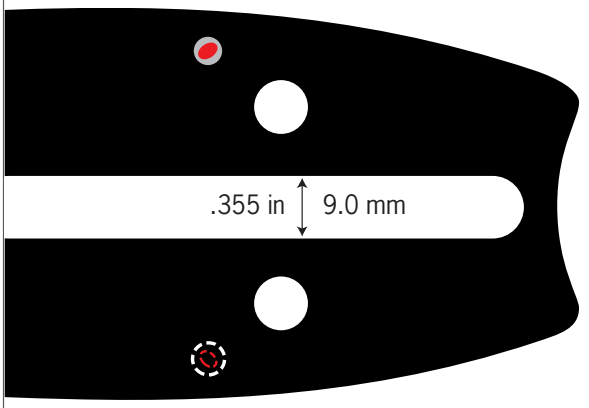

APPLICATIONS OEM :

Alpina, Castor, Dolmar, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Partner, Shindaiwa, Solo®

D009

- Monte Carlton®– 81
- Monte Windsor®– EM

D024

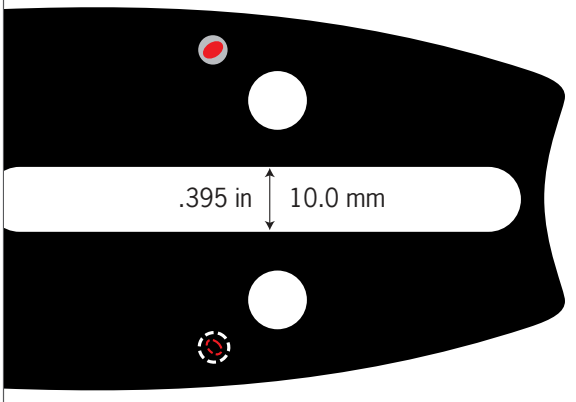

APPLICATIONS OEM :

Efco®, Jonsered®, Oleo-Mac®

D024

- Monte Carlton®– 71
- Monte Windsor®– JR

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

D025

APPLICATIONS OEM :
Stihl®

D025

- Monte Carlton®– 42
- Monte Windsor®– 40

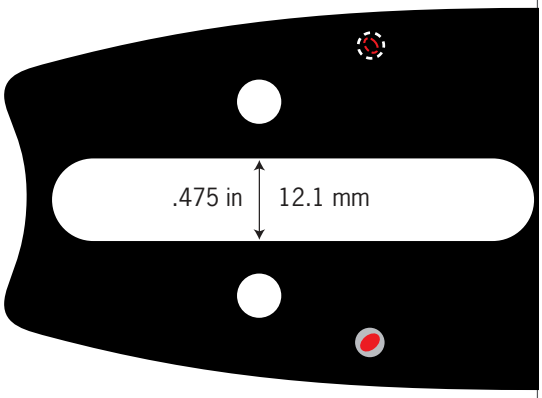

D033

APPLICATIONS OEM :
Dolmar, Makita®, Poulan®

D033

- Monte Carlton®– 42
- Monte Windsor®– 40

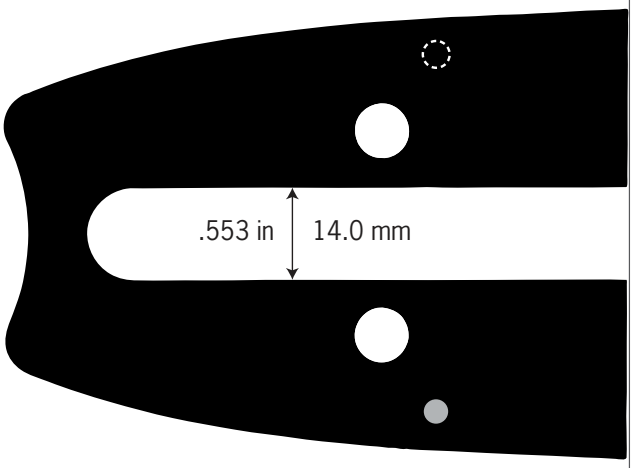

D176

APPLICATIONS OEM :
Alko, Echo®, Poulan®/Poulan Pro®, Tanaka®, Zenoah®

D176

- Monte Carlton®– 41
- Monte Windsor®– UXL

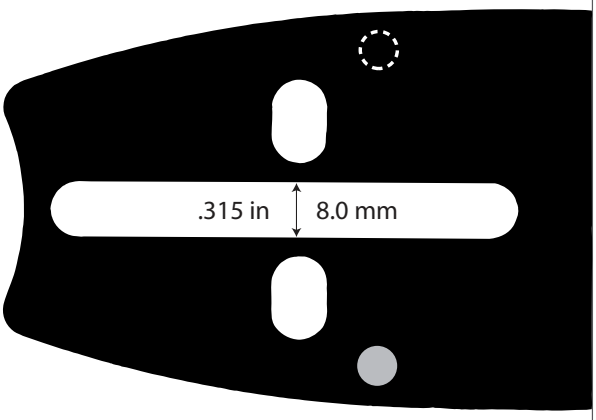

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

D196

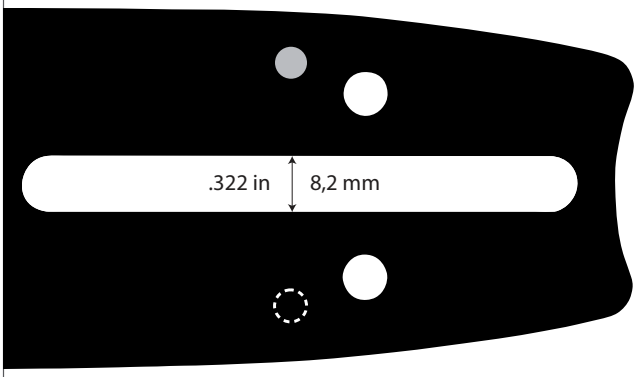

APPLICATIONS OEM :
Echo, Homelite®

D196

- Monte Carlton®– 21
- Monte Windsor®– HL

E031

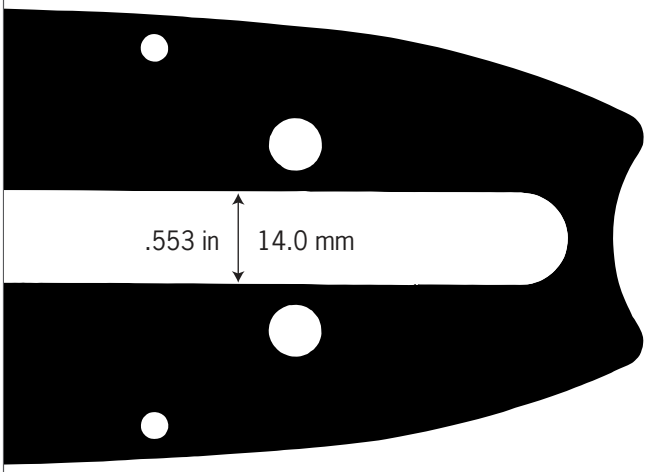

APPLICATIONS OEM :
Hydrochief, Oleo-Mac®, Stihl®

E031

- Monte Carlton®– 55
- Monte Windsor®– 07

E099

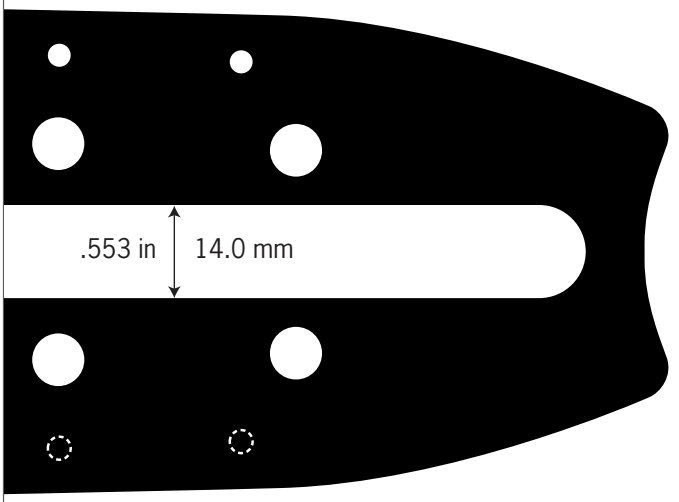

APPLICATIONS OEM :
Echo®, Hydrochief, Stihl®

E099

- Monte Carlton®– 57 et 07
- Monte Windsor®– WZ

Les éléments affichés en rouge sont obsolètes

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

B083

APPLICATIONS OEM :
Dolmar, Makita®

B083

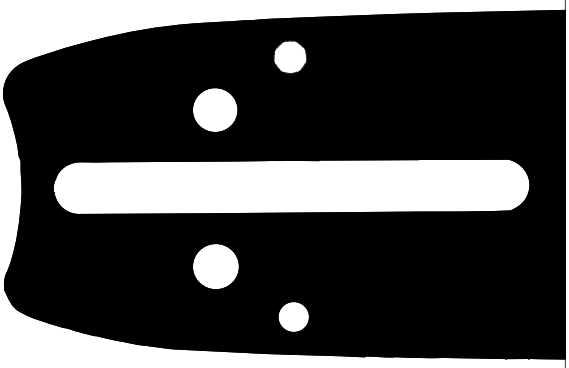

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.










				“/CM	MM/ “	MAILLON ENTRAÎ-NEUR	RÉF.	
.325" DOLMAR, HUSQVARNA®, EFCO®, MAKITA®, PARTNER								
Le meilleur	K095	.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	578707	COMBO 1X 130TXLBK095 + 2X 95TXL056
	K095	.325"	95TXL	15"/38cm	1.3mm/.050"	64	578708	COMBO 1X 150TXLBK095 + 2X 95TXL064
	K095	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	72	578739	COMBO 1X 180TXLBK095 + 2X 95TXL072
	D025	.325"	95TXL	15"/38cm	1.3mm/.050"	64	579812	COMBO 1X 150TXLGK095 + 2X 95TXL064
	K095	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	72	579813	COMBO 1X 180TXLGK095 + 2X 95TXL072
.325" PRO STIHL®								
Le meilleur	D025	.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	578741	COMBO 1X 130TXLBD025 + 2X 95TXL056
	D025	.325"	95TXL	15"/38cm	1.3mm/.050"	63	580862	COMBO 1X 150TXLGD025 + 2X 95TXL063
	D025	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	74	580863	COMBO 1X 180TXLGD025 + 2X 95TXL074
.325" PAS STIHL®								
Le meilleur	A074	.325"	95TXL	16"/40cm	1.3mm/.050"	62	578740	COMBO 1X 160TXLBA074 + 2X 95TXL062
	A074	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	68	578742	COMBO 1X 180TXLBA074 + 2X 95TXL068
.325" DOLMAR, HUSQVARNA®, EFCO®, MAKITA®, PARTNER								
Le meilleur	K095	.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	581621	COMBO 1X 130MLBK095 + 2X 95TXL056E
				15"/38cm	1.3mm/.050"	64	581620	COMBO 1X 150MLBK095 + 2X 95TXL064E
				18"/45cm	1.3mm/.050"	72	581619	COMBO 1X 180MLBK095 + 2X 95TXL072E
3/8" LOW PRO DOLMAR, HOMELITE®, JONSERED®, MAKITA®, OLEO-MAC®, PARTNER								
Le meilleur	A041	3/8"	91VXL	14"/35cm	1.3mm/.050"	52	561601	COMBO 1X 140SXEA041 + 2X 91VXL052E
				16"/40cm	1.3mm/.050"	56	561660	COMBO 1X 160SXEA041 + 2X 91VXL056E
3/8" LOW PROFILE STIHL®								
Le meilleur	A074	3/8"	91VXL	14"/35cm	1.3mm/.050"	50	559166	COMBO 1X 140SXEA074 + 2X 91VXL050E
				16"/40cm	1.3mm/.050"	55	561603	COMBO 1X 160SXEA074 + 2X 91VXL055E
.325" PAS STIHL®								
Meilleur	A074	.325"	22BPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	62	561604	COMBO 1X 163PXBA074 + 2X 22BPX062E
	D025	.325"	21BPX	13"/33cm	1.5mm/.058"	56	543480	COMBO 1X 138PXBD025 + 2X 21BPX056E
			22BPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	62	556287	COMBO 1X 153SFGD025 + 2X 22BPX062E
				16"/40cm	1.6mm/.063"	67	561608	COMBO 1X 163SFGD025 + 2X 22BPX067E
				18"/45cm	1.6mm/.063"	74	561659	COMBO 1X 183SFGD025 + 2X 22BPX074E

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



				“/CM	MM/ “	MAILLON ENTRAÎ-NEUR	RÉF.		
3/8" PRO DOLMAR, EFCO®, HUSQVARNA®, JONSERED®, PARTNER, SOLO®, SHINDAIWA									
Meilleur	D009	3/8"	73DPX	15"/38cm	1.5mm/.058"	56	556286	COMBO 1X 158SFHD009 + 2X 73DPX056E	
				18"/45cm	1.5mm/.058"	68	556288	COMBO 1X 188SFHD009 + 2X 73DPX068E	
				20"/50cm	1.5mm/.058"	72	556431	COMBO 1X 208SFHD009 + 2X 73DPX072E	
3/8" PRO STIHL®									
Meilleur	D025	3/8"	75DPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	56	567294	COMBO, 1X 153SFHD025 + 2X 75DPX056E	
	D025	3/8"	75DPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	60	567293	COMBO, 1X 163SFHD025 + 2X 75DPX060E	
	D025	3/8"	75DPX	18"/45cm	1.6mm/.063"	66	567292	COMBO, 1X 183SFHD025 + 2X 75DPX066E	
	D025	3/8"	75DPX	20"/50cm	1.6mm/.063"	72	556430	COMBO 1X 203SFHD025 + 2X 75DPX072E	
3/8" LOW PRO DOLMAR, HOMELITE®, JONSERED®, MAKITA®, OLEO-MAC®, PARTNER									
Bon	A041	3/8"	91P	12"/30cm	1.3mm/.050"	45	561605	COMBO 1X 120SDEA041 + 2X 91P045E	
				14"/35cm	1.3mm/.050"	52	543437	COMBO 1X 140SDEA041 + 2X 91P052E	
				16"/40cm	1.3mm/.050"	56	543483	COMBO 1X 160SDEA041 + 2X 91P056E	
3/8" LOW PRO STIHL®									
Bon	A074	3/8"	91P	12"/30cm	1.3mm/.050"	44	567295	COMBO, 1X 120SDEA074 + 2X 91P044E	
	A074	3/8"	91P	14"/35cm	1.3mm/.050"	50	543482	COMBO 1X 140SDEA074 + 2X 91P050E	
				16"/40cm	1.3mm/.050"	55	543484	COMBO 1X 160SDEA074 + 2X 91P055E	



Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.








		"/CM	MM/ "	MAILLON ENTRAÎ-NEUR	RÉF.	
STIHL®						
3/8" - 90	90PX	12"/30cm	1.1mm/.043"	44	**564454**	TWINPACK , 3/8-90 2X 90PX044E
		14"/35cm		50	**564455**	TWINPACK , 3/8-90 2X 90PX050E
3/8" - 91	91VXL	12"/30cm	1.3mm/.050"	44	**567207**	TWINPACK, 3/8-91 2X 91VXL044E
		14"/35cm	1.3mm/.050"	50	**564440**	TWINPACK 3/8 2X 91VXL050E
		16"/40cm		55	**564442**	TWINPACK 3/8 2X 91VXL055E
.325"	22LPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	62	**567208**	TWINPACK, 325 2X 22LPX062E
.325"	22LPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	67	**567209**	TWINPACK, 325 2X 22LPX067E
.325"	22LPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	68	**567210**	TWINPACK, 325 2X 22LPX068E
.325"	22LPX	18"/45cm	1.6mm/.063"	74	**567211**	TWINPACK, 325 2X 22LPX074E
3/8"	75DPX	20"/50cm	1.6mm/.063"	72	**567219**	TWINPACK, 3/8 2X 75DPX072E
3/8"	75LPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	56	**567202**	TWINPACK, 3/8 2X 75LPX056E
3/8"	75LPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	60	**567203**	TWINPACK, 3/8 2X 75LPX060E
3/8"	75LPX	18"/45cm	1.6mm/.063"	66	**567204**	TWINPACK, 3/8 2X 75LPX066E
3/8"	75LPX	20"/50cm	1.6mm/.063"	72	**567205**	TWINPACK, 3/8 2X 75LPX072E
DOLMAR, HITACHI, HUSQVARNA®, HOMELITE®, MAKITA®,POULAN®, PARTNER, RYOBI®, JONSERED®, OLEO-MAC®...						
3/8" - 90	90PX	14"/35cm	1.1mm/.043"	52	**567206**	TWINPACK, 3/8-90 2X 90PX052E
3/8"- 91	91VXL	10"/25cm	1.3mm/.050"	40	**564268**	TWINPACK 3/8 2X 91VXL040E
		12"/30cm		45	**564439**	TWINPACK 3/8 2X 91VXL045E
		14"/35cm		52	**564441**	TWINPACK 3/8 2X 91VXL052E
		16"/40cm		56	**564443**	TWINPACK 3/8 2X 91VXL056E
.325"	21BPX	18"/45cm	1.5mm/.058"	72	**567212**	TWINPACK, 325 2X 21BPX072E
3/8"	73DPX	20"/50cm	1.5mm/.058"	72	**567196**	TWINPACK, 3/8 2X 73DPX072E
3/8"	73LPX	15"/38cm	1.5mm/.058"	56	**567197**	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX056E
3/8"	73LPX	16"/40cm	1.5mm/.058"	60	**567198**	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX060E
3/8"	73LPX	18"/45cm	1.5mm/.058"	64	**567199**	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX064E
3/8"	73LPX	18"/45cm	1.5mm/.058"	68	**567200**	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX068E
3/8"	73LPX	20"/50cm	1.5mm/.058"	72	**567201**	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX072E
HUSQVARNA®, JONSERED®, PARTNER						
.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	**576787**	TWINPACK ,325 2X 95TXL056E
		15"/38cm		64	**576788**	TWINPACK ,325 2X 95TXL064E
		18"/45cm		72	**576789**	TWINPACK ,325 2X 95TXL072E
DOLMAR, EFCO®, HUSQVARNA®, STIHL®						
.325"	21LPX	13"/33cm	1.5mm/.058"	56	**564456**	TWINPACK ,325 2X 21LPX056E
		15"/38cm		64	**564457**	TWINPACK ,325 2X 21LPX064E
		18"/45cm		72	**564458**	TWINPACK ,325 2X 21LPX072E

NOUVEAU



Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.







RÉF.		"/MM	MAILLON ENTRAÎ-NEUR	GUIDE-CHAÎNES RÉF.	"/CM
90 SERIES					
Q90SG033E	3/8" Low Profile	.043" (1.1mm)	33		
Q90SG034E			34		
Q90SG044E			44		
Q90SG045E			45	Q124ALEAM041	12"/ 30CM
Q90SG046E			46		
Q90SG050E			50	Q144MLEA074	14"/ 35CM
Q90SG052E			52		
Q90SG055E			55		
Q90SG056E			56		
Q90SG057E			57		
Q91P033E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	33	Q080SDEA041	8''/20CM
Q91P040E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	40	Q100SDEA041	10''/25CM
Q91P045E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	45	Q120SDEA041/ Q120SDEA318	12''/30CM
Q91P049E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	49	Q140SDEA318	14''/35CM
Q91P050E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	50	Q140SDEA074	14''/35CM
Q91P052E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	52	Q140SDEA041/ Q140SDEA095	14''/35CM
Q91P053E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	53	Q140SDEA041	14''/35CM
Q91P055E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	55	Q160SDEA095	16''/40CM
Q91P056E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	56	Q160SDEA318	16''/40CM
Q91P057E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	57	Q160SDEA041	16''/40CM
Q91P060E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	60	Q180SDEA318	18''/45CM
Q91P062E	3/8'' Low Profile	.050'' / 1.3mm	62	Q180SDEA041	18''/45CM
Q91VG033E				Q080SDEA041	8" / 20CM
Q91VG040E	3/8" Low Profile	.050" (1.3mm)	40	Q100SDEA041	10"/ 25CM
Q91VG044E			44	Q120SDEA041	12" / 30CM
Q91VG045E			45	Q120SDEA041 / Q120SDEA318	12" / 30CM
Q91VG046E			46		
Q91VG048E			48		
Q91VG049E			49	Q140SDEA318	14"/ 35CM
Q91VG050E			50	Q140SDEA074	14"/ 35CM
Q91VG052E			52	Q140SDEA041 / Q140SDEA095	14"/ 35CM







RÉF.		"/MM	MAILLON ENTRAÎ-NEUR	GUIDE-CHAÎNES RÉF.	"/CM
Q91VG053E			53	Q140SDEA041	14"/ 35CM
Q91VG054E			54	Q160SDEA318	16" / 40CM
Q91VG055E			55	Q160SDEA074	16" / 40CM
Q91VG056E			56	Q160SDEA041	16" / 40CM
Q91VG057E			57	Q160SDEA041	16" / 40CM
Q91VG059E			59		
Q91VG060E			60	Q180SDEA318	18" / 45CM
Q91VG062E			62	Q180SDEA041	18" / 45CM
95VPX/95TXL					
Q95VP056E/ Q95TXL056E	0,325	.050" (1.3mm)	56	Q130MLBK095	13" / 33cm
Q95VP064E/ Q95TXL064E			64	Q150MLBK095	15" / 38cm
Q95VP066E/ Q95TXL066E			66		15" / 38
Q95VP072E/ Q95VP072E			72	Q180MLBK095	18" / 45CM
Q95TXL078E			78	Q200TXLBK095	20" / 50CM
20 SERIES - BPX					
Q20BP066E	0,325	.050" (1.3mm)	66		
Q20BP072E			72		
Q21BP056E	0,325	.058" (1.5mm)	56	Q138PXBK095	13" / 33cm
Q21BP064E			64	Q158PXBK095	15" / 38cm
Q21BP065E			65		
Q21BP066E			66	Q168PXBK095	16" / 40CM
Q21BP072E			72	Q188PXBK095	18" / 45CM
Q22BP056E	0,325	.063" (1.6mm)	56		
Q22BP062E			62		
Q22BP067E			67		
Q22BP068E			68		
Q22BP074E			74	Q183SFGD025	18" / 45CM
70 SERIES -DPX					
Q73DP056E	3/8"	.058" (1.5mm)	56		
Q73DP064E			64		
Q73DP068E			68	Q188SFHD009	18" / 45CM
Q73DP072E			72	Q208SFHD009	20" / 50CM
Q75DP056E	3/8"	.063" (1.6mm)	56		
Q75DP060E			60		
Q75DP066E			66		
Q75DP072E			72	Q203SFHD025	20" / 50CM

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SÉLECTION DU PIGNON CORRECT

Oregon offre de multiples options pour les différents besoins de pignon. Le pignon, la chaîne et le guide constituent le système de coupe et le pignon est une composante essentielle de ce système. Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le bon pignon pour votre système.

Le meilleur	Meilleur	Bon
Bûcheron professionnel Arborist Entreprise d'entretien d'arbres	Entretien paysager Gestion immobilière Pépinière Agriculteur Bois de chauffage Construction/Démolition Municipalité Service incendie	Gestion immobilière Bois de chauffage Particuliers



			4 .043" 1,1mm			0 .050" 1,3mm				8 .058" 1,5mm			3 .063" 1,6mm		
Electric → 100 CC			3/8"	1/4"	3/8"	.325"		3/8"	.325"	3/8"	.404"	.325"	3/8"	.404"	
PIGNON ETOILE AMATEUR															
Bon			90	25	91	95	20		21			22			
PIGNON ÉTOILE PRO															
Meilleur						95	20	72	21	73	58	22	75	59	27
PIGNON À BAGUE FLOTTANTE POWER MATE®															
Le meilleur				25		95	20	72	21	73	58	22	75	59	27

Le meilleur

PIGNON À BAGUE FLOTTANTE POWER MATE®



Ce système de pignon à bague flottante est le meilleur ensemble d'entraînement de la chaîne sur la plupart des tronçonneuses et peut être utilisé par tout utilisateur.

- Le système complet de pignon comprend un tambour d'embrayage à cannelure et un pignon à bague flottante.
- La bague flottant librement sur les cannelures maximise l'alignement de la chaîne avec l'entrée du guide. La bague remplaçable accroît la longévité et la valeur de l'ensemble.
- Le système permet de couper en douceur, sans déformation et avec moins de risque de déraillement.
- Disponible en pas de 1/4", .325"-3/8" et .404".

Remarque : tous les pignons à bague flottante ont deux séries de dents.

La bague flottante s'installe sur les cannelures du tambour.

Les cannelures Oregon ont un diamètre " small " ou " standard " et six ou sept cannelures.

N'oubliez pas que les cannelures (qui maintiennent la bague en place) sont différentes des dents du bord extérieur de la bague (qui entraînent la chaîne).

Certaines bagues Oregon ont sept cannelures et le même nombre de dents sur le bord extérieur. Attention à ne pas confondre les cannelures au centre de la bague avec les dents d'entraînement de la chaîne sur le bord extérieur de la bague.



Le pignon à bague flottante donne la meilleure coupe en douceur et en continu.

- La bague supporte la chaîne et diminue considérablement les déformations et les tensions de celle-ci.
- La bague comprend des indicateurs de profondeur d'usure sur le bord extérieur. Quand l'usure de la bague atteint la profondeur de l'indicateur, il est facile de voir qu'il est temps de la remplacer.
- Disponible en pas de 1/4", .325"-3/8" et .404" pour le pignon Oregon PowerMate de diamètre intérieur "small" ou "standard".

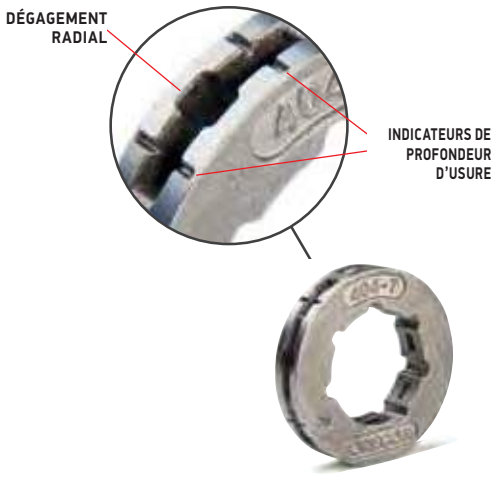

BAGUES FLOTTANTES POWER MATE®

SMALL 7 SPLINE (SM7)

				
	1/4" – 9 dents Dégagement radial	.325" – 7 dents • Dégagement radial • Indicateurs de profondeur d'usure	3/8" – 7 dents • Indicateurs de profondeur d'usure	.325" – 8 dents • Indicateurs de profondeur d'usure

STANDARD 7 SPLINE (SD7)

		
	.325" – 9 Dents	.404" – 7 Dents • Dégagement radial • Indicateurs de profondeur d'usure
		
	3/8" – 8 Dents • Indicateurs de profondeur d'usure	3/8" – 7 Dents • Dégagement radial • Indicateurs de profondeur d'usure

Meilleur

PIGNON ÉTOILE PRO



Les pignons à étoile en une seule pièce sont durables, simples à utiliser et très appréciés.

- Le pignon à étoile et le tambour d'embrayage représentent une seule pièce qui doit être remplacée comme une unité complète.
- Disponible en pas de 1/4", .325"-3/8" et .404".

.325"	.325"	3/8"	3/8"	.404"
				
7 DENTS – SPUR PRO	8 DENTS – SPUR PRO	7 DENTS – SPUR PRO	8 DENTS – SPUR PRO	7 DENTS – SPUR PRO

Bon

PIGNON ÉTOILE AMATEUR



Conçu pour les tronçonneuses à essence pour amateurs, ce pignon à étoile pour particulier garantit une valeur et des performances supérieures.

- L'entraînement à étoile de la chaîne est réalisé dans une matière unique, offrant une excellente résistance à l'usure.
- Disponible pour la chaîne pour amateurs 3/8".

1/4"	3/8"	.325"
		
8 DENTS – PIGNONS ÉTOILE	6 DENTS – PIGNONS ÉTOILE	7 DENTS – PIGNONS ÉTOILE









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
ALPINA									
400, 450, 500	.325"	7		111185X					0.394"
CUB CADET®									
CS5018, CS5220	.325"	7			111178X		11892		0.472"
DOLMAR									
109 (old)	.325"	8			*32162X*		11891	020 223 100	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
109 (pump drive)	.325"	7					11892		0.472"
	3/8"	7			*111452X*		18720		
110 (old)	.325"	8			*32162X*		11891	020 223 100	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
110 (pump drive)	.325"	7					11892		0.472"
	3/8"	7			*111452X*		18720		
111 (old)	.325"	8			*32162X*		11891	020 223 100	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
111 (pump drive)	.325"	7					11892		0.472"
	3/8"	7			*111452X*		18720		
112, 113, 114	3/8"	7		38075X		27189X	68210	119 223 100	0.551"
115 (old)	.325"	8			*32162X*		11891	020 223 100	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
115i (pump drive)	.325"	7					11892		0.472"
	3/8"	7			*111452X*		18720		
116, 116Si, 117, 119, 120, 120 Super, 120Si	3/8"	7		38075X		27189X	68210	119 223 100	0.551"
122, 123, 133, 143, CA	3/8"	8				*16372X*	22273	123 223 000	0.590"
PS-34, PS-45	3/8" (91)	6	112130					036 223 060	0.472"
PS-340, PS-341	3/8" (91)	6	112135						0.394"
PS-5105, PS-5105 H	3/8"	7					18720	181 223 062	
PS-6000i	3/8"	7				*111450X*	68210	030 223 100	0.551"
PS-6400, PS-6400 H, PS-6400 W	3/8"	7					68210	038 223 020	
PS6800i	3/8"	7				*111450X*	68210	030 223 100	0.551"
PS-7310, PS-7310 H, PS-7910, PS-7910 H, PS-7910 W	3/8"	7					68210	957 223 092	
ECHO®									
CS-60, CS-60S	3/8"	7		32782X		*16208*	68210	175005-00230	0.551"
CS-280, CS-290	1/4"	8	544555						0.315"
	3/8" (91)	6	27999					175005-13931	
CS-300	1/4"	8	544675X						0.394"
		9			544679X		543767		
	3/8" (91)	6	106906X					175005-13931	
CS-300EVL	1/4"	8	544555						0.315"
	3/8" (91)	6	27999					175005-13931	
CS-301	1/4"	8	544675X						0.394"
		9			544679X		543767		
	3/8" (91)	6	106906X					175005-11530	

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.











MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
ECHO® ...									
CS-302	1/4"	8	**544554**						0.315"
	3/8" (91)	6	**28000**					175005-11530	
CS-305, CS-306	1/4"	8	**544675X**						0.394"
		9			**544679X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**106906X**						
CS-315, CS-330EVL	1/4"	8	**544554**						0.315"
	3/8" (91)	6	**28000**					175005-11530	
CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346	1/4"	8	**544675X**						0.394"
		9			**544679X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**106906X**					175005-39133 175005-39131 175005-39132	
CS-351	1/4"	8	**544554**						0.315"
	3/8" (91)	6	**28000**					175005-11530	
CS-355T, CS-360T	1/4"	8	**544675X**						0.394"
		9			**544679X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**106906X**					175005-39133 175005-39131 175005-39132	
CS-370, CS-400	3/8" (91)	6	**523524X**					175012-00831 A556000400	0.513"
CS-400EVL, CS-440EVL	.325"	7		**513444**	**513442**		**11892**	175105-14630	0.394"
	3/8"	7			***513443***		**18720**		
CS-450, CS-450P	.325"	7					**11892**	A556000440	
CS-451, CS-452, CS-500	3/8"	7		**32794X**	**21358X**		**18720**	175005-14330	0.394"
CS-500P	.325"	7					**11892**	A5560001121 A556001120	
CS-510EVL, CS-550	3/8"	7		**32794X**	**21358X**		**18720**	175005-14330	0.394"
CS-550P	.325"	7					**11892**	A556001310	
CS-600P	3/8"	7					**68210**	A556000550	
CS-602	3/8"	7		***32798X***					0.394"
CS-610	3/8"	7		**32794X**	**21358X**		**18720**	175005-14330	0.394"
CS-650, CS-660	3/8"	7				**29313X**	**68210**	175005-14330	0.394"
CS-680	3/8"	7					**68210**	175105-32431	
CS-702, CS-750	3/8"	7		***32798X***					0.394"
CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450	1/4"	8	**544675X**						0.394"
		9			**544679X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**106906X**					175005-39133 175005-39131 175005-39132	
CS-3600, CS-3900	.325"	7		**513444**	**513442**		**11892**		0.394"
	3/8"	7			***513443***		**18720**		
CS-4000	.325"	7			***34474X***		**11892**		0.472"
CS-4400	.325"	7		**513444**	**513442**		**11892**		
	3/8"	7			***513443***		**18720**		0.394"

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
ECHO® ...									
CS-4500, CS-4600, CS-5000	.325"	7			*34474X*		11892		0.472"
CS-5100 (after S/N 134504)	.325"	7		513444	513442		11892		0.394"
	3/8"	7			*513443*		18720		
CS-5500	.325"	7			*34474X*		11892	175105-19930	0.472"
CS-8000	3/8"	7					68210	175105-30831 175105-30830	
EFCO®									
152	.325"	7					11892	50080023	
156	.325"	7					11892	50012050	
165	.325"	7					11892	50012050	
	3/8"	7					68210	50022034	
MT7200 MT8200	3/8"	7					68210	097000207	
HOMELITE®									
7-19	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
20, 23, 27	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
	.325"	7	524076						
190	3/8" (91)	6	27958					A95653B	0.375"
240, 245	.325"	7			38010 *38003*		11892		0.375"
	3/8"						18720		
330, 360, 410	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210	A94302	0.625"
450, 550	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
2500, 2700, 3300, 3350, 3800, 3816, 3850, 4550	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
150AO, 350 (2-5/8" clutch), 350HG (2-5/8" clutch), 350SL (2-5/8" clutch)	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
350, 350HG, 350SL, (3" clutch)	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210	A94302	0.625"
35SL	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210		0.625"
375 XEL	3/8" (91)	6	27958						0.375"
600D, 700D, 707D, 770D, 775D, C5, C7, C9, C51, C71, C72, C91	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
EZ, EZ 250 AO, EZ Auto	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
i3850b	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
i4150b	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
i4550b	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
Little Red	3/8" (91)	6	27958						0.375"
PS-33	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
HOMELITE® ...									
SEZ AO	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
Super 2, Super 2CC	3/8" (91)	6	27958					A95653B	0.375"
Superzip	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
Super XL Auto, Super XL 925, (with 6-shoe clutch)	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
SXL Mini AO	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
SXP1020	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
UT10901, UT10910, UT10926	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
VI 125	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210	A94302	0.625"
VI 944, VI 955	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
VI Super 2 XL, XL 2	3/8" (91)	6	27958					A95653B	0.375"
XL-12 (after S/N 1735838)	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
XL 76 Without Brake	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
XL (76-100 series)	3/8"	7		*30688X*		*30685X*	68210	A94302	0.625"
XL 101	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
XL (800-924 series) XL Auto	3/8"	7		30681X		*30666X*	68210	A95620 A65990	0.625"
XL Mini	3/8" (91)	6	27958					A95653B	0.375"
XL Mini AO	3/8"	7		*30432X*		*30672X*	68210	A12294 A65987A	0.625"
XP1000, XP1020, XP1100, ZIP	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
HUSQVARNA®									
33, 34, 35	1/4"	8	544531						0.394"
		9			544680X		543767		
	3/8" (91)	6	28001					507-1005-51	
36	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
37, 38	1/4"	8	544531						0.394"
		9			544680X		543767		
	3/8" (91)	6	28001					507-1005-51	
39	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
40	.325"	7	106658X		35641X		11892	504-5230-04	0.500"

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
HUSQVARNA® ...									
41	1/4"	8	**552665**						0.394"
		9			**552412**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**41569X**						
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
42	.325"	7			**40068**		**11892**	501-6366-02	0.438"
44	.325"	7			**19117**		**11892**	501-4573-01	0.438"
45, 49	.325"	7	**106658X**		**35641X**		**11892**	504-5230-04	0.500"
50, 51, 55, 55 Rancher	.325"	7			**29175X**		**11892**	505-3036-52	0.500"
		8		**38071X**	**24139X**		**11891**		
	3/8"	7			**34425X**		**18720**		
						36868X	**68210**		
61 (after S/N 0510572)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	503-7014-01	0.500"
	3/8"	8		**32071**					
61 (before S/N 0510572), 66	3/8"	7				**102469**	**68210**	501-8316-01	0.500"
77	3/8"	7		**32058**		**22209**	**68210**	501-2559-01	0.500"
		8		***32125***			**22273**	501-6747-01	
133	.325"	7			**29105**		**11892**	501-6366-02	0.438"
136	1/4"	8	**552665**						0.374
		9			**552412**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**41569X**						
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
140	.325"	7			**19117**		**11892**	501-4573-01	0.438"
141, 142	1/4"	8	**552665**						0.394"
		9			**552412**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**513446**						
	.325"	7		**513445**	**513447**		**11892**		
154	.325"	7			**29175X**		**11892**	505-3036-52	0.500"
		8		**38071X**	**24139X**		**11891**		
	3/8"	7			**34425X**		**18720**		
						36868X	**68210**		
160	3/8"	7		**32058**		**22209**	**68210**	501-2559-01	0.500"
	3/8"	8		***32125***				501-6747-01	
162	3/8"	7				**102469**	**68210**	501-8316-01	0.500"
163, 180	3/8"	7		**32058**		**22209**	**68210**	501-2559-01	0.500"
	3/8"	8		***32125***				501-6747-01	
181, 185	3/8"	7		***32059X***		**28094X**	**68210**	503-6259-03	0.563"
	.404"	7		***39245***		**22132X**	**22270**	501-2930-01 501-5978-01	
234	.325"	7			**29105**		**11892**	501-6366-02	0.438"
235E	1/4"	8	**552665**						0.394"
		9			**552412**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**41569X**						
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
238	.325"	7			**29105**		**11892**	501-6366-02	0.438"

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
HUSQVARNA® ...									
240S, 240SE, 240SG	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
240E	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
242 (after S/N 3441001)	.325"	7			40068		11892		0.438"
242 (before S/N 3441001)	.325"	7			29105		11892	501-6366-02	0.438"
246	.325"	7			40068		11892		0.438"
254 (after S/N 345-0001)	.325"	7			100758X		11892	503-7261-01	0.500"
	3/8"	7			*40070X*		18720		
						100757	68210	503-7009-01	
254 (before S/N 345-1001)	.325"	7		38071X	29175X		11892	505-3036-52	0.500"
		8			24139X		11891		
	3/8"	7			34425X		18720		
						36868X	68210		
257 (after S/N 314-0001)	.325"	7			100758X		11892	503-7261-01	0.500"
	3/8"	7			*40070X*		18720		
						100757	68210	503-7009-01	
260	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
262XP (after S/N 345-0001)	.325"	7			100758X		11892	503-7261-01	0.500"
	3/8"	7			*40070X*		18720		
						100757	68210	503-7009-01	
262XP (before S/N 345-1001)	.325"	7		38071X	29175X		11892		0.500"
		8			24139X		11891		
	3/8"	7			34425X		18720		
						36868X	68210		
263	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
266 (after S/N 0510000)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
		8		32071					
266 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
268 (after S/N 0510000)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
		8		32071					
268 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
272 (after S/N 051000)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
		8		32071					
272 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
280	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
281, 285, 288, 298	3/8"	7		*32059X*		28094X	68210	503-6259-03	0.563"
	.404"	7		*39245*		22132X	22270	501-2930-01 501-5978-01	

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
HUSQVARNA® ...									
334T, 335, 335XPT, 336, 338, 338XPT, 339	1/4"	8	**544678X**						0.394"
	3/8" (91)	6	**522963X**					503-8227-01	
339XP	1/4"	8	**544678X**					537-0791-01	0.394"
	3/8" (91)	6	**522963X**					503-8222-71	
340SE, SG	.325"	7			**19117**		**11892**	501-4573-01	0.438"
340, 340e, 345, 345e	1/4"	9			**544682X**		**543767**		0.500"
	.325"	7		**108308X**	**108215X**		**11892**	578-0979-01 503-9800-02	
346, 346XP, 346XPG	1/4"	9			**544682X**		**543767**		
	.325"	7			**108215X**		**11892**	503-9800-02	0.500"
350, 351	1/4"	9			**544682X**		**543767**		0.500"
	.325"	7		**108308X**	**108215X**		**11892**	578-0979-01 503-9800-02	
353, 353E-Tech	.325"	7			**108215X**		**11892**	503-9800-02	0.500"
355, 355EPA	.325"	7		**108308X**	**108215X**		**11892**	578-0979-01 503-9800-02	0.500"
	3/8"	7				**108565X**	**68210**	503-9348-71	
357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA	.325"	7			**108215X**		**11892**	503-9800-02	0.500"
	3/8"	7				**108565X**	**68210**	503-9348-71	
362, 365, 371, 372, 372XP, 372XPG	3/8"	7				**106593X**	**68210**	503-9326-01 503-9324-71	0.472"
380	3/8"	7		**32058**		**22209**	**68210**	501-2559-01	0.500"
		8		***32125***			**22273**	501-6747-01	
385XP 385XPG	3/8"	7				**111590X**	**68210**	537-1379-71	0.472"
390XP, 390XPW	3/8"	7				**111590X**	**68210**	537-1379-71	0.472"
		8					**22273**	537-1379-72	
394, 394XP, 395, 395XP, 395XPG, 395XPW	.404"	7					**22270**	537-1379-02	
	3/8"	7		***32059X***		**28094X**	**68210**	503-6259-03 503-6259-01	
	.404"	7		***39245***		**22132X**	**22270**	501-2930-01 503-6259-04 503-6259-02 501-5978-01	0.563"
435, 435E, 440, 440E	3/8" (91)	6	**553995**						0.472"
	.325"	7		**542126**				505-4415-01	
444	.325"	7			**19117**		**11892**	501-4573-01	0.438"
445, 445E, 450, 450E, 450 Rancher	1/4"	9			**544682X**		**543767**		0.500"
	.325"	7		**108308X**	**108215X**		**11892**	578-0979-01 503-9800-02	

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.







MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
HUSQVARNA® ...									
455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher	.325"	7		513471X	513472X		11892	537-2917-02	0.500"
	3/8"	7			513470X		18720		
480	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
545, 550XP, 550XPG	.325"	7					11892	575-2610-03	
555	.325"	7					11892	575-2610-03	
	3/8"	7					18720	575-2610-04	
562XP	.325"	7					11892	575-2610-03	
	3/8"	7					18720	575-2610-04	
562XPG	.325"	7					11892	575-2610-03	
	3/8"	7					18720	575-2610-04	
570, 575XP	3/8"	7				106593X	68210	503-9326-01 503-9324-71	0.472"
576XP	3/8"	7					68210	502-4404-02	
		8					22273	502-4404-03	
576XPG	3/8"	7					68210	502-4404-02	
		8					22273	502-4404-03	
576XPW	3/8"	7					68210	502-4404-02	
		8					22273	502-4404-03	
1100, 2100, 2101	3/8"	7		*32059X*		28094X	68210	503-6259-03	0.563"
	.404"	7		*39245*		22132X	22270	501-2930-01 501-5978-01	
3120XP, Jungle 3120	.404"	7				37969X	22270		0.563"
L-65	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		*32125*			22273	501-6747-01	
JOHN DEERE									
25EV	3/8" (91)	6	27999						0.315"
28, 30, 35, 35EV, 40V	3/8" (91)	6	28000						0.315"
45	.325"	7			513442		11892		0.394"
	3/8"	7		513444			18720		
50V, 55EV, 55V	3/8"	7		32794X	21358X		18720		0.394"
60V	3/8"	7		*32798X*					0.394"
65EV	3/8"	7				29313X	68210		0.394"
70V, 80V	3/8"	7		*32798X*					0.394"
7600	3/8"	7		32794X	21358X		18720		0.394"
CS46, CS52	.325"	7			111177X		11892		0.472"
CS56, CS62	.325"	7			100758X		11892		0.500"
	3/8"	7				100757	68210		
CS71, CS81	3/8"	7				*111203X*	68210		0.551"
Green Machine	3/8"	7		32794X	21358X		18720		0.394"
JONSERED®									
36	3/8" (91)	6	28001					100551	0.394"
45, 49, 50, 51, 52	.325"	8			*21238X*		11892	504 52 30-00	

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.







MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
JONSERED® ...									
361, 365, 370	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
410, 420, 425, 435	.325"	7	**106658X**		**35641X**		**11892**	504 52 30-04	0.500"
450	.325"	7			***33807X***		**11892**		0.472"
		8			***26950X***		**11891**	504 52 30-07	
	3/8"	7			***29496X***		**18720**	503 17 40-01	
451	.325"	8			***21238X***		**11892**	504-52-30-00	0.500"
455	.325"	7			***33807X***		**11892**		0.472"
		8			***26950X***		**11891**	504 52 30-07	
	3/8"	7			***29496X***		**18720**	503 17 40-01	
490	.325"	7			**29175X**		**11892**	505 30 36-52	0.500"
		8		**38071X**	**24139X**		**11891**		
	3/8"	7				**36868X**	**68210**		
510, 520	.325"	7			***33807X***		**11892**		0.472"
		8			***26950X***		**11891**	504 52 30-07	
	3/8"	7			***29496X***		**18720**	503 17 40-01	
521	.325"	8			***21238X***		**11892**	504 52 30-00	0.500"
525, 535	.325"	7			***33807X***		**11892**		0.472"
		8			***26950X***		**11891**	504 52 30-07	
	3/8"	7			***29496X***		**18720**	503 17 40-01	
590	.325"	7			**29175X**		**11892**	505 30 36-52	0.500"
		8		**38071X**	**24139X**		**11891**		
	3/8"	7				**36868X**	**68210**		
625 (after S/N 0510123)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01 503 70 09-01	0.500"
		8		**32071**					
625 (before S/N 0510123)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
630 (after S/N 0510000)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01	0.500"
		8		**32071**				503 70 09-01	
630 (before S/N 0510000)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
630 Super, (after S/N 0510000)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01	0.500"
		8		**32071**				503 70 09-01	
630 Super, (before S/N 0510000)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
630 West Coast, (after S/N 0510000)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01	0.500"
		8		**32071**				503 70 09-01	
630 West Coast, (before S/N 0510000)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
670 (after S/N 0510153)	3/8"	7		**32057**		**26831**	**68210**	501 83 16-01	0.500"
		8		**32071**				503 70 09-01	
670 (before S/N 0510123)	3/8"	7				**102469**	**68210**		0.500"
820, 830, 910, 920, 930	3/8"	8				***28563X***	**22273**		0.551"
1020	3/8"	7		***32778X***		**12667X**	**68210**		0.551"
2035	3/8" (91)	6	**41569X**						0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
2036, 2040	3/8" (91)	6	**41569X**						0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
2041, 2045, 2050	.325"	7	**106658X**		**35641X**		**11892**	504 52 30-04	0.500"

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
JONSERED® ...									
2051, 2054, 2055	.325"	7			*33807X*		11892		0.472"
		8			*26950X*		11891	504 52 30-07	
	3/8"	7			*29496X*		18720	503 17 40-01	
2063	.325"	7					11892	503 93 95-71	0.472"
2065	3/8"	7				106593X	68210	503 93 24-71	0.472"
2071		8					22273	503 93 24-72	
2095	3/8"	7				28094X	68210		
CS2141, CS2145	.325"	7		108308X	108215X		11892	578 09 79-01 503 98 00-02	0.500"
CS2149	.325"	7			108215X		11892	503 98 00-02	0.500"
CS2150, CS2152, CS2153	.325"	7		108308X	108215X		11892	578 09 79-01 503 98 00-02	0.500"
CS2156, CS2159	.325"	7			108215X		11892	503 98 00-02	0.500"
	3/8"	7				108565X	68210	503 93 48-71	0.500"
CS2163	.325"	7					11892	503 93 95-71	
CS2165, CS2166, CS2171, CS2171WH, CS2172	3/8"	7				106593X	68210	503 93 24-71	0.472"
		8					22273	503 93 24-72	
CS2188	3/8"	7				111590X	68210	537 13 79-71	0.472"
		8					22273	537 13 79-72	
CS2245, CS2250, CS2250s	.325"	7		108308X	108215X		11892	578 09 79-01	0.500"
CS2260WH	.325"	7					11892	575 26 10-01	0.500"
	3/8"						68210	575 26 10-02	
MAKITA®									
DCS 34	3/8" (91)	6	112130						0.472"
DCS 340, DCS 341	3/8" (91)	6	112135						0.551"
DCS 430, DCS 520i, DCS 4300, DCS5200i	.325"	8			*32162X*		11891		0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
DCS 6000i, DCS 6800i	3/8"	7				*111450X*	68210		0.551"
DCS 6401, DCS 6421	3/8"	7					68210	957-223-092	
MCCULLOCH®									
54-5671	3/8"	7		*32790X*		*28187X*	68210		0.500"
54-5675	.325"	7			*34254X*		11892		0.500"
54-5720, 54-5721, 54-5722	3/8" (91)	6	29888						0.394"
54-5723	3/8"	7		32786X		68209X	68210		0.500"
515	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"
538, 540	3/8" (91)	6	*503025*						0.394"
605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"
2000, 2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2316, 2318, 3000, 3200, 3210, 3214, 3216, 3505, 3516, 3805, 3818	3/8" (91)	6	29888					215252	0.394"
Mac 1-10, Mac 2-10, Mac 3-10, Mac 4-10, Mac 5-10, Mac 6-10, Mac 7-10, Mac 8-10, Mac 9-10, Mac 10-10	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
MCCULLOCH® ...									
Mac 110-140, Mini Mac, MS1432, MS1435, MS1838, PM480, Power Mac 310-340, Pro Mac 3205 Av-14	3/8" (91)	6	**29888**					215252	0.394"
Pro Mac 55, Pro Mac 60, SP-70, Timber Bear	3/8"	7		**32786X**		**68209X**	**68210**	65370	0.500"
Titan 35-40	3/8" (91)	6	**29888**					215252	0.394"
OLEO-MAC®									
251, 252, 254	3/8"	7				**13916X**	**68210**		0.472"
260, 261, 271, 272, 280, 281, 284	3/8"	8				***26580X***	**22273**		0.591"
350 (before 1988), 355	3/8"	7				**13916X**	**68210**		0.472"
400, 460, 461, 480, 481, 482	3/8"	8				***26580X***	**22273**		0.591"
931	3/8" (91)	6	**104440X**						0.394"
935	3/8" (91)	6	**103217X**						0.315"
938, 941, 942, 945, 946	.325"	7	**106068X**		**111177X**		**11892**		0.472"
947	.325"	7			**111178X**		**11892**		0.472"
951	.325"	7	**106068X**		**111177X**		**11892**		0.472"
952	.325"	7			**111178X**		**11892**		0.472"
956, 962	.325"	7			**100758X**		**11892**		0.500"
	3/8"	7				**100757**	**68210**		
965HD	3/8"	7					**68210**		0.500"
970, 980	3/8"	7				***111203X***	**68210**		0.551"
999F	.404"	7					**22270**	099900387	
GS820	3/8"	7					**68210**	097000207	
PARTNER									
22, 330, 350	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
351	3/8" (91)	6	**106114**						0.394"
365	3/8" (91)	6	**41569X**						0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
400	.325"	7			**35641X**		**11892**		0.500"
405	3/8" (91)	6	**41569X**						0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
410	.325"	7			**35641X**		**11892**		0.500"
421	3/8"	7		***32778X***		***12667X***	**68210**		0.551"
450, 460, 490, 510	.325"	7			**35641X**		**11892**		0.500"
1612, 1613, 1614, 1616	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
7000, F55, F65	3/8"	7		***32778X***		***12667X***	**68210**		0.551"
Mini P3, P	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
P-100 (after March 1977)	3/8"	7				***25842X***	**68210**		0.551"
P2	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
P400, P500, P545, P5000, P5100	.325"	7			**29175X**		**11892**		0.500"
		8		**38071X**	**24139X**		**11891**		
	3/8"	7			**34425X**		**18720**		
		7				**36868X**	**68210**		
P70	3/8"	7		***32778X***		***12667X***	**68210**		0.551"
P-85	3/8"	7				***25842X***	**68210**		0.551"

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
PARTNER ...									
PA	3/8" (91)	6	28001						0.394"
R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R-420, S50, S55, S65	3/8"	7		32778X		12667X	68210		0.551"
POULAN®									
180, 205	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
210, 221	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
225	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
230	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
235	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
245	3/8"	7		32062X				530010007	0.563"
255	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
260	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
285	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
295	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
305	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
306	3/8"	7		32062X				530010007	0.563"
325	.325"	7			29175X		11892		0.500"
		8		38071X	24139X		11891		
330, 335, 336	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
375, 395	3/8"	7		32790X		28187X	68210	952048062 48063	0.500"
415, 475	3/8"	7					68210	503431001	
1800	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
1950	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2000	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
2050, 2055, 2075	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2100	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
2150, 2155, 2175, 2250	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2300	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
2375	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2400	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
2450	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2500	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
2550	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2600	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
2700	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
2750, 2775	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
2800	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
POULAN® ...									
2900	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
3000	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
3050	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
3300	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
3314	3/8" (91)	6	**514678**					530057905	0.313"
3350	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
3400	3/8"	7		**32790X**		**28187X**	**68210**	952048062 48063	0.500"
3416	3/8" (91)	6	**514678**					530057905	0.313"
3450, 3500	.325"	7	**107504X**		***34254X***		**11892**	530048083	0.500"
3700, 3800	3/8"	7		***32790X***		***28187X***	**68210**	952048062 48063	0.500"
3816	3/8" (91)	6	**514678**					530057905	0.313"
4000	3/8"	7		***32790X***		***28187X***	**68210**	952048062 48063	0.500"
4018, 4018WT	3/8" (91)	6	**514678**					530057905	0.313"
4200	3/8"	7		***32062X***				530010007	0.563"
4218	3/8" (91)	6	**514678**						0.313"
4620AV, 4620AVX	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		0.394"
4400, 4900, 5200, 5400	3/8"	7		***32062X***				530010007	0.563"
25 series (except Micro 25)	3/8" (91)	6	**28006**					952048102	0.438"
Micro 25	3/8" (91)	6	**28004**					952048078	0.407"
P600	3/8" (91)	6	**41569X**					952048115	0.394"
	.325"	7	**106656X**	**41725X**	**41726X**		**11892**		
Patriot 1900	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
S25	3/8" (91)	6	**28006**					952048102	0.438"
Wild Thing	3/8" (91)	6	**106114**					952048124	0.394"
SKIL									
310, 944, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
1620, 1622, 1624	3/8" (91)	6	**28004**						0.407"
1632	3/8"	7				***12667X***	**68210**		0.551"
1634	3/8" (91)	6	**28004**						0.407"
1635, 1636	3/8" (91)	6	**28006**						0.438"
1641	3/8"	7		***32790X***		***28187X***	**68210**		0.500"
1646	3/8"	7				***12667X***	**68210**		0.551"
1700, 1705, 1712	3/8" (91)	6	**28001**						0.394"
STIHL®									
07S, 08	.404"	7		***35992X***		**10625X**	**22270**	1106-640-2025	0.591"
009, 010, 011	1/4"	8	**544677X**						0.394"
		9			**544689X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**28016X**					1120-640-2000	

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
STIHL® ...									
017, 018, 019	1/4"	8	**544676X or 502508X**						0.394"
		9			**544658X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**100962X**					1123-640-2000	
	.325"	7	**106657X**		**100961X**		**11892**	1123-007-1003	
020T	1/4"	8	**554045X**						0.394"
	3/8" (91)	6	**28016X**					1129-640-2000	
021, 023	1/4"	8	**544676X or 502508X**						0.394"
		9			**544658X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**100962X**					1123-640-2000	
	.325"	7	**106657X**		**100961X**		**11892**	1123-007-1003	
024	.325"	7		**38076X**	**32457X**		**11892**	1121-640-2003 1121-007-1001	0.394"
025	1/4"	8	**544676X or 502508X**						0.394"
		9			**544658X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**100962X**					1123-640-2000	
	.325"	7	**106657X**		**100961X**		**11892**	1123-007-1003	
026 (after S/N X25809074)	.325"	7		**100876X**	**100791X**		**11892**	1121-007-1001	0.394"
026 (before S/N X25809074)	.325"	7		**38076X**	**32457X**		**11892**	1121-640-2003 1121-007-1001	0.394"
028, 028 Super	.325"	7			**30384X**		**11892**	1118-007-1004	0.394"
	3/8"	7			**29917X**		**18720**	1118-007-1007	
029	.325"	7		**111188X**					0.394"
	3/8"	7		**38145X**	**34162X**		**18720**	1125-640-2000 1125-007-1002	
030	3/8"	7		**32060X**		**18200X**	**68210**	1113-640-2000 1110-007-1040	0.472"
031									
032									
034, 034 Super, 036	3/8"	7		**38145X**	**34162X**		**18720**	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
038, 038 Super Magnum	3/8"	7		**32061X**		**509604X**	**68210**	1119-642-2000	0.472"
039	3/8"	7		**38145X**	**34162X**		**18720**	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
041 (after S/N 5664891)	3/8"	7		**32060X**		**18200X**	**68210**	1113-640-2000 1110-007-1040	0.472"
041 (before S/N 5664891)	3/8"	7				**13916X**	**68210**	1110-007-1017	0.472"
044	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
045	3/8"	7		**32063X**				1115-640-2001	0.551"
046	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
048	3/8"	7	**32064X**					1117-640-2000	0.472"
050, 051	3/8"	8				***22271X***	**22273**	1111-640-2026	0.551"
	.404"	7		***32072X***		**22262X**	**22270**	1116-640-2002 1111-640-2025	
056S (before S/N 1093560)	3/8"	7		**32063X**				1115-640-2001	0.551"

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.









MODÈLE DE TRONÇONNEUSE	PAS	DENTS D'ENTRAÎNEMENT	PIGNON À DENTURE		PIGNON POWER MATE®			RÉF. ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	DIAMÈTRE DU VILEBREQUIN
			GRAND PUBLIC	PRO	PETIT 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	BAGUE FLOTTANTE		
STIHL® ...									
064, 066, 066 Magnum	3/8"	7				**35464X**	**68210**	1122-007-1001	0.394"
	.404"	7				**35460X**	**22270**	1122-007-1002	
070	.404"	7		***107794X*** **or 32669X**		**108818X or 10612X**	**22270**	1106-640-2011	0.591"
075, 076	3/8"	8				***22271X***	**22273**	1111-640-2026	0.551"
	.404"	7		***32072X***		**22262X**	**22270**	1116-640-2002 1111-640-2025	
MS 200T	1/4"	8	**554045X**						0.394"
	3/8" (91)	6	**28016X**					1129-640-2000	
MS 210, MS 230	1/4"	8	**544676X or 502508X**						0.394"
		9			**544658X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**100962X**					1123-640-2000	
	.325"	7	**106657X**		**100961X**		**11892**	1123-007-1003	
MS 250, MS 250C	1/4"	8	**544676X or 502508X**						0.394"
		9			**544658X**		**543767**		
	3/8" (91)	6	**100962X**					1123-640-2000	
	.325"	7	**106657X**		**100961X**		**11892**	1123-007-1003	
MS 260, MS 260 Pro, MS 270, MS 270C	.325"	7		**100876X**	**100791X**		**11892**	1121-007-1001	0.394"
MS 290 Farm Boss	.325"	9					**13624**	1125 007 1003	0.394"
	3/8"	7		**38145X**	**34162X**		**18720**	1125 640 2004 1125 007 1041	
MS 310, MS 360	3/8"	7		**38145X**	**34162X**		**18720**	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
MS 361	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
MS 362	.325"	9					**13624**	1128 007 1011	0.394"
	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128 640 2000 1128 007 1000	
		8					**22273**	1128 007 1001	
MS 390	3/8"	7		**38145X**	**34162X**		**18720**	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
MS 440, MS 460	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
MS 441 Magnum	3/8"	7		**38471X**		**38470X**	**68210**	1128 640 2000 1128 007 1000	0.394"
		8					**22273**	1128 007 1001	
MS 660	3/8"	7				**35464X**	**68210**	1122-007-1001	0.394"
	.404"	7				**35460X**	**22270**	1122-007-1002	
MS 880 Magnum	3/8"	8					**22273**	1124 640 2004 1124 007 1025	0..473"
	.404"	7					**22270**	1124 640 2005 1124 007 1024	
S-10	.404"	7		***35992X***		**10625X**	**22270**	1106-640-2025	0.591"
TANAKA									
ECS-3500	3/8" (91)	6	**508038X**						0.394"
ECS-4000, ECS-415	.325"	7		***111434X***					0.394"

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement. Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

Oregon® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.





OREGON® RÉFÉRENCE	ROULEMENT	COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES*	TYPE DE PIGNON	PAS - DENTS D'ENTRAÎNEMENT	MODÈLE DE TRONÇONNEUSE
10612X	**37825**		Power Mate® SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 070
10625X	**37431**		Power Mate® SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 07S, 08, S-10
12667X	***20876***		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Jonsered®**: 1020 **Partner**: 421, 7000, F55, F65, P70, R16 through R22, R420, S50, S55, S65 **Skil**: 1632, 1646
13916X	**31153**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Oleo-Mac®**: 251, 252, 254, 350 (before 1988), 355 **Stihl®**: 041 (before S/N 5664891)
16208	**16204**	W 10585	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Echo®**: CS-60, CS-60S
16372X	**16204**		Power Mate® SD7	3/8" – 8	**Dolmar**: 122, 123, 133, 143, CA
18200X	**31153**	DC 38226	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Stihl®**: 030, 031, 032, 041 (after S/N 5664891)
19117	**105761**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 39, 44, 140, 240 S, 240SG, 340 SE, 340SG, 444
21238X			Power Mate® SM7	.325" – 8	**Jonsered®**: 45, 49, 50, 51, 52, 451, 521
21358X	**37507**	W 27116	Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Echo®**: CS-451, CS-452, CS-500, CS-510, CS-550, CS-610, **John Deere**: 50V, 55EV, 55V
22132X	***21276***	DC 22148 NS 37986	Power Mate® SD7	.404" – 7	**Husqvarna®**: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
22209	**12733**	DC 22148 NS 37986	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, L-65
22262X	**37495**		Power Mate® SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 050, 051, 075, 076
22271X	**37495**		Power Mate® SD7	3/8" – 8	**Stihl®**: 050, 051, 075, 076
24139X	**11893**		Power Mate® SM7	.325" – 8	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) **Jonsered®**: 490, 590 **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100 **Poulan®/Poulan** Pro®: 325
25842X	***20876***		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Partner**: P-85, P-100 (after March 1977)
26580X	**13061**		Power Mate® SD7	3/8" – 8	**Oleo-Mac®**: 260, 261, 271, 272, 280, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 482
26831	**11893**	W 26908 DC 25047	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000) **Jonsered®**: 625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)
26950X	**37501**		Power Mate® SM7	.325" – 8	**Jonsered®**: 450, 455, 510, 520, 525, 535; 2051, 2054, 2055 (2051, 2054, and 2055 all use bearing # 37504)
27189X	**16204**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Dolmar**: 112, 113, 114, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120SI, 120 Super
27958	**28034**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Homelite®**: 190, Little Red, Super 2, Super 2cc, VI Super 2, XEL, XL, XL2, XL Mini
27999	**22152**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Echo®**: CS-280, CS-290, CS-300 EVL **John Deere**: 25EV
28000	**22152**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Echo®**: CS-302, CS-315, CS-330 EVL, CS-351 **John Deere**: 28, 30, 35, 35EV, 40V

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement.
Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

* **W = Rondelle DC = Cache anti-poussière NS = Joint en néoprène PD = Contrôleur de pompe à huile**





OREGON® RÉFÉRENCE	ROULEMENT	COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES*	TYPE DE PIGNON	PAS - DENTS D'ENTRAÎNEMENT	MODÈLE DE TRONÇONNEUSE
28001	**21940**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Husqvarna®**: 33, 34, 35, 37, 38 **Jonsered®**: 36, 361, 365, 370 **Partner**: 22, 330, 350, 1612, 1613, 1614, 1616, Mini P, P2, P3, PA **Pioneer**: P-12 **Skil**: 310, 944, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1700, 1705, 1712
28004	**35184**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Poulan®/Poulan Pro®**: 180, 205, 225, 235, 1800, 2000, 2100, 2300, 2400, Micro 25 **Skil**: 1620, 1622, 1624, 1634
28006	**28031**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Poulan®/Poulan Pro®**: 25 Series (except Micro 25), S25 **Skil**: 1635, 1636
28016X	**37511**		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	**Stihl®**: 009, 010, 011, 020T
28094X	***21276***	DC 22148 NS 37986	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
28187X	**11893**	W 12048	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Poulan®/Poulan Pro®**: 375, 395, 3400, 3700, 3800, 4000 **Skil**: 1641
28563X			Power Mate® SD7	3/8" – 8	**Jonsered®**: 820, 830, 910, 920, 930
29105	**105761**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 133, 234, 238, 242 (before S/N 3441001)
29175X	**11893**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) **Jonsered®**: 490, 590 **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100 **Poulan®/Poulan Pro®**: 325
29313X	**37507**	W 27116	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Echo®**: CS-650, CS-660 **John Deere**: 65EV
29496X			Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Jonsered®**: 450, 455, 510, 520, 525, 535, 2051, 2054, 2055
29888	**21940**	W 29394	Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**McCulloch®**: 365, 2000, 2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2316, 2318, 3000, 3200, 3210, 3214, 3216, 3505, 3516, 3805, 3818, Mac 110-140, Mini Mac, MS1432, MS1435,MS1838, PM480, Power Mac 310-340, Pro Mac 3205AV-14, Titan 35-40
29917X	**37517**	W 37246 PD 30395	Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Stihl®**: 028, 028 Super
30384X	**37517**	W 37246 PD 30395	Power Mate® SM7	.325" – 7	**Stihl®**: 028, 028 Super
30432X	**11807**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Homelite®**: 150 AO, 350, 350HG, 350SL (with 2-5/8" clutch with 5/8" dia. shaft), EZ, EZ 250 AO, EZ Auto, SEZ AO, SXL Mini AO, XL76 (without brake), XL 101, XL Mini AO
30666X	**11807**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Homelite®**: 450, 550, Super XL 925 (with 6-shoe clutch), Super XL Auto, VI 944, VI 955, XL (800-924), XL-12 (after S/N 1735838), XL Auto
30672X	**11807**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Homelite®**: 150 AO, 350, 350HG, 350SL (with 2-5/8"clutch with 5/8"-dia. shaft), EZ, EZ 250 AO, EZ Auto, SEZ AO, SXL Mini AO, VI 123, XL76 (without brake), XL 101, XL Mini AO
30681X	**11807**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Homelite®**: 450, 550, Super XL 925 (with 6-shoe clutch), Super XL Auto, VI 944, VI 955, XL (800-924 Series), XL-12 (after S/N 1735838), XL Auto
30685X	**11807**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Homelite®**: 35SL, 330, 350, 350HG, 350SL (with 3" clutch), 360, 410, VI 125, XL (76-100 Series)
30688X	**11807**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Homelite®**: 35SL, 330, 350, 350HG, 350SL (with 3" clutch), 360, 410, VI 125, XL (76-100 series)
32057	**11999**	DC 32204	Pro Spur®	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000) **Jonsered®**: 625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)
32058	**12733**	NS 37986	Pro Spur®	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, L-65

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement.
Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

* **W = Rondelle DC = Cache anti-poussière NS = Joint en néoprène PD = Contrôleur de pompe à huile**




OREGON® RÉFÉRENCE	ROULEMENT	COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES*	TYPE DE PIGNON	PAS - DENTS D'ENTRAÎNEMENT	MODÈLE DE TRONÇONNEUSE
32059X	***21276***	DC 22148 NS 37986	Pro Spur®	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
32060X	**31153**	W 17614	Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 030, 031, 032, 041 (after S/N 5664891)
32061X	**37514**	DC 35679	Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 038, 038 Super Magnum
32062X	***12069***		Pro Spur®	3/8" – 7	**Poulan®/Poulan Pro®**: 245, 306, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400
32063X	**25518**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 045, 056S (before S/N 10963560)
32064X	**37514**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 048
32071	**11999**	DC 32204	Pro Spur®	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000) **Jonsered®**: 625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)
32072X	**37495**		Pro Spur®	3/8" – 8	**Stihl®**: 050, 051, 075, 076
32125	**12733**	NS 37986	Pro Spur®	3/8" – 8	**Husqvarna®**: 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, L-65
32162X	**31153**		Power Mate® SM7	.325" – 8	**Dolmar**: 109, 110, 111, 115 (old models) **Makita**: DCS 430, DCS 520i, DCS 4300, DCS 5200i
32457X	**37325**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Stihl®**: 024, 026 (before S/N X25809074)
32669X	**37825**		Pro Spur®	.404" – 7	**Stihl®**: 070
32778X	***20876***		Pro Spur®	3/8" – 7	**Jonsered®**: 1020 **Partner**: 421, 7000, F55, F65, P70, R16 through R22, R420, S50, S55, S65
32782X		W 10585	Pro Spur®	3/8" – 7	**Echo®**: CS-60, CS-60S
32786X	**11893**	W 18461	Pro Spur®	3/8" – 7	**McCulloch®**: 515, 605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855, Mac 1-10 through 10-10, Pro Mac 55, SP-70, Timber Bear
32790X	**11893**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Poulan®/Poulan Pro®**: 375, 395, 3400, 3700, 3800, 4000 **Skil**: 1641
32794X	**37507**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Echo®**: CS-451, CS-452, CS-500, CS-510 EVL, CS-550, CS-610 **John Deere**: 50V, 55EV, 55V, 7600
32798X			Pro Spur®	3/8" – 7	**Echo®**: CS-602, CS-702, CS-750 **John Deere**: 60V, 70V, 80V
33807X	**37501 or 37504**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Jonsered®**: 450, 455, 510, 520, 525, 535 (models 450-535 use bearing #37501); 2051, 2054, 2055 (models 2051-2055 use bearing # 37504)
34162X	**37325**		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Stihl®**: 029, 034, 034 Super, 036, 039, MS 290, MS310, MS 360, MS 390
34254X	**11893**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Poulan®/Poulan Pro®**: 285, 305, 335, 336, 2700, 2800, 3000, 3300, 3350, 3500
34425X	**11893**		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100
34474X	**31153**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Echo®**: CS-4000, CS-4500, CS-4600, CS-5000, CS-5500
35460X	**37504**	W 37246	Power Mate® SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 064, 066, 066 Magnum, MS 660
35464X	**37504**	W 37246	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Stihl®**: 064, 066, MS 066 Magnum, MS 660
35641X	**11893**	W 35651	Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 40, 45, 49 **Jonsered®**: 410, 420, 425, 435, 2041, 2045, 2050 **Partner**: 400, 410, 450, 460, 490, 510
35992X	**37431**		Pro Spur®	.404" – 7	**Stihl®**: 07S, 08, S-10

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement.
Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

* **W = Rondelle DC = Cache anti-poussière NS = Joint en néoprène PD = Contrôleur de pompe à huile**





OREGON® RÉFÉRENCE	ROULEMENT	COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES*	TYPE DE PIGNON	PAS - DENTS D'ENTRAÎNEMENT	MODÈLE DE TRONÇONNEUSE
36868X	**11893**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) **Jonsered®**: 490, 590 **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100
37969X	***21276***	DC 22148	Power Mate® SD7	.404" – 7	**Husqvarna®**: 3120 XP, Jungle 3120
38003	**28034**	W 17983	Power Mate® SM7	.325" – 7	**Homelite®**: 240, 245
38010	**28034**		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Homelite®**: 240, 245
38071X	**11893**		Pro Spur®	.325" – 8	**Husqvarna®**: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 **Jonsered®**: 490, 590 **Partner**: P400, P500, P545, P5000, P5100 **Poulan®/Poulan Pro®**: 325
38075X	**16204**	W 26984	Pro Spur®	3/8" – 7	**Dolmar**: 112, 113, 114, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120SI, 120 Super
38076X	**37325**	W 37246	Pro Spur®	.325" – 7	**Stihl®**: 024, 026 (before S/N X25809074)
38145X	**37325**		Pro Spur®	.325" – 7	**Stihl®**: 029, 034, 034 Super, 36, 039, MS290, MS310, MS360, MS390
38470X	**37504**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Stihl®**: 044, 046, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460
38471X	**37504**		Pro Spur®	3/8" – 7	**Stihl®**: 044, 046, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460
38824X	**31153**		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Dolmar**: 109, 110, 111, 115 **Makita**: DCS 430, DCS 520i, DCS 4300, DCS 5200i
39245	***21276***	NS 37986	Pro Spur®	.404" – 7	**Husqvarna®**: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
40068	**105761**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 42, 242 (after S/N 3441001), 246
40070X	**11893**		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 254 (after S/N 345-0001), 257 (after S/N 314-0001), 262XP (after S/N 345-0001) **Oleo-Mac®**: 956, 962
41569X	**37325**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Jonsered®**: 2035, 2036, 2040 **Partner**: 365, 405 **Poulan®/Poulan Pro®**: 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, P600
41725X	**37325**		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Jonsered®**: 2036, 2040, 2041 **Partner**: 365, 405 **Poulan®/Poulan Pro®**: 255, 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, 4620AV, 4620AVX, P600
41726X	**37325**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Jonsered®**: 2036, 2040, 2041 **Partner**: 365, 405 **Poulan®/Poulan Pro®**: 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, 4620AV, 4620AVX, P600
68209X	**11893**	W 11513	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**McCulloch®**: 515, 605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855, Mac 1-10 thru 10-10, Pro Mac 55, SP-70, Timber Bear
100757	**11893**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 254 (after S/N 345-0001), 257 (after S/N 314-0001), 262XP (after S/N 345-0001) **John Deere**: CS56, CS62 **Oleo-Mac®**: 956, 962
100758X	**11893**	PD 103072	Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 254 (after S/N 345-0001), 257(after S/N 314-0001), 262XP (after S/N 345-0001) **John Deere**: CS56, CS62 **Oleo-Mac®**: 956, 962

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement.
Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

***** **W = Rondelle** **DC = Cache anti-poussière** **NS = Joint en néoprène** **PD = Contrôleur de pompe à huile**





OREGON® RÉFÉRENCE	ROULEMENT	COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES*	TYPE DE PIGNON	PAS - DENTS D'ENTRAÎNEMENT	MODÈLE DE TRONÇONNEUSE
100791X	**37325**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Stihl®**: 024, 026 (after S/N X25809074), MS 260, MS 260 Pro, MS 270, MS 270C
100876X	**37325**	W 37246	Pro Spur®	.325" – 7	**Stihl®**: 024, 026 (after S/N X25809074), MS 260, MS260 Pro MS, 270, MS 270C
100961X	**37325**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 250, MS 250C
100962X	**37325**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C, MS181
102469	**11999**	W 26908 DC 25047	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 61 (before S/N 0510572), 66, 162, 266, (before S/N 0510000), 268 (before S/N 0510000), 272 (before S/N 0510000) **Jonsered®**: 625 (before S/N 0510123), 630 (before S/N 0510000), 630 Super (before S/N 0510000), 630 West Coast (before S/N 0510000), 670 (before S/N 0510153)
103217X			Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Oleo-Mac®**: 935
104102X	**21539**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Alpina**: P-34
104440X	**37325**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Oleo-Mac®**: 931
106068X	**31153**		Consumer Spur	.325" – 7	**Oleo-Mac®**: 938, 941, 942, 945, 946, 951
106114	**37325**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Partner**: 351 **Poulan**: 210, 221, 230, 260, 1950, 2050, 2055, 2075, 2150, 2155, 2175, 2250, 2375, 2450, 2550, Patriot 1900
106593X	**37501**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 362, 365, 371, 372, 372XP, 570, 575XP **Jonsered®**: 2065, 2071, CS2165, CS2166, CS2171, CS2172
106656X	**37325**		Consumer Spur	.325" – 7	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Jonsered®**: 2035, 2036, 2040 **Poulan**: 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, P600 **Partner**: 365, 405
106657X	**37325**		Consumer Spur	.325" – 7	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C
106658X	**11893**	W 35651	Consumer Spur	.325" – 7	**Jonsered®**: 410, 420, 425, 435, 2041, 2045, 2050 **Husqvarna®**: 40, 45, 49
106906X	**37511**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Echo®**: CS-300, CS-301, CS-305, CS-306, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-355T, CS-360T, CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450
107504X	**11893**		Consumer Spur	.325" – 7	**Poulan**: 285, 305, 330, 335, 336, 2700, 2800, 3000, 3300, 3350, 3450, 3500
107794X	**37825**		Pro Spur®	.404" – 7	**Stihl®**: 070
108215X	**11893**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 340, 340e, 345, 345e, 346, 346XP, 346XPG, 350, 351, 353, 353E-Tech, 355, 355EPA, 357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA, 445, 445e, 450, 450e, 450 Rancher **Jonsered®**: CS2141, CS2145, CS2149, CS2150, CS2152, CS2153, CS2156, CS2159, CS2245, CS2250
108308X	**11893**		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 340, 340e, 345, 345e, 350, 351, 355, 355EPA, 445, 445e, 450, 450e, 450 Rancher **Jonsered®**: CS2141, CS2145, CS2150, CS2152, CS2153, CS2245, CS2250
108565X	**11893**		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 355, 355EPA, 357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA **Jonsered®**: CS2156, CS2159
108567	**108817**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Homelite®**: 20, 23, 27, PS-33, 2500, 2700, 3300, 3350, 3800, 3816, 3850, i3850b, i4150b, i4550b, Timberman, UT10901, UT10910, UT10926
108818X	**37825**		Power Mate® SD7	.404" – 7	**Stihl®**: 070
111177X	**31153**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Oleo-Mac®**: 938, 941, 942, 945, 946, 951
111178X	**31153**		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Oleo-Mac®**: 947, 952
111185X	**37507**		Pro Spur®	.325" – 7	**Alpina**: 400, 450, 500
111188X	**37325**		Pro Spur®	.325" – 7	**Stihl®**: 029, MS290

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement.
Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

* **W = Rondelle DC = Cache anti-poussière NS = Joint en néoprène PD = Contrôleur de pompe à huile**





OREGON® RÉFÉRENCE	ROULEMENT	COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES*	TYPE DE PIGNON	PAS - DENTS D'ENTRAÎNEMENT	MODÈLE DE TRONÇONNEUSE
111203X	20876		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**John Deere**: CS71, CS81 **Oleo-Mac®**: 970, 980
111434X	37325		Pro Spur®	.325" – 7	**Tanaka®**: ECS-4000, ECS-415
111435X	37511		Pro Spur®	.325" – 7	**Solo®**: 639, 644, 651, 651SP
111450X	16204		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Dolmar**: PS6000i, PS6800i **Makita**: DCS6000i, DCS6800i
111452X	31153		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Dolmar**: 109, 110, 111, 115i – all newer models with pump drive
111590X	37501		Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 385XP, 385XPG
112130	22152		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Dolmar**: PS-34 **Makita**: DCS-34
112135	21940		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Dolmar**: PS-340, PS-341 **Makita**: DCS-340, DCS-341
502508X	37325		Consumer Spur	1/4" – 8	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C
503025	21940		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**McCulloch®**: 538, 540
508038X	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Tanaka®**: ECS-3500
509604X	37514	DC 35679	Power Mate® SD7	3/8" – 7	**Stihl®**: 038, 038 Super Magnum
513442	37509		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Echo®**: CS-400 EVL, CS-440 EVL, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-5100 (after S/N 134504) **John Deere**: 45
513443	37509		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Echo®**: CS-400 EVL, CS-440 EVL, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-5100 (after S/N 134504) **John Deere**: 45
513444	37509		Pro Spur®	.325" – 7	**Echo®**: CS-400 EVL, CS-440 EVL, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-5100 (after S/N 134504) **John Deere**: 45
513445	37325		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 141, 142
513446	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Husqvarna®**: 141, 142
513447	37325		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 141, 142
513470X	11893		Power Mate® SM7	3/8" – 7	**Husqvarna®**: 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher
513471X	11893		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher
513472X	11893		Power Mate® SM7	.325" – 7	**Husqvarna®**: 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher
514678	108817		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Poulan®**: 3314, 3416, 3816, 4018, 4218
522963X	21940		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Husqvarna®**: 334, 335, 336, 338, 339
523524X	22152		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Echo®**: CS-370, CS-400
524076	37325		Consumer Spur	.325" – 7	**Homelite®**: 20, 23, 27, 2500, 2700, 3300, 3350, 3800, 3816, 3850, 4550, i3850b, i4150b, i4550b, PS-33, Timberman, UT10901, UT10910, UT10926
577331	31153		Pro Spur®	.325" – 7	**Husqvarna®**: 440E, 435, 435E
544531			Consumer Spur	1/4" – 8	**Husqvarna®**: 33, 34, 35, 37, 38
544554	22152		Consumer Spur	1/4" – 8	**Echo®**: CS-302, CS-315, CS-330EVL, CS-351
544555	22152		Consumer Spur	1/4" – 8	**Echo®**: CS-280, CS-290, CS-300EVL
544658X			Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement.
Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

* **W = Rondelle** **DC = Cache anti-poussière** **NS = Joint en néoprène** **PD = Contrôleur de pompe à huile**




OREGON® RÉFÉRENCE	ROULEMENT	COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES*	TYPE DE PIGNON	PAS - DENTS D'ENTRAÎNEMENT	MODÈLE DE TRONÇONNEUSE
544675X			Consumer Spur	1/4" – 8	**Echo®**: CS-300, CS-301, CS-305, CS-306, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-355T, CS-360T, CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450
544676X	**37325**		Consumer Spur	1/4" – 8	**Stihl®**: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C
544677X			Consumer Spur	1/4" – 8	**Stihl®**: 009, 010, 011
544678X	**37511**		Consumer Spur	1/4" – 8	**Husqvarna®**: 334T, 335, 335XPT, 336, 338XPT, 339XP
544679X	**37507**		Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Echo®**: CS-300, CS-301, CS-305, CS-306, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-355T, CS-360T, CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450
544680X			Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Husqvarna®**: 33, 34, 35, 37, 38
544682X	**11893**		Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Husqvarna®**: 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357
544689X			Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Stihl®**: 009, 010, 011
552412	**37325**		Power Mate® SM7	1/4" – 9	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Poulan®**: P600
552665	**37325**		Consumer Spur	1/4" – 8	**Husqvarna®**: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E **Poulan**: P600
553995	**31153**		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	**Husqvarna®**: 435, 435E, 440
554045X	**37511**		Consumer Spur	1/4" – 8	**Stihl®**: 020T, MS200T

Les références se terminant par X ne comprennent pas de roulement.
Achetez des roulements séparément pour ces produits.
Les références en caractères italiques rouges sont obsolètes.
Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre distributeur Oregon.

* **W = Rondelle DC = Cache anti-poussière NS = Joint en néoprène PD = Contrôleur de pompe à huile**

OREGON®

Maintenance, lubrifiants et produits chimiques

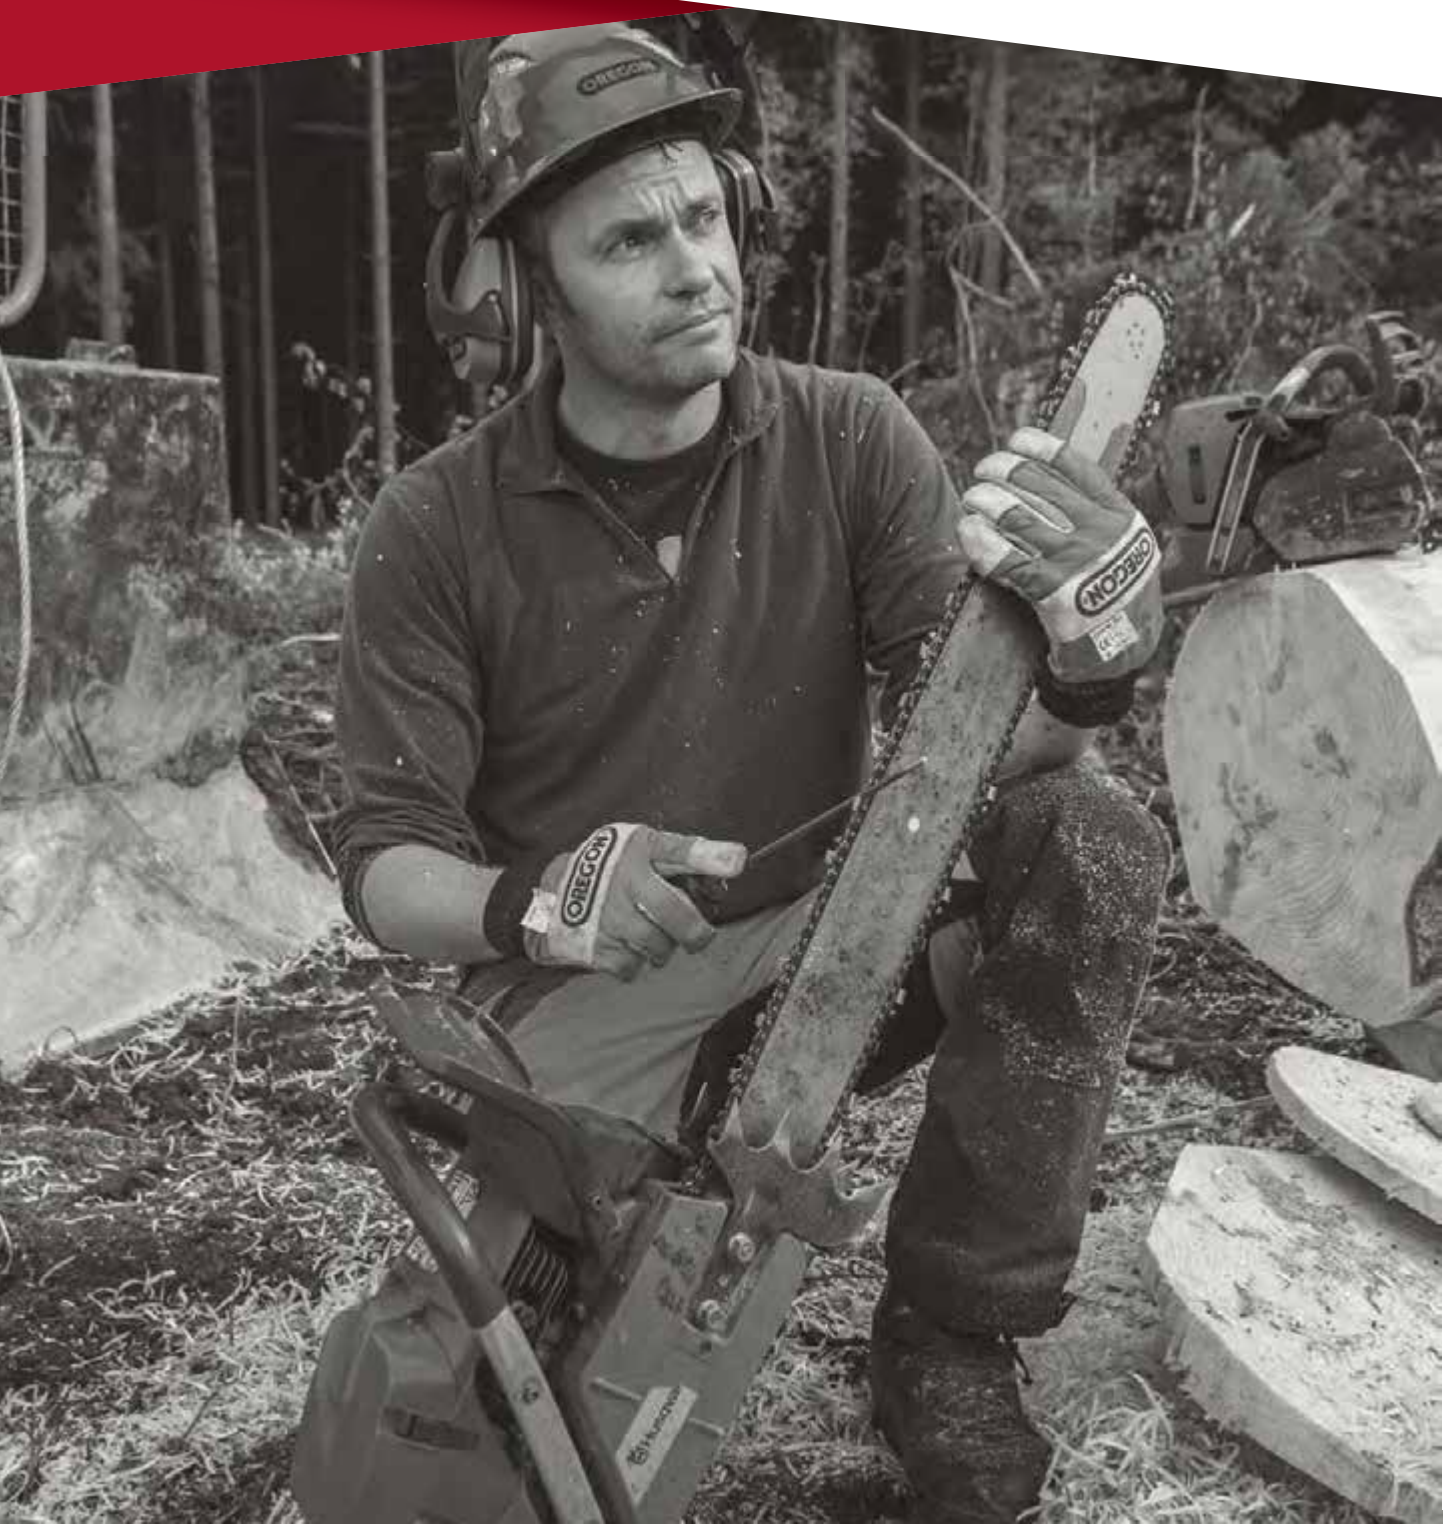

ACCESSOIRES DE MAINTENANCE



Entretien manuel des chaînes B176



Entretien des chaînes en atelier B179

Entretien des guide-chaînes B186



Entretien des tronçonneuses B188



Outils et accessoires d'exploitation forestière..... B191

LUBRIFIANTS ET PRODUITS CHIMIQUES



Huile 192



Graisse 198



Nettoyants 200



Entretien manuel des chaînes



NOUVEAU
Pointe colorée

LIMES PLATES ET RONDES

LIME PLATE

- Lime plate agressive pour entretenir les limiteurs de profondeur des gouges de la chaîne.
- Traitement thermique spécial pour une durée maximale.

Ref 12-paquet		x/Boîte
12211	Lime plate	50

LIME RONDE

- Performances supérieures
- Dents affûtées avec attaque parfaite
- Affûtage longue durée
- Résiste mieux à l'encrassement





Pas	Ø mm		Ø in.		Ref 12-paquet	x/ Boîte		Ref 4X3 paquet	x/ Boîte
1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	●	5/32		**70504**	25		**70504T**	20
3/8"	4,5	●	11/64		**70511**	25		**70511T**	20
.325"	4,8	●	3/16		**70503**	25		**70503T**	20
3/8", .404"	5,5	●	7/32		**70502**	25		**70502T**	20
3/8", .404"	5,0		13/64		**70505**	25		**70505T**	20
	6,4		1/4		**70501**	25			
	3,2		1/8		**14012**	25			



Ref 3-paquet	x/ Boîte
Q70509C	55
Q70512C	55
Q70508C	55
Q70507C	55

MANCHE DE LIME



- Manche de lime confortable en bois.
- Convient pour les limes plates et rondes.

Ref		x/Boîte
534370	Manche de lime	240



PORTE-LIME

- Confortable
- Facile à utiliser
- Précis



Ref	Pas	Ø mm	Ø in.	x/Boîte
Q16265C	1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	20
Q29192C	3/8"	4,5	11/64	20
Q18228C	.325"	4,8	3/16	20
Q13252C	3/8", .404"	5,5	7/32	20



KIT D'AFFÛTAGE

- Le kit d'affûtage original pour l'entretien de la chaîne et du guide.
- Comprend :
  - un porte-lime assemblé pour entretien de la platine supérieure,
  - un manche en bois assemblé avec lime plate et une jauge de profondeur pour entretenir le limiteur de profondeur de la chaîne,
  - une curette de guide pour nettoyer la rainure des guides et les orifices de lubrification.







1.



2.



Ref 1. Emballage blister	Ref 2. Trousse à outils	Pas	Ø mm	Ø in.	P/N	mm	in.	x/Boîte
Q90405	**558488**	1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	27530	0,65	.025	16
Q105860	**558549**	3/8"	4,5	11/64	27530	0,65	.025	16
Q90407	**558550**	.325"	4,8	3/16	27530	0,65	.025	16
Q90404	**558551**	3/8"	5,5	7/32	27530	0,65	.025	16
90406	-	.404"	5,5	7/32	107488	0,75	.030	16

AFFÛTEUSE

- Précision supérieure
- Installation aisée





Ref		x/Boîte
557849	Affûteuse professionnelle de précision (sans la lime)	6

ETAU DE MAINTIEN

- Se fixe sur une souche ou une grume.
- Pour un entretien stable et facile de la chaîne.





Ref		x/Boîte
26368A	Etau de maintien	12

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE 12V

- **Affûteuse 12 volts avec prise allume-cigare.**
- Verrouillage à broche pour faciliter le remplacement de la pierre d'affûtage.
- Cordon d'alimentation de 5 mètres.
- Affûteuse rapide et économique.
- Livrée avec 3 pierres d'affûtage pour chaînes calibrées .325", 3/8" et .404"
- Clips de batterie et pierres à aiguiser fournis







1.



Ref			x/ Boîte
585015		Affûteuse 12 volts complète avec pierre d'affûtage 5/32", 3/16" et 7/32"	6
31396	1.	pierres d'affûtage 3/16" (paquet de 3)	10
31397		pierres d'affûtage 5/32" (paquet de 3)	10
31398		pierres d'affûtage 7/32" (paquet de 3)	10
32628		pierres d'affûtage 4,5 mm (paquet de 3)	10

GABARIT D'AFFÛTAGE AIMANTÉ

- Les traits permettent de positionner la lime correctement et uniformément pour limer la chaîne.
- S'attache au guide avec deux aimants intégrés.
- Le numéro de référence 90610 a des marques d'angle 25° d'un côté et 30° de l'autre côté. Le numéro de référence 90610A a des marques d'angle 30° et 35°.



Ref		x/ Boîte
90610	Gabarit d'affûtage aimanté 25° et 30°	1
90610A	Gabarit d'affûtage aimanté 30° et 35°	1



Entretien des chaînes en atelier

Bonne
Meilleure
La meilleure

DIAGRAMME DE COMPARAISON DES AFFÛTEUSES






	620-230	520-230	410-230	590181
CARACTÉRISTIQUES				
Dimension du disque	5 3/4" (145 mm)	5 3/4" (145 mm)	5 3/4" (145 mm)	4 1/8" (105 mm)
Nombre de disques fournis	3	3	3	2
Pas max. de la chaîne	3/4"	.404"	.404"	.404"
Fonctionnement par moteur unidirectionnel pour la sécurité	●	●	●	●
Pierre à affûter fournie	●	●	●	●
Gabarit de contrôle rapide fourni	●	●	●	●
Réglages d'angle de la platine supérieure	●	●	●	●
Éclairage intégré	●	●	●	-
Réglages d'angle	●	●	●	-
Étau à centrage automatique	●	●	●	●
Blocage de l'étau sans les mains	●	-	-	-
Système hydraulique	●	-	-	-
SPÉCIFICATIONS				
Volts	230	230	230	230
Hertz	50	50	50	50
watts	214	214	214	85

La meilleure

X-AFFÛTEUSE DE CHAÎNE AVEC ETAU DE SERRAGE AUTO-HYDRAULIQUE

Monophasé,

Entraînement direct, unidirectionnel, 230V-AC,50 Hz, 214 W,



Poids net 7,7Kg

DURABLE ET CONFORTABLE

- Etau de serrage auto-hydraulique
- Système hydraulique fiable et durable avec protection
- Lampe de 15 watts pour une meilleure visibilité

RAPIDE

- Grande zone de fixation pour une meilleure stabilité et une grande précision d'affûtage
- Réglage précis de l'étau avec encoches pour jauges .043", .050", .058", .063", .080" et .122"
- Roulettes de guidage pour un fonctionnement rapide et en douceur

PRÉCIS

- Géométrie d'affûtage optimale
- Meilleures performances de la chaîne

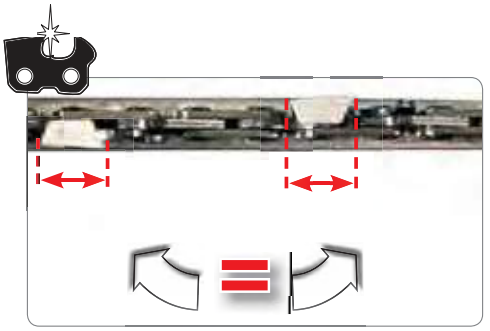

Jauge	Pas
1,1mm ▸ 3,1mm	1/4" ▸ 3/4"



Ref		x/Pack	x/Boîte
620-230	Ensemble complet avec 3 meules d'affûtage (3.2mm, 4.7mm, 6mm)	3	1

Meilleure

MEULEUSE D'ÉTABLI POUR TRONÇONNEUSE

Monophasé,

Entraînement direct, unidirectionnel, 230V-AC,50 Hz, 214 W,



Poids net 6Kg

CONFORTABLE AVEC COMMANDES DE MOUVEMENT ERGONOMIQUES

- Grande poignée ergonomique avec bouton de relâchement
- Lampe de 15 watts pour une meilleure visibilité.
- Ressort de torsion pour un affûtage confortable

RAPIDE

- Conception d'utilisation ultramoderne
- Ensemble d'arrêt de chaîne à indexation
- Bouton de libération de la tête du moteur
- Centrage automatique et meulage rapide"

PRÉCIS

- Géométrie d'affutage optimale
- Meilleures performances de la chaîne

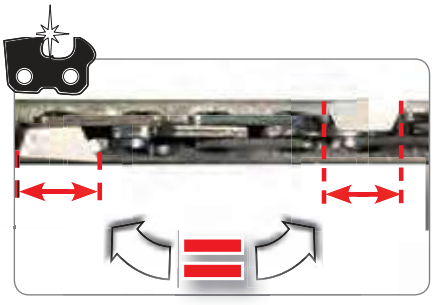

* Pour affûter une chaîne à pas 3/4 sur le 520-230, utilisez Oregon 571887 (kit d'adaptation pour pas 3/4). Disponible comme accessoire séparé

Ref		x/Pack	x/Boîte
520-230	Ensemble complet avec 3 meules d'affûtage (3.2mm, 4.7mm, 6mm)	3	4

Pour les pièces de rechange et les vues éclatées, consultez le site OregonProducts.eu

Meilleure

AFFÛTEUSE DE CHAÎNE D'ÉTABLI

- Simple et facile d'utilisation.
- Moteur longue durée.
- Affûtage précis et durable.
- Éclairage intégré
- Montage sur établi ou mural
- Rotation unidirectionnelle du moteur pour un fonctionnement sûr
- Réglages faciles

SPECIFICATIONS:

- 230V-AC, 50 Hz, 214 watt



Jauge	Pas
1,1mm ▸ 2 mm	1/4" ▸ 0,404"

Poids net 7,3Kg

Ref		x/Pack	x/Boîte
410-230	Ensemble complet avec 3 meules d'affûtage (32659, 32660, 32661)	2	6

Pour les pièces de rechange et les vues éclatées, consultez le site OregonProducts.eu

Bonne

MINI AFFÛTEUSE DE CHAÎNE

- Alternative compacte des affûteuses d'établi.
- Idéale pour propriétaires de tronçonneuses et petits ateliers.
- Précis et durable





SPECIFICATIONS:

- Monophasé, 230V-AC, 50 Hz, 85 watt

Jauge	Pas
1,1mm ▸ 2 mm	1/4" ▸ 0,404"

Poids net 2Kg

Ref		x/Pack	x/Boîte
590181	Unité complète avec deux meules	2	6

Pour les pièces de rechange et les vues éclatées, consultez le site OregonProducts.eu

MEULES





(*) 1 boite
= Paquets de 5 32659P = 25 EA meules
= Paquets de 5 32660P = 20 EA meules
= Paquets de 5 32661P = 15 EA meules
= Paquets de 5 295394P = 25 EA meules
= Paquets de 5 295396P = 20 EA meules
= Paquets de 5 106547P = 25 EA meules
= Paquets de 5 106548P = 20 EA meules
= Paquets de 5 106549P = 15 EA meules



- Meules corindon de qualité (oxyde d'aluminium)
- Densité moyenne pour des chaînes "légèrement" endommagées
- Souple, fiable et précis

Ref		 mm	 mm	 mm	(*) x/Boîte
32659P (Paquet de 5)	3/8" low pro, .325", 1/4"	145	3,2	22,3	5
32660P (Paquet de 4)	3/8", .404"	145	4,7	22,3	5
32661P (Paquet de 3)	All	145	6	22,3	5


620-230


520-230


410-230



- Meules corindon de qualité (oxyde d'aluminium)
- Meules dures de haute densité pour chaînes fortement endommagées
- Rapides, durables et précis

Ref		 mm	 mm	 mm	(*) x/Boîte
295394P (Paquet de 5)	3/8", low pro .325", 1/4"	145	3,2	22,3	5
295396P (Paquet de 4)	3/8", .404"	145	4,7	22,3	5


620-230


520-230


410-230



Ref		 mm	 mm	 mm	(*) x/Boîte
106547P (Paquet de 5)	3/8", low pro .325", 1/4"	105	3,2	22,2	5
106548P (Paquet de 4)	3/8", .404"	105	4,7	22,2	5
106549P (Paquet de 3)	All	105	6	22,2	5


590181

DÉRIVETEUSE

- Outil de base pour dériveter les chaînes.
- Facile à utiliser en actionnant un levier.
- Permet de dériveter les rivets des chaînes à pas de ¼", .325", 3/8" et .404".
- Poignée ergonomique pour un meilleur confort et un meilleur maintient
- Manuel d'instruction universel mis à jour

Ref		x/Boîte
24548B	Dériveteuse complète avec poinçon et enclume 111939	10
109644	Poinçon pour chaînes 1/4", 3/8"-90	1
38594	Poinçon pour chaînes .325", 3/8", 3/8"-91 et .404"	1
111939	1. Enclume pour chaînes .325", 3/8", 3/8"-91 et .404"	1
105530	2. Enclume réglable pour chaînes de pas 1/4", .325", 3/8" et .404"	1





Inclus dans le pack



Pour les pièces de rechange et les vues éclatées, consultez le site OregonProducts.eu

RIVETEUSE

- Assure un rivetage serré, uniforme.
- Permet le rivetage des différents types de chaînes au pas de ¼" à.404" et à jauge de 1.1mm à 2.0mm.
- Poignée ergonomique pour un meilleur confort et un meilleur maintient
- **NOUVEAU** Manuel d'instruction universel mis à jour



Inclus dans le pack

Ref		x/Boîte
24549B	Riveteuse complète avec enclume et poignées	10
38598	Enclume pour chaînes 1/4", .325"	1
38597	Enclume pour chaînes 3/8" et .404" et 3/8"-91/90	1
38599	Poignée pour chaînes 3/8"; 3/8" - 91/90; .404"- 1/2"	1
38600	Poignée pour chaînes 1/4"- .325" chains	1



Pour les pièces de rechange et les vues éclatées, consultez le site OregonProducts.eu

RIVETEUSE ÉLECTRIQUE

- Usage intensif pour rivetage en série
- Corps en fonte
- Compact et facile à installer
- Moteur à engrenages à couple élevé pour rivetage des chaînes jusqu'à .404"
- Équipement complet
- Résultats professionnels





- Sans effort. Les deux mains peuvent être utilisées sur le volant



- Équipée d'un ensemble complet d'enclumes
- "A" : 3/8" et .404"
- "B" : 1/4" et .325"



- Rivetage de précision comparable à celui d'usine



Rivetage de précison comparable à celui d'usine à un prix abordable, permettant un gain de temps jusqu'à -25%

Jauge	Pas
1,1mm ▸ 2 mm	1/4" ▸ 0,404"

SPECIFICATIONS:

- Monophase, 230V-AC, 50 Hz, 85 watts
- Poids 7,5Kg

Ref		x/Boîte
542655	Riveteuse électrique	1

Pour les pièces de rechange et les vues éclatées, consultez le site OregonProducts.eu



Entretien des guide-chaînes

POMPE DE GRAISSAGE

- Réduit la friction et améliore les performances
- Contribue à éviter l'usure prématurée, surtout du nez de guide

Ref		x/Boîte
21939	1. Pompe	250
90484	2. Pompe et graisse	20
90476	3. Lubrifiant fluide en sachet	100





CURETTE DE GUIDE

- Facile à utiliser pour entretenir le guide.
- Nettoie les rainures du guide et les orifices de lubrification.



Ref		x/Boîte
13616	Curette de guide	300





UTILISATION
1 FOIS / SEMAINE

PROTÈGE GUIDE

- Protège le guide et la chaîne des détériorations. Préserve également l'utilisateur de tout contact accidentel.
- Plastique robuste.
- Disponible en trois longueurs.

Ref		x/Boîte
38614	14" (35cm) Protège guide	48
28934	16" (40cm) Protège guide	24
28933	20" (50cm) Protège guide	24





Entretien des tronçonneuses

CLÉS À BOUGIES

- Plaquage épais pour résistance à la corrosion
- Double clé hexagonale avec embout tournevis ou clé torx™







SLOT	S1XS2	D (mm)	A1	L2	L1	MARQUE MACHINE	OREGON 200/BOITE	OREGON EMBALLAGE DE PRÉSENTATION100 / BOITE
	16x19	7	25	151	80	Homelite XL series, 925	**57-033**	-
	17x21	8	35	152	70	Stihl 08 ; Alpina ; Dolmar CA, CC, CT ; Oleo-Mac ; Solo 50, 70, 125	**57-034**	**Q57-034**
	11x16	7	30	150	92	Homelite XL Super VI-XL2 ; Mc Culloch Mac 6	**57-035**	-
	13x19	7	28	151	55	Stihl 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041 ; Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 Super ; Husqvarna ; Jonsered 625, 630, 670 ;	**57-036**	**Q57-036**
	13x19	7	33	151	85	Echo 701, 750, 801, 802 ; Husqvarna ; Oleo-Mac 254, 350, 355, 945, 950, 938, 941, 942, 946, 951, 970, 980 ; Partner ; Solo 610, 620, 640, 650	**57-037**	**Q57-037**
	17x19	7	34	151	68	Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	**57-038**	**Q57-038**
	19x21	8	40	152	80	Dolmar	**57-041**	-
	10x16	7	30	150	88	Mc Culloch	**57-042**	**Q57-042**
	13x19	7	23	151	68	Stihl ; Husqvarna ; Oleo-Mac ; Chinese saws	**57-043**	**Q57-043**
	17x19	8	34	171	68	Stihl 045, 050, 051, 075 ; Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	**57-046**	-
	13x19	8	28	215	78	Stihl	**57-039**	-
	19	8	12	215	52	Stihl	**57-040**	-

BOUGIES



- Bougies conçues pour les tronçonneuses, débroussailleuses et tondeuses.
- **Fabrication européenne de haute qualité.**
- **NOUVEL** emballage sous blister pour présentoir.

Broche de borne
Fabriquée en fil d'acier résistant aux vibrations. Sa partie inférieure est conçue pour être reliée au joint et sa partie supérieure permet le raccordement d'une entrée haute tension.

Isolant
Haute teneur en oxyde d'aluminium AL_2O_3 garantissant une résistance élevée à l'isolation, ainsi qu'une conductibilité thermique et une résistance mécanique correctes.

Coque
Offre une résistance mécanique élevée et une surface protégée contre la corrosion.

Rondelle d'étanchéité intérieure
Garantit l'étanchéité au gaz de la chambre de combustion et un transfert optimal de la chaleur de celle-ci vers la coque.

Électrode centrale
Offre une haute résistance à la combustion et une conductivité thermique optimale.

Électrode de masse
Offre une haute résistance à la combustion et une conductivité thermique optimale.

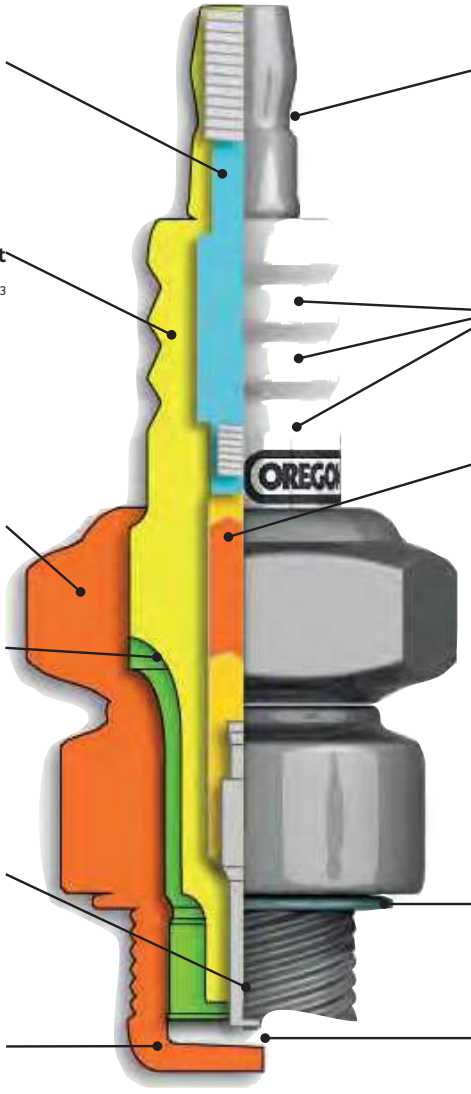

VIBE-RESIST Terminal Nut

Écrou de borne
Toutes les bougies Oregon disposent d'écrous de borne verrouillés pour garantir un raccordement efficace et une résistance optimale aux vibrations, même dans des conditions extrêmes.

Des nervures sur la surface isolante étendent la trajectoire de la surface afin d'éliminer tout écoulement de surface.

RESISTOR EMI RFI

Joint résistant

- accordement mécanique de l'isolant, de la broche de la borne et de l'électrode centrale
- raccordement électrique de la broche de la borne et de l'électrode centrale
- étanchéité au gaz de la zone de combustion

Pour les bougies offrant une fonction d'élimination des interférences radio, il assure la suppression du rayonnement électromagnétique. Comprend deux couches de contact et une couche de résistance.

Rondelle d'étanchéité
Garantit l'étanchéité au gaz de la chambre de combustion et un transfert adéquat de la chaleur de la bougie vers la culasse.

Conseil relatif à l'isolation
Sa forme facilite la régulation de l'évacuation de la chaleur de la zone de combustion.

Oregon® unité	Oregon® Pack atelier de 40	Oregon® Blister	RESISTOR EMI RFI	RÉFÉRENCES CROISÉES		
				NGK	Champion	Bosch
+NEW 77-193	-	-	●	BKR5E / BKR5EY / BCPR5E / BCPR5EY	-	FR8D+ / FR8DC+
+NEW 77-194	-	-	●	BR6S	RJ6 / RJ6C / RJ6J / RJ12C	WR7EC / WR9EC
+NEW 77-197	-	-	●	BPR7ES	RN7YC / RN7YCC	WR6DC / WR6DC2
+NEW 77-196	-	-		B6HS	L10 / L82C	W7AC
+NEW 77-199	-	-	●	CR5HS / CR5HSA / CR5HSB	-	U6AC
+NEW 77-145	-	-	●	BPMR8Y	RCJ4Y	WSR4F / WSR5F
+NEW 77-134	-	-	●	BPMR7A	RCJ6Y / RCJ7Y	WSR6F / WSR6F200 / WSR7F
+NEW 77-189	-	-	●	CMR6A	-	-
+NEW 77-167	-	-	●	CMR7H	RZ7C	USR4AC
+NEW 77-200	-	-	●	CMR5H	-	-
+NEW 77-198	-	-	●	BPMR6F	-	-
77-300-1	-	-		BPM7A	CJ7Y	WS7F
77-301-1	77-400-0	-		B2LM	J19LM	W9E0 / W11E0
77-302-1	-	Q77-302-1		BM4A /BM6A	CJ8 / CJ11	WS8E / WS9EC
77-303-1	-	Q77-303-1	●	BCPR5ES / BKR5ES	QC12YC / RC12MCC / RC12YC / RC12YCC	FR8DC / FR8DC0 / FR8DE / FR9DC
77-304-1	-	Q77-304-1		BM6F	DJ8J	HS8E
77-305-1	77-416	Q77-305-1	●	BR2LM	RJ19LM / J19LMR / QJ19LM	WR11E0
77-306-1	-	-	●	BMR4A / BMR6A	RCJ7 / RCJ8	WSR8E / WSR9EC
77-307-1	77-415	Q77-307-1	●	BPMR7A	RCJ6Y	WSR5F / WSR6F / WSR6F200
77-308-1	-	-		BM7A	CJ4 / CJ6	WS6E / WS7E
77-309-1	-	Q77-309-1		BPM6A	CJ8Y	WS8F
77-310-1	-	-		BP5ES / BP5ESZ	N11YC / N11YCC / N12YC / N12YCC	W8D0 / W8DC / W8DC0 / W9D / W9DC / W9DC0
77-311-1	-	-		BPM7A	CJ6Y	WS5F / WS6F
77-312-1	77-401	Q77-312-1	●	BPR6ES	RN9YC / RN9YCC / RN10YC	W7DCR / WR7DC
77-313-1	-	-		B4LM	J17LM	W9EC0
77-314-1	-	-	●	BPR5EA-L / BPR5ES	RN11YC / RN11YCC / RN12YC	WR8DC / WR8DC4 / WR9DS
77-315-1	-	-		BP6ES / BP6ESZ	N281YC / N9YC / N9YCC	W7DC / W7DC0
77-317-1	-	-		B4	J11C / J8C	WE9C / W10EC
77-319-1	-	-	●	BPMR6A	RCJ8Y	WSR8F
77-321-1	-	Q77-321-1		B5HS	L86CC / L86C	W8AC
77-324-1	77-414	Q77-324-1	●	BPMR7A	RCJ7Y	WSR7F
77-350-1	-	Q77-350-1	●	BR4LM	QJ17LM / RJ17LM	WR9EC0
77-351-1	-	-		B6S	J6 / J6C / J6J	W7EC / W8EC
77-352-1	-	-		BP5HS	L92YC / PL11YC	W8BC
77-325-1	-	-	●	BPR6HS / BPR6HSA	QL87YC / RL87YC	WR7BC
77-354-1	-	-	●	BMR7A	RCJ4 / RCJ6	WSR6E
77-355-1	-	-	●	CMR6H	-	USR7AC
77-316-1	-	-		BM7F	DJ6J / DJ7J	HS5E

OREGON	FILETAGE (A)	LONGUEUR DE FILET (B)	PRINCIPALES DIMENSIONS (C)	PLAGE DE TEMPÉ-RATURE	ÉCARTEMENT DES ÉLECTRO-DES (MM)	SIÈGE CONIQUE (D)	SIÈGE DE JOINT (D)	DURÉE D'UTILI-SATION	COUPLE DE SERRAGE*
77-193	M 14x1,25	19 mm	16 mm	17	0,75		●	max. 225 h	20-30 Nm
77-303-1	M 14x1,25	19 mm	16 mm	17	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-313-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	17	0,75		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-301-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	19	0,75		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-350-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	17	0,75		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-305-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	19	0,75		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-351-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-317-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	19	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-194	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	17	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-315-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	15	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-310-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	17	0,7		●	max. 100 h	20-30 Nm
77-197	M 14x1,25	19 mm	21 mm	14	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-312-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	15	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-314-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	17	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-196	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	15	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-321-1	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	17	0,5		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-352-1	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	17	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-199	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	17	0,7		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-325-1	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	15	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-308-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-311-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-302-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-300-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-309-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	18	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-354-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-307-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-145	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,55		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-306-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-324-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-134	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,55		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-319-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	18	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-189	M 10x1,00	9,5 mm	16 mm	15	0,55		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-167	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	14	0,55		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-355-1	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	14	0,55		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-200	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	17	0,55		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-316-1	M 14x1,25	7,8 mm	16 mm	15	0,6	●		max. 150 h	10-20 Nm
77-304-1	M 14x1,25	7,8 mm	16 mm	17	0,6	●		max. 150 h	10-20 Nm
77-198	M 14x1,25	7,8 mm	16 mm	17	0,6	●		max. 150 h	10-20 Nm

*Recommandé

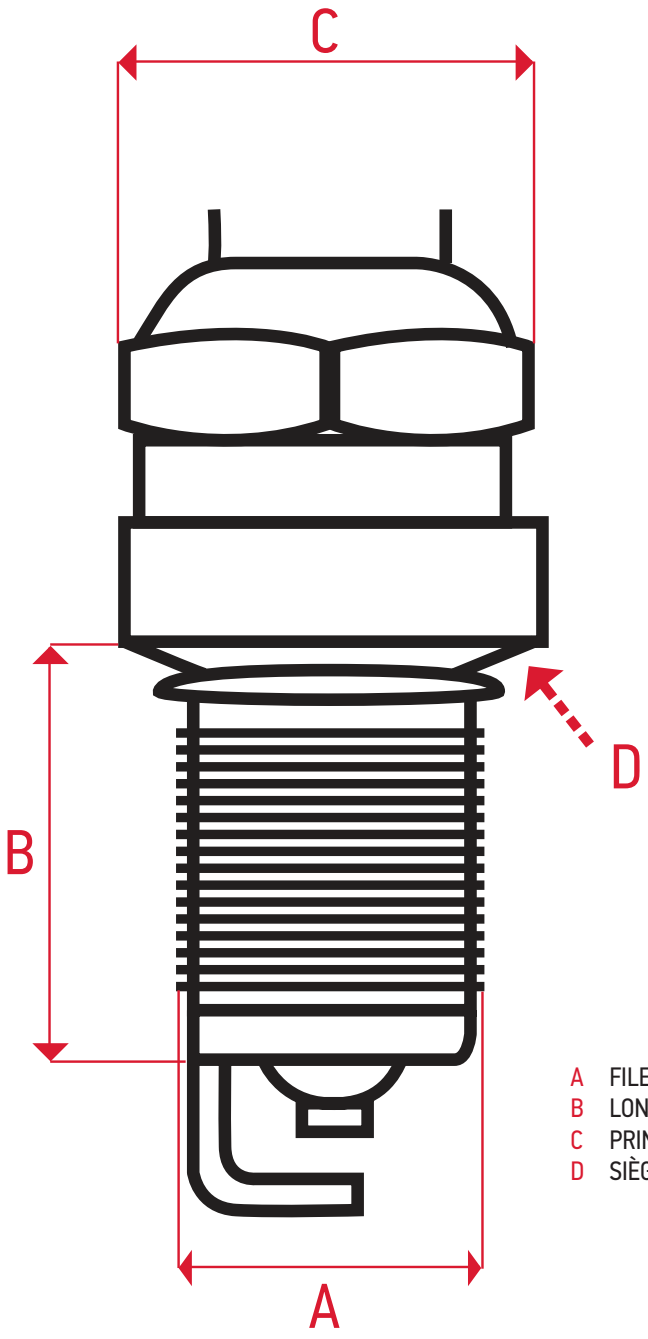

A FILETAGE
B LONGUEUR DE FILET
C PRINCIPALES DIMENSIONS
D SIÈGE CONIQUE / SIÈGE DE JOINT

PLAGE DE CHALEUR

19	18	17	16	15	14

CHAUD ⟷ FROID



Lubrifiants et produits chimiques

CLIENTS UE

HUILE MINÉRALE POUR CHAÎNE PREMIUM

Huile pour chaîne haute qualité avec agents adhésifs, qui offre des performances de coupe élevées même dans les conditions les plus difficiles. Sa formule de qualité supérieure garantit une usure extrêmement faible de la chaîne et du guide-chaîne, grâce aux additifs qui améliorent la lubrification.

REF	Emballage	x/Boîte	x/Layer	x/Palette
O10-4935	1L	12	120	480
O10-4936	5L	4	32	128
O10-1867	20L	1	10	30
O29-5467	60L	1	6	6
O10-1866	200L	1	2	2





HUILE BIO POUR CHAÎNE

Huile écologique hautes performances fabriquée à partir de matières premières végétales. Respectueuse de l'environnement, l'huile bio pour chaîne d'Oregon est rapidement biodégradable (jusqu'à 98 % en 21 jours, selon la méthode CEC L-33-A-94).
Titulaire des écolabels European Ecolabel, German Blue Angel et Austrian Ecolabel.

REF	Emballage	x/Boîte	x/Layer	x/Palette
O10-6362	1L	12	120	480
O10-6363	5L	4	32	128
O10-6364	20L	1	10	30
O29-5466	60L	1	6	6
O10-1868	200L	1	2	2





HUILE POUR CHAÎNE



UK ET RUSSIE

HUILE MINÉRALE POUR CHAÎNE

Cette huile à base minérale raffinée de très haute qualité est renforcée par des dérivés végétaux qui réduisent l'usure, afin d'améliorer la durée de vie de la chaîne et du guide-chaîne. Ses additifs de qualité supérieure minimisent les pertes d'huile et offrent une protection anticorrosion, pour un produit plus durable qui ne se dégrade pas lors du stockage de longue durée en intérieur. Huile adaptée aux températures inférieures à -20 °C.

		Emballage	x/Boîte	x/Palette
90844	**90844S**	1L	12	384
90300	**90300S**	5L	4	128
90301	**90301S**	25L	1	30



UK

HUILE BIO POUR CHAÎNE

Fabriquée à partir d'huile de colza durable, l'huile bio pour chaîne d'Oregon offre une excellente biodégradabilité et une faible écotoxicité, pour un impact environnemental réduit. Sa viscosité optimale permet une utilisation en toutes saisons, quelles que soient les conditions climatiques. Les inhibiteurs d'oxydation minimisent les dépôts et prolongent la durée de vie du produit.

	Emballage	x/Boîte	x/Palette
104935	1L	12	384
104936	5L	4	128
104937	25L	1	30



HUILE DEUX TEMPS



CLIENTS UE

HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE DEUX TEMPS

Huile deux temps multifonction de dernière génération, à faible dégagement et stabilisateur de carburant intégré. Cette huile moteur haute qualité garantit un démarrage rapide et facile du moteur, ainsi que d'excellentes performances à l'usage. Ses composés purifiants et inhibiteurs de corrosion évitent le vieillissement du mélange de carburant et l'encrassement du circuit de carburant, même lors des longues périodes de stockage hivernal. Contient des agents émulsifiants pour garantir un bon mélange de carburant. Rapport de mélange jusqu'à 1:50.
JASO FD; ISO-L-EGD; API TC; GLOBAL GD

Rouge	Vert	Emballage	x/Boîte	x/Niveau	x/Palette
O10-6365	**O10-6361**	100ML	100	600	3600
O10-6366	**O10-6368**	1L	12	120	480
O11-1140	**O10-6370**	1L double neck bottle	12	120	480
O10-6367	**O10-6369**	5L	4	32	128
O11-1153	**O11-1151**	20L	1	10	30
O29-5468	**O29-5470**	60L	1	6	6
O10-1154	**O10-1155**	200L	1	2	2



100ML



1L



1L



5L

HUILE DEUX TEMPS



UK ET RUSSIE

HUILE MINÉRALE DEUX TEMPS

Huile moteur minérale deux temps haute qualité, facile à mélanger. Grâce à ses propriétés lubrifiantes exceptionnelles, alliées à d'excellentes qualités dispersantes et anti-fuligineuses, cette huile peut être utilisée avec des ratios essence/huile élevés sans compromettre les performances. Sa formule offre une protection contre la corrosion, pour un moteur propre et moins encrassé.
Rapport de mélange jusqu'à 1:50.
JASO FB; API TC

		Emballage	x/ Boîte	x/Palette
-	**512982S**	1L	12	924
-	**512984S**	5L	4	200
-	**512985S**	25L	1	32
583071	**109551**	Présentoir avec 50 x bouteilles de 100ml	50	5000



5L



1L



100ML

HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE DEUX TEMPS

Formule semi-synthétique à faible dégagement adaptée aux moteurs les plus puissants et exigeants, fonctionnant au-delà de 10 000 tr/min. Grâce à son pouvoir lubrifiant très élevé et à une technologie d'additif spécialement conçue pour les applications les plus difficiles, cette huile offre des performances optimales et améliore la durée de vie du moteur. Sa viscosité permet un mélange facile avec le carburant. Rapport de mélange jusqu'à 1:50.
JASO FC/FD; ISO-L-EGC/EGD; API TC

		Emballage	x/ Boîte	x/Palette
90720	**90720S**	1L	12	924
90891	**90891S**	5L	4	200
90845	**90845S**	25L	1	32
583069	**104934S**	Présentoir avec 50 x bouteilles de 100ml	50	5000



5L



1L



1L



100ML

HUILE QUATRE TEMPS



CLIENTS EU

4 TEMPS SAE30

L'huile quatre temps SAE30 d'Oregon est une huile semi-synthétique hautes performances spécialement conçue pour optimiser les performances des tondeuses et autres outils de jardinage motorisés. Offre une protection du moteur et une lubrification excellentes.
API SF/CD

Ref.	Emballage	x/Boîte	x/Niveau	x/Palette
010-9623	600ml	12	156	780
090-7200	1L	12	120	480
011-1154	1,4L	8	96	384



600ML



1L



1,4L

4 TEMPS 10W40

Huile moteur semi-synthétique multifonction de haute qualité, conçue pour optimiser les performances des moteurs à quatre temps, quelles que soient les conditions d'utilisation. Sa formule optimisée réduit la consommation de carburant et d'huile. La réserve alcaline élevée garantit une excellente contre le corrosion et les raffinats d'hydrocraquage réduisent les dépôts. Huile également utilisable pour les motos selon la norme JASO MA.
API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04; JASO MA

Ref.	Emballage	x/Boîte	x/Niveau	x/Palette
011-1155	1,5L	8	96	384
011-1157	20L	1	10	30



1,4L



20L

HUILE QUATRE TEMPS



UK ET RUSSIE

4 TEMPS SAE30

Huile minérale mono-grade d'été contenant du détergent et des additifs anti-usure qui protègent le moteur contre la corrosion et l'encrassement. Sa faible volatilité réduit la consommation d'huile.
API SG/CD

		Emballage	x/Boîte	x/Palette
518954	518954S	600ML	12	1232
40569	40569S	1L	12	924
40568	-	5L	4	200
40566	40566S	25L	1	32



600ML

5L

4 TEMPS 10W40

Huile minérale multi-grade utilisable en toutes saisons. Excellentes propriétés lubrifiantes, qui réduisent le frottement et l'usure. Formule haute qualité qui évite l'encrassement du moteur, pour une fréquence d'entretien réduite et une durée de vie utile améliorée.
API SG/CD

		Emballage	x/Boîte	x/Palette
91810	91810S	1L	12	924
91809	-	5L	4	200
91808	-	25L	1	32



1L



5L



Graisse

GRAISSE AU LITHIUM MULTIFONCTION

-30°→120°c

- Graisse multi-usage de grande qualité pouvant être utilisée à des température de -30 à 120°C.
- Pour roulement à billes, coussinets, boite d'essieux, engrenages coniques, joints...
- Excellente capacité de rapport de charge.
- Grande résistance à l'eau.
- Très grande résistance à la corrosion.

Ref		x/Boîte	x/Palette
530182I	24 x 125 ml	2	77





GRAISSE HAUT DE GAMME POUR RENVOI D'ANGLE

- 20°→140° c

- Graisse graphitée spécialement conçue pour utilisation dans les renvois d'angle ou les pignons coniques et machines similaires.
- Conçue pour des températures de travail élevées avec d'excellentes caractéristiques d'adhérence.

Ref		x/Boîte	x/Palette
530183I	24 x 125ml	2	77





OREGON® PREMIUM
SPRAY D'ENTRETIEN UNIVERSEL





- **NETTOIE ® PROTEGE**

Dissout la graisse, le goudron et les saletés collées. Dissout également la plupart des substances adhésives, permettant d'enlever facilement autocollants et étiquettes. Parfait pour le nettoyage des CARBURATEURS.. Ramollit et dissout les dépôts de gomme et les saletés collées dans les carburateurs et les circuits de carburant.



- **REPOUSSE L'HUMIDITE**

Elimine rapidement l'humidité et protège les surfaces métaliques par un film. Applicable sur connexions électriques de moteur et outillages.



- **LUBRIFIE**

Fait pénétrer une couche de lubrifiant en profondeur dans les mécanismes pour les dégripper et fournit une protection longue durée contre l'usure.



- **PENETRE**

Pénètre par capillarité dans les joints rouillés et grippés pour éliminer le blocage et rétablir un mouvement normal. Une couche de lubrifiant se dépose pour assurer une protection contre toute corrosion et grippage futurs.



Ref			x/Boite
010-5896	300ml	EN-FR-DE- IT-NL- SV	12
010-5897	300ml	EN-TR-ES-EL-PT-RO-BG-SR-HR-HU-SI	12
010-5898	300ml	EN-PL-NO-FI-DK-ET-LT-LV-CZ-SK-RU	12





ADDITIF POUR CARBURANT

- Convient pour utilisation avec tous les carburants 2 et 4 temps.
- Améliore les performances de démarrage.
- Diminue l'usure du moteur.
- Augmente les performances du moteur.
- Protège l'entretien du concessionnaire jusqu'au début du travail saisonnier de l'opérateur.
- Conserve le carburant frais pendant plus de 6 mois.

Une dose de 5ml traite 5 litres de carburant.



ATTENTION :

NE CONVIENT PAS POUR UTILISATION DANS LES MOTEURS ÉQUIPÉS D'UN POT CATALYTIQUE.



Ref		x/Boite
54-022	Additif pour carburant (50 x 5ml)	50



Nettoyant

MX14

Nettoyeur liquide pour atelier, entreprise,particuliers et industrie. A utiliser pur avec le pulvérisateur ou dilué, à raison de 1 pour 20 maximum selon le degré de salissure. Essuyer avec un chiffon ou rincer à l'eau.

- Elimine les taches tenaces : huile, saleté durcie ou herbe.
- Nettoie les chaînes de tronçonneuses.
- Nettoie les vêtements salis et tachés de peinture.
- Peut-être utilisé avec de l'eau sous pression

Facile à utiliser et plus respectueux de l'environnement :
- Biodégradable, sans phosphate, non inflammable.
- N'est soumis à aucune législation sur les substances dangereuses.
- Suivre les indications de dilution fournies sur le conditionnement.





Ref		x/Boîte
O91-9320	500ml pulvérisateur	12
O91-9060	1l bouteille	6
O91-9040	5l bidon	1
O91-9050	10l bidon	1







LIQUIDE POUR MACHINE DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS

- Convient pour toutes les machines de nettoyage par ultrasons
- Formule OREGON® pour d'excellents résultats
- Flacon 1 litre - Diluable avec de l'eau

Ref		x/Boîte
O88-402		12



OREGON®

Outils, Accessoires & Équipement de protection

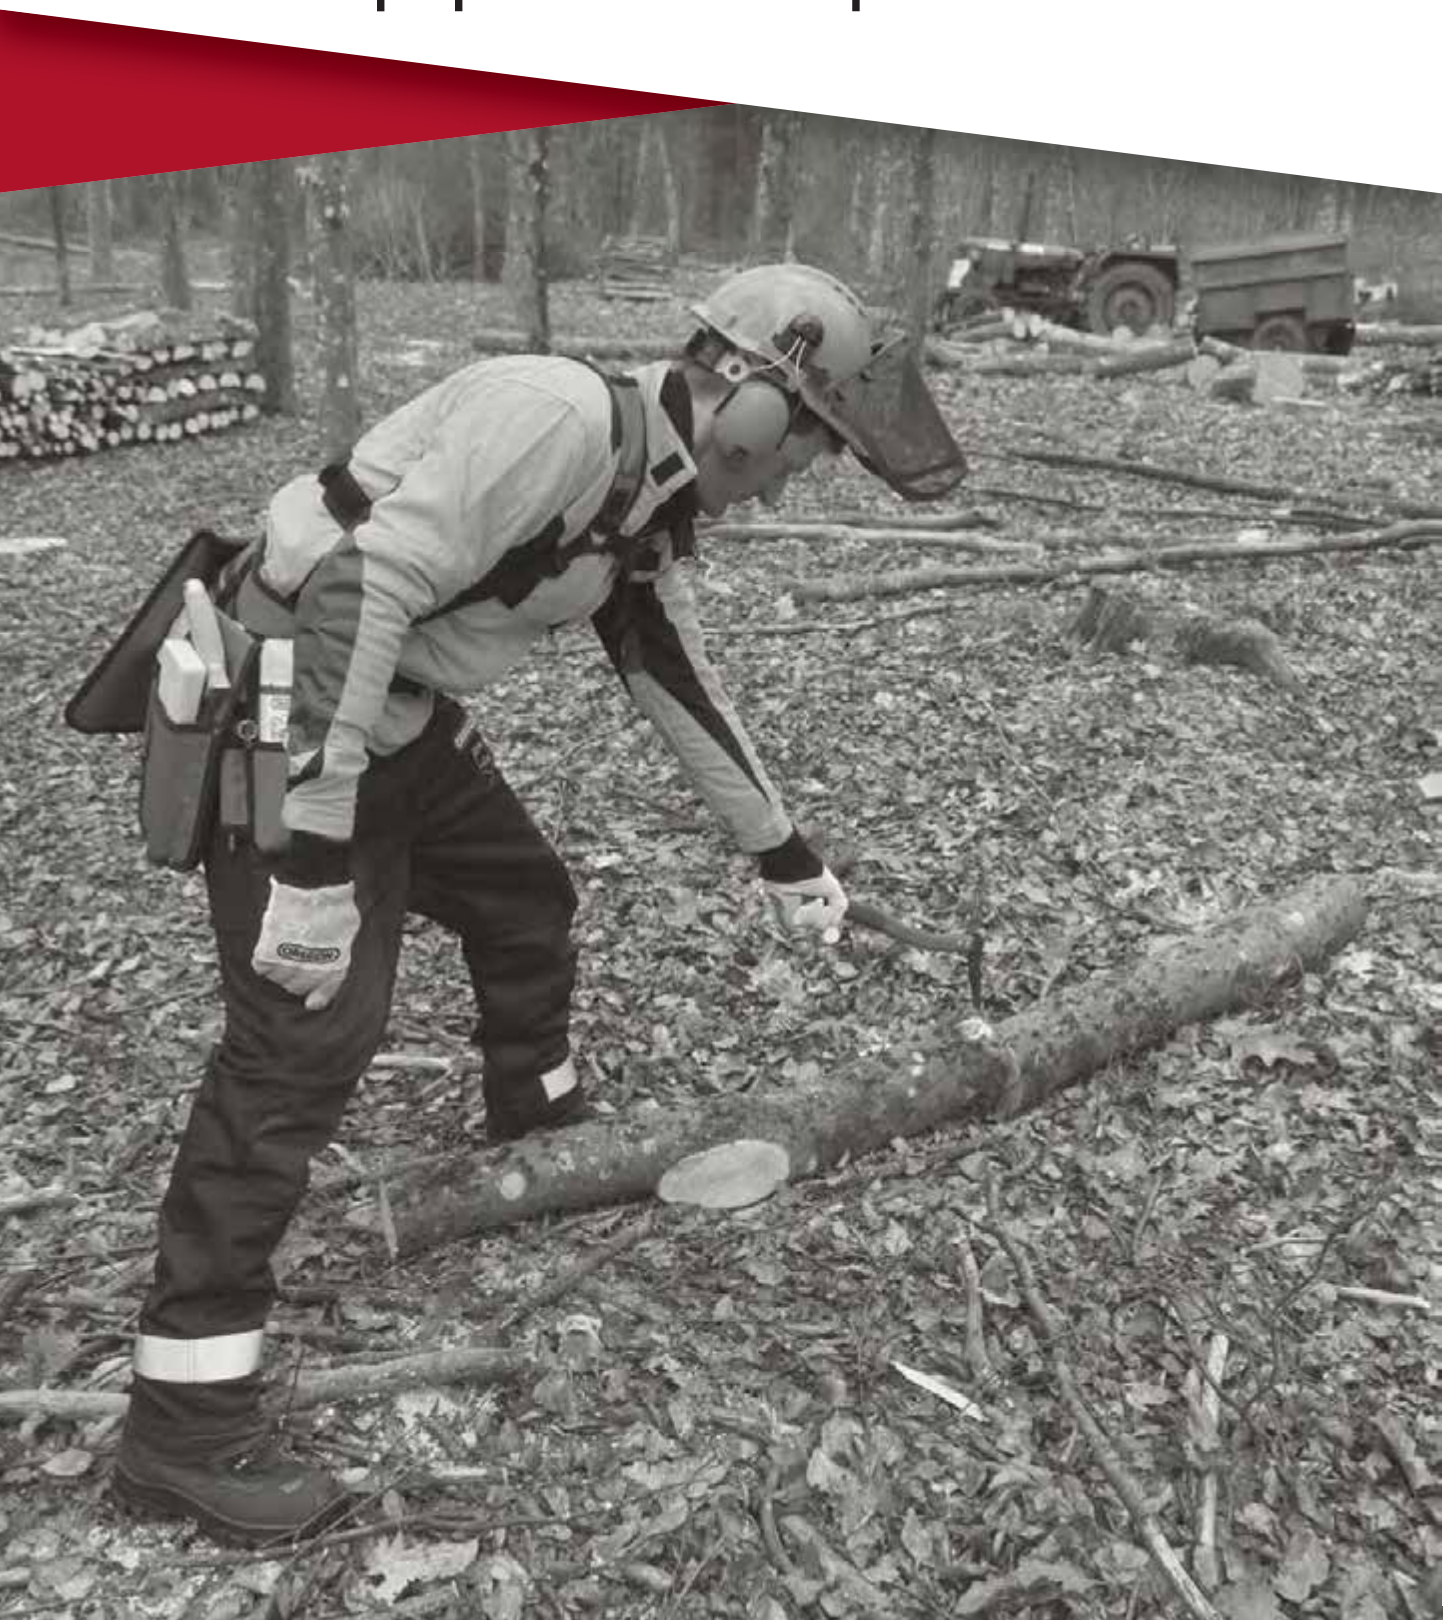



FORET ET JARDIN

Outils et accessoires B202

Équipement de protection B215

NOUVEAU SCIES DROITES ET COURBÉES

- La poignée est fixée par deux vis, pour une liaison solide et fiable.
- Lame remplaçable**.
- Traitement au chrome pour éviter la corrosion.
- Acier japonais de haute qualité à haute teneur en carbone.
- Poignée ergonomique au design Oregon exclusif.
- Forme conique pour réduire la friction et améliorer la durée de vie*.
- Lame durcie par trempe par impulsion, avec 6,5 dents par pouce.

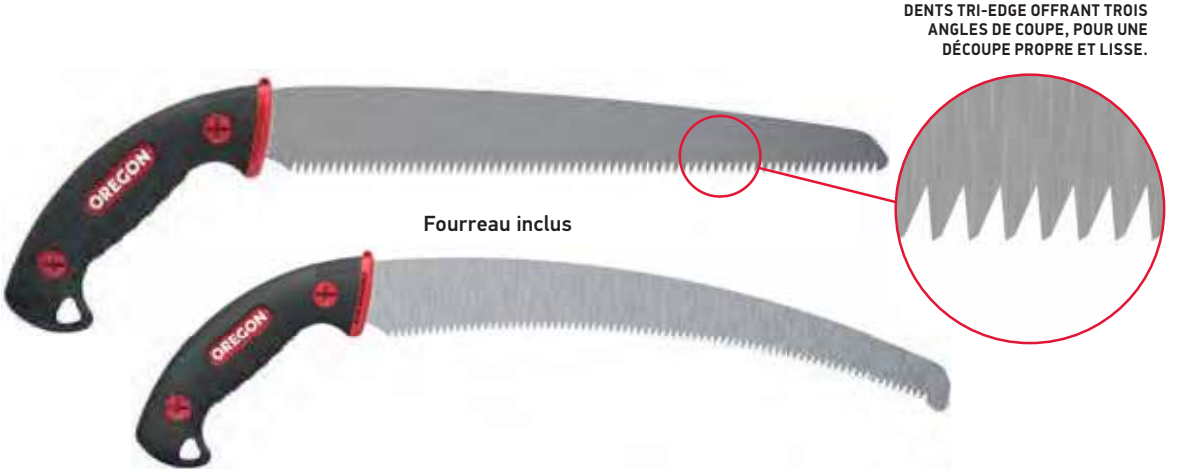

Ref		x/Boite
600136	Scie à main courbe avec fourreau	
600137	Écrous de remplacement pour la poignée	10
600138	Scie à main droite avec fourreau	
600139	Lame de rechange courbe 13 pouces/33cm	
600140	Lame de rechange droite 12 pouces/30,5cm	





*Par rapport aux lames dentées courantes
**Lames de rechange disponibles à l'achat séparément

COINS EN PLASTIQUE

- Solides, résistants et légers.
- Avec encoches pour une excellente prise sur le bois.
- NOUVEAU - Matériau polyamide extrêmement résistant pour 561109 et 57072



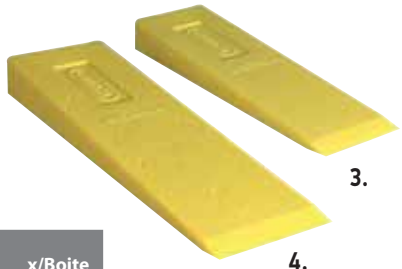





SYSTÈME DE SUSPENSION FACILEMENT DÉTACHABLE

Ref		x/Boite
561109	1. Coin en plastique 5"½ (14cm)	180
570726	2. Coin en plastique 8" (20cm)	12
23560	3. Coin en plastique 10" (25cm)	12
26782	4. Coin en plastique 12" (30cm)	12

MÈTRE RUBAN

- Engrenages à usage intensif pour un fonctionnement en douceur.
- Puissant ressort de rappel automatique.
- Mètre métallique solide avec graduations et marquages clairs.



CROCHET PRÉVU POUR UNE UTILISATION AVEC L'ÉTUI 41898



POINTE D'ATTACHE POUR UNE MEILLEURE PRISE DANS LE BOIS



Ref		x/Boite
106510	Coin en plastique 5"½ (14cm)	24
106511	Coin en plastique 8" (20cm)	24
106512	Coin en plastique 10" (25cm)	24
106513	Coin en plastique 12" (30cm)	12

CEINTURE PORTE-OUTILS AVEC ÉTUIS ET HARNAIS





- Ceinture en polyester offrant une résistance élevée à l'abrasion
- Ceinture en mousse confortable
- Harnais réglable devant et derrière
- Harnais amovible





Inclus dans la boîte:

❶ étui pour spray marqueur
❷ étui pour clé, cale et pince de levage
❸ étui pour lime, lime plate, clé, kit de premiers soins, étui pour ruban de bûcheron
❹ étui pour crochet, cale et ruban de bûcheron

Ref		x/Boite
584147	Ceinture à outils	10

NOUVEAU KIT DE PREMIER SECOURS

Kit de premier secours compact et léger, fourni dans un sac zippé pratique pour une prise en charge rapide des blessures en cas d'urgence.

Dimensions 120 x 120 x 25 mm

Adaptable aux ceintures à outils Oregon 584147

Contenu :
- 2 packs de premier soin
- 2 compresses
- 4 gants
- 20 pansements
- 1 tire-tique
- 1 miroir





Ref		
609761	Kit de premier secours	

CEINTURES ET ÉTUIS À OUTILS

1.



2.



3.



Ref		x/Boite
41900	1. Ceinture en cuir à usage intensif. 4 cm de large, 125 cm de long	10
41898	2. Étui pour crochets (n° réf. 536308 et 536307) ou pinces (n° réf. 536321) en polyéthylène équipé d'un anneau pour fixer le mètre.	10
41899	3. Étui pour crochets (n° réf. 536308 et 536307) ou pinces (n° réf. 536321) plus levier d'abattage en cuir et polyéthylène.	10

LEVIERS D'ABATTAGE

- Levier pour travaux intensifs.
- Tourne-billes forgé, coulissant.
- Poignée courbée pour un meilleur levier.
- Poignée confortable antidérapante.



2.

1.







ENCOCHE POUR EXCELLENTE PRISE SUR LE BOIS

Ref		Longueur	Poids	x/Boite
536304	1. Levier d'abattage	80cm	2,4	1
536305	2. Long levier d'abattage	130cm	3,5	1

PICS DE LEVAGE

- Manipulation des billes beaucoup plus facile.
- Poignée en aluminium ergonomique et légère.
- L'extrémité pointue agrippe le bois facilement.







POIGNÉE ANTIDÉRAPANTE AVEC BUTÉE D'ARRÊT



ENCOCHES POUR UNE PRISE SUPPLÉMENTAIRE DANS LE BOIS GELÉ



Ref		Longueur	Poids	x/Boite
536319	1. Pic de levage	50cm	0,45	40
536320	2. Pic de levage	70cm	0,54	40

PIC DE LEVAGE

- Crochet en acier forgé.
- Poignée ergonomique antidérapante en plastique.





Ref		Poids	x/Boite
536308	1. Crochet de levage	0,35	40
536307	2. Crochet de levage avec poignée transversale	0,45	30

PINCE DE LEVAGE

1. • Pince en acier forgé.
   • Ouverture de mâchoire de 180 mm.
   • Poignée ergonomique antidérapante en cuir.

2. • Pince en acier forgé.
   • Poignée antidérapante.
   • Ouverture de mâchoire de 265 mm pour la manipulation de grosses billes.
   • Poignée confortable.







Ref		Poids	x/Boite
536321	1. Pince de levage (180 mm)	0,485	30
536306	2. Pince de levage (265 mm)	0,95	20

SPRAYS DE MARQUAGE



- Capuchon ergonomique et multidirectionnel, peut être utilisé à l'envers.
- Très lumineux. Marquage efficace des arbres.
- **Marqueurs d'arbres temporaires tenant jusqu'à 2 ou 4 ans (nouveaux modèles)**
- Polyvalent pour le marquage et la signalisation des travaux routiers, bâtiments, constructions, billes, etc.
- Très bonne résistance aux rayons ultraviolets et aux conditions climatiques.
- Exempt de fluorocarbones et de métaux lourds.
- Séchage rapide, même sur surfaces mouillées.
- Fonctionnement fiable à flux constant.
- Couleur indiquée sur le haut de l'étiquette.
- Contenance : 500 ml.

Ref		x/Boite
519410	Rouge fluorescent (2 ans)	12
519411	Vert fluorescent (2 ans)	12
519412	Blanc (2 ans)	12
519413	Orange fluorescent (2 ans)	12
519414	Jaune fluorescent (2 ans)	12
519415	Bleu fluorescent (2 ans)	12
519441	Rose fluorescent (2 ans)	12
562179	Bleu (4 ans)	12
562137	Rouge (4 ans)	12
562138	Orange (4 ans)	12



3 MARKERS
UP TO 4 YEARS MARKING

CRAYONS DE MARQUAGE ET ÉTUI POUR CRAYON





- Permet un marquage sur bois, métal, pierre, béton, tuiles, céramique, plastique, verre, caoutchouc, etc.
- Six faces anti-glisse.
- Avec couverture papier.
- Diamètre 12 mm ; longueur 120 mm.

Ref		x/Boite
295364	Craie de marquage - blanc (boîte de 12)	36
295360	Craie de marquage - bleu (boîte de 12)	36
295361	Craie de marquage - rouge (boîte de 12)	36
295362	Craie de marquage - vert (boîte de 12)	36
295363	Craie de marquage - jaune (boîte de 12)	36
295365	Craie de marquage - noir (boîte de 12)	36



- Métal durable.
- Pour craies rondes et hexagonales d'un diamètre de 10-12 mm.
- Évite de se salir les mains lors de l'utilisation du crayon.
- Peut être mis en poche avec l'attache.



Ref		x/Boite
520272	Etui pour craie	10

BIDONS DOUBLES



La meilleure

FIORDLAND® 6 L + 3 L

- Contient 6 litres de carburant et 3 litres d'huile pour chaîne
- Échelle de mesure sur les deux bidons
- Grande poignée. Facile à transporter, même avec des gants de bûcheron
- Compatibles avec un sac à outils
- Compacts pour une grande stabilité



1.

2.

Ref		x/Boite
562405	1. Bidon double rouge - 6/3l	6
562406	2. Bidon double transparent - 6/3l	6

Meilleure

5L + 3L WAIPOUA®

- Contient 5 litres de carburant et 3 litres d'huile pour chaîne
- Échelle de mesure sur les deux bidons



1.

2.

Ref		x/Boite
562407	1. Bidon double rouge - 5/3l	4
562408	2. Bidon double transparent - 5/3l	4

Bonne

3L + 1,5L YUKON

- Contient 3 litres de carburant et 1,5 litre d'huile pour chaîne
- Échelle de mesure sur les deux bidons



2.

1.

Ref		x/Boite
562409	1. Bidon double transparent - 3/1.5l	6
562410	2. Bidon double rouge - 3/1.5l	6

ACCESSOIRES POUR BIDONS DOUBLES





1.





2.





3.

Adapté aux bidons doubles Fiordland® 6 + 3 l uniquement

Ref		x/Boite
562611	1. Bec verseur antigoutte pour essence	10
562612	2. Bec verseur antigouttte pour huile de chaîne	10
542035	3. Sac à outil pour bidon Fiordland 6/3 L	40

BIDON ESSENCE

- Les jerricans OREGON® sont conformes aux normes de sécurité rigoureuses UN/BAM

Ref		x/ Boite
042-970	Jerrican de 5 litres, rouge. Complet avec bec verseur flexible	12
042-971	Jerrican de 5 litres, vert. Complet avec bec verseur flexible	12
042-972	Jerrican de 5 litres, blanc. Complet avec bec verseur flexible	12
042-973	Jerrican de 10 litres, rouge	6
042-974	Jerrican de 10 litres, noir	6
042-975	Jerrican de 20 litres, noir	4
042-978	Entonnoir en plastique de dia de 16cm avec filtre. Convient pour l'huile et l'essence	1



042-970 **042-971** **042-972**



042-973 **042-974**



042-975



042-978

Meilleure

CHEVALET ÉCO





Pliant



Largeur et hauteur réglables



- Facile à transporter, installer et stocker
- Léger
- Charge max. 80 kg
- Facile à installer
- Instructions de montage fournies
- Disponible dans coffret de couleur

Ref	
584145	Chevalet éco

CHEVALET PREMIUM

La meilleure





- Capacité élevée
- Charge max. 160 kg
- Construction et design extrêmement stables
- Facile à monter
- Disponible dans coffret de couleur

Ref	
584146	Chevalet premium

HARNAIS

PRO

- Harnais ergonomique avec bandoulière rembourrée confortable
- Ceinture rembourrée pour un confort maximum
- Entièrement réglable - charge répartie équitablement sur les deux épaules
- Matériaux durables pour une utilisation intensive avec des débroussailleuses professionnelles
- Trou d'aération à l'arrière
- Système de dégagement de sécurité rapide
- Protection des cuisses confortable avec crochet facile à utiliser

LEGER

- Léger, double bandoulière confortable avec protection des cuisses
- Réglage aisé - charge répartie équitablement sur les deux épaules
- Pour les utilisateurs occasionnels
- Système de dégagement de sécurité rapide

Ref		x/Boite	x/ Palette
539172	PRO	10	60
Q539173	LIGHT	28	168



PRO
539172





LIGHT
Q539173

PROTECTEURS UNIVERSELS POUR DÉBROUSSAILLEUSE

- Protecteur universel pour têtes nylon et lames
- Facile et rapide à installer
- Excellente protection contre les débris et pierres
- Livré complet avec colliers de montage
- Kit de montage inclus pour adaptation sur arbre de diam 24 – 26 – 28 mm
- Carter inférieur amovible pour tête à couteau





552635



552636

Ref	Cutting Ø		x/Boite
552635	380mm	25 - 33cc	40
552636	420mm	>33cc	40

PULVÉRISATEURS



- Type de réservoir non pressurisé. Capacité utile de 16 ou 20 litres.
- Capacité de la chambre pressurisée 0,9 litres.
- Pression de travail max. 02. – 0.3 Mpa – Pression maximum 1,.0 Mpa.
- Inclues : lance + 2 buses de pulvérisation.
- Longueur totale du tuyau flexible et de la lance de pulvérisation +/- 2,0 mètres.
- Sangle ajustable et kit de joint de remplacement inclus.
- Support de lance
- Facile à ranger
- Conformes aux normes 2006/42/EC



518769



518771



572030



572015



572037



572031



572018



572017



572049

Ref		Poids	x/ Boite
518769	16-litres	3.4 kgs	1
518771	20-litres	3.5 kgs	1
525753	Kit joints, garnitures, buse et coude	-	1
572030	Tige métallique		
572037	Tuyau		
572018	Bouchon de pression du réservoir d'air		
572017	Bouchon de réservoir avec membrane		
572031	Rondelle d'étanchéité du bouchon de réservoir		
572049	Rondelle feutre du bouchon de pression du réservoir d'air		
572015	Kit de réparation de pompe		

OUTIL DE RAMASSAGE EASY GRIPPER

- Outil de ramassage polyvalent pour extérieur.
- Ramasse tout, rapidement et en toute sécurité.
- Idéal pour le personnel d'entretien des sols, les jardiniers et les propriétaires.
- Manche en aluminium, durable et léger.
- Poignée robuste et gachette ergonomique.
- Pinces en caoutchouc antidérapantes & ventouses en caoutchouc souple amovibles.





Ref		Poids	Longueur	x/Boite	Pallet
525248	Outil de ramassage Easy Gripper	0.247 kg	90 cm	24	216
533746	Ventouses en caoutchouc (20-pack)	-	-	400	-

CORDE DE LANCEUR

- Souple mais robuste
- Excellente résistance à l'effilochement et à l'abrasion
- Résistant à l'huile et à l'essence

Enveloppe intérieure en polyamide haute résistance pour la solidité

Tresse extérieure haute & ténacité 16 fuseaux en polyamide





Ref		x/Boite
522852	3,0mmx30,5m corde de lanceur	50
522853	3,5mmx30,5m corde de lanceur	50
522854	4,0mmx30,5m corde de lanceur	50
522855	4,5mmx30,5m corde de lanceur	35
106525	2,8mmx100m corde de lanceur	45
90200	3,0mmx100m corde de lanceur	45
90201	3,5mmx100m corde de lanceur	45
90202	4,0mmx100m corde de lanceur	45
90203	4,5mmx100m corde de lanceur	35
90204	5,0mmx100m corde de lanceur	35
90205	5,5mmx100m corde de lanceur	25
90206	6,0mmx100m corde de lanceur	25





Équipement de protection

PRINCIPALES ZONES TOUCHÉES EN CAS DE BLESSURE PAR TRONÇONNEUSE



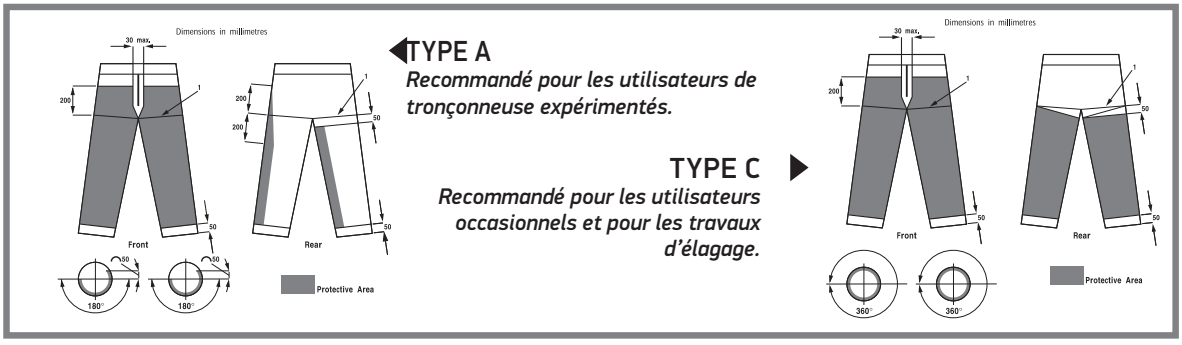

PROTECTION DE LA TÊTE, DES OREILLES ET DES YEUX



CASQUE DE SÉCURITÉ WAIPOUA®





EN 397
EN 352-3
EN 1731



- Casque ABS extrêmement résistant aux chocs et aux rayures
- 20 orifices d'aération et forme de couronne pour une respiration optimale.
- Coque du casque stabilisée aux UV
- Gouttière



- Harnais facile à ajuster en 4 points
- Bandeau amovible extrêmement absorbant et lavable



- Bandeau antidérapant
- Système "Pull-Push" convivial pour un ajustement précis

EASYFIT CLICK

PULL / PUSH



- Visière robuste en mailles d'acier inoxydable
- Fonction puissante de relèvement/ d'abaissement
- Large protection du visage
- Léger
- S'assemble en quelques secondes



- Système de réglage aisé vers le haut et vers le bas du cache-oreilles
- Atténuation du bruit optimale et cohérente (valeur SNR 27 dB)
- Coussinets d'oreillettes confortables



Protection de menton et de cou amovible incluse



562666

Ref		x/Boite
562413	Casque de sécurité Waipoua®	12
562666	Protection du cou (Casque Waipoua® seulement)	1

CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON



EN 397
EN 352-3
EN 1731





- Casque en PP résistant aux chocs
- **6 orifices d'aération** pour une respiration optimale



- Harnais facile à ajuster en 6 points

EASYFIT CLICK



- **large** visière en acier inoxydable



- Cache-oreilles :
  valeur SNR améliorée : 25,9 dB
- Confortable





562665

Ref		x/Boite
562412	Casque de sécurité Yukon	12
562665	Protection du cou (Casque Yukon seulement)	1

BOUCHONS D'OREILLES



Ref		x/Boite
515067	Bouchons d'oreilles avec cordon et boîte de rangement (SNR 25 dB)	600

PROTECTION DU VISAGE, DES OREILLES ET DES YEUX



ECRAN FACIAL

1.



2.





Ref		x/Boite	x/Palette
Q515065	1. Ecran facial treillis d'acier (EN 1731 S)	60	1080
Q515066	2. Ecran facial polycarbonate (EN 166 1S)	60	1080

ECRAN FACIAL ET VISIÈRE

- Bandeau à point de réglage unique
- Visière en treillis d'acier (EN 1731 F)
- Visière en polycarbonate (EN 166 3B)

1.



2.





Ref		x/Boite	x/Palette
Q515064	1. Ecran facial et visière en treillis d'acier	12	360
Q515063	2. Ecran facial et visière en polycarbonate	12	360

VISIÈRE PROTÈGE-OREILLES

- Protection faciale et auditive légère et confortable
- Bandeau à point de réglage unique
- Grandes propriétés d'atténuation du bruit (valeur SNR : 25 dB)
- EN 352-1 & EN 166 3B (515062)
- EN 352-1 & EN 1731 F (Q515061)

1.



2.





Ref		x/ Boite	x/Palette
Q515061	1. Visière protège-oreilles en treillis	12	360
Q515062	2. Visière protège-oreilles en polycarbonate	12	360

LUNETTES DE PROTECTION

- Résistant aux impacts
- Protection solaire inclus





1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Lunettes

OREGON		COULEUR	PROTECTION DES YEUX		
			EN166	EN170	EN172
			CONTRE LES IMPACTS	FILTRE UV	FILTRE DE PROTECTION SOLAIRE POUR USAGE INDUSTRIEL
1	Q515068	Transparent	●		
2	Q515069	Jaune	●		
3	Q525249	Transparent	●	●	
4	Q525250	Jaune	●	●	
5	Q525251	Noir	●	●	●
6	Q525252	Noir miroir	●	●	●
7	Q525253	Noir	●	●	●
8	Q545830	Transparent	●	●	
9	Q545831	Argenté clair miroir	●	●	
10	Q545832	Noir	●	●	●
11	Q545833	Argenté noir miroir	●	●	●
12	572794	Transparent	●	●	
13	572795	Noir	●	●	●
14	572796	Transparent	●	●	
15	572797	Noir	●	●	●
16	539169	Transparent	●	●	



AD200-180



525254



Ref	
525254	Cordon pour lunettes
AD200-180	Présentoir à lunettes (sans lunettes)

MASQUE DE PROTECTION

- Monture en PVC avec trous d'aération en haut et en bas
- Visière polycarbonate
- Intérieur anti-buée
- Résistant aux rayures
- Ecran adapté à un usage longue durée
- Protection UV 100 %





EN1663B





ADAPTÉ AUX PORTEURS DE LUNETTES

Ref		x/Boite
539169	MASQUE DE PROTECTION	30

PROTÈGE-OREILLES À ARCEAU

- Protège-oreilles coulissants.
- Compact, facile à porter.
- Arceau facile à régler.
- Grandes propriétés d'atténuation du bruit (Valeur SNR : 26 db)
- CE EN 352-1.







Ref		Master pack	x/Palette
Q515060	1. Arceau avec protège-oreilles (valeur SNR : 26 db)	32	960

KIT SECURITE

Contient :

- **Un protège-oreilles anti-bruit :** 26dB (Certifié EN352-1)
- **Une paire de nouveaux gants de travail :** Taille M, CAT II, certifié EN388 (voir page 26)
- **Une paire de lunettes de sécurités :** Protection UV 100%, certifiée EN166*







Ref		x/Boite	x/Palette
572870	Protège Oreilles référence Q515060 + Gants de travail référence 295498 + Lunettes de sécurité référence Q545830	36	864

Bonne
Meilleure
La meilleure

APPLICATIONS


Jambières de protection universelles pour tronçonneuse


Yukon


Yukon +


Waipoua


Fiordland


Pantalon de protection pour débroussailleuse













Fréquence d'utilisation de la tronçonneuse	●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	-
Tronçonneuse	Electric, battery	≤ to 45 cc	38-62 cc	38-100 cc	-
Diamètre du bois à couper	0-20 cm	0-30 cm	0-60 cm	0-90 cm	-

DURABILITÉ	● ●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	
Pièces de protection supplémentaires (genoux, cuisse, derrière et dos)	-	-	Polyester*	Nylon**	Armortex***	
Matières extérieures	100% polyester	100% polyester	65%Polyester & 35%cotton	100 % Polyester	100% Polyester	
Double poche à outils	-	-	-	●	●	-
Jambes haute visibilité	-	-	-	●	-	●
Ouverture de ventilation au dos	-	-	-	-	●	-
Poids (taille M)	1kg	1.05kg	1.15kg	1.30kg	1.35kg	
Taille	S, M, L, XL, 2XL, 3XL					
Respirant, hydrofuge, stretch						

Class 1 (20m/s)-type A	575780	295435/xx	295453/xx	295463 & 295473/xx	295490/xx	
Class 1-type C	-	295397/xx	-		-	
Class 2 (24m/s)-type A	-	-	295456/xx	-	-	
Salopette	-	295445/xx	295454/xx	295464/xx	-	

*polyester est un tissu solide et durable, auto-repassage. Il est également un tissu très léger.
**Le nylon est élastique et est facile à entretenir. Très résistant à l'abrasion. brillant, léger, confortable et doux.
***Armortex est une combinaison de nylon et de polyester recouvert d'une couche innovante qui donne une très grande résistance à l'abrasion.

Bonne
Meilleure
La meilleure

APPLICATIONS


Yukon


Waipoua


Fiordland


Rain Jacket


Hi-vis











	FORESTIER			UTILISATION UNIVERSELLE	
DURABILITÉ	●●	●●●	●●●●●	●●●●	●●●●
Pièces de protection pour une plus grande durabilité	Nylon	Nylon	Armortex au niveau des coudes & des épaules	-	-
Matériau extérieur	100% polyester	100% polyester	100% polyester	100% Nylon	100% polyester
Poche frontale	4	4	5	4	4
Stretch	●	●	●	-	●
Système garantissant la liberté de mouvement	-	-	●	-	-
Système à double manchette	-	-	●	-	-
Poignets ajustables	●	●	●	●	-
Poches résistantes à l'eau	●	●	●	●	●
Ajustement à la taille	●	●	-	●	-
Résistant à la saleté	-	●	-	-	-
Imperméable et coupe-vent	-	-	-	●	-
Hydrofuge	●	●	●	-	●
Certifié EN 20471 classe 3	-	-	-	-	●
Taille	S, M, L, XL, 2XL, 3XL				
Vestes ventilés (sous les bras et le dos), empiècement plus long au dos					
N° réf.	295472/xx	295475/xx	295489/xx	295451/xx (orange) & 295452/xx (bleue)	295477/xx

La meilleure

VÊTEMENTS FIORDLAND®









VESTE NON PROTECTRICE

- Veste 100 % polyester stretch
- 7 poches (4 avant + 1 intérieure + 1 au poignet + 1 premiers secours)
  avec fermeture à glissière étanche.
- Résistante à l'huile, au carburant et à la chaleur
- Épaulières de protection



Système de libre mouvement



Poche de premiers secours

Double poignet







Fermetures à glissière d'aération extralongues sur les côtés droit et gauche.

PANTALON DE PROTECTION

Équipement de protection à 6 couches

- Nylon sergé hautement résistant
- Résistant à l'huile, au carburant et à la chaleur
- Renforts en Armortex® aux zones de frottement, d'usure et d'arrachement (genoux, bas des jambes et zone de contact avec la tronçonneuse)
- 5 poches zippées caoutchoutées
- Poche à outils
- Fermetures à glissière d'aération extralongues sur les côtés droit et gauche.
- **Poids : 1,25kg**
  (pantalon de taille M)

EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



Double poche pour les outils



Attache-lacets anti-trébuchement





Ref		Tailles	x/Boite
295489	Veste non protectrice	S à 3XL	10
295490	Pantalons Type A	S à 3XL	8

Meilleure

VÊTEMENTS WAIPOUA®



VESTE NON PROTECTRICE

- Hautement résistant à la déchirure et à l'abrasion
- Veste stretch 100% polyester
- Résistant aux carburants, à l'huile, et à la chaleur
- 2 poches sur le devant
- Livré en boite



Bandes scratch pour un ajustement parfait au niveau du poignet



Renfort de protection en nylon au niveau du coude pour une meilleur résistance et longévité

Arrière de veste allongé contre le froid et la poussière





Ouverture ventilée sous les bras par fermeture éclair



Cordons de serrage pour une taille ajustée

PANTALON DE PROTECTION ET SALOPETTE

Équipement de protection à 6 couches

- Hautement résistant à la déchirure et à l'abrasion
- Stretch 100% polyester
- Résistant aux carburants à l'huile et à la chaleur
- Léger : 1,15kg(taille M)
- 2 poches scrach sur le devant plus 1 poche zippée à l'arrière
- Livré en boite



POCHE DOUBLE EXTRA LARGE (sur la jambre droite)



EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



295463



295473

Ref		Tailles	x/Boite
295475	Veste non protectrice	S à 3XL	8
295473	Pantalons Type "A"	S à 3XL	8
295464	Salopette type "A"	S à 3XL	8
295463	Pantalon type "A"	S à 3XL	8

Bonne

VÊTEMENTS YUKON®



VESTE NON PROTECTRICE

- Design et coupe attractifs et modernes
- Hautement durable – résistant à la déchirure et à l'abrasion
- Résistante au carburant, à l'huile et à la chaleur
- Aérée et ultra légère
- 4 poches (1 sur la poitrine + 2 sur le côté + 1 premiers secours)
- Col montant confortable en velours côtelé





Poche de premiers secours



Manchettes en velcro



Renforts de coudes en Cordura®



PANTALON ET SALOPETTE DE PROTECTION

Matériau protecteur 5 couches

- Tissu polyester extensible 2 voies résistant aux abrasions
- Deux grandes poches avant et une poche arrière avec fermeture velcro
- **Poids : 1,05kg (pantalon taille M)**



EN 381-5
Class 1
(20 m/s)

Ref		Tailles	x/Boite
295472	Veste non protectrice	S à 3XL	18
295435	Pantalons Type "A"	S à 3XL	10
295397	Pantalons Type "C"	S à 3XL	10
295445	Salopette Type "A"	S à 3XL	10

Bonne

VÊTEMENTS YUKON+



PANTALON YUKON+ SALOPETTE

S'ajuste parfaitement à la taille grâce aux boutons et aux bretelles

Coussins en polyester supplémentaires sur la cuisse droite, les genoux et le bas des jambes pour une protection supplémentaire et une durée de vie allongée



EN 381-5 Class 1 (20 m/s)

Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité

AVANT

Tissu stretch à l'arrière pour plus de confort

Pièces polyester supplémentaires



ARRIÈRE

- **6 couches de protection résistant à la coupure Polycoton:**
  - **35% coton:**
    - Confort assuré par la fibre naturelle
    - Maintient au chaud
    - Respirant
    - Evite la transpiration et les odeurs
    - Résiste aux températures de lavage élevées
  - **65% Polyester:**
    - Durabilité élevé
    - Infroissable
- **Léger : 1,5 kg (taille M)**
- **Résiste aux huiles, aux carburants et à la chaleur**
- **2 poches frontales et une poche dorsale**
- **Emballage de présentation en magasin**

Un tissu souple & résistant



Ref		Tailles	x/Boite
295453	Pantalon Yukon+ type A **classe 1** (20m/s)	S à 3XL	8
295454	Salopette Yukon+ type A **classe 1** (20m/s)	S à 3XL	6
295456	Pantalon Yukon+ type A **classe 2** (24m/s)	S à 3XL	6

JAMBIÈRES UNIVERSELLES

Taille Unique !
Légéres, fonctionnelles et ergonomiques
Aérées et respirantes

6-matière protective 6 couches

- Tissu 100 % polyester
- Léger: 1kg
- 4 sangles réglables sur chaque jambe arrière
- Très confortable et résistant à l'abrasion

EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



Lanières ajustables : sur le derriére de la jambe



Ceinture ajustable : longueur et taille









Ref		x/Boite
575780	Jambières Universelles pour protection anti-coupures	10

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE

- Coupe jeans
- Tissu polyester extensible en 4 directions
- Extrêmement résistant à la déchirure et aux griffures
- Résiste au carburant à huile et à la chaleur
- Ultra léger, confortable et respirant
- Taille élastique
- Cordura® sur le bas des jambes et sur la cuisse droite
- Haute visibilité grâce aux bandes orange
- Bandes réfléchissantes

552947





Ref		Tailles	x/Boite	x/Palette
295465	Pantalon débroussaillage	S à 3XL	20	160
552947	EVA une paire de protège tibia – non incluse avec le pantalon	S à 3XL	12	-

VÊTEMENTS UNIVERSELS



SUPPORT DORSAL

- Bande en nylon et élastique avec 4 tiges en aluminium
- Support dorsal optimal pour le soulèvement de lourdes charges et les travaux d'abattage intensifs







Fermeture velcro

Ref		Tailles	x/Boite
295488	Support dorsal	S à 2XL	18

BRETELLES

- Bretelles de bûcheron de haute qualité 537804 dotées de sangles pour boutons offrant un support optimal et fiable. S'adaptent à tous les pantalons Oregon.
- Bretelles de bûcheron 562411 avec pinces métalliques. S'adaptent à tous les pantalons.







Fermeture à pinces métalliques

Ref		x/Boite
562411	1. Bretelles à pinces métalliques	10
537804	2. Bretelles pour boutons	10

PROTEGE TIBIAS

- Idéal lors de l'utilisation du coupe-bordures ou de la débroussailleuse.
- Coque externe unique en polyéthylène, couvrant tout le bas de la jambe.
- Coques douces, intérieur matelassé pour épouser le contour de la jambe.
- Faciles et rapides à enfiler et fourni avec sangles à boucles à dégagement rapide.
- Légers, confortables et agréables à porter.

BOUCLE PLUS RESISTANTE







Ref		x/Boite
559061	Protège-tibias (paire)	25

Bonne

VESTE DE PLUIE À CAPUCHE



Imperméable et coupe-vent !





Capuche réglable



Une poche ventrale à rabat



Une poche intérieure



Manchettes réglables avec boutons



Ajustable aux hanches



Retour plus long pour une protection supplémentaire



Ouverture au dos de la veste pour une meilleure respirabilité





La capuche peut être portée sous un casque



Imperméable

- Coupe à la mode très confortable
- Coupe-vent, empêche l'air de pénétrer
- Tissu en nylon offrant une résistance élevée à l'abrasion et une grande durabilité
- Maintient au chaud
- 4 poches
- Résiste aux huiles, aux carburants et à la chaleur
- Disponible dans emballage de présentation

Ref		Tailles	x/ Boite
295451	Veste de pluie, orange	S à 3XL	8
295452	Veste de pluie, bleue	S à 3XL	8

T-SHIRT RESPIRANT COOLDRY®

- Polyester Cooldry®
  - Hautement respirant et absorbant
  - Léger et stretch
  - Résistant et confortable
- Coupe sport





1.









2.

Ref		Tailles	x/ Boite
295476	1. T-Shirt Cooldry® manches courtes respirant Jaune Haute Visibilité	S à 3XL	48
295480	2. T-shirt Cooldry® orange haute visibilité à manches courtes	S à 3XL	48

SOUS-VÊTEMENTS HAUT DE GAMME

- Maintiennent au chaud et au sec
- Tissu innovant
- Hypoallergénique et thermodynamique
- Structure de tissu innovante

EXTRÊMEMENT CONFORTABLE

COTON
- Maintient le corps au chaud
- Respirant
- Contrôle la transpiration et les odeurs



COUCHE CENTRALE EN POLYESTER
- Grande durabilité
- Contrôle de forme

FACE EXTÉRIEURE



Surface non brossée en coton

Couche centrale en polyester

Surface brossée en coton

FACE INTÉRIEURE



Ref		Tailles	x/Boite
295481	1. collants	M à 2XL	6
295482	2. T-shirt à manches longues	M à 2XL	6
295484	3. Boxer court	M à 2XL	12



PROTECTION DES PIEDS



BOTTES EN CAOUTCHOUC YUKON II POUR TRONÇONNER

- **Haute protection anti-coupure class 3 (28m/s)**
- Caoutchouc naturel
- Rembourrage coton pour un confort optimum
- Embout protecteur en acier (200J)
- Absorption des chocs aux talons
- Semelle en caoutchouc anti-dérapante, résistante à l'huile (Certifié SRA)



EN ISO 17249:2004
Class 3
(28 m/s)
EN ISO 20345:2011
SBEWR



Certifié SRA -
Semelle antidérapante



Facile à enlever



Sytème de laçage simple et rapide

Ref		EURO Tailles	UK Tailles	X/Boite
295385/38	Bottes en caoutchouc	38	5	5
295385/39		39	5½	5
295385/40		40	6½	5
295385/41		41	7½	5
295385/42		42	8	5
295385/43		43	9	5
295385/44		44	9½	5
295385/45		45	10½	5
295385/46		46	11	5
295385/47		47	12	5
295385/48		48	13	5



OREGON BOTTES EN CUIR POUR TRAVAIL À LA TRONÇONNEUSE

APPLICATIONS



Yukon



Waipoua



Fiordland







Fréquence d'utilisation de la tronçonneuse	●●	●●●●
Tronçonneuse	Electrique, à batterie, 38-62 cc	38-100 cc
Diamètre du bois à couper	0-60 cm	0-90 cm

DURABILITÉ	●●●	●●●●	●●●●●
Matière	Cuir de vache & semelle extérieure en PU	Cuir de vache & semelle extérieure en nitrie	Cuir de nubuck & semelle extérieure en nitrie
Imperméable	-	-	
Hygrophobe			-
Semelle extérieure anti-perforation	-	-	
Isolation contre le froid et la chaleur	-		
Résiste à la chaleur	-		
Poids (taille 43)	2,3 kg	2 Kg	2 Kg
Taille	38 à 48		

Ref.	295449/xx (from 39)	295479/xx	295469/xx



Antistatique.



Embouts métalliques



Absorption de l'énergie aux talons



Semelle extérieure résistant aux hydrocarbures



Semelle extérieure antidérapante

BOTTES DE PROTECTION POUR TRAVAIL À LA TRONÇONNEUSE

CERTIFIÉ NORME KWF

Institut de Test indépendant basé en Allemagne.

Bottes forestières anti-coupures Oregon testées par 12 bûcherons professionnels pendant 4 mois sur les critères suivants :

1. Durabilité :
   - Resistance du cuir, des semelles intérieur et extérieur, des coutures, des oeillets, des crochets et des lacets.
   - Résistance de la colle entre le cuir et la semelle extérieure.
   - Stabilité au niveau du talon.
   - Résistance à l'eau.
2. Bottes de maintenance pendant la période d'essai : manuel d'instruction.
3. Tableau de taille.
4. Confort et légéreté.
5. Isolation chaud et froid.
6. Résistance à des conditions humides (pénétration de l'eau et absorption) et à la neige.



WAIPOUA®
CLASS 1
(20 m/s)

FIORDLAND®
CLASS 2
(24 m/s)

YUKON®
CLASS 1
(20 m/s)

CARACTÉRISTIQUES DES BOTTES OREGON

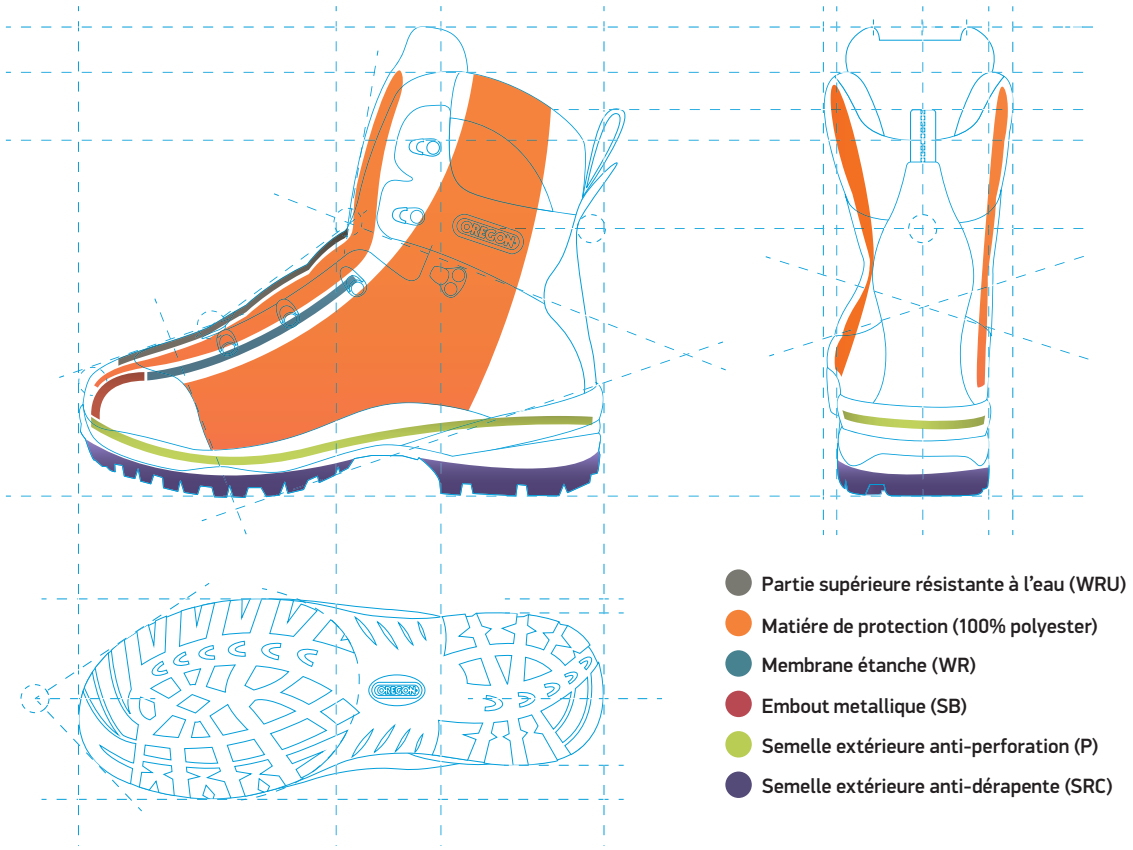

CLASS 2 (24 m/s)



- Bottes Forestière anti-coupure en cuir vachette, très résistant, de haute qualité
- Poids léger : 2 kg (Tailles 43)
- Epaisseur du cuir 1.8mm
- Ergonomique et dessus de la cheville rembourré

EN ISO 17249:2013
Class 2
(24 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

Ref		Euro Tailles	UK Tailles	x/Boite
295469/38	**FIORDLAND®**  Bottes Forestières anti-coupure en cuir , class 1 (20 m/s)	38	5	4
295469/39		39	5 ½	4
295469/40		40	6 ½	4
295469/41		41	7 ½	4
295469/42		42	8	4
295469/43		43	9	4
295469/44		44	9 ½	4
295469/45		45	10 ½	4
295469/46		46	11	4
295469/47		47	12	4
295469/48		48	13	4

CLASS 1 (20 m/s)



- Bottes Forestière anti-coupure en cuir vachette, très résistant, de haute qualité
- Poids léger : 2 kg (Tailles 43)
- Epaisseur du cuir 1.8mm
- Ergonomique et dessus de la cheville rembourré

EN ISO 17249:2013
Class 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S2 WRU SRC FO HI
CI HRO

Ref		Euro Tailles	UK Tailles	x/Boite
295479/38	**WAIPOUA®**	38	5	4
295479/39		39	5 ½	4
295479/40		40	6 ½	4
295479/41		41	7 ½	4
295479/42		42	8	4
295479/43		43	9	4
295479/44	Bottes Forestières anti-coupure en cuir , class 1 (20 m/s)	44	9 ½	4
295479/45		45	10 ½	4
295479/46		46	11	4
295479/47		47	12	4
295479/48		48	13	4





- **Résistance à l'arrachement, jusqu'à 70 kilos**
- **Crochets pour lacet de qualité premium**
- **Crochets pour lacet en métal non corrosif**

CLASS 1 (20 m/s)



- Bottes en cuir de qualité très résistantes pour travail à la tronçonneuse
- Légères : 2,10 kg
- Crochets et œillets :

- Résistance à la traction jusqu'à 65 kg
- Crochets de lacet haut de gamme
- Boucles de lacet anticorrosion

EN ISO 17249:2013
Class 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S2 A B E WRU FO SRC

Ref		Euro Tailles	UK Tailles	x/Boite
295449/39	**YUKON®**	39	5	10
295449/40		40	6	10
295449/41		41	7	10
295449/42		42	8	10
295449/43		43	9	10
295449/44		44	9	10
295449/45		45	10	10
295449/46	Yukon bottes en cuir classe 1 (20 m/s)	46	11	10
295449/47		47	12	10
295449/48		48	13	10

PROTECTION DES MAINS





GANTS DE PROTECTION FIORDLAND® POUR TRONÇONNER



EN 381-7
Class 0
(16 m/s)

- **Gants pour climat froid**
- Tissu stretch et cuir robuste de haute qualité
- Excellente préhension





Protection de la main gauche



Sangle velcro pour un ajustement optimal autour du poignet



Surface de la paume robuste et doigts renforcés

Ref		Tailles	x/Boite
295485/M	Gants de protection pour tronçonner	M (9)	10
295485/L		L (10)	10
295485/XL		XL (11)	10



GANTS DE PROTECTION FIORDLAND® POUR TRONÇONNER



EN 381-7
Class 0
(16 m/s)

- Cuir robuste de haute qualité et tissu stretch extensible en 4 sens pour un confort, une respiration et une maniabilité optimales
- Excellent ajustement sur la main
- Excellent contrôle opérationnel
- Coutures renforcées
- Renforcement dans la zone de la paume et au niveau des doigts





protection main gauche



Sangle velcro pour un ajustement optimal autour du poignet

Ref		Tailles	x/Boite
295395M	Gants de protection en cuir pour tronçonner extensibles 4 voies	M (9)	10
295395L		L (10)	10
295395XL		XL (11)	10



GANTS DE PROTECTION POUR TRONÇONNER



EN 381-7
Class 0
(16 m/s)

- Gants haute visibilité en cuir souple
- Excellent contact avec la tronçonneuse
- Zone de la paume durable
- Ajustement poignet





2.



Protection de la main gauche



Protection des deux mains

Ref		Tailles	x/Boite
295399M	1. Gants de protection pour tronçonner (protection des deux mains)	M (9)	10
295399L		L (10)	10
295399XL		XL (11)	10
91305S	2. Gants de protection pour tronçonner (protection main gauche)	S (8)	10
91305M		M (9)	10
91305L		L (10)	10
91305XL		XL (11)	10





GANTS DE TRAVAIL PAR TEMPS FROID

- Revêtement en latex noir sur la paume et les doigts
- Sur le dessus revêtement acrylique rouge comfortable

EN388 EN511 CE
2231 X2X CAT II

CERTIFIÉ :
- *EN388 : Protection des mains contre les risques mécaniques.(abrasion, coupure et perforation)*
- *EN511 : Protection des mains contre le froid jusqu'à -50°c.*





Matière Acrylique :
- Résistant au froid
- Ergonomique
- Confortable



Matière Latex noir :
- Bonne accroche des outils et objets
- Haute résistance aux objets tranchants

Ref		Tailles	x/Boite
295487	Gants de travail par temps froid EN388 et EN511	M à XL	120

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR

- Cuir robuste
- La réf. 539171 combine cuir et tissu stretch extensible en 4 sens pour un confort et une respiration optimaux
- Idéaux pour les taille-haies, les débroussailleuses, les tondeuses, les affûteuses, etc.
  - Excellente préhension
  - Pour un excellent contrôle opérationnel
- Bande velcro autour du poignet

EN 420
CAT 1

1.



EN 420
CAT 1

2.



Ref		Tailles	x/Boite
539170M	1. Cuir complet	M (9)	10
539170L		L (10)	10
539170XL		XL (11)	10
539171M	2. Cuir et tissu extensible 4 voies	M (9)	10
539171L		L (10)	10
539171XL		XL (11)	10

GANTS DE TRAVAIL “ENTRECROISES”

- 100 % acrylique haute qualité
- Permet de conserver un excellent contrôle
- Garde les mains au chaud

EN388
114X



Ref		Tailles	x/Boite
295393M	Gants entrecroisés	M (9)	12
295393L		L (10)	12
295393XL		XL (11)	12

GANTS EN CUIR ET TISSU

- Cuir souple
- Ajustement poignet



EN 420
CAT 1



Ref		Tailles	x/Boite
542656	Gants de travail	L (10)	10

GANTS DE TRAVAIL EXTENSIBLES

- Nylon extensible et revêtement en latex



EN 420
CAT 1



Ref		Tailles	x/Boite
295498	Gants de travail extensibles	M à XL	10

OREGON®

Jardins



GUIDE DE L'UTILISATEUR C4

Gator® SpeedLoad™ C6

FILS NYLON


Fil de coupe C10


Fil de coupe jaune C11


BioTrim™ C12


Gator® SpeedLoad™ C13


DuoLine C13


Nylium® Starline® C14


Fil Nylium carré C14


Fil Techni 280° C15


Flexiblade™ C16


Techni-blade™ C17

OREGON

HERBES BASSES



HERBES GRASSES ET MAUVAISES HERBES



Bonne	Bonne	La meilleure	Meilleure	
Fil de coupe	Fil jaune rond, étoilée et carré	Biotrim™	Duoline	Nylium® Starline®











Bonne	Bonne	Bonne	Meilleure	
Mini-têtes tap & go	Mini-tête Jet-Fit™	Têtes manuelles standard	Jet-Fit™ Semi Pro	Têtes universelles sans adaptateur















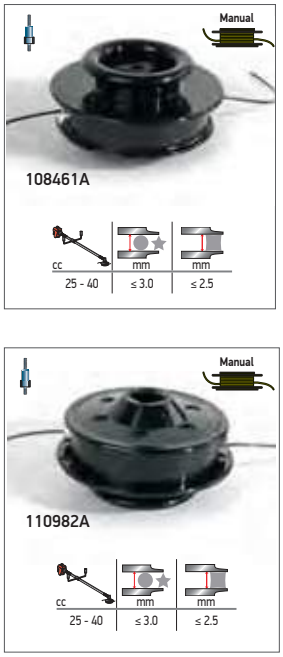



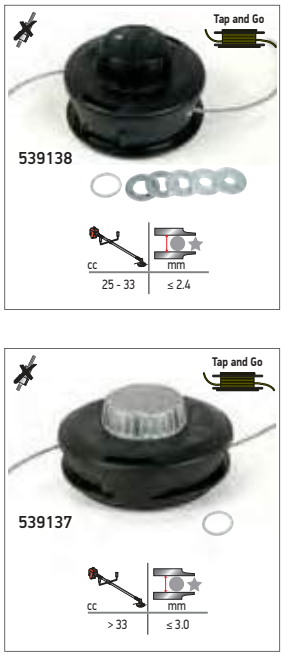

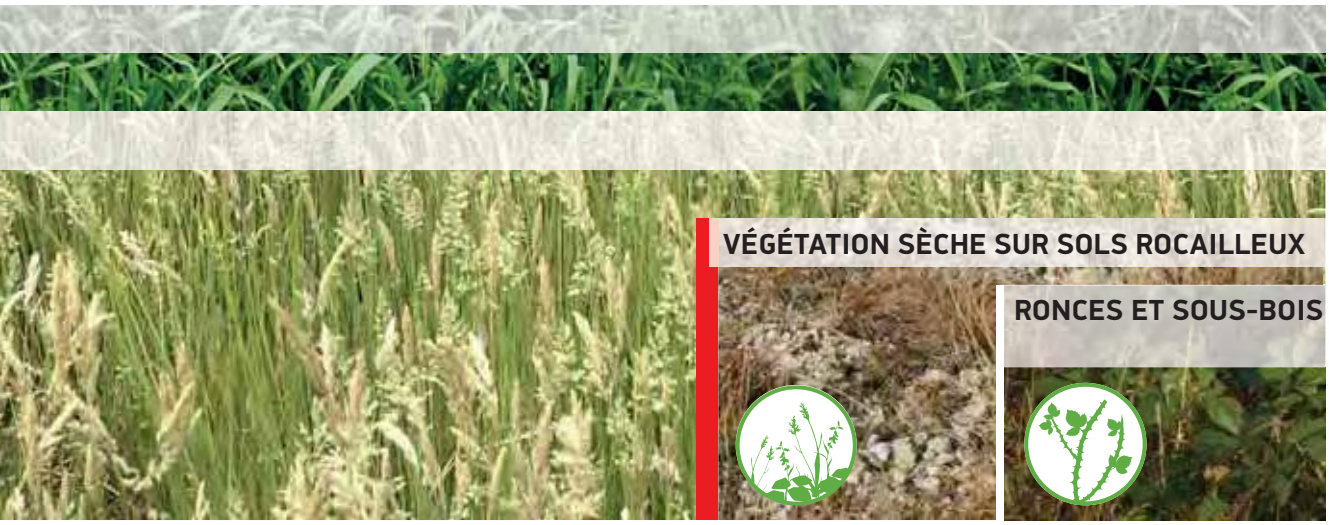

VÉGÉTATION SÈCHE SUR SOLS ROCAILLEUX

RONCES ET SOUS-BOIS

La meilleure		Meilleure		La meilleure
Fil Techni 280°	Tête et fil Gator® SpeedloadTM	Fil Nylium carré	Flexiblade™	Techni-blade™











Meilleure		Meilleure	La meilleure
Têtes Lightning load™		Tête à brins en aluminium	Têtes Jet-Fit™ en aluminium

























Gator® SpeedLoad™

Qu'est-ce que le Gator® SpeedLoad™ ?

Il s'agit d'un nouveau système de coupe pour débroussailleuse présenté par Oregon. Le système est constitué d'une tête et d'un fil en forme de disque. Il a été conçu pour rendre le chargement du fil de coupe plus rapide et plus facile.
RAPIDE, FACILE, DURABLE

Pourquoi?

Débroussailleuses, fils de coupe et tête de coupe : Sources de frustration ?

Une étude réalisée en mai 2015 auprès de 300 professionnels et 300 propriétaires de jardin a montré que plus de 70 % des utilisateurs de débroussailleuse étaient confrontés à des problèmes lors de l'utilisation des accessoires de leur débroussailleuse.



GATOR® SPEEDLOAD™ *LA SOLUTION* AUX TROIS PROBLÈMES DONT SE PLAIGNENT LES UTILISATEURS :

- Changer le fil de coupe est compliqué.
- La tête n'est pas résistante, elle casse ou s'use trop vite.
- Trouver la bonne tête pour ma machine n'est pas facile.

Gator® SpeedLoad™

Disponibles en deux formats différents, les têtes Gator SpeedLoad illustrent parfaitement la nouvelle stratégie de marque et l'innovation haut de gamme d'Oregon.

1 **Format vente au détail:** Format d'origine Oregon, qui a fait ses preuves par le passé dans les grandes enseignes. Les deux têtes petit format sont présentées dans un emballage coque, et la tête grand format dans une boîte cartonnée.



24-225



24-275



24-550

2 **Format professionnels :** Conçu pour les distributeurs officiels et les boutiques en ligne. Les trois têtes sont présentées dans une boîte cartonnée économique.



24-225-B



24-275-B



24-550-B

Ces nouveaux emballages sont fournis dans un carton d'exposition, pour faciliter la communication. Ce carton d'exposition peut contenir six boîtes et être placé sur le comptoir ou à tout autre emplacement stratégique de la boutique.

Carton d'exposition







Ouvrez simplement le couvercle et repliez-le pour former l'affiche de présentation.

Gator® SpeedLoad™

20 SEC **Chargement en moins de 20 secondes**

2x **Dure jusqu'à deux fois plus longtemps**

PRO **Testé et approuvé par la plus grande entreprise d'aménagement paysager des États-Unis**



UNIVERSELLE
Compatible avec la plupart des débroussailleuses thermiques

TÊTE EN FIBRE DE VERRE
Robustesse améliorée, résistance extrême à l'usure et aux chocs

PAS DE PERTE DE PIÈCES DÉTACHÉES
Facile à manipuler et économique

FIL EN FORME DE DISQUE
Chaque disque représente une recharge complète, fini les bobines qui s'emmêlent
Tient dans la poche, facile à manipuler Prend peu de place lors du stockage

DISQUE THERMOTRAITÉ
Deux fois plus résistant qu'un fil classique

ERGOTS LATÉRAUX
Facile à ouvrir, sans outil

TAP AND GO
Permet la sortie du fil d'un simple coup sur le sol

Ref				x/Boite	x/Palette
24-225(-B)			2mm > 2,4mm	6	192
24-275(-B)			2mm > 2,4mm	6	192
24-550(-B)			2,4mm > 3mm	6	168

3 têtes pour la plupart des débroussailleuses

Trouvez facilement celle qui convient à la vôtre ...

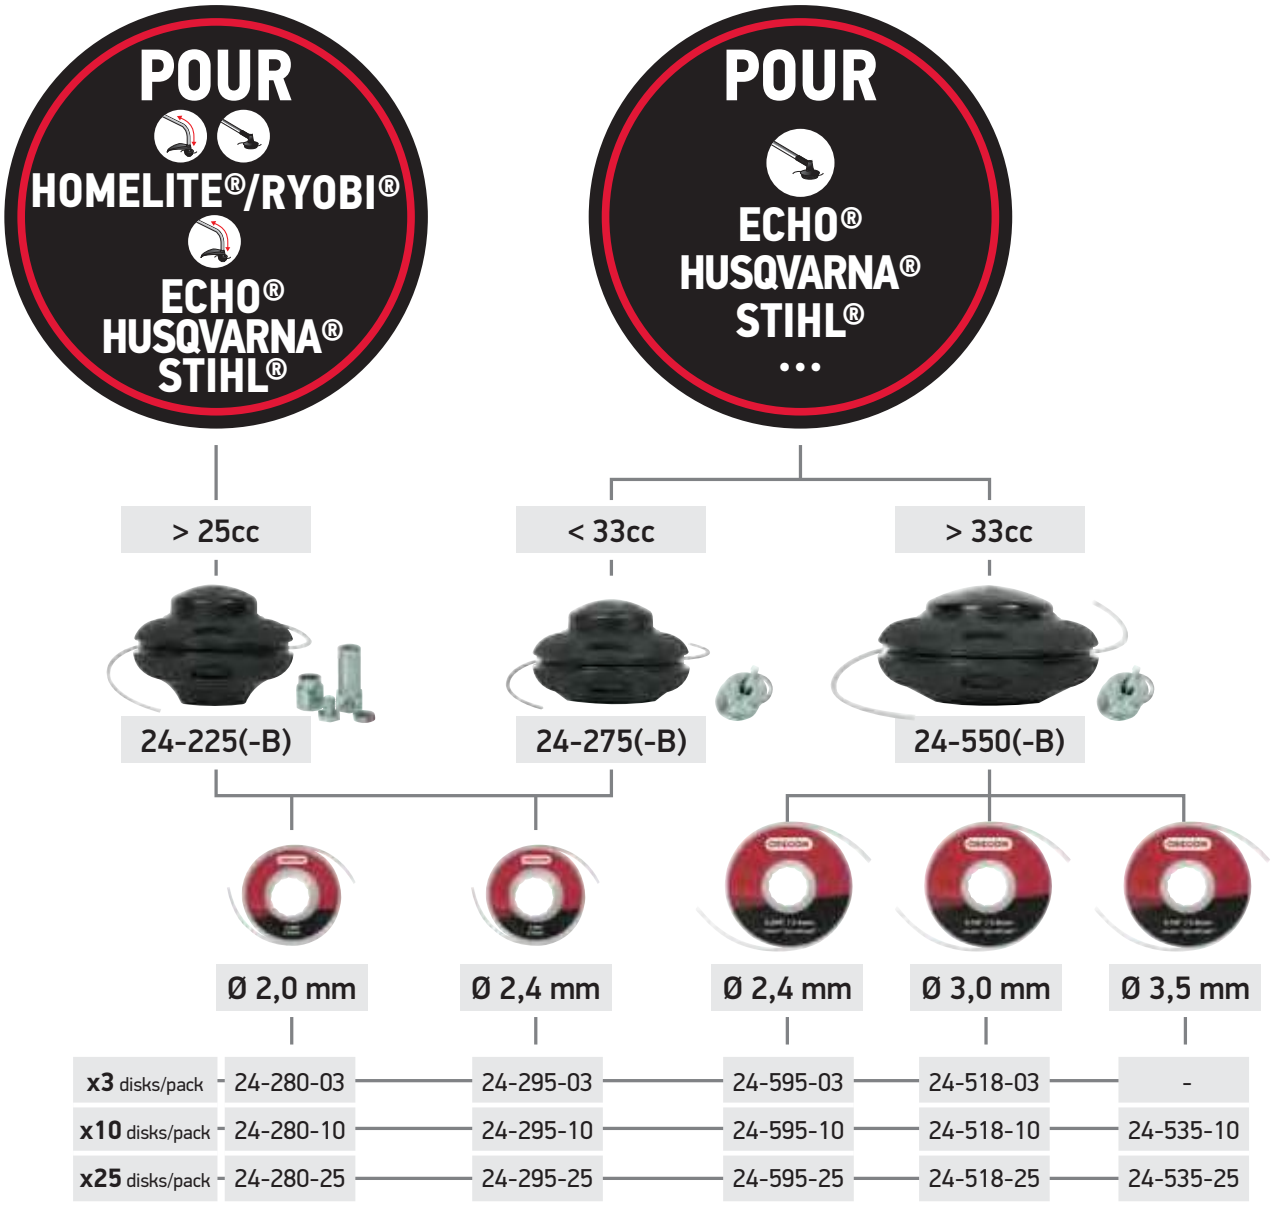

Stihl®	FS38, FS40, FS50, FS55, FS56, FS70, FS87, FS90, FS94, FS100, FS130, FS240, FS260, FS310, etc.
Husqvarna®	122C, 128C, 128L, 525LS, 535LS, 128RJ, 525RJX, 233RJ, 535RJ, 128R, 525RX(T), 535RX(T), etc.
Echo®, Dolmar, Jonsered®, McCulloch®, Ryobi®, Homelite®, Honda, Solo®, Stiga®, Kaaz, etc.	

Vous trouverez la liste complète de marques et modèles sur OregonProducts.com/GSL



Fils Nylon

- Fil de coupe
- Fil Biotrim™
- Gator® Speedload™
- Duoline
- Nylium® Starline™
- Nylium® Square Line
- Techni 280° Line
- Flexiblade™
- Techni-Blade™

Tête de débroussailleuse

- Mini-têtes Tap & Go
- Têtes manuelles standard
- Mini-tête Jet-Fit™
- Tête Jet-Fit™ Semi Pro
- Têtes universelles sans adaptateur
- Têtes Lightning™ Load
- Tête à brins en aluminium
- Longueur prédécoupée de fil carré Nylium®
- Têtes Jet-Fit™ en aluminium

Bonne

FIL DE COUPE



Fil de coupe de qualité professionnelle.
Travaillez plus intelligemment grâce à ce nouveau fil de coupe !

- Une couleur par diamètre
- Identification facile du diamètre souhaité
- Gamme élargie (plus de diamètres) et emballage amélioré pour faciliter la vente au détail

Ref	Ø mm					
69-482-CL	1.3		15m		144	1296
69-350-BL	1.7		15m		144	1296
69-356-GR	2.0		15m		144	1296
69-362-OR	2.4		15m		72	864
69-380-RD	2.7		15m		72	864
69-368-YE	3.0		15m		72	576
69-390-BK	3.5		15m		72	576
69-358-GR	2.0		1LB/127m		32	384
69-364-OR	2.4		1LB/88m		32	384
69-382-RD	2.7		1LB/70m		32	384
69-370-YE	3.0		1LB/56m		32	384



Bonne

FIL JAUNE



FORME D'ÉTOILE

Ref	Ø mm				
69-440-Y	1.7	15m		216	2592
69-446-Y	2.0	15m		180	2160
69-452-Y	2.4	15m		180	2160
69-430-Y	2.7	15m		135	1620
69-458-Y	3.0	15m		135	1620
69-448-Y	2.0	1LB/155m		32	384
69-454-Y	2.4	1LB/111m		32	384
69-432-Y	2.7	1LB/92m		32	384
69-460-Y	3.0	1LB/71m		32	384
69-449-Y	2.0	3LB/466m		12	180
69-450-Y	2.0	5LB/777m		6	120
69-455-Y	2.4	3LB/332m		12	180
69-461-Y	3.0	3LB/212m		12	180

FORME CARRÉE

Ref	Ø mm				
69-406-Y	2.0	15m		135	1620
69-412-Y	2.4	15m		135	1620
69-418-Y	3.0	15m		108	1728
69-424-Y	3.5	15m		72	864
69-476-Y	4.0	15m		48	960
69-489-Y	4.5	15m		42	504
69-408-Y	2.0	1LB/108m		32	384
69-414-Y	2.4	1LB/75m		32	384
69-420-Y	3.0	1LB/48m		32	384
69-426-Y	3.5	1LB/35m		32	384
69-478-Y	4.0	1LB/32m		32	384
69-490-Y	4.5	1LB/21m		32	384
69-409-Y	2.0	3LB/324m		12	180
69-410-Y	2.0	5LB/540m		6	120
69-415-Y	2.4	3LB/225m		12	180
69-421-Y	3.0	3LB/144m		12	180
69-427-Y	3.5	3LB/106m		12	180
69-479-Y	4.0	3LB/95m		12	180
69-491-Y	4.5	3LB/64m		12	180

FORME RONDE

Ref	Ø mm				
69-350-Y	1.7	15m		216	2592
69-356-Y	2.0	15m		180	2160
69-362-Y	2.4	15m		180	2160
69-380-Y	2.7	15m		135	1620
69-368-Y	3.0	15m		135	1620
69-374-Y	3.5	15m		90	1080
69-386-Y	4.0	15m		78	936
69-389-Y	4.5	15m		66	792
69-358-Y	2.0	1LB/127m		32	384
69-364-Y	2.4	1LB/88m		32	384
69-382-Y	2.7	1LB/70m		32	384
69-370-Y	3.0	1LB/56m		32	384
69-376-Y	3.5	1LB/41m		32	384
69-387-Y	4.0	1LB/32m		32	384
69-392-Y	4.5	1LB/25m		32	384
69-359-Y	2.0	3LB/380m		12	180
69-360-Y	2.0	5LB/626m		6	120
69-365-Y	2.4	3LB/264m		12	180
69-383-Y	2.7	3LB/209m		12	180
69-371-Y	3.0	3LB/169m		12	180
69-377-Y	3.5	3LB/124m		12	180
69-388-Y	4.0	3LB/95m		12	180
69-393-Y	4.5	3LB/75m		12	180



La meilleure

FIL BIOTRIM™





OXO-BIODÉGRADABLE

- Excellentes performances de coupe
- Ne se dégrade qu'après utilisation, lorsque des fragments restent au sol (après 5 à 10 ans, selon les conditions météorologiques). Des additifs minéraux spéciaux activent la fragmentation du fil
- Brevet international en attente



Disponible en bobines





Ref			x/ Boite	x/ Palette
559045		1.6 mm x 15 m	160	2880
559046		2.0 mm x 15 m	88	1584
559047		2.4 mm x 15 m	88	1584
559048		2.7 mm x 12 m	88	1584
559049		3.0 mm x 10 m	66	1188
559050		2.0 mm x 126 m	8	320
559051		2.4 mm x 87 m	8	320
559052		2.7 mm x 72 m	8	320
559053		3.0 mm x 56 m	8	320

MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'OXO-BIODÉGRADABILITÉ :

❶ Photo-oxidation

Lorsque des fragments restent au sol, ils subissent une fragmentation supplémentaire en raison de leur exposition aux UV



❷ Thermo-oxidation

La chaleur amplifie le processus de fragmentation



❸ Bio-assimilation

Enfin, les fragments deviennent suffisamment petits pour être digérés par des micro-organismes



La meilleure

GATOR® SPEEDLOAD™
Disc Shaped Lines



- Ligne précoupée dans une forme solide
- Permet de gagner du temps
- Durable, dure jusqu'à deux fois plus longtemps qu'un lacet standard
- Profil carré
- La taille du disque varie de 3,86 m à 7 m



SEULEMENT POUR GATOR® SPEEDLOAD™ 24-225 & 24-275

RAPIDE FACILE DURABLE

Gator® SpeedLoad™

Small

Ref		Master pack	Pallet
24-280-03	3 discs x (2.0 mm x 4,32 m) = 12,96 m	40	8400
24-280-10	10 discs x (2.0 mm x 4,32 m) = 43,2 m	12	2520
24-280-25	25 discs x (2.0 mm x 4,32 m) = 108 m	4	1120
24-295-03	3 discs x (2.4 mm x 3,86 m) = 11,58 m	40	7200
24-295-10	10 discs x (2.4 mm x 3,86 m) = 38,6 m	12	2160
24-295-25	25 discs x (2.4 mm x 3,86 m) = 96,5 m	4	980

SEULEMENT POUR GATOR® SPEEDLOAD™ 24-550

RAPIDE FACILE DURABLE

Gator® SpeedLoad™

Large

Ref		Master pack	Pallet
24-595-03	3 disc x (2.4 mm x 7 m) = 21 m	40	4560
24-595-10	10 disc x (2.4 mm x 7 m) = 70 m	12	1368
24-595-25	25 disc x (2.4 mm x 7 m) = 175 m	4	532
24-518-03	3 discs x (3.0 mm x 5,52 m) = 16,56 m	40	3800
24-518-10	10 discs x (3.0 mm x 5,52 m) = 55,2 m	12	1140
24-518-25	25 discs x (3.0 mm x 5,52 m) = 138 m	4	456
24-535-10	10 discs x (3.5 mm x 4,4 m) = 44 m	12	456
24-535-25	25 discs x (3.5 mm x 4,4 m) = 110 m	4	456

Meilleure

DUOLINE





HAUTE RÉSISTANCE

- Composé de 2 matériaux différents pour une souplesse et une résistance optimales

Ref			x/ Boite	x/Palette
295367E		2.4 mm x 15 m	88	1584
295368E		3.0 mm x 15 m	66	1188
106501E		2.4 mm x 90 m	8	320
545828		2.7 mm x 70 m	8	320
106502E		3.0 mm x 60 m	8	320
533742		3.5 mm x 40 m	8	320
533743		4.0 mm x 30 m	8	320
106503E		2.4 mm x 180 m	8	144
545829		2.7 mm x 140 m	8	144
106504E		3.0 mm x 120 m	8	144



A. *Surface anti-soudure*
B. *Âme chargée de carbone*







Meilleure

NYLIUM® STARLINE®





HAUTE RÉSISTANCE ET FINITION NETTE

- Incorporation de particules d'aluminium pour améliorer les propriétés conductrices
- Haute résistance à la rupture au niveau de l'œillet
- 5 bords tranchants pour une finition nette
- Exclusivité OREGON®







Ref			x/Boite	x/ Palette
533744		1.3 mm x 15 m	160	2880
533745		1.6 mm x 15 m	160	2880
581222		2.0 mm x 15 m	88	1584
110985E		2.4 mm x 15 m	88	1584
559054		2.7 mm x 15 m	88	1584
110986E		3.0 mm x 15 m	66	1188
104883E		2.4 mm x 90 m	8	320
110987E		2.7 mm x 70 m	8	320
104884E		3.0 mm x 60 m	8	320
104885E		2.4 mm x 360 m	8	144
559055		2.7 mm x 280 m	8	144
104886E		3.0 mm x 240 m	8	144
106361E		3.3 mm x 200 m	8	144

Meilleure

FIL NYLIUM® CARRÉ





HAUTES PERFORMANCES

- Profil carré robuste à utiliser dans de la végétation sèche sur sol rocailleux
- Incorporation de particules d'aluminium pour améliorer les propriétés conductrices
- Haute résistance à la rupture au niveau de l'œillet
- Profil carré offrant une efficacité 27 % supérieure par rapport à son équivalent rond en raison de l'augmentation du poids par m linéaire.*
- Exclusivité OREGON®



+27%











Ref			x/Boite	x/ Palette
295371E		2.55 mm x 42 cm; 100 pces	35	840
295372E		3.75 mm x 42 cm; 50 pces	35	840
514820		3.75 mm x 42 cm ; 220 pces	8	160
109521E		2.4 mm x 60 m	8	320
109522E		3.0 mm x 40 m	8	320
539165		3.5 mm x 30 m	8	320
539166		4.0 mm x 22 m	8	320
109523E		2.4 mm x 245 m	8	144
109524E		3.0 mm x 155 m	8	144
295314E		3.75 mm x 100 m	8	144
581221		4.0 mm x 81 m	8	144

La meilleure

FIL TECHNI 280°





HAUTES PERFORMANCES ET RÉSISTANCE À LA CHALEUR

- Jusqu'à 30 % plus robuste que le fil rond standard
- Extrêmement résistant aux entailles et à l'usure
- Point de fusion élevé >280° - Risque de rupture nettement plus faible au niveau de l'œillet
- Exclusivité OREGON®



Ref			x/Boite	x/ Palette
564844		2.5 mm x 15 m	66	1188
564843		2.7 mm x 15 m	66	1188
564842		3.0 mm x 15 m	66	1188
545819		2.5 mm x 81 m	8	320
545820		2.7 mm x 70 m	8	320
545821		3.0 mm x 56 m	8	320
545822		2.5 mm x 324 m	8	144
545823		2.7 mm x 280 m	8	144
545824		3.0 mm x 224 m	8	144

Disponible en coque de 15m



COUTEAU GRATUIT DANS L'EMBALLAGE
(sauf pour les coques de 15m)







Meilleure

FLEXIBLADE™







HAUTES PERFORMANCES RÉFÉRENCE OREGON® POUR LES APPLICATIONS TRÈS EXIGEANTES

- Profil carré plus efficace que son équivalent à profil rond en raison de l'augmentation du poids de base *
- Bord carré tranchant pour des performances exceptionnelles **
- **Point de fusion élevé >265°°**
- Profil aérodynamique silencieux
- Consommation de carburant réduite
- Conçu pour les têtes Jet-Fit™ 111110 et 111111



CONSEIL TECHNIQUE

Conservez le fil Flexiblade™ dans son emballage d'origine. Vérifiez également que l'éponge est toujours humide et que le tube est fermé.



Ne rangez pas ce produit dans un endroit sec surchauffé.







*** SURFACE EXTÉRIEURE RENFORCÉE**





Ref			x/Boite	x/ Palette
111112E		2.5 mm x 26 cm; 50 pces	40	1600
111114E		3.0 mm x 26 cm; 35 pces	40	1600
111115E		3.5 mm x 26 cm; 25 pces	40	1600
111116E		4.0 mm x 26 cm; 20 pces	40	1600
111080E		2.5 mm x 53 m	8	320
111081E		2.65 mm x 47 m	8	320
111082E		3.0 mm x 37 m	8	320
111084E		3.5 mm x 27 m	8	320
111085E		4.0 mm x 21 m	8	320
111086E		2.5 mm x 281 m	8	144
111087E		2.65 mm x 250 m	8	144
111088E		3.0 mm x 195 m	8	144
111090E		3.5 mm x 143 m	8	144
111091E		4.0 mm x 110 m	8	144



La meilleure

TECHNI-BLADE™





PERFORMANCES OPTIMALES - NETTETÉ, DURETÉ ET RAPIDITÉ

- Le choix du professionnel
- **Point de fusion élevé >255°c**
- Profil aérodynamique silencieux
- Consommation de carburant réduite



CONSEIL TECHNIQUE

Conservez le fil Techni-Blade™ dans son emballage d'origine. Vérifiez également que l'éponge est toujours humide et que le tube est fermé.



Ne rangez pas ce produit dans un endroit sec surchauffé.





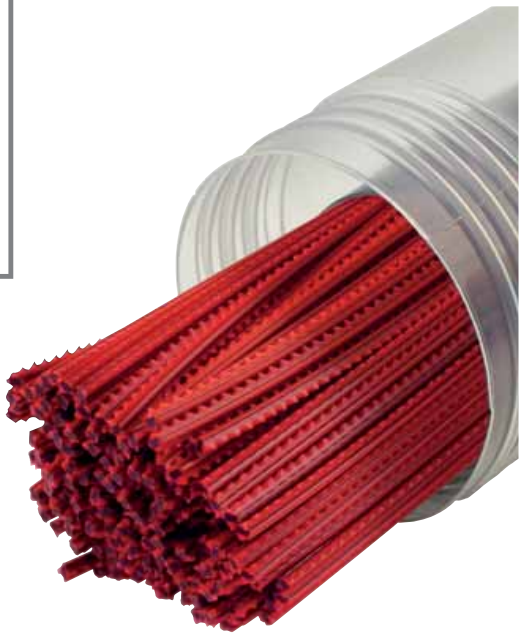



Dents acérées, couteau renforcé pour une remarquable efficacité



Revêtement extérieur extrêmement visible



Conçu pour les têtes Jet-Fit™ 111110 et 111111

Ref			x/Boite	x/ Palette
525244		Rouge 7,0 mm x 26 cm - 155 pces	12	240
525243		Jaune 6,0 mm x 26 cm - 205 pces	12	240
539174		Rouge 7,0 mm x 26 cm - 40 pces	66	1056
539175		Jaune 6,0 mm x 26 cm - 50 pces	66	1056
539176		Vert 5,0 mm x 26 cm - 70 pces	66	1056
525242		Paquet Techni-blade™ et Jet-Fit™	6	162



TÊTES DE DÉBROUSSAILLEUSE


Mini-têtes tap & go C20


Têtes manuelles standard..... C20


Mini-têtes Jet-FitTM..... C21


Tête Jet-FitTM Semi Pro..... C21


Têtes universelles sans adaptateur C22


Têtes Lightning LoadTM..... C23


Tête à brins en aluminium C24


Fil carré Nylium prédécoupé C24


Têtes Jet-Fit TM en aluminium C25

Vues éclatées..... C26

DEBROUSSAILLEUSES


Lames de débroussailleuses C28


Lames de scies défricheuses C31

MINI-TÊTES TAP & GO

Bonne







- Tête tap & go 2 fils pour équiper les débroussailleuses à arbre courbés les plus vendus sur le marché STIHL®, HOMELITE®, RYOBI® & MC CULLOCH®
- Modèle Q111140 pour débrousailleuses STIHL® avec arbre courbés FS38, FS40, FS45, FS50, FSE60, FSE81
- Équipé du fil de coupe OREGON® 2 mm


HOMELITE®*


RYOBI®*


MC CULLOCH®*


STIHL®*

* OREGON® et PowerSharp® sont des marques déposées de Blount,Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Ref					x/Boite	x/Palette
Q111137	Pour Homelite®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111138	Pour Ryobi®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
295294	Bouton de rechange pour les modèles Q111138 et Q111137					
Q111139	Pour Mc Culloch®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111140	Pour Stihl®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480


295294

TÊTES MANUELLES STANDARD

Bonne







- Grands œillets pour empêcher une rupture prématurée du fil
- À fixer avec des adaptateurs carrés
- Compatible avec le fil Nylium Starline 2,4 mm

Ref					x/Boite	x/ Palette
108461A	Têtes pour fil nylon	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240
110982A	Têtes pour fil nylon	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240

Ref		x/Boite
90177T	Adaptateur 8 X 125 gauche	50
91323T	Adaptateur 10 X 100 gauche (Stihl)	50
90178T	Adaptateur 10 X 125 gauche	50
90179T	Adaptateur 12 X 150 gauche	50
90180T	Adaptateur 12 X 175 gauche	50
90171T	Adaptateur 8 X125 gauche	50

Bonne

MINI-TÊTE JET-FIT™







- Pour les coupe-bordures à arbre courbé
- Fourni avec des boulons et des écrous pour s'adapter à la plupart des coupe-bordures
- Profil mince– Coupe parfaitement l'herbe au ras du sol
- Installation très facile sur la débroussailleuse
- Utilisable avec du fil rond ou étoilé de 1.3mm à 2.4mm
- Longueur de brins : 20 cm
- Livré avec quatre fils de coupe







Ref					x/Boite	x/Palette
552697	Mini-tête Jet-Fit™	≤ 30 cc		1.3 → 2.4 mm	24	324

Meilleure

TÊTE JET-FIT™ SEMI PRO







- Convient à la plupart des coupe-bordures à arbre droit
- Kit de rondelles fourni
- Mécanisme efficace de verrouillage du fil
- Utilise des fils en nylon précoupés de 26 cm
- Fourni avec du fil Flexiblade™ 2,65mm



Ref						x/Boite	x/Palette
552698	Tête Jet-Fit™ Semi Pro	20-40 cc		2-3 mm	2-2.7 mm	45	720

Meilleure

TÊTES UNIVERSELLES SANS ADAPTATEUR







- Compatible avec la plupart des débroussailleuses
- Têtes résistantes pour un usage intensif
- Œillet en couvre résistant à l'usure
- Bouton en aluminium robuste (539137 uniquement)
- Exclusivité OREGON®



539138



539137



539137



539138

- Compatible avec la plupart des débroussailleuses
- Têtes résistantes pour un usage intensif
- Bouton en aluminium robuste (539137 uniquement)
- Œillet en cuivre résistant à l'usure
- Exclusivité OREGON®

MONTAGE

Se monte comme une lame. Pas d'adaptateur



539138



539137



CHARGEMENT FACILE

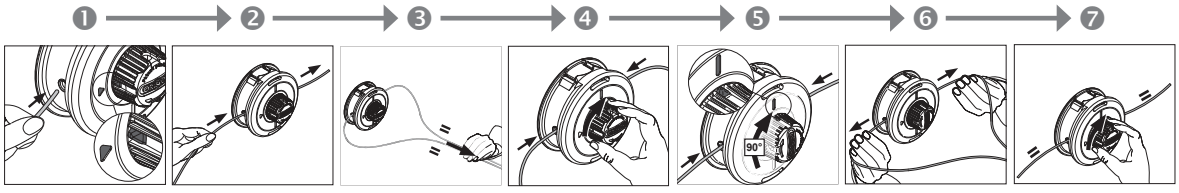

Ref					x/Boite	x/Palette
539138	Ø : 109 mm	25-33 cc		≤ 2.4 mm	12	480
539137	Ø : 130 mm bouton en aluminium	> 33 cc		≤ 3.0 mm	12	480

Meilleure

TÊTES LIGHTNING LOAD™





TAP AND GO



- Compatible avec 90 % des débroussailleuses
- Têtes résistantes pour un usage intensif
- Grande capacité de chargement
- Ajustement aisé, pas besoin de démonter la tête pour l'installer
- Fixation à adaptateur réduisant considérablement les vibrations
- Fourni avec du fil Techni 280°
- Exclusivité OREGON®



559059



Fourni avec 5 adaptateurs :
M10 x 1.25 LHF
M10X 1 LHF
M12 x 1.5 LHF
M8 x 1.25 LHM
M12 x 1.75 lhf



BOUTON EN FIBRE DE VERRE RENFORCÉE

559059



Fourni avec 4 adaptateurs :
M8 x 1.25 LHM
M8 x 1.25 LHF
M10 x 1.25 LHF
M10 x1 LHF

559060

CAPACITÉ DE BOBINE

Ø 2,4mm	8,7m
Ø 2,7mm	7,0m
Ø 3,0mm	6,0m
Ø 3,5mm	4,5m
Ø 4,0mm	2,8m

CAPACITÉ DE BOBINE

Ø 1,6mm	11m
Ø 2,0mm	6,5m
Ø 2,4mm	5,5m
Ø 2,7mm	4,2m
Ø 3,0mm	3,1m



oeillets en acier, larges et formé pour éviter la rupture du fil

Bouton large pour un travail au sol rapide et en douceur



MONTAGE







CHARGEMENT FACILE

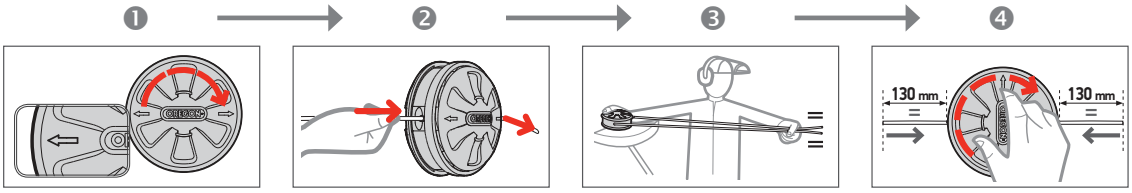

Ref						x/Boite	x/Palette
559060	Ø : 109 mm	< 33 cc		≤ 3.0 mm	< 3.0 mm	12	480
559059	Ø : 130 mm	> 33 cc		≤ 4.0 mm	< 3.5 mm	12	480
90181T	Adaptateur 12 x 175 FG Husqvarna® Coupe-bordures					10	-

* OREGON® is a registered trademark of Blount, Inc. All the other marks are the property of their respective owners.

Meilleure

TÊTE À BRINS EN ALUMINIUM



- Convient à la plupart des coupe-bordures à arbre droit
- Kit de rondelles fourni
- Mécanisme efficace de verrouillage du fil
- Utilise des fils en nylon précoupés de 26 cm
- Fourni avec du fil Flexiblade™ 2,65mm



UTILISATION RECOMMANDÉE

	2,55 mm		3,75 mm	
≤ 35cc	■			
36cc - 40cc	■	■		
41cc - 45cc	■	■	■	
≥ 46cc	■	■	■	■



Utilisez uniquement du fil 2,55 mm ou 3,75 mm Nylium® carré

Ref				x/Boite	x/Palette
110980	> 25 cc		2.55mm / 3.75 mm	40	720

LONGUEUR PRÉDÉCOUPÉE DE FIL CARRÉ NYLIUM®

- Fil de coupe-bordures hautes performances, recommandé pour la tête 110980

Ref		x/Boite
295371E	2.55 mm x 42 cm; 100 pcs	35
295372E	3.75 mm x 42 cm; 50 pcs	35
514820	3.75 mm x 42 cm; 220 pcs	8



Meilleure

TÊTES JET-FIT™ EN ALUMINIUM







- Convient à la plupart des coupe-bordures à arbre droit ≥ 25cc - rondelles fournies
- 2 modèles : 2 fils et 4 fils
- Fils précoupés faciles à charger
- Conçu pour une utilisation intensive pour les professionnels
- Fourni avec des fils précoupés Flexiblade™ (3 mm et 4 mm)





111110



PACK REVENDEUR

539167 =
7 x kits têtes à 2 fils + rondelle

539168 =
5 x kits têtes à 4 fils + rondelle



111111

Butée renforcée disponible comme pièce de rechange



METAL **111151**

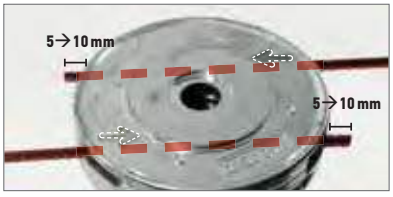

Ref						x/Boite	x/Palette
111110	Tête à 2 fils	> 25 cc		≤ 4.0 mm*	≤ 4.0 mm*	30	352
111111	Tête à 4 fils	> 40 cc		≤ 4.0 mm*	≤ 4.0 mm*	30	352
539167	7 x Tête Jet-Fit™ 2 fils	> 25 cc		≤ 4.0 mm*	≤ 4.0 mm*	6	162
539168	5 x Tête Jet-Fit™ 4 fils	> 40 cc		≤ 4.0 mm*	≤ 4.0 mm*	6	162
111151	Talon en plastique renforcé disponible en remplacement uniquement*					-	-

Têtes de débroussailleuse : vues éclatées

Gator® Speedload™



Small 24-225
24-275



Large 24-550

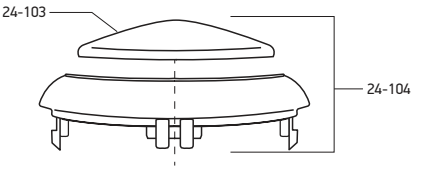

108461A



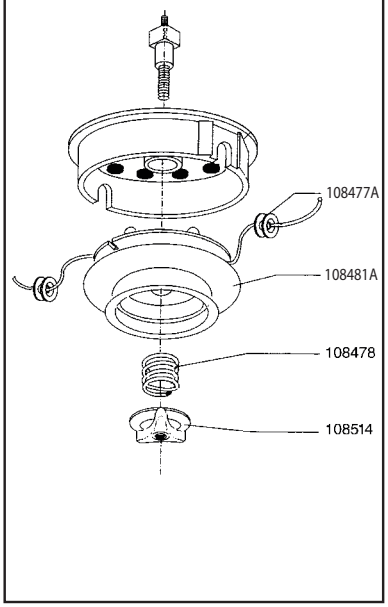

110982A



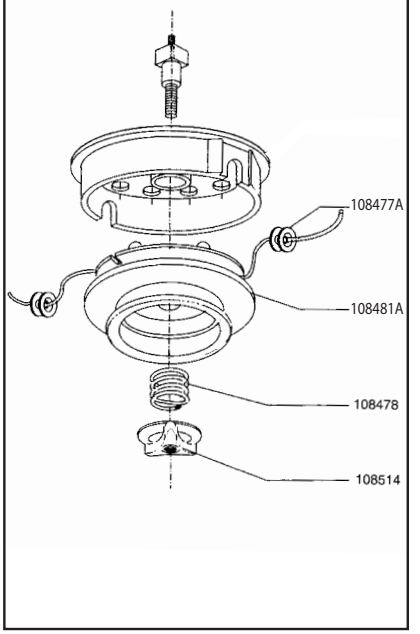

Têtes de débroussailleuse : vues éclatées

539137

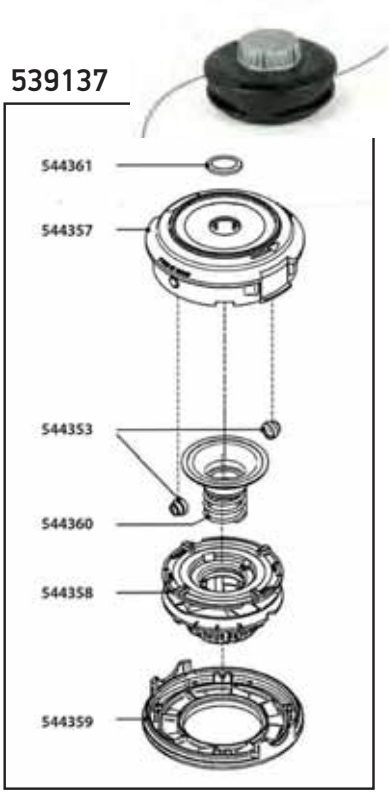

539138

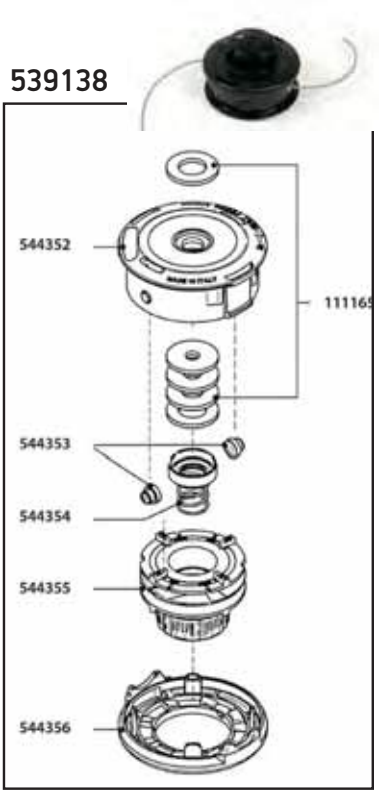

559059

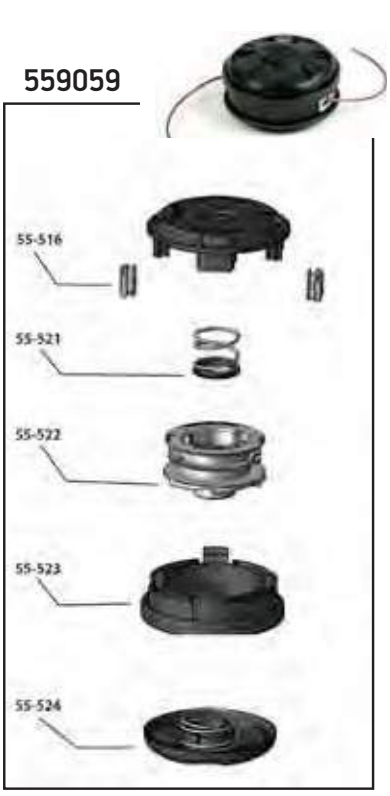

559060

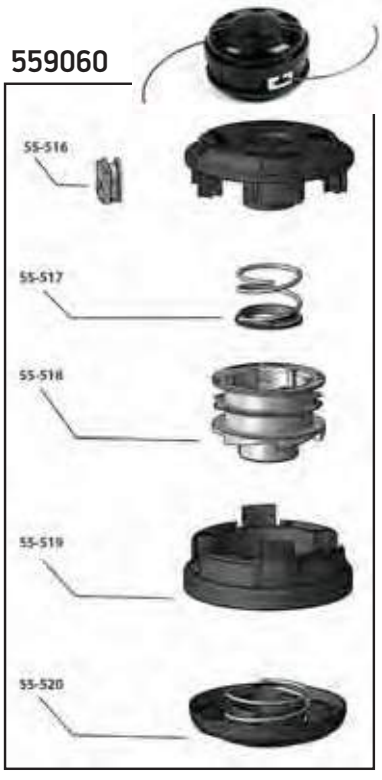

111110

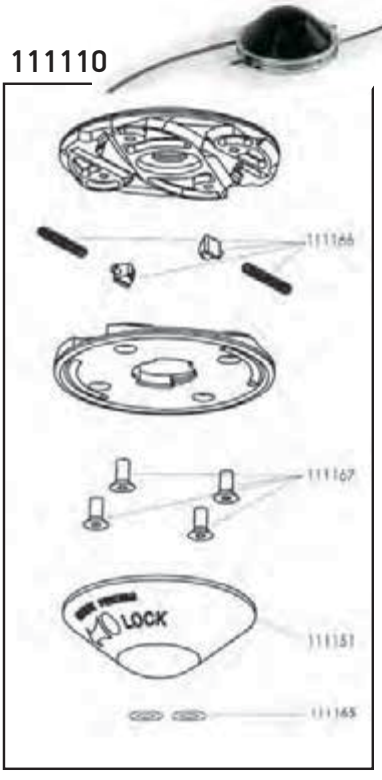

111111

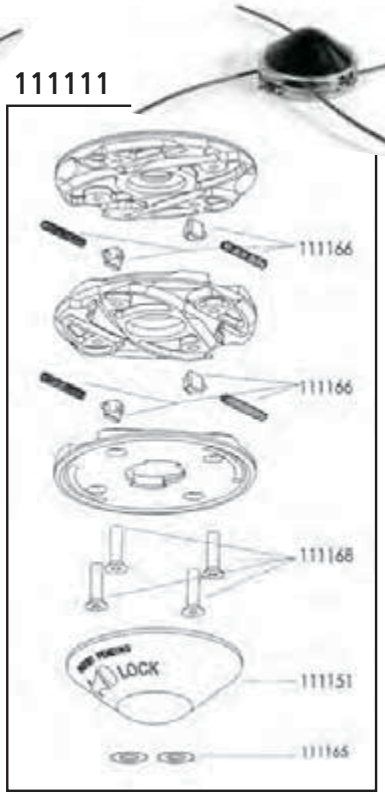



Lames de débroussailleuses

- lames de débroussailleuses Universelles
- réduit votre stock de lames par 2
- sélection rapide et aisée de vos lames de débroussailleuses
- **livrées complètes avec les bagues de réduction pour tous types de débroussailleuses**
- Acier renforcé de qualité supérieure 42-48 HRC
- compatible avec les directives européennes 2006/42/EC et ISO 7113
- Couleur rouge pour une meilleure visibilité dans la végétation dense
- Fabrication Française

POUR TOUTES DÉBROUSSAILLEUSES

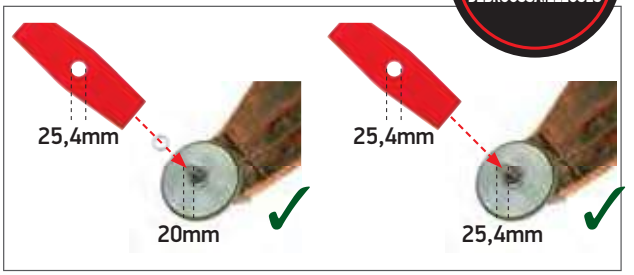

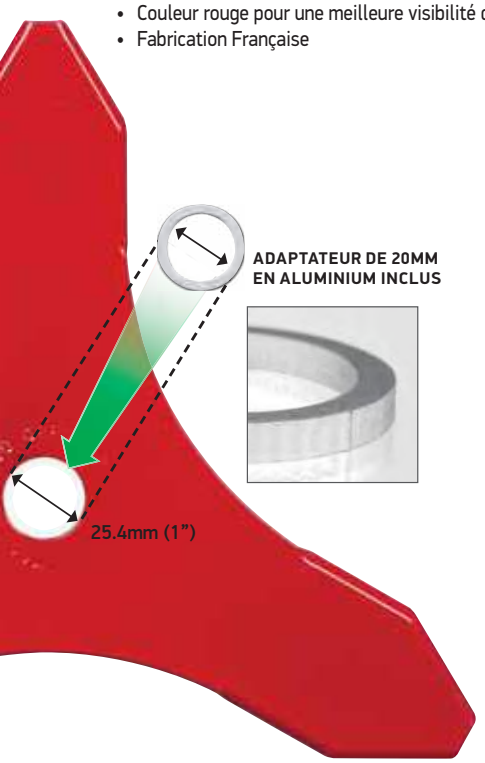

ADAPTATEUR DE 20MM EN ALUMINIUM INCLUS

PANNEAU LATÉRAL DE SÉLECTION DE LAME :

(disponible dans la langue locale à la demande)

AD301-832EN



CROCHET POUR LAME DE DÉBROUSSAILLEUSE

- Gamme complète sur présentoir
- Gain d'espace de 60 %





AD200-539



POCHETTE "POUR LAME PLATE



LAME RONCE, PAQUET DE 10



GAMME COMPLÈTE POUR DES PERFORMANCES DE COUPE OPTIMALES

		20MM 25.4MM	DENTS	Ø	ÉPAISSEUR	X/BOITE	X/PALETTE
Lames pour petites surfaces de gazon							
		**295491-0**	2	255mm	1,4mm	10	800
		295492-0	2	300mm	1,6mm	10	800
Lames de débroussailleuses pour grandes surfaces de végétation tendre							
		**295493-0**	3	255mm	1,8mm	10	800
		295494-0	3	255mm	1,4mm	10	800
		**295500-0**	4	230mm	1,4mm	10	1200
		295501-0	4	255mm	1,4mm	10	800
Lames de débroussailleuses pour végétation coriace : orties, herbe dense, roseaux, etc.							
		**295502-0**	8	230mm	1,4mm	10	800
		295503-0	8	255mm	1,4mm	10	800
Lames pour broussailles : végétation basse et dense							
		**295496-0**	3	255mm	3mm	10	800
		295497-0	3	300mm	3mm	10	600
		295498-0	3	350mm	4mm	10	600
		295499-0	3	300mm	4mm	10	600
Lames ronce pour végétation haute et dense							
		**295504-0**	2	300mm	3mm	10	1000
		295505-0	2	300mm	4mm	10	1000
		**295507-0**	3	300mm	3mm	10	600
		295508-0	3	300mm	4mm	10	600

LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSES

- Une large gamme de 40 lames qui équipe la plupart des machines
- Fabriqué en France par Blount Civray
- Non marquées et livrées en vrac

- Prix compétitifs, idéal pour :
  - lames de remplacement pour ateliers / SAV
  - pour les utilisateurs professionnels qui consomment beaucoup de lames chaque saison et qui recherchent un positionnement prix

LAMES RONCES



	DIAMÈTRE (EN MM)	EPAISSEUR (EN MM)	MM	P/N
1	270	4	20	P6124270002
1	270	4	25,4	P6124270001
1	315	4	20	P6132315002
1	315	4	25,4	P6132315001
2	205	2,5	25,4	P6129205001
2	250	2,5	25,4	P6129250003

LAMES 2 DENTS



1	255	1,4	25,4	559019
1	300	1,6	25,4	559020
2	300	2,5	25,4	P6129300001
2	350	1,8	25,4	P6102350001

LAMES 3 DENTS



1	255	1,8	25,4	559021
2	250	1,8	25,4	P6191251001
2	255	3	20	559023
2	255	3	25,4	559024
2	300	3	20	559025
2	300	3	25,4	559026
2	350	4	20	559027
2	350	4	25,4	559028
2	300	4	20	559029
2	300	4	25,4	559030

LAMES 4 DENTS



	255	1,4	25,4	559034
	255	1,8	25,4	P618825500302

LAMES 8 DENTS



	230	1,4	25,4	559035
	255	1,4	20	559036
	255	1,4	25,4	559037
	255	1,8	25,4	P618825500101

OREGON® is a registered trademark of Blount, Inc. All other marks are the property of their respective owners.

LAMES DE SCIES DÉFRICHEUSES

- À utiliser avec des débroussailleuses / scies défricheuses.
- idéales pour réaliser tous travaux de coupe et de débroussaillage professionnels, des simples taillis aux troncs mesurant jusqu'à 20 cm de diamètre.
- affûtage facile à l'aide d'une lime ronde de 7/32" (5,5 mm).





		25.4mm	20mm		Epaisseur	x/Boite
	1.	**110971**	**110972**	22 Dents x 200mm	1,5mm	10
		110973	**110974**	24 Dents x 225mm	1,8mm	10
	2.	**110975**	**110976**	22 Dents x 200mm	1,5mm	10
		110977	**110978**	24 Dents x 225mm	1,8mm	10



1. *Recommandé pour les scies défricheuses de 45 cc et supérieures*



2. *Recommandé pour les scies défricheuses de 30 cc et supérieures*

Merchandising et promotion de la marque

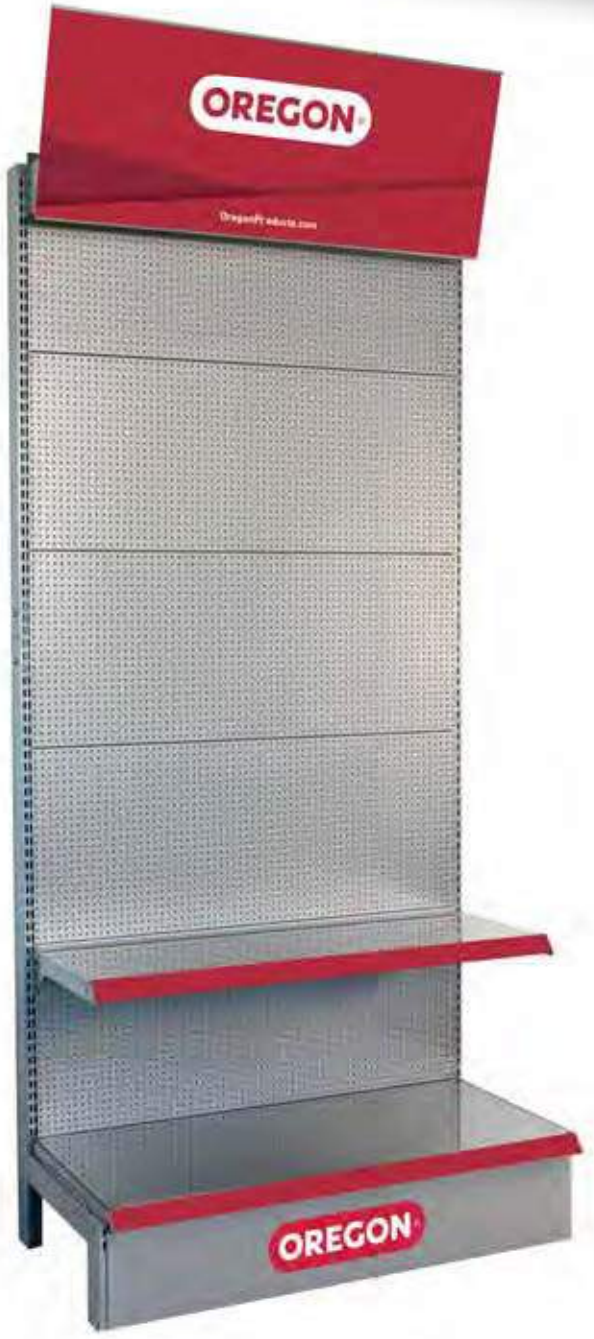

GUIDE DE L'UTILISATEUR D2



Présentoir mural D4



Crochets D5



Accessoires D6



Présent grillagé 3 faces OREGON® ..... D 10

Présentoir tondeuse D12

Présentoir mutli-attaches D13



Présentoir multi outils D13



Présentoirs individuels D15



Promotion de la marque D16

Guide de l'utilisateur

Oregon® met à votre disposition la solution de merchandising la plus adaptée, qui répondra à vos besoins et à vos attentes.

Votre présentoir est facile à reconnaître.

❶ Votre présentoir possède la référence CB-AD200-010.

- Le pilier présente des trous rectangulaires de 5 mm x ~~16 mm.~~
- Le panneau arrière présente des trous ronds de 5/6 mm de diamètre, toujours espacés de 15 mm (de centre à centre).



Tous nos accessoires sont adaptables à votre présentoir, toutefois, pour installer les éléments suivants :

Réf.	Description	Photo		Réf.	Photo
AD200-530	Étagère 100 cm		Vous devez également commander ces articles : →	AD200-532 Équerres (vendues par paires)	
AD200-531	Étagère + Tablettes de séparation				
AD200-538	Panier avec 5 tablettes de séparation				

❷ Votre présentoir possède la référence AD200-010

- Le pilier présente des trous grand format de 15 mm x 28 mm.
- Le panneau arrière présente des trous ronds de 5 mm de diamètre, espacés (de centre à centre) de 15 mm puis de 25 mm la ligne suivante



Tous nos accessoires sont adaptables à votre présentoir, toutefois, pour installer les éléments suivants :

Réf.	Description	Photo		Réf.	Photo
AD200-313	Support pour crochet		Vous devez également commander ces articles : →	AD200-327 Adaptateur (vendus individuellement)	
AD200-316	Étagère de présentation pour chaussures				
AD200-317	Tringle à vêtements				
AD200-318	Kit pour cabine d'essayage (rideau inclus)				
AD200-530	Étagère 100 cm		Vous devez également commander ces articles : →	AD200-533 Équerres (vendues par paires)	
AD200-531	Étagère + Tablettes de séparation				
AD200-538	Panier avec 5 tablettes de séparation				

PRÉSENTOIR MURAL OREGON

Le présentoir mural Oregon est l'outil idéal pour promouvoir efficacement vos produits.
Oregon propose une large palette d'accessoires adaptés à votre présentoir, afin que vous puissiez proposer au client le plus large choix de produits possible, et répondre à leurs besoins.

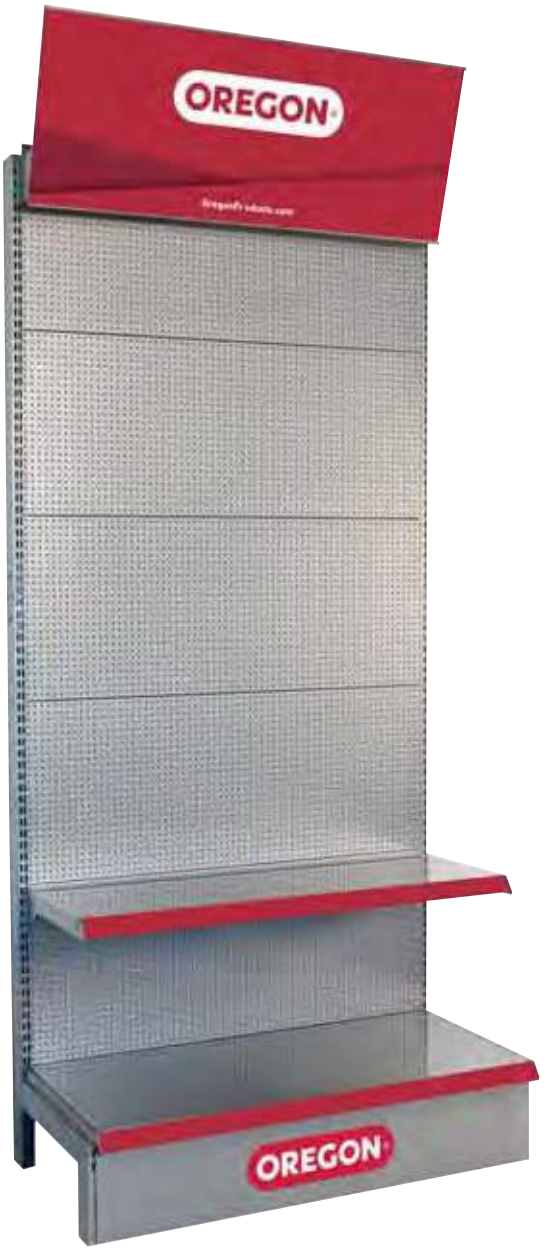

Ref		Dimensions H/L/P	x/Boite
CB-AD200-010	Présentoir mural	2,2m x 1m x 45cm	1

CROCHETS

Les crochets sont des accessoires essentiels pour exposer efficacement une large palette d'articles. Outre les crochets standard et doubles, Oregon propose divers crochets spécialement conçus pour les guide-chaîne, les bannières latérales et les lames de débroussailleuse.



	Ref		x/Boite
1	AD200-310	Crochet standard	25
2	AD200-311	Crochet pour guide-chaîne	1
3	AD200-530	Étagère 100cm	1
4	AD200-329	Crochet pour bannière latérale	1
5	AD200-539	Crochet pour lames de débroussailleuse	1
6	AD200-312	Crochet double avec étiquette de prix	25

ACCESSOIRES

Les accessoires de présentation sur étagère et portant vous permettent d'exposer efficacement les équipements et vêtements de protection Oregon, dans diverses combinaisons.

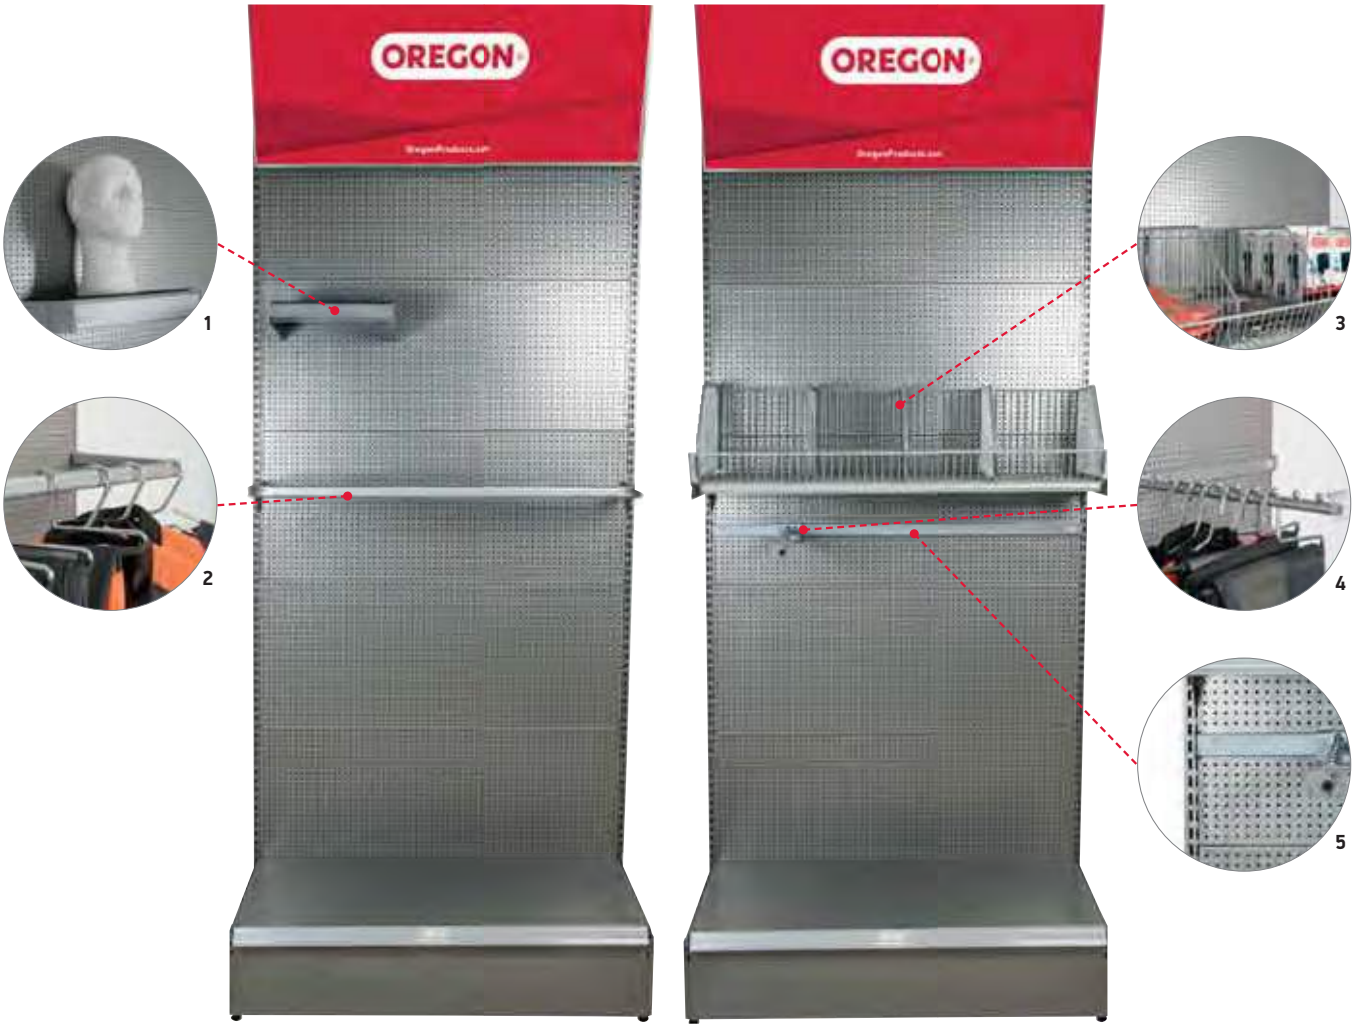

	Ref		x/Boite
1	AD401-002	Étagère 30 x 28 cm	1
2	AD200-317	Tringle à vêtements	1
3	AD200-538	Panier avec 5 tablettes de séparation	1
4	AD200-314	Portant tubulaire pour 10 articles	1
5	AD200-313	Support pour portant tubulaire	1





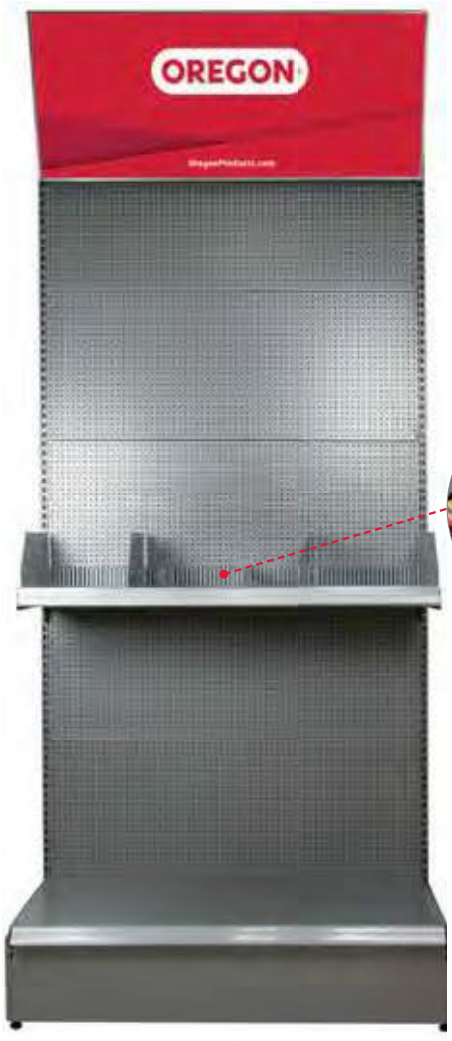


1



5


4


6

Ref			x/Boite
1	AD200-531	Étagère + Tablettes de séparation	1
2a	AD200-319	Cintre métallique pour pantalon	10
2b	AD200-326	Cintre métallique pour veste	10
3a	AD200-315	Présentoir à chaussures sans éléments de séparation	1
3b	AD200-316	Élément de séparation pour étagère à chaussures	1
4	AD200-130	Tête en polystyrène	1
5	AD200-318	Kit pour cabine d'essayage (rideau inclus)	1
6	AD200-065	Mannequin taille réelle (vêtements non fournis)	1


OREGON
OREGON
OREGON
OREGON
OREGON

	Ref
 → 	AD401-002
 → 	AD401-002 / AD401-085
 → 	AD401-084
 → 	AD401-004
 → 	AD401-083
 → 	AD401-001
 → 	AD401-004
 → 	AD401-081

PRÉSENTOIR AUTOPORTÉ À TROIS PANNEAUX OREGON

Ce présentoir triangulaire très pratique peut être placé n'importe où dans le magasin.
Il permet de présenter les outils facilement, tout en améliorant la visibilité des produits.
Ce présentoir est livré avec les grilles, ainsi que tous les crochets et étagères associés.





Ref		Size H/W
560842	Présentoir autoporté à trois panneaux Oregon	2,03m x 61cm

	Ref
 → 	566438
 →  or 	566438 or AD401-085
 → 	AD401-084
 → 	560837
 → 	AD401-083
 → 	566439
 → 	560837
 → 	561215

PRÉSENTOIR TONDEUSE

Ce présentoir est très intéressant, car on peut aussi bien y présenter la tondeuse LM300 que la LM400 sur l'herbe synthétique.
Il est facilement transportable et peut se placer n'importe où dans le magasin.





Ref		Dimensions H/L/P
592692	Présentoir tondeuse	1,92m x 1,45m x 1,45m

PRÉSENTOIR MULTI OUTILS

Adaptable pour les 2 présentoirs suivants :

- Présentoir mural CB-AD200-010
- Présentoir 3 faces 560842
- Fixation murale
- Dimensions : H 20.5cm x L 58cm



599140





598137



598138

CB-AD401-001





Ref	
599140	Façade
598137	Crochet pour moteur multi outils
598138	Crochet pour accessoires
CB-AD401-001	Combo : 2 façades + 1 crochet moteur multi outils + 5 crochets accessoires

PRÉSENTOIR MULTI OUTILS







Ref		Dimensions H/L/P
AD200-082	Présentoir multi outils	1,85m x 49cm x 49cm

PRÉSENTOIRS INDIVIDUELS



PRÉSENTOIR À CHAÎNES

- Conception polyvalente : placez ce présentoir sur le comptoir, à côté du rayon des tronçonneuses ou sur votre présentoir mural Oregon.
- Espace optimisé : présentoir pouvant contenir jusqu'à 35 boîtes de chaînes.
- Sélection facile : indiquez sur les étiquettes les principaux modèles de tronçonneuse compatibles pour vos cinq meilleures ventes de chaînes.





PRÉSENTOIR SUR ROULETTES

- Facile à déplacer : placez le présentoir à côté des machines ou du comptoir, pour générer des ventes supplémentaires
- Polyvalent : installez jusqu'à cinq paniers, suivant vos besoins
- Indiquez les informations produit sur les étiquettes de prix
- Créez votre propre assortiment promotionnel ou saisonnier







PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

- Promotion des articles OREGON® pour vente de choc : installez ce présentoir sur vos étagères, à côté des machines ou sur votre comptoir.
- Utilisez des étiquettes promotionnelles pour mettre en valeur vos articles.

	Ref		Dimensions H/L/P	x/ Boite
1	CB-AD200-579	Présentoir à chaînes	32 x 51 x 20cm	1
2	CB-AD200-580	Présentoir à roulettes	157 x 50 x 50cm	1
3	AD200-600	Présentoir en carton	37 x 41 x 30cm	1

BASE MÉTALLIQUE POUR PRÉSENTOIR VERTICAL

Cette base métallique est l'accessoire idéal pour communiquer efficacement au sein de votre boutique.
Facile à monter et à fixer, il permet de changer au fil des saisons vos communications commerciales.
Les panneaux de présentation ne sont pas inclus dans ce kit. Ils sont disponibles sur demande.





Facile à monter/fixer







Ref		Dimensions H/L/P	x/ Boite
AD200-608	Base métallique pour présentoir vertical	170 cm x 29,7 cm	1

SUPPORT DE LA MARQUE



1.



2.



3.



4.



5.



6.

	Ref		Dimensions H/L/P	x/Boite
1	**AD403-011H**	Drapeau horizontal	150 cm x 100 cm	1
2	**AD403-011V**	Drapeau vertical	92 cm x 244 cm	1
3	**CB-AD403-012**	Drapeau de plage	85 x 220 cm	1
4	**AD403-010S**	Autocollant taille S	6 x 2,4 cm	50
5	**AD403-010L**	Autocollant taille L	38 x 15 cm	25
6	**295457/x**	Tee-shirt	S/M/L/XL/2XL/3XL	1

OregonProducts.com
OregonCordless.com

BLOUNT INTERNATIONAL

BLOUNT FRANCE SA
69120 Vaulx-en-Velin
Tel: 04 78 79 48 48
Fax: 04 72 04 37 27
E-Mail: oregon@blount.fr

BLOUNT EUROPE SA - ALL RIGHTS RESERVED - 2019 - PRINTED IN EU - AD302-019FR

3,75€